

CCT MASTER



Gradateur pour rubans LED blanc chaud – blanc froid à tensions constante

Fiche technique

Gamme de température : mini 2000K – Maxi 9000K

Limitation de la gamme voulue (mini et maxi) en fonction du ruban LED : 2200-4100K, 2800K-6000K, 4500K-7500K ...

Gradation 0 à 100%

Constance de puissance consommée : Si une teinte est à 100% l'autre est à zéro. Le mélange de teinte se fait par balance de puissance.

Affichage :

- 4 afficheurs digitaux jaunes pour température de couleur, intensité et fonctions

Sensibilité :

- Réglage rapide de la température de couleur par 100K et réglage fin par 10K
- Réglage rapide de l'intensité par 5% et réglage fin au pourcent

Mémorisation :

- Après quelques secondes un réglage combinant température de couleur et intensité est mémorisé. Le réglage reste même quand l'appareil est débranché.
- Trois mémoires disponibles pour des réglages personnalisés avec boutons de rappel. Les mémoires restent mêmes quand l'appareil est débranché.


Tension : 12V – 24V

Intensité maximale : 5A

Protection par fusible intégré (réparation usine)

Connectique :

- Entrée : Fiche DC2, 1x5,5mm sur câble souple 150mm.
- Sortie : Fiche 3 pôles sur câble 200mm avec cordon 3 fils à souder 150mm fourni




contact@la-bs.com Tél. 01 69 45 00 00

USE MODE


USE MODE is actual control mode for light, that provide dimming and color temperature adjustment.

※ : click : press and hold


01. How to go USE MODE




02. How to adjust the light ROUGHLY

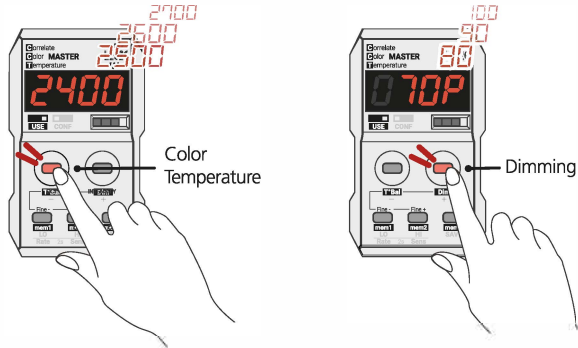

03. How to adjust the color temperature FINELY

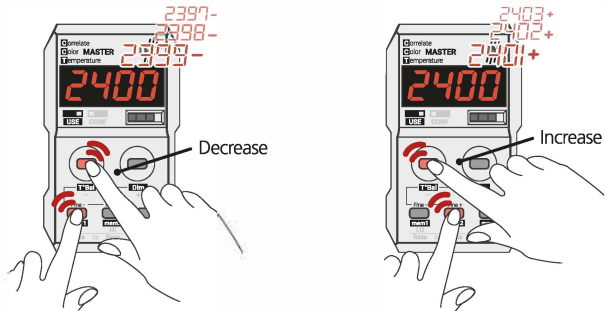

04. How to SAVE and LOAD the value

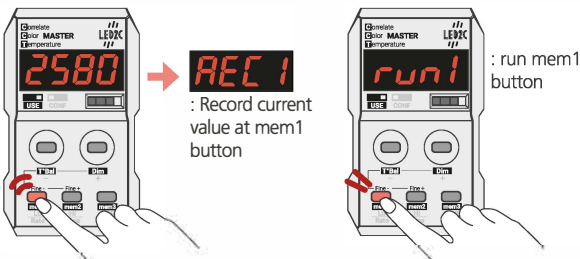

NOTE


Every values are automatically saved after display blinking, so the last value remained when the device turned off and on.

ConF MODE

CONFIGURE MODE is for tuning color temperature range of each LED and for controller setting.

※ : click : press and hold


01. How to go CONFIGURE MODE



NOTE

- 1) Rate : Speed Rate
- 2) Sens : Sensitivity
- 3) Initial Range : 2000K ~ 9000K
- 4) Factory Reset :
 - Ⓐ press 'LO' button first
 - Ⓑ then 'HI' button at the same time for 5 sec.

02. How to set LOWER Range

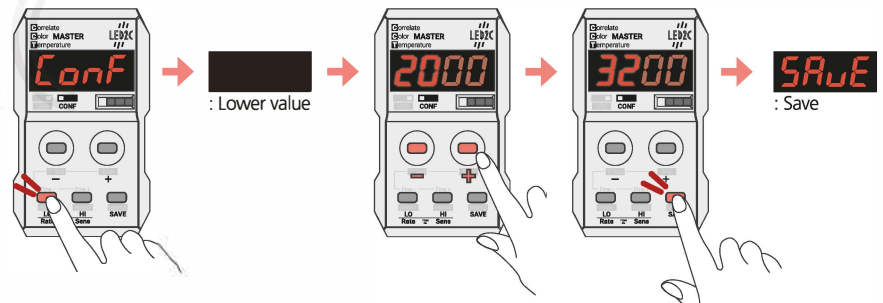

03. How to set HIGHER Range

