

L 50

Bedienungsanleitung

Instruction manual

Notice d'emploi

Istruzioni per l'uso

Instrucciones de manejo

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning

SENNHEISER

Consignes de sécurité importantes

1. Lisez ces consignes de sécurité et la notice d'emploi du produit.
2. Conservez ces consignes de sécurité et la notice d'emploi du produit. Joignez toujours ces consignes de sécurité et la notice d'emploi au produit si vous remettez ce dernier à un tiers.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Respectez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas le produit à proximité d'eau.
6. Ne nettoyez le produit que lorsqu'il est débranché du secteur. Ne nettoyez le produit qu'avec un chiffon sec.
7. Ne bloquez pas les orifices d'aération. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation.
8. N'installez pas le produit à proximité de sources de chaleur, telles que des radiateurs, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) générant de la chaleur.
9. N'utilisez le produit qu'avec le type de source de courant indiqué dans le chapitre « Caractéristiques techniques » et sur la fiche secteur.
10. Veillez à ce que personne ne puisse marcher sur le câble secteur ni l'écraser, notamment au niveau de la fiche secteur, de la prise de courant et au point de sortie du produit.
11. N'utilisez que les appareils supplémentaires/accessoires recommandés par le fabricant.
12. N'utilisez le produit qu'en conjonction avec des chariots, étagères, statifs, supports ou tables recommandés par le fabricant ou vendus avec le produit. En cas d'utilisation d'un chariot, poussez-le en même temps que le produit en faisant preuve d'une extrême prudence afin d'éviter les blessures et d'empêcher le basculement du chariot.

Consignes de sécurité importantes

13. Retirez la fiche secteur de la prise de courant

- pour complètement débrancher le produit du secteur,
- en cas d'orage,
- en cas de périodes d'inutilisation prolongées.

14. Confiez tous les travaux d'entretien à un personnel qualifié. Les travaux d'entretien doivent être effectués lorsque le produit a été endommagé, par exemple en cas d'endommagement du câble secteur, de la pénétration de liquides ou d'objets dans le produit, d'une exposition du produit à la pluie ou à l'humidité, de fonctionnement incorrect ou de chute du produit.

15. **AVERTISSEMENT** : N'exposez pas le produit aux projections ou aux gouttes d'eau. Ne posez aucun objet contenant de l'eau (p. ex. un vase) sur le produit. Il existe un risque d'incendie ou d'électrocution.

16. Si vous utilisez les produits avec des pieds autocollants fournis, ne placez pas les produits sur des surfaces fragiles. Les surfaces fragiles peuvent se décolorer si elles entrent en contact avec le plastique des pieds autocollants.

17. Le bloc secteur

- doit être en parfait état et facilement accessible,
- doit être branché dans la prise de courant en bonne et due forme,
- doit uniquement être utilisé dans la plage de température admissible,
- ne doit être ni couvert ni exposé directement au soleil pendant une période prolongée afin d'éviter une accumulation de chaleur.

Risque d'incendie lié à une surcharge électrique

Ne surchargez pas les prises de courant et les rallonges, en raison du risque d'incendie ou d'électrocution.

Consignes de sécurité importantes

Utilisation conforme aux directives

Le produit est prévu pour une utilisation en intérieur.

Le produit peut être utilisé à des fins commerciales.

Est considérée comme non conforme aux directives toute utilisation du produit autre que celle décrite dans la notice d'emploi correspondante.

Sennheiser décline toute responsabilité en cas de dommage résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation abusive du produit et de ses accessoires.

Avant de mettre ce produit en marche, veuillez observer les dispositions légales en vigueur dans votre pays!

Sennheiser décline toute responsabilité en cas de dommage résultant de la perte de liaison due à une pile (rechargeable) épuisée, une vieille pile (rechargeable) ou si vous dépassez la portée de transmission.

Consignes de sécurité relatives aux piles standard / accus rechargeables

- ▷ Attention: risque d'explosion lors du remplacement ou en cas d'utilisation de piles ou d'accus inappropriés.
- ▷ Ne pas court-circuiter les piles ou les accus.
- ▷ N'exposez ni piles ni accus à la chaleur ou à une flamme. Évitez toute exposition directe à la lumière du soleil.
- ▷ N'exposez pas les piles ou les accus à des contraintes telles que des chocs.
- ▷ Ne touchez pas sans protection les piles ou les accus présentant une fuite ou une défaillance.
- ▷ Respectez la polarité lors de l'insertion.
- ▷ N'utilisez pas différents types de piles ou d'accus.
- ▷ Veuillez recharger les piles ou les accus à une température ambiante comprise entre +10°C et +40°C.

Mise en Service


Le chargeur double L 50 sert à recharger les batteries de type suivant :

Pack d'accumulateurs BA 50-2, BA 250-2 et BA 5000-2; BA 5000-2 demande un adaptateur (livré). Ces packs d'accumulateurs sont utilisés pour alimenter les émetteurs SK 50, SK 250, SK 3063, SKM 5000, SKM 5200 et SKM 5200-II.

Le processus de charge dans le chargeur L 50 est automatique. Tout risque de surcharge étant exclu, les accumulateurs peuvent même rester pendant une durée prolongée dans le chargeur. - Pas d'effet Memory -.

Branchement sur Secteur

- ▷ Brancher le bloc d'alimentation NT 50 (page 8, à commander séparément) sur la prise de courant.
- ▷ Puis le raccorder à la douille 1 du chargeur L 50.



Nota: Après une interruption prolongée de l'alimentation électrique du secteur ou lors d'un nouvel enfichement des sets d'accumulateurs, le processus de charge est réamorcé, tout risque de surcharge étant cependant exclu.


Charge

Pour recharger le pack d'accumulateurs BA 50-2 et BA 250-2:

- ▷ Introduisez les packs d'accumulateurs dans le port de charge **2** ou **3**.

Pour recharger le pack d'accumulateurs BA 5000-2:

- ▷ Utilisez l'adaptateur approprié **4** dans le port de charge **2** ou **3**.
- ▷ Introduisez ensuite le pack d'accumulateurs BA 5000-2 dans l'adaptateur, qui fait correspondre les contacts du chargeur avec ceux du pack d'accumulateurs BA 5000-2.

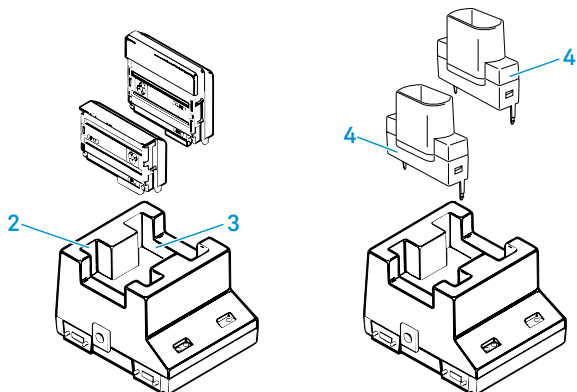


Témoins à LED

La LED rouge vacille légèrement	Opérationnel! Enficher l'accumulateur. (Si le vacillement persiste après l'enfichage du set d'accumulateurs, cela signifie que le circuit électrique n'est pas fermé : accumulateur défectueux!)
La LED rouge reste allumée en permanence	Charge rapide en cours, ne pas interrompre!
La LED rouge clignote d'une lumière nette	Accumulateur défectueux! Accumulateur défectueux!
La LED verte s'allume	Charge rapide terminée, l'appareil a commuté sur charge de maintien.

Combinaison de plusieurs appareils

Vous pouvez connecter jusqu'à quatre chargeurs sur un même bloc d'alimentation, ce qui permet de recharger plusieurs batteries simultanément:

- ▷ Desserrez puis ôtez les vis **5** situées dans le fond du chargeur.
- ▷ Enlevez les barrettes de connexion **6**.
- ▷ Reliez les différents chargeurs aux barrettes de connexion.
- ▷ Serrez les barrettes de connexion sur les différents chargeurs.
L'alimentation passe d'un chargeur au suivant par l'intermédiaire des barrettes de connexion **6**.

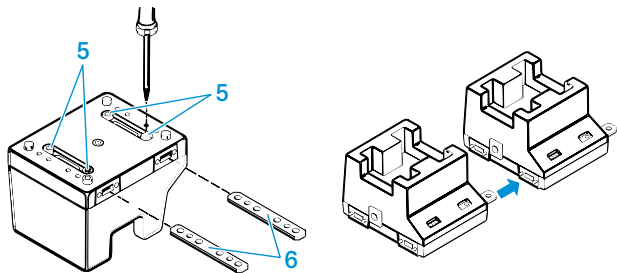

Nettoyage

ATTENTION

LES LIQUIDES PEUVENT ENDOMMAGER LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES DES PRODUITS !

Une infiltration de liquide dans le boîtier des produits peut causer des courts-circuits et endommager les composants électroniques.

- ▷ Éloignez tout type de liquide des produits.
 - ▷ N'utilisez jamais de solvant ou de détergent.
-
- ▷ Débranchez les produits du secteur et enlevez les packs accus et packs piles avant le nettoyage.
 - ▷ Ne nettoyez les produits qu'avec un chiffon doux et sec.

Caractéristiques techniques

Intensité de charge	700 mA continue
Durée de charge	limitée à 3 h max.
Coupure de charge	par détection $-\Delta U$
Charge de maintien	700 mA pulsée (30 mA eff.)
Alimentation électrique	2-30 V $\overline{=}$, de préférence par bloc d'alimentation NT 50
Dimensions	80 x 100 x 68 mm
Poids	env. 150 g

Accessoire

NT 50, Bloc secteur; N° d'article 003594

- Un bloc d'alimentation NT 50 est conçu pour 4 chargeurs doubles L 50 au maximum.

Déclarations du fabricant

Vous trouverez des informations relatives aux autorisations et aux certifications dans le chapitre «Compliance».

Garantie

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG offre une garantie de 24 mois sur ce produit.

Pour avoir les conditions de garantie actuelles, veuillez visiter notre site web sur www.sennheiser.com ou contactez votre partenaire Sennheiser.

En conformité avec les exigences suivantes

- Directive DEEE (2012/19/UE)
- Directive Piles et Accumulateurs (2006/66/CE & 2013/56/UE)



Notes sur la gestion de fin de vie

Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix (impression disponible selon les directives nationales) sur le produit, la pile/batterie (le cas échéant) et/ou l'emballage signifie que ces produits, arrivés en fin de vie, doivent faire l'objet d'une collecte séparée en respectant la législation nationale. Pour les déchets d'emballages, veuillez respecter les lois applicables dans votre pays en matière de tri sélectif des déchets.

L'objectif principal de la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques, des piles/batteries (le cas échéant) et des emballages est de promouvoir le réemploi et/ou le recyclage et de prévenir les effets négatifs sur la santé et l'environnement dus à des polluants potentiellement contenus. Vous contribuerez ainsi à la préservation de l'environnement et à la protection de la santé.

Déclarations du fabricant

Déclaration UE de conformité

- Directive RoHS (2011/65/UE)

Le soussigné, Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, déclare que l'équipement radioélectrique du type (accessoire) L 50 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
www.sennheiser.com/download.

Déclaration requise par la FCC et l'Industry Canada

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des réglementations de la FCC. L'utilisation de l'appareil doit respecter les deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire d'interférences nuisibles, et,
- (2) il doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles qui pourraient avoir des effets non désirés sur son fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Compliance

Certified by

Europe



EMC:

EN 55032,
EN 55035



Safety:

EN 62368-1

RoHS:

EN 50581



Canada

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Australia





Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com

Printed in Germany, Publ. 07/18, 048758/A05