

 **FLASH**

SERIES: **EVENT**



SpotLITE

User Manual
Instrukcja Obsługi



Art No F7100764

CONTENTS

INTRODUCTION _____ 3

SAFETY INFORMATION _____ 3

PRODUCT INFORMATION _____ 4

INSTALLATION _____ 4

CONNECTION _____ 4

DMX CHART _____ 7



WARNING! The Moving Head (MH) has a powerful pan and tilt motor. The torque reaction when the head is panned suddenly can cause the base to move if the fixture is standing unsecured on a surface. Do not apply power to the MH unless the baase is securely fastened to a surface or to rigging hardware.



WARNING! Use 2 clamps to rig the fixture. Do not hang the fixture from only one clamp. Lock each clamp with both 1/4-turn fasteners. Fasteners are locked only when turned a full 900 clockwise.



WARNING! When clamping the fixture to a truss or other structure at any other angle than with the yoke hanging vertically downwards, use two clamps of half-coupler type. Do not use any type of clamp that does not completely encircle the structure when fastened.



WARNING! Position or shade the head so that the front lens will not be exposed to sunlight or any other strong light source from any angle - even for a few seconds. See **Figure 1**. The MH lens can focused the sun's rays, creating a potential fire hazard and causing damage.

IMPORTANT! Do not point strong light output from other fixtures at the MH, as intense illumination can damaged the display.




Figure 1.

INTRODUCTION

THANK YOU FOR PURCHASING **SpotLITE**. FOR SAFETY REASONS AND TO ENSURE THE TROUBLE-FREE OPERATION, CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS.

SAFETY INFORMATION

- Please keep this User Manual for future consultation. If you sell the fixture to another user, be sure that they also receive this instruction booklet.
- In the event of serious operating problem, stop using the fixture immediately. Never try to repair the fixture by yourself.
- Unpack and check carefully there is no transportation damage before using the fixture.
- Repairs carried out by unskilled people can lead to damage or malfunction. Please contact the nearest authorized technical assistance center. Always use the same type spare parts.
- Before operating, ensure that the voltage and frequency of power supply match the power requirements of the fixture.
- Do not connect the device to any dimmer pack.
- It's important to ground the yellow/green conductor to earth in order to avoid electric shock.
- Do not touch any wire during operation and there might be a hazard of electric shock.
- Disconnect main power before servicing and maintenance.
- To prevent or reduce the risk of electrical shock or fire, do not expose the fixture to rain or moisture.
- Use safety chain when fixes this fixture. Don't handle the fixture by taking its head only, but always by taking its base.
- The housing must be replaced if they are visibly damaged.
- Maximum ambient temperature is: 40°C Don't operate it where the temperature is higher than this.
- Do not look directly at the light spot while the fixture is on.

PRODUCT INFORMATION

- Light Source:
1 LED (Single color 350W)
- Power consumption: 450 W
- Power supply voltage:
100-240V, 50/60Hz AC
- PAN range: 540°
- TILT range: 270°
- Beam angle (min/max): 3°-40°
- Color wheel: 8 colors
+ half-colors + open
- Gobo wheel: 10 gobos
- Rot Gobo wheel: 8 gobos
- Color Mix: CMY + CTO
- Effect Wheel: Rotation eight
prism, effect move, frost
- Operating modes: DMX512,
Manual, Auto,
Sound-controlled,
Master/Slave
- DMX channel mode
22/26
- IP Rating: IP20
- Housing made: ABS
- Cooling: Active
- AC IN: PowerCon
- 3-Pin XLR DMX Input/Output
- Net Weight: 21,2 kg
- Dimensions:
H(66,5)xW(36)xD(28,5) cm

INSTALATION


The unit should be mounted via its screw holes on the bracket. Always ensure that the unit is firmly fixed to avoid vibration and slipping while operating. Always ensure that the structure to which you are attaching the unit is secure and is able to support a weight of 10 times of the unit's weight. Also always use a safety cable that can hold 12 times of the weight of the unit when installing the fixture. The equipment must be fixed by professionals. And it must be fixed at a place where is out of the touch of people and has no one pass by or under it.

CONNECTION


The device is equipped with the following interfaces:

1. DMX (in/out): XLR 3(5)-pin socket
2. Power (in/out): powerCON socket

The connection is performed using cable with XLR-female -> XLR-Male plugs.

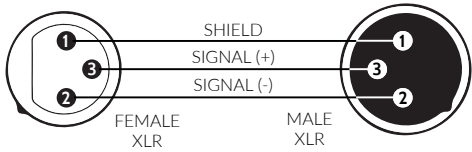

3-PIN XLR

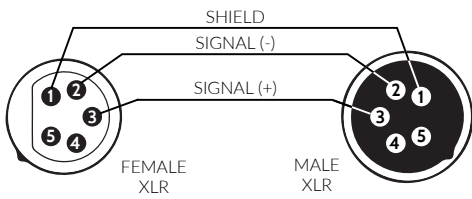

5-PIN XLR

CAUTION! At the last fixture, the DMX signal has to be terminated with a terminator. Solder a 120Ω resistor between signal (-) and signal (+) into a XLR plug and plug it in the DMX output of the last fixture.

Diagram of connection of devices by DMX cable.



The connection is performed using power cable with powerCON connector (included). The device must be operated by qualified personnel.

CAUTION! In the case of cable damage do not attempt to repair. Replacement or repair can be made only on the manufacturer or by a person with appropriate permissions

Using lamp, the change rate of power voltage should be within $\pm 10\%$, if the voltage is too high, it will shorten the light's life; if it's not enough, the lamp will be dark. Please restart it after turning off light for 20 minutes until full-cooling. Frequent switching will reduce the life span of lamps and bulbs; intermittent using will improve the life of bulbs and lamps.

Voltage Specyfication.

Input Voltage	Amperage	Frequency	Total Power
110/240 [V] AC	2.13 [A]	50/60 [Hz]	450[W]


DMX CHART

CHANNEL MODE		NAME	DMX VALUE	FUNCTIONS
26	22			
1	1	PAN	0-255	0-540
2	2	PAN Fine	0-255	
3	3	TILT	0-255	0-270
4	4	TILT Fine	0-255	
5		XY speed	0-255	fast to slow
6	5	Dimmer	0-255	0-100% Dimmer
7	6	Strobe	0-3	Close
			4-103	Slow strobe to fast strobe
			104-107	Open
			108-155	Slow strobe to open strobe
			156-207	Slow strobe to close open strobe
			208-212	Open
			213-251	Free strobe
			252-255	Open
8	7	Color	0-9	White
			10-19	Red
			20-29	Yellow
			30-39	Blue
			40-49	Green
			50-59	Magenta
			60-69	Orange
			70-79	Pink
			80-89	Cyan
			90-99	White/Red
			100-109	Red/Yellow
			110-119	Yellow/Blue
			120-129	Blue/Green
			130-139	Green/Magenta
			140-149	Magenta/Orange
			150-159	Orange/Pink
			160-169	Pink/Bright Pink
			170-179	Bright Pink/White
			180-215	Clockwise Rotate Colors
			216-220	STOP
			221-255	Anticlockwise
9	8	C	0-255	Cyan
10	9	M	0-255	Magenta
11	10	Y	0-255	Yellow
12	11	CTO	0-60	Empty
			61-255	Warm color to White
13	12	Gobo	0-5	Open

CHANNEL MODE		NAME	DMX VALUE	FUNCTIONS
26	22			
			6-11	Gobo 1
			12-17	Gobo 2
			18-23	Gobo 3
			24-29	Gobo 4
			30-35	Gobo 5
			36-41	Gobo 6
			42-47	Gobo 7
			48-53	Gobo 8
			54-59	Gobo 9
			60-65	Gobo 10
			66-71	Gobo 1 Shake (Slow -> Fast)
			72-77	Gobo 2 Shake
			78-83	Gobo 3 Shake
			84-89	Gobo 4 Shake
			90-95	Gobo 5 Shake
			96-101	Gobo 6 Shake
			102-107	Gobo 7 Shake
			108-113	Gobo 8 Shake
			114-119	Gobo 9 Shake
			120-125	Gobo 10 Shake
			126-131	OPEN
			132-190	Gobo wheel Anticlockwise (Fast -> Slow)
			191-192	STOP
			193-255	Gobo wheel Clockwise (Slow -> Fast)
14	13	Rot Gobo	0-9	OPEN
			10-19	Rot Gobo 1
			20-29	Rot Gobo 2
			30-39	Rot Gobo 3
			40-49	Rot Gobo 4
			50-59	Rot Gobo 5
			60-69	Rot Gobo 6
			70-79	Rot Gobo 7
			80-89	Rot Gobo 8
			90-94	Rot Gobo Shake 1 (Slow -> Fast)
			95-99	Rot Gobo Shake 2
			100-104	Rot Gobo Shake 3
			105-109	Rot Gobo Shake 4
			110-114	Rot Gobo Shake 5
			115-119	Rot Gobo Shake 6
			120-124	Rot Gobo Shake 7
			125-129	Rot Gobo Shake 8
			130-191	Rot Gobo wheel Rotation Anticlockwise (Fast -> Slow)
			192-193	STOP

CHANNEL MODE		NAME	DMX VALUE	FUNCTIONS
26	22			
			194-255	Rot Gobo wheel Rotation clockwise (Slow -> Fast)
15	14	Gobo Rot	0-127	Indexed 0-400 degrees
			128-190	Rotate forward Anticlockwise (Fast -> Slow)
			191-192	STOP
			193-255	Rotate reverse Clockwise (Slow -> Fast)
16		Gobo Fine	0-255	Rot Gobo fine
17	15	Prism 1	0-127	Close prism
			128-255	Insert prism 1
18	16	Prism 1 Rot	0-127	Indexed 0-400 degrees
			128-190	Rotate forward Clockwise (Fast -> Slow)
			191-195	STOP
			196-255	Rotate reverse Anticlockwise (Slow -> Fast)
19	17	Prism 2	0-127	Close prism
			128-255	Insert prism 2
20	18	Prism 2 Rot	0-127	Indexed 0-400 degrees
			128-190	Rotate forward Clockwise (Fast -> Slow)
			191-195	STOP
			196-255	Rotate reverse Anticlockwise (Slow -> Fast)
21	19	Frost	0-127	None
			128-255	Insert frost
22		Autofocus		None
23	20	Zoom	0-255	small to large
24	21	Focus	0-255	far to near
25		Focus Fine		
26	22	Function	210-215	Reset XY (over 3 seconds)
			220-235	Reset effect moto (over 3 seconds)
			240-255	Reset all (over 3 seconds)

GOBOS



ROT GOBOS



SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	11
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	11
INFORMACJE O PRODUKCIE	12
INSTALACJA	12
POŁĄCZENIE	12
TABELA DMX	15



OSTRZEŻENIE! Ruchoma głowica LED (LMH) jest wyposażona w mocny silnik obrotu i pochylenia. Reakcja momentu obrotowego, gdy głowica jest nagle obracana, może spowodować ruch podstawy, jeśli urządzenie stoi niezabezpieczone na powierzchni. Nie należy podłączać zasilania do LMH, jeśli podstawa nie jest bezpiecznie przymocowana do powierzchni lub osprzętu.



OSTRZEŻENIE! Do zamocowania urządzenia należy użyć 2 zacisków. Nie zawieszaj urządzenia tylko na jednym zacisku. Zablokuj każdy zacisk za pomocą obu 1/4-obrotowych elementów mocujących. Elementy mocujące są zablokowane tylko po obróceniu o pełne 900 w prawo.




OSTRZEŻENIE! Podczas mocowania urządzenia do kratownicy lub innej konstrukcji pod innym kątem niż z jarmem zwisającym pionowo w dół, należy użyć dwóch zacisków typu półłącza. Nie używaj żadnego typu zacisku, który nie otacza całkowicie konstrukcji po zamocowaniu.



OSTRZEŻENIE! Ustawić lub osłonić głowicę tak, aby przednia soczewka nie była narażona na działanie promieni słonecznych lub innego silnego źródła światła pod dowolnym kątem - nawet przez kilka sekund. Patrz **Rysunek 1**. Soczewka LMH może skupiać promienie słoneczne, stwarzając potencjalne zagrożenie pożarem i powodując uszkodzenia.

Rysunek 1.



WPROWADZENIE

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP **Spot Lite**. ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA I W CELU ZAPEWNIENIA BEZAWARYJNEJ PRACY NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

■ Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości. W przypadku sprzedaży urządzenia innemu użytkownikowi należy upewnić się, że otrzyma on również niniejszą instrukcję obsługi.

■ Przed użyciem urządzenia należy je rozpakować i dokładnie sprawdzić, czy nie uległo uszkodzeniu podczas transportu.

■ Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że napięcie i częstotliwość zasilania odpowiadają wymaganiom zasilania urządzenia.

■ Ważne jest, aby uziemić żółty/zielony przewód, aby uniknąć porażenia prądem.

■ Przed serwisowaniem i konserwacją należy odłączyć zasilanie.

■ Podczas mocowania urządzenia należy używać linki zabezpieczającej. Nie należy chwycić urządzenia tylko za głowicę, ale zawsze za podstawę.

■ Maksymalna temperatura otoczenia wynosi: 40°C Nie używaj urządzenia w miejscach, w których temperatura jest wyższa.

■ W przypadku poważnych pro-

blemów z działaniem urządzenia należy natychmiast zaprzestać jego używania. Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie.

Naprawy wykonywane przez niewykwalifikowane osoby mogą doprowadzić do uszkodzenia lub nieprawidłowego działania urządzenia. Należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum pomocy technicznej. Należy zawsze używać części zamiennych tego samego typu.

■ Nie podłączaj urządzenia do żadnego zestawu dimerów.

■ Nie wolno dotykać żadnych przewodów podczas pracy urządzenia, ponieważ może to grozić porażeniem prądem elektrycznym.

■ Aby zapobiec lub zmniejszyć ryzyko porażenia prądem lub pożaru, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

■ Obudowa musi zostać wymieniona, jeśli jest widocznie uszkodzona.

■ Nie należy patrzeć bezpośrednio na punkt świetlny, gdy urządzenie jest włączone.

INFORMACJA O PRODUKCIE

- Źródło światła:
1 LED (Jeden color 350W)
- Pobór mocy: 450 W
- Napięcie zasilania:
100-240V, 50/60Hz AC
- Zakres PAN: 540°
- Zakres TILT: 270°
- Kąt świecenia (min/max): 3°-40°
- Kolor: 8 kolorów + półkolory
+ otwarty.
- Gobo: 10 wzorów
- Rot Gobo: 8 wzorów
- Frost filter: tak
- Mix kolorów: CMY + CTO
- Tryby pracy: DMX512,
Manual, Auto,
Sound-controlled,
Master/Slave
- Tryby kanałów DMX:
22/26
- Stopień ochrony: IP20
- Obudowa: ABS
- Chłodzenie: Aktywne
- AC IN: PowerCon
- 3-Pin XLR DMX Input/Output
- Waga netto: 21,2 kg
- Wymiary:
W(66,5)xSz.(36)xGł.(28,5) cm

INSTALACJA


Urządzenie należy zamontować za pomocą otworów na śruby we wsporniku. Należy zawsze upewnić się, że urządzenie jest solidnie zamocowane, aby uniknąć wibracji i poślizgu podczas pracy. Należy zawsze upewnić się, że konstrukcja, do której mocowane jest urządzenie, jest bezpieczna i jest w stanie utrzymać ciężar 10-krotnie większy od ciężaru urządzenia. Podczas instalacji urządzenia należy również zawsze używać linki zabezpieczającej, która może utrzymać 12-krotność wagi urządzenia. Sprzęt musi być montowany przez profesjonalistów. Musi być zamocowany w miejscu niedostępnym dla osób postronnych, tak aby nikt nie przechodził obok niego ani pod nim.

POŁĄCZENIE


Urządzenie wyposażone jest w następujące interfejsy:

1. DMX (wejście/wyjście) – złącza: XLR 3-pin
2. Zasilanie (wejście/wyjście) – złącze: powerCON

Połączenie odbywa się przy użyciu przewodu z wtyczkami XLR-Żeński (Female) -> XLR-Męski (Male)

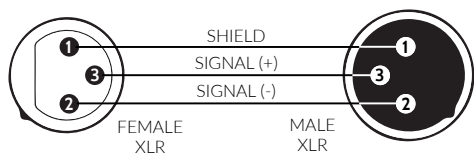

3-PIN XLR

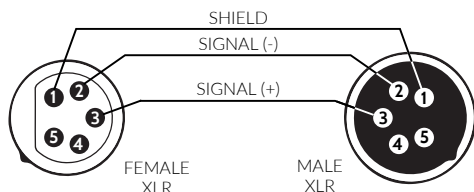

5-PIN XLR

OSTROŻNIE! Na ostatnim urządzeniu sygnał DMX musi być zakończony terminatorem. Włutuj rezystor 120Ω między sygnał (-) a sygnał (+) do wtyczki XLR i podłącz go do wyjścia DMX ostatniego urządzenia.

Schemat połączenia urządzeń kablem DMX.



Podłączenie odbywa się za pomocą kabla zasilającego ze złączem powerCON (w zestawie). Urządzenie musi być obsługiwane przez wykwalifikowany personel.

UWAGA! W przypadku uszkodzenia kabla nie należy podejmować prób naprawy. Wymiana lub naprawa może być wykonana wyłącznie u producenta lub przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami

Używając lampy, szybkość zmiany napięcia zasilania powinna mieścić się w zakresie $\pm 10\%$, jeśli napięcie jest zbyt wysokie, skróci to żywotność lampy; jeśli nie jest wystarczające, lampa będzie ciemna. Po wyłączeniu światła należy je ponownie uruchomić na 20 minut, aż do pełnego schłodzenia. Częste przetaczanie skróci żywotność lamp i żarówek; przerywane używanie poprawi żywotność żarówek i lamp.

Specyfikacja zasilania.

Napięcie wejściowe	Natężenie prądu.	Częstotliwość	Całkowita moc
110/240 [V] AC	2.13 [A]	50/60 [Hz]	450 [W]


TABELA DMX

TRYB KANAŁÓW		NAZWA	WARTOŚĆ DMX	FUNKCJE
26	22			
1	1	PAN	0-255	0-540
2	2	PAN Fine	0-255	
3	3	TILT	0-255	0-270
4	4	TILT Fine	0-255	
5		XY speed	0-255	od szybkiego do powolnego
6	5	Dimmer	0-255	0-100% Dimmer
7	6	Strobe	0-3	Zamknięcie
			4-103	Od wolnego strobo do szybkiego strobo
			104-107	Otwarte
			108-155	Wolny strobo do otwartego stroboskopu
			156-207	Powolny strobo do zamknięcia otwartego strobo
			208-212	Otwarte
			213-251	Losowe Strobe
			252-255	Otwarte
8	7	Color	0-9	Biały
			10-19	Czerwony
			20-29	Żółty
			30-39	Niebieski
			40-49	Zielony
			50-59	Magenta
			60-69	Pomarańczowy
			70-79	Różowy
			80-89	Cyan
			90-99	Biały/Czerwony
			100-109	Czerwony/Żółty
			110-119	Żółty/Niebieski
			120-129	Niebieski/Zielony
			130-139	Zielony/Magenta
			140-149	Magenta/Pomarańczowy
			150-159	Pomarańczowy/Różowy
			160-169	Różowy/Jasno Różowy
			170-179	Jasno Różowy/Biały
			180-215	Obrót tarczy kolorów zgodnie z ruchem wskazówek zegara
			216-220	STOP
			221-255	Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
9	8	C	0-255	Cyan
10	9	M	0-255	Magenta
11	10	Y	0-255	Żółty
12	11	CTO	0-60	Pusty
			61-255	Ciepły kolor do białego
13	12	Gobo	0-5	Otwarty

TRYB KANAŁÓW		NAZWA	WARTOŚĆ DMX	FUNKCJE
26	22			
			6-11	Gobo 1
			12-17	Gobo 2
			18-23	Gobo 3
			24-29	Gobo 4
			30-35	Gobo 5
			36-41	Gobo 6
			42-47	Gobo 7
			48-53	Gobo 8
			54-59	Gobo 9
			60-65	Gobo 10
			66-71	Gobo 1 Shake (Slow -> Fast)
			72-77	Gobo 2 Shake
			78-83	Gobo 3 Shake
			84-89	Gobo 4 Shake
			90-95	Gobo 5 Shake
			96-101	Gobo 6 Shake
			102-107	Gobo 7 Shake
			108-113	Gobo 8 Shake
			114-119	Gobo 9 Shake
			120-125	Gobo 10 Shake
			126-131	OTWARTE
			132-190	Tarcza gobo w lewo (Szybko -> Wolno)
			191-192	STOP
			193-255	Tarcza gobo w prawo (Wolno -> Szybko)
14	13	Rot Gobo	0-9	OTWARTE
			10-19	Rot Gobo 1
			20-29	Rot Gobo 2
			30-39	Rot Gobo 3
			40-49	Rot Gobo 4
			50-59	Rot Gobo 5
			60-69	Rot Gobo 6
			70-79	Rot Gobo 7
			80-89	Rot Gobo 8
			90-94	Rot Gobo Shake 1 (Wolno -> Szybko)
			95-99	Rot Gobo Shake 2
			100-104	Rot Gobo Shake 3
			105-109	Rot Gobo Shake 4
			110-114	Rot Gobo Shake 5
			115-119	Rot Gobo Shake 6
			120-124	Rot Gobo Shake 7
			125-129	Rot Gobo Shake 8
			130-191	Rot Gobo wheel Rotation Anticlockwise (Szybko -> Wolno)
			192-193	STOP

TRYB KANAŁÓW		NAZWA	WARTOŚĆ DMX	FUNKCJE
26	22			
			194-255	Rot Gobo wheel Rotation clockwise (Wolno -> Szybko)
15	14	Gobo Rot	0-127	Indeksowane 0-400 stopni
			128-190	Rotate forward Anticlockwise (Szybko -> Wolno)
			191-192	STOP
			193-255	Obrót do tyłu zgodnie z ruchem wskazówek zegara (Wolno -> Szybko)
16		Gobo Fine	0-255	Rot Gobo fine
17	15	Prism 1	0-127	Pryzmat przymknięty
			128-255	Pryzmat 1
18	16	Prism 1 Rot	0-127	Indeksowane 0-400 stopni
			128-190	Obrót do przodu zgodnie z ruchem wskazówek zegara (Szybko -> Wolno)
			191-195	STOP
			196-255	Obrót do tyłu zgodnie z ruchem wskazówek zegara (Wolno -> Szybko)
19	17	Prism 2	0-127	Pryzmat przymknięty
			128-255	Pryzmat 2
20	18	Prism 2 Rot	0-127	Indeksowane 0-400 stopni
			128-190	Obrót do przodu zgodnie z ruchem wskazówek zegara (Szybko -> Wolno)
			191-195	STOP
			196-255	Obrót kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (Wolno -> Szybko)
21	19	Frost	0-127	Brak Frost
			128-255	Filtr Frost
22		Autofocus		Brak
23	20	Zoom	0-255	od małego do dużego
24	21	Focus	0-255	z daleka do bliskości
25		Focus Fine		
26	22	Function	210-215	Reset XY (ponad 3 sekundy)
			220-235	Reset efekt moto (ponad 3 sekundy)
			240-255	Reset wszystkiego (ponad 3 sekundy)

GOBOS



ROT GOBOS





FLASH-BUTRYM Sp.j.
Skarbimierzyce 18 • 72-002 Dołuje • POLAND
WWW.FLASH-BUTRYM.PL