



# 8x8 HDMI 4K60 Multi-View Matrix with Video Wall Scaling

*User Manual*

*Benutzerhandbuch*

*Manuel Utilisateur*

*Manuale*

*Manual de Usuario*

*Instrukcja obsługi*

*English*

*Deutsch*

*Français*

*Italiano*

*Español*

*Polski*

---

No. 38434

[lindy.com](http://lindy.com)

## Introduction

Thank you for purchasing the 8x8 HDMI® 4K60 Multi-View Matrix with Video Wall Scaling. This product has been designed to provide trouble free, reliable operation. It benefits from both a LINDY 2 year warranty and free lifetime technical support. To ensure correct use, please read this manual carefully and retain it for future reference.

The Lindy 8x8 HDMI® 4K60 Matrix supports HDMI® 2.0 18G signals, allowing for the transmission of clear 4K Ultra HD 60Hz resolutions. Perfect for digital signage displays in retail, creating informational multi-display setups in education, or distributing content in commercial installations such as cinemas.

## Safety Instructions

### ! WARNING !

Please read the following safety information carefully and always keep this document with the product.

Failure to follow these precautions can result in serious injuries or death from electric shock, fire or damage to the product.



Touching the internal components or a damaged cable may cause electric shock, which may result in death.

This device is a switching type power supply and can work with supply voltages in the range 100 - 240 VAC. For worldwide usability four different AC adapters are enclosed: Euro type, UK type, US/Japan type and Australia/New Zealand type. Use the appropriate AC adapter as shown in the picture and ensure it is firmly secured in place and does not detach by pulling before installing into a power socket.

To reduce risk of fire, electric shocks or damage:

- Do not open the product nor its power supply. There are no user serviceable parts inside.
- Only qualified servicing personnel may carry out any repairs or maintenance.
- Never use damaged cables.
- Do not expose the product to water or places of moisture.
- Do not use this product outdoors it is intended for indoor use only.
- Do not place the product near direct heat sources. Always place it in a well-ventilated place.
- Do not place heavy items on the product or the cables.
- Please ensure any adapters are firmly secured and locked in place before inserting into a wall socket

**Safety and Health Information:** LINDY products are designed for safe, effective use. Please review this guide for essential safety, health information, and details on the Limited Warranty for your product. Following these setup, usage, and care instructions enhances comfort, productivity, and safety. Failure to adhere to these guidelines may result in electric shock, fire, serious injury, or damage to the product or property. Additional support is available at [lindy.com](http://lindy.com).

**Warning:** Keep out of reach of children. LINDY products and accessories are not toys and should not be handled by young children, as they may cause injury or damage.

**Suffocation Hazard:** For products containing or supplied in plastic bags, keep bags away from babies and children to prevent suffocation.

**Power Supply Safety:** Applies to products using an AC power supply. Use only the original or compatible AC power supply specified for your product. Failure to follow this guidance may result in electric shock, fire, serious injury, or product damage.

**Proper Usage:** Keep the device away from moisture, including rain, snow, or water, and avoid placing it near heat sources, food, excessive dirt, dust, oil, chemicals, or direct sunlight. For devices with ports, avoid

inserting objects, allowing dust to accumulate, or using heat sources like hair dryers or microwaves to dry it. If the device becomes wet, gently wipe the exterior with a dry cloth.

**High-Risk Use:** This product is not intended for applications where failure could lead to death, serious injury, or significant environmental harm (“high-risk use”). Use in such applications is solely at your own risk.

**Explosive Atmospheres:** Do not store or transport flammable or explosive materials alongside this product or its accessories. Always unplug and power off the product, and avoid charging in areas with potentially explosive atmospheres.

**Cable Connectors and Ports:** To prevent shock or fire when using connectors with a power supply, avoid contact during use. Keep connectors free from moisture, dirt, and contaminants. Discontinue use and contact support if any connector appears damaged.

**Cleaning:** To minimize risks of fire, electric shock, or product damage, unplug all cables and power off the device and accessories before cleaning. Use a dry cloth to clean the exterior only. Avoid inserting objects into ports, and do not immerse connectors in liquids; instead, wipe and dry them thoroughly.

**Risk in Repairs:** Attempting to open or repair this product may expose you to risks of electric shock, fire, or injury. LINDY strongly recommends using professional repair services, as unauthorized repairs may void your warranty.

#### CAUTION

**Skin Irritation:** This product contains materials commonly used in electronics that may cause skin irritation for some users. To reduce this risk, clean your device regularly, avoid applying lotions near contact areas, and discontinue use if irritation occurs. Consult your health care provider if symptoms persist.

**Cable Safety:** Exposed cables can pose a tripping hazard. Arrange cables to prevent tripping or pulling risks and protect them from crushing, sharp bends, and heat exposure. Regularly inspect cables and discontinue use if damaged. Unplug cables during lightning storms or for long-term storage.

#### NOTICE

**Heat-Related Concerns:** The product may become warm during regular use. Avoid prolonged skin contact, ensure adequate ventilation, and use in well-circulated areas to prevent overheating and discomfort.

**Personal Medical Devices:** Electronic emissions and magnetic fields from LINDY products may unintentionally interfere with medical devices, despite regulatory compliance. If you suspect interference, turn off the product immediately. For guidance on using electronic devices nearby, consult the manufacturer of your medical device or your healthcare provider.

**Handling:** Handle your LINDY product with care. The product may be damaged if dropped, punctured, or exposed to liquid. If damage is suspected, stop using the product to prevent potential hazards.

### Instructions for Use of Power Supply

Connect your country specific mains cable to the power supply and connect it to the Matrix.

**Package Contents**

- 8x8 HDMI® 4K60 Multi-View Matrix with Video Wall Scaling
- 24VDC 3.75A Multi-country Power Supply (UK, EU, US & AUS Adapters), Barrel Size: 5.5/2.1mm Screw Type Jack
- IR Remote
- Mounting Brackets
- Lindy Manual

**Features**


- Supports resolutions up to 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- HDMI® Audio pass-through up to 7.1CH, audio extraction up to 5.1CH
- Multi-view and video wall support
- ARC, CEC and smart EDID management
- Rack mountable
- EDID Management
- Push Button, IR, Web GUI, IP, Serial Control
- LCD Display

**Specification**

- Input: 8 x HDMI® (Female), Output: 8 x HDMI® (Female), 8 x 5pin Phoenix Connector (Female), 8 x TosLink (Optical) (Female), Control: RS-232 (Female), RJ45 (Female)
- Supported Audio Formats (Pass-through): LPCM 2/5.1/7.1, Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby Digital+, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, DTS:X
- TosLink Audio Formats: LPCM 2.0, Dolby Digital / Plus, DTS 5.1
- Phoenix Connector Audio Formats: PCM 2.0
- HDCP 2.2 support
- Black, metal housing
- Operating Temperature: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Storage Temperature: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Humidity: 20 – 90% RH (non-condensing)
- Power Consumption: 70W
- ESD Protection: Human-body Model: ±8kV (Air-gap discharge), ±4kV (Contact discharge)


Installation

Front Panel

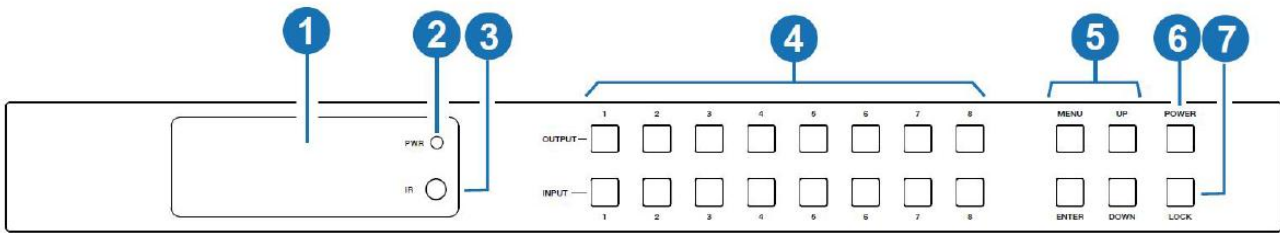

1. LCD Screen – Displays the input and output status of the matrix. Also displays the EDID management and the matrix’s IP address when required.
2. Power LED – The LED will be illuminated green when the matrix is powered on. The LED will be illuminated red when the matrix is in standby.
3. IR Window – Receives the IR signal from the included IR remote for control over the entire installation.
4. Input / Output Buttons – First press an output button followed by an input button to relay the input to the chosen output.
5. Menu / Enter / Up / Down Buttons – Switch between different information like EDID, IP Address, Baud rate or current matrix setup.
6. Power Button – Press and hold this button to power on/off the matrix.
7. Lock Button – Press this button to lock/unlock the front panel buttons.

Rear Panel

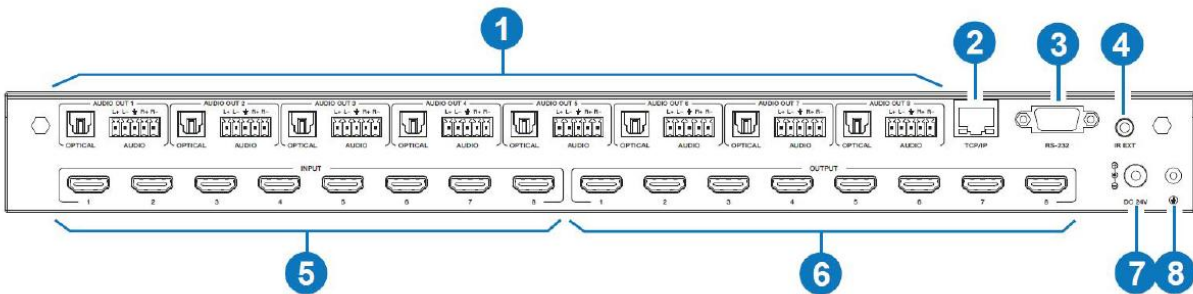

1. Audio Port (1-8) – Extract HDMI® output audio to separate amplifiers or speakers.
2. TCP/IP Port – Connect to a network or network switch using a Cat.X cable.
3. RS-232 Port – Connect to a PC or control system using an RS-232 cable.
4. IR Ext – Can be connected to IR receiver cable, if the IR receiver window is out of sight.
5. Input Ports – Connect to an HDMI® source device using a high-quality HDMI® cable.
6. Output Ports – Connect to an HDMI® display, splitter or extender using a high quality HDMI® cable.
7. DC 24V – Connect to the included 24VDC 3.75A PSU and screw to secure. Plug into an AC wall outlet to power the matrix.
8. GND – Connect the GND to the ground reference point.

Operation

**IR Remote**

The output must be selected first, then the input port to display the set layout.


Power Button – Press this button to power on/off the matrix.

Input 1/2/3/4/5/6/7/8 – Select the input button for the corresponding source.

◀ ▶ – Select the next or last input source.


Output 1/2/3/4/5/6/7/8 – Select the output button for the corresponding display.

ALL – Selects all outputs simultaneously. Example: When you press the ALL button followed by Input 1, the source signal from input 1 will output to all displays.

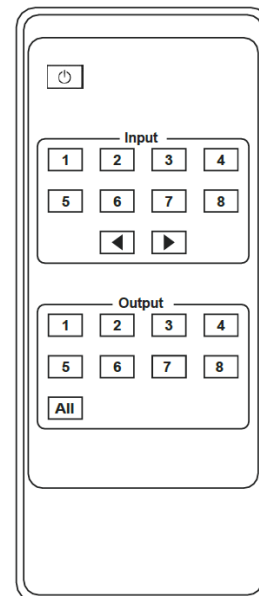

**Multi-View**

The Matrix supports 16 different multi-view layouts as shown below:

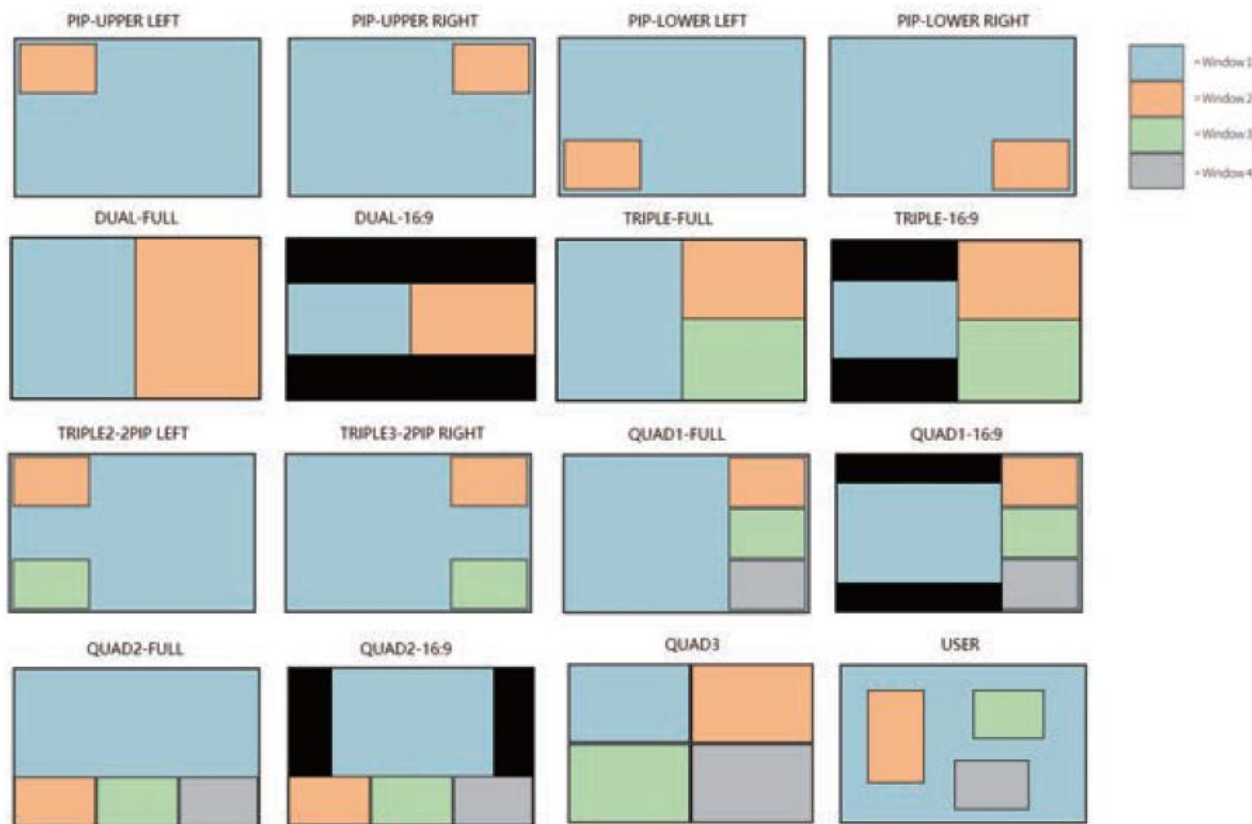

As the multi-view function only supports 4 output signals, they are divided in two groups. Output 1-4 is used in Group 1 and Output 5-8 in Group 2.

**Web-GUI**

This matrix can be easily controlled via Web-GUI software. Please ensure the IP address of the matrix is noted. This can be found using the push buttons on the front panel, please refer to the Front Panel

description above for this. The static IP address is **192.168.0.100**. The Matrix can be connected to a PC with a standard Cat.X cable.

The factory default is set to static IP, so the Web-GUI can be opened by entering the IP address into any browser. Make sure to set the control PC to the same IP range as the Matrix. You can turn on DHCP alternatively.

The default logins are:

**Username: User, Password: user**

**Username: Admin, Password: admin**

### **⚠ Important: Change the Default Password Immediately**

To protect your product and personal data, **you must change the default password as soon as possible** after setup.

This product complies with the **UK Product Security and Telecommunications Infrastructure (PSTI) Regulation**, which requires that all default passwords are unique or generated per device. However, to maintain the highest level of security, it is essential that you **set your own strong and memorable password**.

#### **How to Change Your Password:**

1. Power on the device and connect to it using the setup application or web interface.
2. Log in using the default credentials found above.
3. Navigate to **System > Password**.
4. Enter your current password, then enter your new password twice to confirm.
5. Save your changes and log in again using the new password.

#### **Tips for a Strong Password:**

- Use at least **8 characters** (we recommend 12+)
- Include **uppercase and lowercase letters**
- Add **numbers** and **special characters** (!, @, #, etc.)
- Avoid common words or personal information

Failure to change the default password may expose your device to security risks. If you need assistance, please contact our customer support team.

After the login the Status Page will appear. On the left side you can switch between the different functions.

#### Status Page:

It provides basic network and general information, like the installed firmware version or MAC-Address.

#### Matrix Page:

It provides an overview about the current routing setup and lets you change it. You can also set up presets here.

#### Input Page:

Here you can see which inputs are currently active, rename them and set up the EDID from the table below:

EDID Mode	EDID Description
1	4K@60Hz, 2.0CH
2	4K@60Hz, 5.1CH
3	4K@60Hz, 7.1CH
4	4K@30Hz, 2.0CH
5	4K@30Hz, 5.1CH
6	4K@30Hz, 7.1CH
7	1080P, 2.0CH
8	1080P, 5.1CH
9	1080P, 7.1CH
10	WUXGA, 2.0CH
11	768P, 2.0CH
12	XGA, 2.0CH
13	USER1
14	USER2
15	COPY OUT1
16	COPY OUT2
17	COPY OUT3
18	COPY OUT4
19	COPY OUT5
20	COPY OUT6
21	COPY OUT7
22	COPY OUT8

#### Output Page:

Here you can see which output are currently active, rename them, turn on the downscaler to downscale video from 4K to 1080p resolutions, turn on/off the ARC function as well turning on/off the output individually.

Video Wall Page:

Here you can set up the video wall configurations like 1x8, 2x3, etc. by dragging a box over all the desired screens and right click to start the screen stitching.

Multi-View Page:

Here you can set up the above mentioned multi-view layouts.

Audio Page:

Here you can switch between the multiple audio outputs of the matrix as well as embed audio from external sources.

CEC Page:

This page emulates a remote control to send CEC inputs like volume or power control directly to each individual input or output.

Network Page:

Here you can switch the IP settings between static and DHCP as well as the Telnet Port. It also allows the change of the passwords and the reset of the network settings.

System Page:

Here you can set various settings like locking the front panel, turning on/off the confirmation sound of the push buttons, shut-down time for the front panel and the Baud Rate for the serial control. This page is also used for firmware updates, factory reset and reboot of the unit.

**RS-232 Control**

Serial Port Control: Baud rate (default): 115200 Data bits: 8 Stop bits: 1 Check bit: 0		
RS-232 Command	Function	Feedback
<b>System Settings</b>		
help!	List all commands	
r status!	Get the current status of the device	Get the unit all status: power, beep, lock, in/ out connection, video/ audio crosspoint, EDID, scaler, network, status
r type!	Get the name of the device	
r fw version!	Get the firmware version	MCU BOOT: Vx.xx.xx MCU APP: Vx.xx.xx WEB GUI: Vx.xx
s power z!	Power on/off the device, z=0~1 (z=0 power off, z=1 power on)	power on system initializing... initialization finished! mcu fw version x.xx.xx

r power!	Get current power state	power on/power off
s beep z!	Enable/disable front button sound, z=0~1 (z=0 sound off, z=1 sound on)	beep on beep off
r beep!	Get front button sound state	beep on/beep off
s lock z!	Lock/unlock front panel buttons, z=0~1 (z=0 lock off, z=1 lock on)	panel button lock on panel button lock off
r lock!	Get front panel button lock state	panel button lock on/off
s lcd on time z!	Set on time for the lcd screen, z=0~4 (0:off 1:always, 2:15s, 3:30s, 4:60s)	lcd on 30 seconds
r lcd mode!	Get the backlight status of the lcd screen	lcd always on
s logo1 *****!	Set the name displayed on the first line of the lcd screen, max. character is 16	
s reboot!	Reboot the device	
s baud rate x!	Set RS232 baudrate x=1~6 (1:115200, 2:57600, 3:38400, 4:19200, 5:9600, 6:4800)	s baud rate 115200
s reset!	Reset to factory defaults	
r device sn!	Get device serial number	serial number:12345634534
<b>Output Settings</b>		
s output x res y!	Set output x resolution (x=0~8 (0=all output), y=1~24) 1. 4096x2160p60, 2. 4096x2160p50, 3. 4096x2160p30, 4. 4096x2160p25, 5. 4096x2160p24, 6. 3840x2160p60, 7. 3840x2160p50, 8. 3840x2160p30, 9. 3840x2160p25, 10. 3840x2160p24, 11. 1920x1080p60, 12.1920x1080p50, 13. 1920x1080p30,	output 1 resolution: 3840x2160p60

	14. 1920x1080p25, 15. 1920x1080p24, 16. 1920x1080i60, 17. 1920x1080i50, 18. 1920x1200p60rb, 19. 1360x768p60, 20. 1280x800p60, 21. 1280x720p60, 22. 1280x720p50, 23. 1024x768p60, 24. auto	
r output x res!	Get output x resolution (y=0~8 (0=all output))	output 1 resolution: 3840x2160p60
s output x csc y!	Set output x color space (x=0~8 (0=all output), y=1~4) y=1. rgb444 y=2. ycbcr444 y=3. ycbcr422 y=4. ycbcr420	output 1 csc: rgb444
r output x csc!	Get output x color space status. (x=0~8 (0=all output))	output 1 csc: rgb444
s output x hdcp y!	Set output hdcp (x=0~8 (0=all output), y=1~4) y=1. hdcp 1.4 y=2. hdcp 2.2 y=3. follow sink y=4. follow source	output 1 hdcp: hdcp 1.4
r output x hdcp!	Get output x hdcp status. (x=0~8 (0=all output))	output 1 hdcp: hdcp 1.4
s output x mirror y!	Set output y mirror mode (x=0~8(0=all output),y=0~3) y=0. mirror off y=1. h mirror on y=2. v mirror on y=3. h+v mirror on	output 1 mirror off
r output x mirror!	Get output x mirror status (x=0~8 (0=all output))	output 1 h mirror off
s output x stream y!	Set output x stream enable/disable (x=0~8 (0=all output), y=0~1) y=0. stream disable y=1. stream enable	output 1 stream: enable

r output x stream!	Get output x stream status. (x=0~8 (0=all output))	output 1 stream: enable
s output bg x!	Set output no signal background display mode (x=1~6) x=1. black screen x=2. blue screen x=3. color bar x=4. gray scale x=5. Cross x=6. cross hatch	output background: black screen
r output bg!	Get output no signal background display mode	output background: black screen
<b>EDID Settings</b>		
s input x edid z!	Set edid mode of input x (x=0~4,z=1~22)	input 1 edid:4k60,2.0ch
r input x edid!	Get input x edid mode(x=0~4) x=0. all input x=1. input1 x=2. input2 x=3. Input3 x=4. input4	input 1 edid:4k60,2.0ch
<b>Video Matrix Settings</b>		
s display mode x!	Set output display mode (x=0~1) x=0 matrix mode x=1 video wall mode	display mode: matrix
r display mode!	Get output display mode	display mode: matrix
s output x in source y!	Route input source to output x (x=0~8, y=1~8) x=0. output all x=1. output 1 x=2. output 2 x=3. output 3 x=4. output 4 x=5. output 5 x=6. output 6 x=7. output 7 x=8. output 8 y=1. input1 y=2. input2 y=3. input3 y=4. input4 y=5. input5 y=6. input6 y=7. input7 y=8. input8	output1->input1
r output x in source!	Get output x selected input source (x=0~8 (0=all output))	output1->input1

save mx preset z!	Save matrix state to preset z, z=1~8	save to preset 1
recall mx preset z!	Recall matrix preset z scenarios, z=1~8	recall from preset 1
clear mx preset z!	Clear matrix preset z scenarios, z=1~8	clear preset 1
r mx preset z!	Get matrix preset z information, z=1~8	video/audio crosspoint
<b>Video Wall Settings</b>		
create vw screen row x col y!	Create video wall screen rows and columns layouts (x=1~8, y=1~8)	create vw screen 2x4
s screen x output y!	Set hdmi output y to screen x (x=1~8, y=1~8)	hdmi output1->screen 1
s vw group z row x col y!	Set video wall group z rows and columns (z<=1~4, x=1~8, y=1~8, x*y<=8)	vw group 1 row 1 col 2!
s vw group z screen abcd!	Set video wall group z screen number (z<=1~4)	vw group 2 screen 2367!
s vw group z source x!	Set video wall group z select input source (z<=1~4, x<=1~8)	vw group 1 source 1!
s vw group z hbezel x!	set video wall group z horizontal bezel (z<=1~4, x=0~10)	video wall group 1 h bezel: 0
s vw group z vbezel y!	set video wall group z vertical bezel (z<=1~4, x=0~10)	video wall group 1 v bezel: 0
s vw group z out res x!	Set video wall group z output resolution (z=1~4,x=1~23)  1. 4096x2160p60, 2. 4096x2160p50, 3. 4096x2160p30, 4. 4096x2160p25, 5. 4096x2160p24, 6. 3840x2160p60, 7. 3840x2160p50, 8. 3840x2160p30, 9. 3840x2160p25, 10. 3840x2160p24, 11. 1920x1080p60,	video wall group 1 resolution: 1920x1080p60

	<p>12.1920x1080p50,                  13. 1920x1080p30,                  14. 1920x1080p25,                  15. 1920x1080p24,                  16. 1920x1080i60,                  17. 1920x1080i50,                  18. 1920x1200p60rb,                  19. 1360x768p60,                  20. 1280x800p60,                  21. 1280x720p60,                  22. 1280x720p50,                  23. 1024x768p60</p>	
delete vw group z!	Delete video wall group z config (z=1~4)	delete vw group 1!
r vw info!	Get current video wall scene information	<pre>===== ===== ===== video wall info: row :2 col :4 output: 1 2 3 4 5 6 7 8 input: 4 4 4 4 4 4 4 4 mosaic number:1 mosaic id:1 mosaic row:2 mosaic col:2 mosaic src:4 mosaic res:3840x2160p60 mosaic screen:1 2 5 6 B85</pre>
save vw preset z!	Save video wall state to preset z, z=1~8	save to preset 1
recall vw preset z!	Recall video wall preset z scenarios, z=1~8	recall from preset 1
clear vw preset z!	Clear video wall preset z scenarios, z=1~8	clear preset 1
r vw preset z!	Get video wall preset z information, z=1~8	video/audio crosspoint
<b>Multi-view Settings</b>		
s mv x mode y!	Set multi-viewer display mode (x=1~2, y=1~12) x=1,multiview group 1	multiview 1 mode:single

	<p>x=2, multiview group 2  y=1. Single  y=2. Pip  y=3. Dual  y=4. triple1  y=5. triple2  y=6. triple3  y=7. quad1  y=8. quad2  y=9. quad3  y=10. user1  y=11. user2  y=12. user3</p>	
r mv x mode!	<p>Get multi-viewer display mode (x=0~2)  x=0, all  x=1, multiview group 1  x=2, multiview group 2</p>	multiview 1 mode:single
s mv x window y in z!	<p>Select one input for one window for the current multiview mode. (x=1~2, y=1~4, z=1~9)  x=1, multiview group 1  x=2, multiview group 2  y=1. window 1  y=2. window 2  y=3. window 3  y=4. window 4  z=1. input1 z=2. input2  z=3. input 3 z=4. input4  z=5. input 5 z=6. input6  z=7. input7 z=8. input8  z=9. pattern</p>	multiview 1 window 1 select input1
r mv x window y in!	<p>Get windows y selected input source (x=1~2, y=0~4)  x=1. multiview group 1  x=2. multiview group 2  y=0. window all  y=1. window 1  y=2. window 2  y=3. window 3  y=4. window 4</p>	multiview 1 window 1 select input 1
s mv x pip position y!	<p>Set pip window position (x=1~2, y=1~4)  x=1, multiview group 1  x=2, multiview group 2  y=1, upper left</p>	multiview 1 pip on upper right

	y=2, lower left y=3, upper right y=4, lower right	
r mv x pip position!	Get multi-viewer pip window position (x=1~2) x=1, multiview group 1 x=2, multiview group 2	multiview 1 pip on upper right
s mv x pip size y!	Set pip window size (x=1~2, y=1~3) x=1, multiview group 1 x=2, multiview group 2 y=1, small y=2, middle y=3, large	multiview 1 pip size:large
r mv x pip size!	Get pip window size (x=1~2) x=1, multiview group 1 x=2, multiview group 2	multiview 1 pip size:large
s mv x aspect y!	Set windows display aspect ratio (x=1~2, y=1~2) x=1, multiview group 1 x=2, multiview group 2 y=1, full screen y=2, 16:9	multiview 1 aspect:full screen
r mv x aspect!	Get windows display aspect ratio (x=1~2) x=1, multiview group 1 x=2, multiview group 2	multiview 1 aspect:full screen
s mv x output audio y!	Set multi-viewer output audio source (x=1~2, y=1~5) x=1, multiview group 1 x=2, multiview group 2 y=1, window1 audio y=2, window2 audio y=3, window3 audio y=4, window4 audio y=5, mute	multiview 1 output audio:select window1 audio
r mv x output audio!	Get multi-viewer output audio source (x=1~2) x=1, multiview group 1 x=2, multiview group 2	multiview 1 output audio:follow window 1 selected source

s mv x res y!	Set multi-viewer resolution (x=1~2, y=1~23)	multiview 1 resolution:3840x2160p60
r mv x res!	Get multi-viewer resolution (x=1~2) x=1, multiview group 1 x=2, multiview group 2	Multiview resolution:3840x2160p60
s mv x output y source z!	Set multi-viewer the source of other output (x=1~2, y=2/3/4/6/7/8, z=0~8) x=1, multiview group 1 x=2, multiview group 2 y=2, output2 y=3, output3 y=4, output4 y=6, output6 y=7, output7 y=8, output8 z=0, copy z=1. input1 z=2. input2 z=3. input 3 z=4. input4 z=5. input 5 z=6. input6 z=7. input7 z=8. input8	multiview 2 output 6 source:copy multiview
r mv x output y source!	Get multi-viewer the source of other output (x=1~2, y=2/3/4/6/7/8) x=1, multiview group 1 x=2, multiview group 2 y=2, output2 y=3, output3 y=4, output4 y=6, output6 y=7, output7 y=8, output8	multiview 2 output 6 source:copy multiview
save mv preset z!	Save multiview state to preset z, z=1~8	save to preset 1
recall mv preset z!	Recall multiview preset z scenarios, z=1~8	
clear mv preset z!	Clear multiview preset z scenarios, z=1~8	
r mv preset z!	Get multiview preset z information, z=1~8	group1: mv mode:dual window src:1 2 resolution:3840x2160p60 audio src:1

		out234 src:0 0 0 group2: mv mode:dual window src:5 6 resolution:3840x2160p60 audio src:1 out678 src:0 0 0
<b>External Audio Settings</b>		
s output x exa y!	set output x ext-audio enable/ disable (x=0~8 (0=all output), y=0~1) y=0. ext-audio disable y=1. ext-audio enable	output 1 ext-audio: enable enable
r output x exa!	get output x ext-audio enable/ disable status. (x=0~8 (0=all output))	output 1 ext-audio: enable
s output exa mode x!	Set output ext-audio mode(x=0~2) x=0. bind to input mode x=1. bind to output mode x=2. matrix mode	output ext-audio mode: bind to input
r output exa mode!	Get output ext-audio mode	output ext-audio mode: bind to input
s output x exa in source y!	Route input source audio y to output ext-audio x (x=0~8(0=all output), y=0~8) y=1. input1 y=2. input2 y=3. input3 y=4. input4 y=5. input5 y=6. Input y=7. input7 y=8. input8	output 1 ext-audio ->input 1
r output y exa in source!	Get output y ext-audio selected input source (y=0~8 (0=all output))	output 1 ext-audio->input 1 output 2 ext-audio->input 2 output 3 ext-audio->input 3 output 4 ext-audio->input 4 output 5 ext-audio->input 5 output 6 ext-audio->input 6 output 7 ext-audio->input 7 output 8 ext-audio->input 8
<b>CEC Settings</b>		
s cec in x on!	Set input x power on by cec, x=0~4(0=all input)	input 1 power on

s cec in x off!	Set input x power off by cec, x=0~4(0=all input)	input 1 power off
s cec in x menu!	Set input x open menu by cec, x=0~4(0=all input)	input 1 open menu
s cec in x back!	Set input x back operation by cec, x=0~4(0=all input)	input 1 back operation
s cec in x up!	Set input x menu up operation by cec, x=0~4 (0=all input)	input 1 menu up operation
s cec in x down!	Set input x menu down operation by cec, x=0~4(0=all input)	input 1 menu down operation
s cec in x left!	Set input x menu left operation by cec, x=0~4(0=all input)	input 1 menu left operation
s cec in x right!	Set input x menu right operation by cec, x=0~4(0=all input)	input 1 menu right operation
s cec in x enter!	Set input x menu enter by cec, x=0~4(0=all input)	input 1 menu enter operation
s cec in x play!	Set input x play by cec, x=0~4(0=all input)	input 1 play operation
s cec in x pause!	Set input x pause by cec, x=0~4(0=all input)	input 1 pause operation
s cec in x stop!	Set input x stop by cec, x=0~4(0=all input)	input 1 stop operation
s cec in x rew!	Set input x rewind by cec, x=0~4(0=all input)	input 1 rewind operation
s cec in x mute!	Set input x volume mute by cec, x=0~4(0=all input)	input 1 volume mute
s cec in x vol-!	Set input x volume down by cec, x=0~4 (0=all input)	input 1 volume down
s cec in x vol+!	Set input x volume up by cec, x=0~4(0=all input)	input 1 volume up
s cec in x ff!	Set input x fast forward by cec, x=0~4(0=all input)	input 1 fast forward operation
s cec in x previous!	Set input x previous by cec, x=0~4 (0=all input)	input 1 previous operation

s cec in x next!	Set input x next by cec, x=0~4 (0=all input)	input 1 next operation
s cec HDMI® out y on!	Set HDMI® output y power on by cec, y=0~4 (0=all HDMI® output)	HDMI® output 1 power on
s cec HDMI® out y off!	Set HDMI® output y volume mute by cec, y=0~4 (0=all HDMI® output)	HDMI® output 1 power off
s cec HDMI® out y mute!	Set HDMI® output y volume mute by cec, y=0~4 (0=all HDMI® output)	HDMI® output 1 volume mute
s cec HDMI® out y vol-!	Set HDMI® output y volume down by cec, y=0~4 (0=all HDMI® output)	HDMI® output 1 volume down
s cec HDMI® out y vol+!	Set HDMI® output y volume up by cec, y=0~4 (0=all HDMI® output)	HDMI® output 1 volume up
s cec HDMI® out y active!	Set HDMI® output y active source by cec, y=0~4 (0=all HDMI® output)	HDMI® output 1 active source
<b>Network Settings</b>		
r ipconfig!	Get the current ip configuration	ip mode: static ip: 192.168.0.100 subnet mask: 255.255.255.0 gateway: 192.168.0.1 tcp/ip port=8000 telnet port=23 mac address: 00:1c:91:03:80:01
r mac addr!	Get network mac address	mac address: 00:1c:91:03:80:01
s ip mode z!	Set network ip mode to static ip or dhcp, z=0~1 (z=0 static, z=1 dhcp)	set ip mode:static. (please use "s net reboot!" command or repower device to apply new config!)
r ip mode!	Get network ip mode	ip mode: static
s ip addr xxx.xxx.xxx.xxx!	Set network ip address	set ip address: 192.168.0.100 (please use "s net reboot!" command or repower device to apply new

		config!) dhcp on, device can't config static address, set dhcp off first.
r ip addr!	Get network ip address	ip address:192.168.0.100
s subnet xxx.xxx.xxx.xxx!	Set network subnet mask	set subnet mask: 255.255.255.0 (please use "s net reboot!" command or repower device to apply new config!) dhcp on, device can't config subnet mask, set dhcp off first.
r subnet!	Get network subnet mask	subnet mask:255.255.255.0
s gateway xxx.xxx.xxx.xxx!	Set network gateway	set gateway:192.168.0.1 (please use "s net reboot!" command or repower device to apply new config!) dhcp on, device can't config gateway, set dhcp off first.
r gateway!	Get network gateway	gateway:192.168.0.1
s tcp/ip port x!	Set network tcp/ip port (x=1~65535)	set tcp/ip port:8000
r tcp/ip port!	Get network tcp/ip port	tcp/ip port:8000
s telnet port x!	Set network telnet port (x=1~65535)	set telnet port:23
r telnet port!	Get network telnet port	telnet port:23
s net reboot!	Reboot network modules	network reboot... ip mode: static ip: 192.168.0.100 subnet mask: 255.255.255.0 gateway: 192.168.0.1 tcp/ip port=8000 telnet port=23 mac address: 00:1c:91:03:80:01

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

## Einführung

Wir freuen uns, dass Ihre Wahl auf ein LINDY-Produkt gefallen ist und danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Sie können sich jederzeit auf unsere Produkte und einen guten Service verlassen. Diese 8x8 HDMI® 4K60 Multi-View Matrix mit Video Wall Scaling unterliegt einer 2-Jahres LINDY Herstellergarantie und lebenslangem kostenlosen technischen Support. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie auf.

Die Lindy 8x8 HDMI® 4K60 Matrix unterstützt HDMI® 2.0 18G Signale und ermöglicht die Übertragung von klaren 4K Ultra HD 60Hz Auflösungen. Sie eignet sich perfekt für Digital Signage Displays im Einzelhandel, die Erstellung von informativen Multi-Display Setups im Bildungsbereich oder die Verteilung von Inhalten in kommerziellen Installationen wie Kinos.

## Sicherheitshinweise

### ! GEFAHR !

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie dieses Dokument immer zusammen mit dem Produkt auf.

Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod durch Stromschlag, Feuer oder Schäden am Produkt führen.



Das Berühren der internen Komponenten oder eines beschädigten Kabels kann einen elektrischen Schlag verursachen, der zum Tod führen kann.

Dieses Schaltnetzteil arbeitet mit Anschlussspannungen im Bereich von 100...240 VAC. Für weltweiten Einsatz sind vier verschiedene AC-Adapter für Europa, Großbritannien, USA/Japan und Australien/Neuseeland enthalten. Verwenden Sie den geeigneten Adapter wie es die Abbildung zeigt. Stellen Sie bitte sicher, dass der Adapter fest eingerastet ist und sich nicht abziehen lässt, bevor Sie ihn in die Steckdose stecken.

Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Schäden zu verringern:

- Öffnen Sie weder das Produkt noch sein Netzteil. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren.
- Ausschließlich qualifiziertes Personal darf Reparaturen oder Wartungen durchführen.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Kabel.
- Setzen Sie das Produkt nicht Wasser oder Feuchtigkeit aus.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen bestimmt.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von direkten Wärmequellen auf. Stellen Sie es immer an einem gut belüfteten Ort auf.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt oder die Kabel.
- Bitte stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass alle Adapter sicher und fest eingerastet sind

**Sicherheits- und Gesundheitsinformationen:** LINDY Produkte sind für den sicheren und effektiven Gebrauch konzipiert. In dieser Anleitung finden Sie wichtige Sicherheits- und Gesundheitsinformationen sowie Einzelheiten zur beschränkten Garantie für Ihr Produkt. Die Befolgung dieser Aufbau-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen erhöht den Komfort, die Produktivität und die Sicherheit. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann zu einem elektrischen Schlag, Brand, schweren Verletzungen oder Schäden am Produkt oder Eigentum führen. Zusätzliche Unterstützung finden Sie unter [www.lindy.com](http://www.lindy.com).

**Warnung:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. LINDY Produkte und Zubehör sind kein Spielzeug und sollten nicht von kleinen Kindern angefasst werden, da sie Verletzungen oder Schäden verursachen können.

**Erstickungsgefahr:** Bei Produkten, die Plastiktüten enthalten oder in solchen geliefert werden, halten Sie die Tüten von Babys und Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

**Sicherheit der Stromversorgung:** Gilt für Produkte, die mit einem Wechselstromnetzteil betrieben werden. Verwenden Sie nur das für Ihr Produkt angegebene Originalnetzteil oder ein kompatibles Netzteil.

Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu einem elektrischen Schlag, Brand, schweren Verletzungen oder Produktschäden führen.

**Richtige Verwendung:** Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, einschließlich Regen, Schnee oder Wasser, fern und vermeiden Sie die Nähe von Wärmequellen, Lebensmitteln, übermäßigem Schmutz, Staub, Öl, Chemikalien oder direktem Sonnenlicht. Vermeiden Sie bei Geräten mit Anschlüssen das Einstecken von Gegenständen, die Ansammlung von Staub oder die Verwendung von Wärmequellen wie Haartrocknern oder Mikrowellen zum Trocknen des Geräts. Wenn das Gerät nass geworden ist, wischen Sie es vorsichtig mit einem trockenen Tuch ab.

**Risikoreiche Verwendung:** Dieses Produkt ist nicht für Anwendungen vorgesehen, bei denen ein Versagen zum Tod, zu schweren Verletzungen oder zu erheblichen Umweltschäden führen könnte („Risikoreiche Verwendung“). Die Verwendung in solchen Anwendungen erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr.

**Explosive Atmosphären:** Lagern oder transportieren Sie keine entflammbaren oder explosiven Materialien neben diesem Produkt oder seinem Zubehör. Ziehen Sie immer den Netzstecker und schalten Sie das Produkt aus, und vermeiden Sie das Aufladen in Bereichen mit potentiell explosiver Atmosphäre.

**Kabelanschlüsse und -buchsen:** Um einen Stromschlag oder Brand zu vermeiden, wenn Sie Stecker mit einem Netzteil verwenden, vermeiden Sie den Kontakt während des Gebrauchs. Halten Sie die Anschlüsse frei von Feuchtigkeit, Schmutz und Verunreinigungen. Stellen Sie die Verwendung ein und wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn ein Stecker beschädigt erscheint.

**Reinigung:** Um das Risiko eines Brandes, elektrischen Schlags oder einer Beschädigung des Produkts zu minimieren, ziehen Sie alle Kabel ab und schalten Sie das Gerät und das Zubehör aus, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie nur ein trockenes Tuch, um das Gerät von außen zu reinigen. Führen Sie keine Gegenstände in die Anschlüsse ein, und tauchen Sie die Anschlüsse nicht in Flüssigkeiten ein; wischen Sie sie stattdessen gründlich ab und trocknen Sie sie.

**Risiko bei Reparaturen:** Wenn Sie versuchen, dieses Produkt zu öffnen oder zu reparieren, besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags, eines Brands oder von Verletzungen. LINDY empfiehlt dringend, professionelle Reparaturdienste in Anspruch zu nehmen, da nicht autorisierte Reparaturen zum Erlöschen Ihrer Garantie führen können.

#### **VORSICHT**

**Hautreizung:** Dieses Produkt enthält Materialien, die üblicherweise in der Elektronik verwendet werden und bei manchen Benutzern Hautreizungen hervorrufen können. Um dieses Risiko zu verringern, reinigen Sie Ihr Gerät regelmäßig, vermeiden Sie das Auftragen von Lotionen in der Nähe der Kontaktbereiche und stellen Sie den Gebrauch ein, wenn Reizungen auftreten. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn die Symptome fortbestehen.

**Kabelsicherheit:** Freiliegende Kabel können eine Stolperfalle darstellen. Positionieren Sie die Kabel so, dass sie nicht zur Stolperfalle werden oder versehentlich daran gezogen werden kann und schützen Sie sie vor Quetschungen, Abknicken und Hitzeeinwirkung. Überprüfen Sie die Kabel regelmäßig und verwenden Sie diese nicht mehr, wenn sie beschädigt sind. Ziehen Sie die Kabel bei Gewitter oder bei längerer Lagerung aus der Steckdose.

#### **HINWEIS**

**Hitzebedingte Bedenken:** Das Produkt kann bei regelmäßigem Gebrauch warm werden. Vermeiden Sie längeren Hautkontakt, sorgen Sie für ausreichende Belüftung und verwenden Sie es in gut belüfteten Bereichen, um Überhitzung und Unwohlsein zu vermeiden.

**Persönliche medizinische Geräte:** Elektronische Emissionen und magnetische Felder von LINDY Produkten können unbeabsichtigt medizinische Geräte stören, obwohl sie den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Wenn Sie eine Störung vermuten, schalten Sie das Produkt sofort aus. Wenden Sie sich an den Hersteller Ihres medizinischen Geräts oder an Ihren medizinischen Betreuer, wenn Sie Hinweise zur Verwendung elektronischer Geräte in der Nähe benötigen.

**Handhabung:** Behandeln Sie Ihr LINDY Produkt mit Sorgfalt. Das Produkt kann beschädigt werden, wenn es herunterfällt, durchstochen wird oder mit Flüssigkeit in Berührung kommt. Wenn Sie eine Beschädigung vermuten, verwenden Sie das Produkt nicht mehr, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

#### **Anwendungshinweise für das Netzteil**

Verbinden Sie Ihr länderspezifisches Netzkabel mit dem Netzteil und schließen Sie es an die Matrix an.

**Lieferumfang**

- 8x8 HDMI® 4K60 Multi-View Matrix mit Video Wall Scaling
- 24VDC 3.75A Multi-country-Netzteil (UK-, EU-, US & AUS-Adapter), Fassungsgröße: 5,5/2,1mm Schraubbuchse
- IR-Fernbedienung
- Montagehalterungen
- Lindy Handbuch

**Eigenschaften**


- Unterstützt Auflösungen bis zu 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- HDMI®-Audio-Passthrough bis zu 7.1CH, Audioextraktion bis zu 5.1CH
- Unterstützung für Multi-View und Video Walls
- ARC, CEC und intelligentes EDID-Management
- Rack-montierbar
- EDID-Management
- Push Button, IR, Web GUI, IP, serielle Steuerung
- LCD Display

**Spezifikationen**

- Input: 8 x HDMI® (Buchse), Output: 8 x HDMI® (Buchse), 8 x Phoenix (Buchse), 8 x TosLink (Optisch) (Buchse), Steuerung: RS-232 (Buchse), RJ45 (Buchse)
- Unterstützte Audioformate (Pass-through): LPCM 2/5.1/7.1, Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby Digital+, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, DTS:X
- TosLink-Audioformate: LPCM 2.0, Dolby Digital/Plus, DTS 5.1
- Phoenix-Audioformate: PCM 2.0
- HDCP 2.2-Unterstützung
- Schwarzes Metallgehäuse
- Betriebstemperatur: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
- Lagertemperatur: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
- Luftfeuchtigkeit: 20–90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Stromverbrauch: 70 W
- ESD-Schutz: Human-Body-Modell: ±8kV (Luftspaltentladung), ±4kV (Kontaktentladung)


Installation

Frontpanel

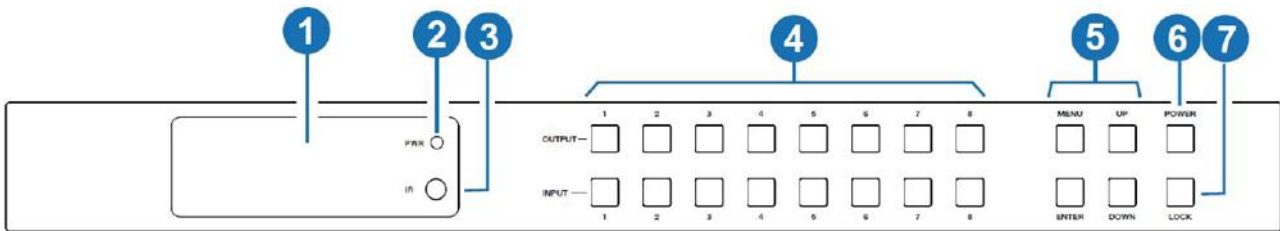

1. LCD-Bildschirm – Zeigt den Eingangs- und Ausgangsstatus der Matrix an. Zeigt bei Bedarf auch die EDID-Verwaltung und die IP-Adresse der Matrix an.
2. Power-LED – Die LED leuchtet grün, wenn die Matrix eingeschaltet ist. Die LED leuchtet rot, wenn sich die Matrix im Standby-Modus befindet.
3. IR-Fenster – Empfängt das IR-Signal von der mitgelieferten IR-Fernbedienung zur Steuerung der gesamten Installation.
4. Input-/Outputtasten – Drücken Sie zuerst eine Outputtaste und anschließend eine Inputtaste, um den Output an den ausgewählten Input weiterzuleiten.
5. Menü-/Enter-/Up-/Down-Tasten – Wechseln Sie zwischen verschiedenen Informationen wie EDID, IP-Adresse, Baudrate oder aktuelle Matrix-Einrichtung.
6. Power-Taste – Drücken und halten Sie diese Taste, um die Matrix ein-/auszuschalten.
7. Locktaste – Drücken Sie diese Taste, um die Tasten auf der Vorderseite zu sperren/entsperren.

Rear Panel

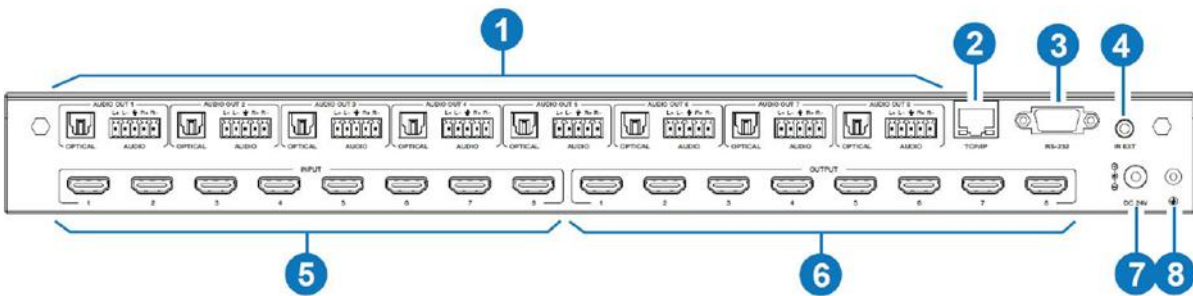

1. Audio-Ausgang (1-8) – Extrahiert HDMI®-Ausgangsaudio zu separaten Verstärkern oder Lautsprechern.
2. TCP/IP-Port – Zur Verbindung zu einem Netzwerk oder Netzwerk-Switch über ein Cat.X-Kabel.
3. RS-232-Port – Zur Verbindung zu einem PC oder Steuerungssystem über ein RS-232-Kabel.
4. IR-Ext – Kann an das IR-Empfängerkabel angeschlossen werden, wenn das IR-Empfängerfenster nicht sichtbar ist.
5. Inputanschlüsse – Zum Anschluss an ein HDMI®-Quellgerät über ein hochwertiges HDMI®-Kabel.
6. Outputanschlüsse – Zum Anschluss an ein HDMI®-Display, einen Splitter oder einen Extender über ein hochwertiges HDMI®-Kabel.
7. DC 24 V – Zum Anschluss an das mitgelieferte 24 VDC 3.75A Netzteils.
8. GND – Zum Verbinden mit einem Erdungspunkt.

Betrieb

IR Fernbedienung

Um das eingestellte Layout anzuzeigen, muss zuerst der Output und dann der Inputanschluss ausgewählt werden.


Power-Taste – Drücken Sie diese Taste, um die Matrix ein- oder auszuschalten.

Input 1/2/3/4/5/6/7/8 – Wählen Sie die Inputtaste für die entsprechende Quelle aus.

◀ ▶ – Wählen Sie die nächste oder letzte Inputquelle aus.


Output 1/2/3/4/5/6/7/8 – Wählen Sie die Outputtaste für die entsprechende Anzeige aus.

ALL – Wählt alle Outputs gleichzeitig aus. Beispiel: Wenn Sie die ALL-Taste und anschließend die Taste „Input 1“ drücken, wird das Quellsignal von Input 1 an alle Displays ausgegeben.

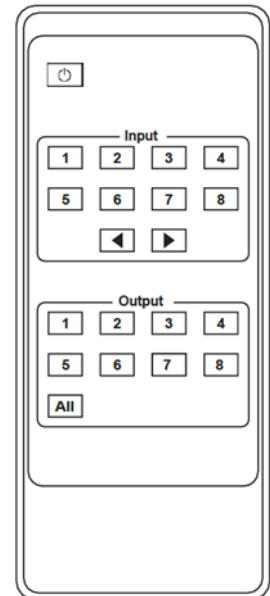

Multi-View

Die Matrix unterstützt 16 verschiedene Multiview-Layouts, wie unten dargestellt:

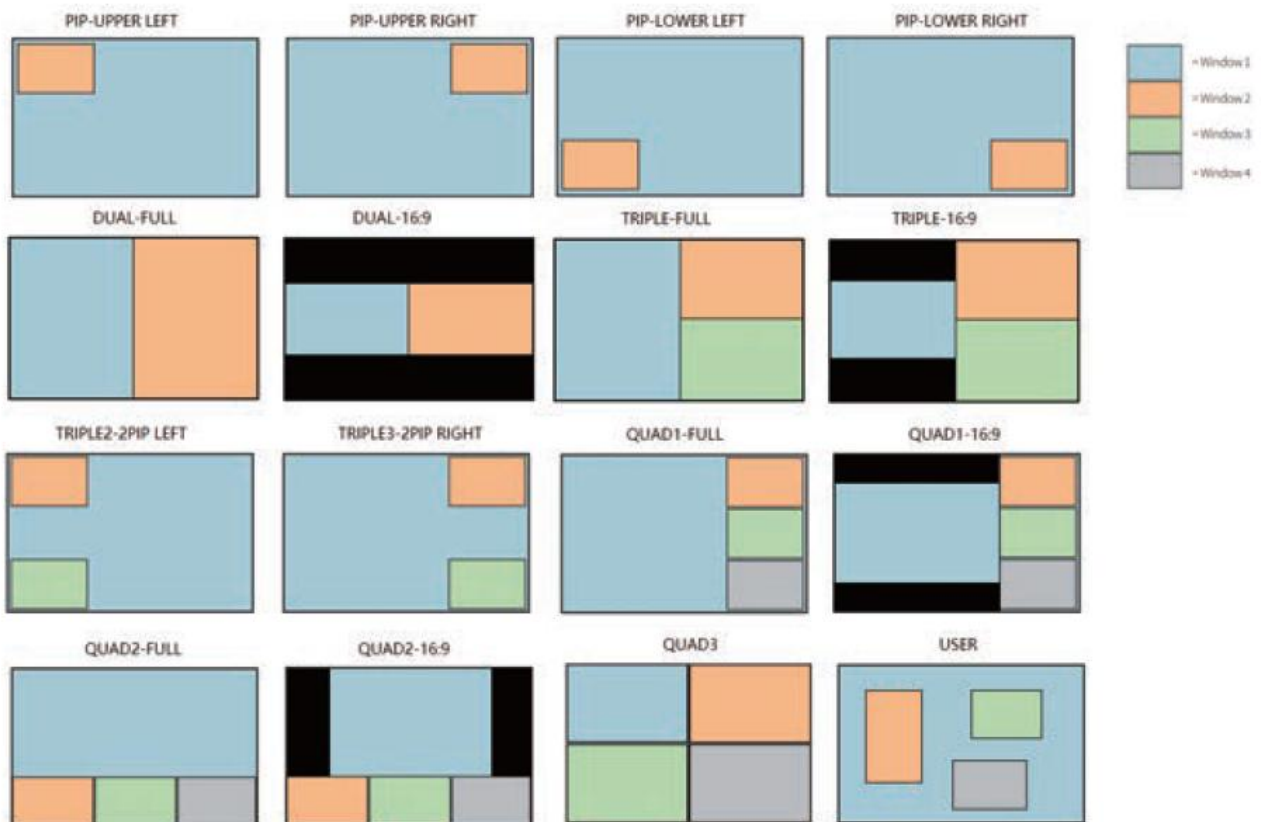

Da die Multiview-Funktion nur 4 Ausgangssignale unterstützt, sind diese in zwei Gruppen unterteilt. Ausgang 1-4 wird in Gruppe 1 und Ausgang 5-8 in Gruppe 2 verwendet.

## Web-GUI

Diese Matrix kann einfach über die Web-GUI-Software gesteuert werden. Bitte notieren Sie sich die IP-Adresse der Matrix. Diese finden Sie über die Drucktasten auf der Frontplatte. Bitte lesen Sie dazu die obige Beschreibung der Frontplatte. Die statische IP-Adresse lautet **192.168.0.100**. Die Matrix kann über ein Standard-Cat.X-Kabel an einen PC angeschlossen werden.

Die werkseitige Voreinstellung ist auf eine statische IP eingestellt, sodass die Web-GUI durch Eingabe der IP-Adresse in einen beliebigen Browser geöffnet werden kann. Achten Sie darauf, dass der Steuer-PC auf denselben IP-Bereich wie die Matrix eingestellt ist. Alternativ können Sie DHCP aktivieren.

Die Standard-Logins lauten:

**Username: User, Passwort: user**

**Username: Admin, Passwort: admin**

**⚠ Wichtig: Ändern Sie das Standardpasswort unverzüglich** Um Ihr Produkt und Ihre persönlichen Daten zu schützen, **müssen Sie das Standardpasswort so bald wie möglich** nach der Einrichtung ändern. Dieses Produkt entspricht der **britischen Verordnung zur Produktsicherheit und Telekommunikationsinfrastruktur (PSTI)**, die vorschreibt, dass alle Standardpasswörter einzigartig sind oder gerätebezogen generiert werden. Um jedoch ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten, ist es unerlässlich, dass Sie **ein eigenes sicheres und leicht zu merkendes Passwort festlegen. So ändern Sie Ihr Passwort:**

1. Schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie über die Einrichtungsanwendung oder die Weboberfläche eine Verbindung her.
2. Melden Sie sich mit den Standard-Anmeldedaten an.
3. Navigieren Sie zu **System > Passwort**.
4. Geben Sie Ihr aktuelles Passwort ein und bestätigen Sie das neue Passwort durch zweimalige Eingabe.
5. Speichern Sie Ihre Änderungen und melden Sie sich erneut mit dem neuen Passwort an.

### Tipps für ein sicheres Passwort:

Verwenden Sie mindestens **8 Zeichen** (wir empfehlen 12 oder mehr)

Verwenden Sie **Groß- und Kleinbuchstaben**

Fügen Sie **Zahlen** und **Sonderzeichen** (!, @, # usw.) hinzu

Vermeiden Sie gebräuchliche Wörter oder persönliche Informationen

Wenn Sie das Standardpasswort nicht ändern, kann Ihr Gerät Sicherheitsrisiken ausgesetzt sein. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport.

Nach dem Login erscheint die Statusseite. Auf der linken Seite können Sie zwischen den verschiedenen Funktionen wechseln.

#### Statusseite:

Sie bietet grundlegende Netzwerk- und allgemeine Informationen, wie die installierte Firmware-Version oder die MAC-Adresse.

#### Matrixseite:

Sie bietet einen Überblick über das aktuelle Routing-Setup und ermöglicht es Ihnen, es zu ändern. Sie können hier auch Presets vornehmen.

#### Inputseite:

Hier können Sie sehen, welche Eingänge derzeit aktiv sind, sie umbenennen und die EDID aus der folgenden Tabelle einrichten:

<b>EDID Mode</b>	<b>EDID Description</b>
1	4K@60Hz, 2.0CH
2	4K@60Hz, 5.1CH
3	4K@60Hz, 7.1CH
4	4K@30Hz, 2.0CH
5	4K@30Hz, 5.1CH
6	4K@30Hz, 7.1CH
7	1080P, 2.0CH
8	1080P, 5.1CH
9	1080P, 7.1CH
10	WUXGA, 2.0CH
11	768P, 2.0CH
12	XGA, 2.0CH
13	USER1
14	USER2
15	COPY OUT1
16	COPY OUT2
17	COPY OUT3
18	COPY OUT4
19	COPY OUT5
20	COPY OUT6
21	COPY OUT7
22	COPY OUT8

**Outputseite:**

Hier können Sie sehen, welche Ausgänge derzeit aktiv sind, sie umbenennen, den Downscaler einschalten, um Videos von 4K- auf 1080p-Auflösung herunterskalieren zu lassen, die ARC-Funktion ein-/ausschalten und die Ausgabe einzeln ein-/ausschalten.

**Video Wall Seite:**

Hier können Sie die Videowandkonfigurationen wie 1x8, 2x3 usw. einrichten, indem Sie ein Kästchen über alle gewünschten Bildschirme ziehen und mit der rechten Maustaste klicken, um das Stitching zu starten.

**Multi-View Seite:**

Hier können Sie die oben erwähnten Layouts für Multi-View einrichten.

**Audio-Seite:**

Hier können Sie zwischen den verschiedenen Audioausgängen der Matrix umschalten und Audio von externen Quellen einbetten.

**CEC-Seite:**

Diese Seite emuliert eine Fernbedienung, um CEC-Eingaben wie Lautstärke- oder Stromsteuerung direkt an jeden einzelnen Ein- oder Ausgang zu senden.

**Netzwerk-Seite:**

Hier können Sie die IP-Einstellungen zwischen statisch und DHCP sowie den Telnet-Port umschalten. Außerdem können Sie hier die Passwörter ändern und die Netzwerkeinstellungen zurücksetzen.

**Systemseite:**

Hier können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen, wie z. B. die Frontblende verriegeln, den Bestätigungston der Drucktasten ein-/ausschalten, die Abschaltzeit für die Frontblende und die Baudrate für die serielle Steuerung festlegen. Diese Seite wird auch für Firmware-Updates, das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen und den Neustart des Geräts verwendet.

**RS-232 Steuerung**

Eine Übersicht der RS-232 Befehle finden Sie im englischsprachigen Teil der Anleitung.

**Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.**

## Introduction

Nous sommes heureux que votre choix se soit porté sur un produit LINDY et vous remercions de votre confiance. Vous pouvez compter à tout moment sur la qualité de nos produits et de notre service. Ce Matrice multi-view vidéo 8x8 HDMI® 4K60 avec Scaler pour mur d'écran est soumis à une durée de garantie LINDY de 2 année(s) et d'une assistance technique gratuite à vie. Merci de lire attentivement ces instructions et de les conserver pour future référence.

La matrice Lindy 8x8 HDMI® 4K60 prend en charge les signaux HDMI® 2.0 18G, permettant la transmission de résolutions claires 4K Ultra HD 60Hz. Parfait pour les écrans de signalisation numérique dans le commerce de détail, la création de configurations multi-écrans informatives dans l'éducation, ou la distribution de contenu dans les installations commerciales telles que les cinémas.

## Consignes de sécurité

### ! ATTENTION !

Merci de lire attentivement ces instructions de sécurité et de les conserver avec le produit.

Le non-respect de ces précautions peut causer un choc électrique entraînant des blessures graves, voire mortelles, un incendie ou des dommages au produit.



Toucher les composants internes ou un câble endommagé peut provoquer un choc électrique pouvant entraîner la mort.

Cet appareil est une alimentation à découpage et peut fonctionner avec des tensions d'alimentation de 100...240 VAC. Pour une utilisation dans le monde entier, quatre adaptateurs secteur différents sont inclus : Type Euro, type UK, type US/Japon et type Australie/Nouvelle-Zélande. Utilisez l'adaptateur secteur approprié comme indiqué sur la photo et assurez-vous qu'il est solidement fixé en place et qu'il ne se détache pas en tirant avant de l'installer dans une prise électrique.

Pour éviter les risques d'incendie, de choc électrique ou de dommages:

- N'ouvrez pas l'appareil ni son alimentation électrique. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur.
- Seul un personnel d'entretien qualifié est autorisé à effectuer toute réparation ou entretien.
- Ne jamais utiliser de câble endommagé.
- Ne pas mouiller le produit et ne pas l'exposer à l'humidité.
- N'utilisez pas ce produit à l'extérieur, il est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Ne pas placer le produit à proximité de sources de chaleur. Toujours le placer dans un endroit suffisamment ventilé.
- Ne pas déposer de charge lourde sur le produit ou sur les câbles.
- Veuillez vous assurer que l'adaptateur utilisé est fermement fixé et verrouillé en place avant de l'insérer dans une prise murale.

**Informations sur la sécurité et la santé :** Les produits LINDY sont conçus pour une utilisation sûre et efficace. Veuillez consulter ce guide pour obtenir des informations essentielles sur la sécurité et la santé, ainsi que des détails sur la garantie limitée de votre produit. Le respect de ces instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien améliore le confort, la productivité et la sécurité. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie, des blessures graves ou des dommages au produit ou à la propriété. Une assistance supplémentaire est disponible sur [www.lindy.com](http://www.lindy.com).

**Avertissement :** Tenir hors de portée des enfants. Les produits et accessoires LINDY ne sont pas des jouets et ne doivent pas être manipulés par de jeunes enfants, car ils peuvent causer des blessures ou des dommages.

**Risque de suffocation :** Pour les produits contenant ou fournis dans des sacs en plastique, garder les sacs hors de portée des bébés et des enfants afin d'éviter tout risque de suffocation.

**Sécurité de l'alimentation électrique** : S'applique aux produits utilisant une alimentation en courant alternatif. Utilisez uniquement le bloc d'alimentation CA original ou compatible spécifié pour votre produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique, un incendie, des blessures graves ou des dommages au produit.

**Utilisation correcte** : Conservez l'appareil à l'abri de l'humidité, notamment de la pluie, de la neige ou de l'eau, et évitez de le placer à proximité de sources de chaleur, d'aliments, de saletés excessives, de poussière, d'huile, de produits chimiques ou de la lumière directe du soleil. Pour les appareils dotés de ports, évitez d'y insérer des objets, de laisser la poussière s'accumuler ou d'utiliser des sources de chaleur telles qu'un sèche-cheveux ou un four à micro-ondes pour le sécher. Si l'appareil est mouillé, essuyez délicatement l'extérieur avec un chiffon sec.

**Utilisation à haut risque** : Ce produit n'est pas destiné à des applications dont la défaillance pourrait entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages environnementaux importants (« utilisation à haut risque »). L'utilisation dans de telles applications se fait à vos risques et périls.

**Atmosphères explosives** : Ne stockez pas et ne transportez pas de matériaux inflammables ou explosifs à côté de ce produit ou de ses accessoires. Débranchez et éteignez toujours le produit, et évitez de le charger dans des zones où l'atmosphère est potentiellement explosive.

**Connecteurs et ports de câbles** : Pour éviter les chocs ou les incendies lors de l'utilisation de connecteurs avec une alimentation électrique, évitez tout contact pendant l'utilisation. Gardez les connecteurs à l'abri de l'humidité, de la saleté et des contaminants. Cessez d'utiliser l'appareil et contactez le service d'assistance si l'un des connecteurs semble endommagé.

**Nettoyage** : Pour minimiser les risques d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement du produit, débranchez tous les câbles et mettez l'appareil et les accessoires hors tension avant de les nettoyer. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer l'extérieur uniquement. Évitez d'insérer des objets dans les ports et ne plongez pas les connecteurs dans des liquides ; au contraire, essuyez-les et séchez-les soigneusement.

**Risque lié aux réparations** : Tenter d'ouvrir ou de réparer ce produit peut vous exposer à des risques d'électrocution, d'incendie ou de blessure. LINDY recommande fortement de faire appel à des services de réparation professionnels, car les réparations non autorisées peuvent annuler votre garantie.

#### ATTENTION

**Irritation de la peau** : Ce produit contient des matériaux couramment utilisés dans l'électronique qui peuvent provoquer une irritation de la peau chez certains utilisateurs. Pour réduire ce risque, nettoyez régulièrement votre appareil, évitez d'appliquer des lotions près des zones de contact et cessez d'utiliser l'appareil en cas d'irritation. Consultez votre fournisseur de soins de santé si les symptômes persistent.

**Sécurité des câbles** : Les câbles exposés peuvent faire trébucher. Disposez les câbles de manière à éviter les risques de trébuchement ou de traction et protégez-les contre les écrasements, les courbures brusques et l'exposition à la chaleur. Inspectez régulièrement les câbles et cessez de les utiliser s'ils sont endommagés. Débrancher les câbles en cas d'orage ou de stockage à long terme.

#### AVIS

**Préoccupations liées à la chaleur** : Le produit peut devenir chaud lors d'une utilisation régulière. Évitez tout contact prolongé avec la peau, assurez une ventilation adéquate et utilisez le produit dans des zones bien ventilées afin d'éviter toute surchauffe et tout inconfort.

**Dispositifs médicaux personnels** : Les émissions électroniques et les champs magnétiques des produits LINDY peuvent interférer involontairement avec des appareils médicaux, malgré la conformité réglementaire. Si vous suspectez une interférence, éteignez immédiatement le produit. Pour obtenir des conseils sur l'utilisation d'appareils électroniques à proximité, consultez le fabricant de votre appareil médical ou votre fournisseur de soins de santé.

**Manipulation** : Manipulez votre produit LINDY avec précaution. Le produit peut être endommagé en cas de chute, de perforation ou d'exposition à un liquide. Si vous pensez qu'il est endommagé, arrêtez de l'utiliser afin d'éviter tout risque potentiel.

#### Instructions d'utilisation de l'alimentation

Branchez le câble d'alimentation spécifique à votre pays sur le bloc d'alimentation et connectez-le à la Matrix.

**Contenu**

- Ce Matrice multi- view vidéo 8x8 HDMI® 4K60 avec Scaler pour mur d'écran
- Alimentation multi-pays 24VDC 3.75A (adaptateurs UK, EU, US & AUS), Taille du barillet : 5,5/2,1mm  
Prise à vis
- Télécommande IR
- Supports de montage
- Lindy Manual

**Caractéristiques**


- Prend en charge les résolutions jusqu'à 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Transmission audio HDMI® jusqu'à 7.1CH, extraction audio jusqu'à 5.1CH
- Prise en charge de l'affichage multiple et du mur d'images
- ARC, CEC et gestion intelligente de l'EDID
- Montage en rack
- Gestion EDID
- Contrôle par bouton-poussoir, IR, interface graphique Web, IP, série
- Écran LCD

**Spécification**

- Entrée : 8 x HDMI® (femelle), Sortie : 8 x HDMI® (femelle), 8 x Phoenix (femelle), 8 x TosLink (Optique) femelle), Contrôle : RS-232 (Femelle), RJ45 (Femelle)
- Formats audio pris en charge (Pass-through) : LPCM 2/5.1/7.1, Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby Digital+, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, DTS:X
- Formats audio TosLink : LPCM 2.0, Dolby Digital / Plus, DTS 5.1
- Formats audio 3,5 mm : PCM 2.0
- Prise en charge HDCP 2.2
- Boîtier métallique noir
- Température de fonctionnement : 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Température de stockage : -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Humidité : 20 - 90% RH (sans condensation)
- Consommation électrique : 70W
- Protection ESD : Modèle corps humain : ±8kV (décharge d'air), ±4kV (décharge de contact)


## Installation

## Front Panel

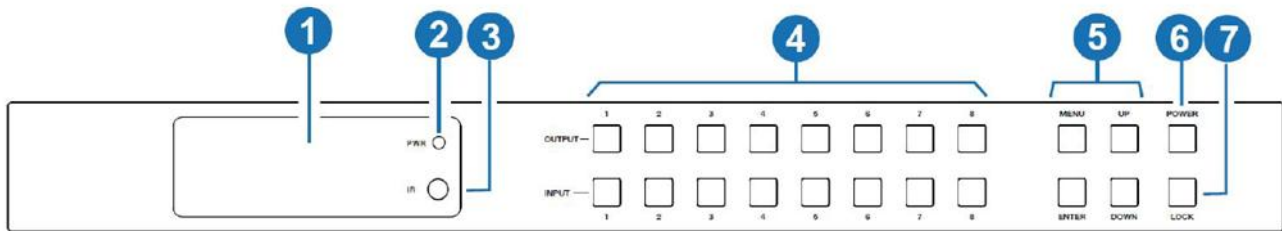

1. Écran LCD - Affiche l'état de l'entrée et de la sortie de la matrice. Il affiche également la gestion EDID et l'adresse IP de la matrice si nécessaire.
2. LED d'alimentation - La LED s'allume en vert lorsque la matrice est sous tension. Le voyant s'allume en rouge lorsque la matrice est en veille.
3. Fenêtre IR - Reçoit le signal IR de la télécommande IR incluse pour contrôler l'ensemble de l'installation.
4. Boutons d'entrée/sortie - Appuyez d'abord sur un bouton de sortie, puis sur un bouton d'entrée pour relayer l'entrée à la sortie choisie.
5. Boutons Menu / Enter / Up / Down - Passez d'une information à l'autre comme l'EDID, l'adresse IP, le débit en bauds ou la configuration actuelle de la matrice.
6. Bouton d'alimentation - Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour allumer/éteindre la matrice.
7. Bouton de verrouillage - Appuyez sur ce bouton pour verrouiller/déverrouiller les boutons du panneau avant.

## Panneau arrière

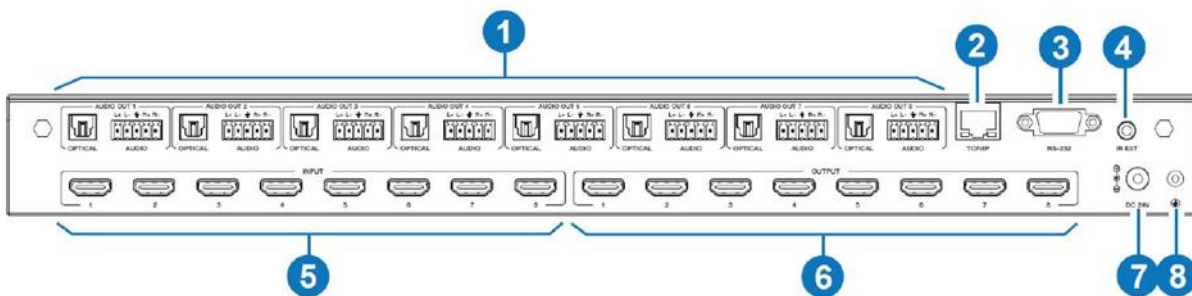

1. Sortie Audio (1-8)- Extraire l'audio de la sortie HDMI® vers des amplificateurs ou des haut-parleurs séparés.
2. Port TCP/IP - Connexion à un réseau ou à un commutateur de réseau à l'aide d'un câble de catégorie X.
3. Port RS-232 - Connexion à un PC ou à un système de contrôle à l'aide d'un câble RS-232.
4. IR Ext - Peut être connecté au câble du récepteur IR, si la fenêtre du récepteur IR est hors de vue.
5. Ports d'entrée - Connectez un appareil source HDMI® à l'aide d'un câble HDMI® de haute qualité.

6. Ports de sortie - Connexion à un écran HDMI®, à un séparateur ou à un prolongateur à l'aide d'un câble HDMI® de haute qualité.
7. DC 24V - Connectez le bloc d'alimentation 24VDC 3.75A inclus et vissez-le pour le fixer. Branchez sur une prise murale CA pour alimenter la matrice.
8. GND - Connectez le GND au point de référence de la terre.

**Utilisation**

**Télécommande IR**

*Il faut d'abord sélectionner la sortie, puis le port d'entrée pour afficher la configuration définie.*


Bouton d'alimentation - Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre la matrice.

Input 1/2/3/4/5/6/7/8 - Sélectionnez le bouton d'entrée pour la source correspondante.

◀ ▶ - Sélectionnez la source d'entrée suivante ou la dernière source d'entrée.


Output 1/2/3/4/5/6/7/8 - Sélectionnez le bouton de sortie pour l'affichage correspondant.

ALL - Sélectionne toutes les sorties simultanément. Exemple : Lorsque vous appuyez sur le bouton ALL suivi de Input 1, le signal source de l'entrée 1 sortira sur tous les écrans.

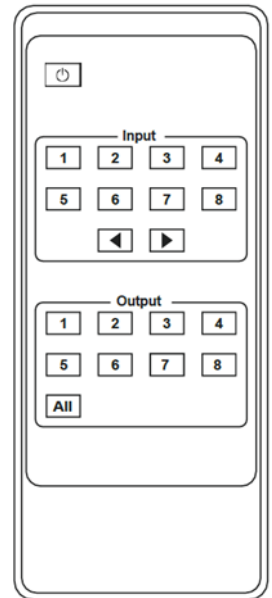

**Multi-View**

La matrice prend en charge 16 dispositions différentes de multi-vues, comme indiqué ci-dessous:

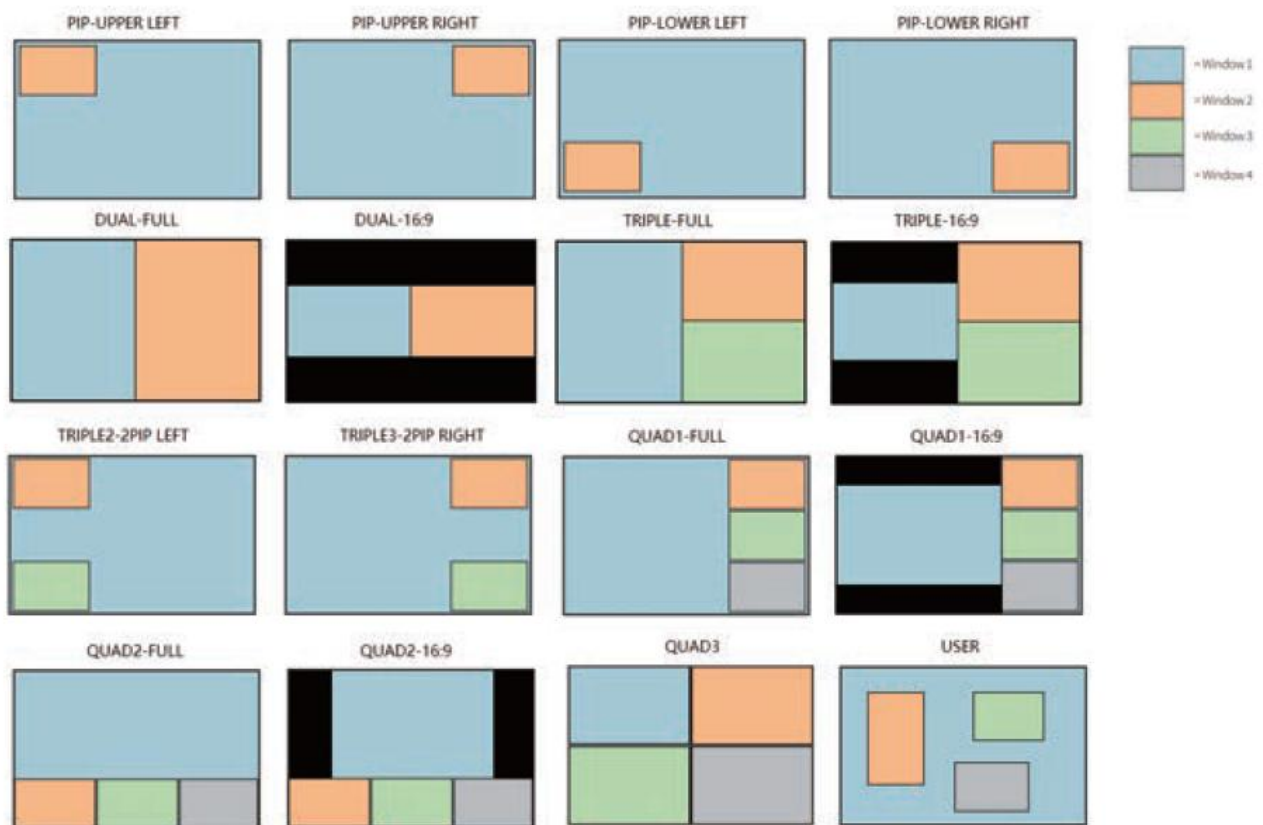

Comme la fonction multi-vues ne prend en charge que 4 signaux de sortie, ceux-ci sont divisés en deux groupes. La sortie 1-4 est utilisée dans le groupe 1 et la sortie 5-8 dans le groupe 2.

## Web-GUI

Cette matrice peut être facilement contrôlée via le logiciel Web-GUI. Veuillez vous assurer que l'adresse IP de la matrice est notée. Celle-ci peut être trouvée à l'aide des boutons poussoirs du panneau avant, veuillez vous référer à la description du panneau avant ci-dessus. L'adresse IP statique est **192.168.0.100**. La matrice peut être connectée à un PC à l'aide d'un câble Cat.X standard.

L'adresse IP statique est réglée par défaut en usine, de sorte que l'interface Web-GUI peut être ouverte en saisissant l'adresse IP dans n'importe quel navigateur. Veuillez à régler le PC de contrôle sur la même plage IP que la matrice. Vous pouvez également activer le DHCP. Les connexions par défaut sont les suivantes:

**Nom d'utilisateur: User, Mot de passe: user**

**Nom d'utilisateur: Admin, Mot de passe: admin**

**⚠ Important : modifiez immédiatement le mot de passe par défaut** Pour protéger votre produit et vos données personnelles, **vous devez modifier le mot de passe par défaut dès que possible** après la configuration. Ce produit est conforme à la **réglementation britannique sur la sécurité des produits et les infrastructures de télécommunications (PSTI)**, qui exige que tous les mots de passe par défaut soient uniques ou générés spécifiquement pour chaque appareil. Toutefois, pour garantir le plus haut niveau de sécurité, il est essentiel que vous **définissiez votre propre mot de passe, à la fois fort et facile à retenir. Comment modifier votre mot de passe :**

1. Allumez l'appareil et connectez-vous à celui-ci à l'aide de l'application de configuration ou de l'interface Web.
2. Connectez-vous à l'aide des identifiants par défaut.
3. Accédez à **System > Password**
4. Saisissez votre mot de passe actuel, puis saisissez votre nouveau mot de passe deux fois pour le confirmer.
5. Enregistrez vos modifications et reconnectez-vous à l'aide du nouveau mot de passe.

### Conseils pour un mot de passe fort :

Utilisez au moins **8 caractères** (nous recommandons 12 ou plus)

Incluez des **lettres majuscules et minuscules**

Ajoutez des **chiffres** et des **caractères spéciaux** (!, @, #, etc.)

Évitez les mots courants ou les informations personnelles

Si vous ne modifiez pas le mot de passe par défaut, votre appareil pourrait être exposé à des risques de sécurité. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre service client.

Après la connexion, la page d'état s'affiche. Sur le côté gauche, vous pouvez passer d'une fonction à l'autre.

#### Page d'état:

Elle fournit des informations de base sur le réseau et des informations générales, comme la version du micrologiciel installé ou l'adresse MAC.

#### Page Matrice:

Elle fournit une vue d'ensemble de la configuration actuelle du routage et vous permet de la modifier. Vous pouvez également y définir des pré-réglages.

#### Page d'entrée:

Ici, vous pouvez voir quelles entrées sont actuellement actives, les renommer et configurer l'EDID à partir du tableau ci-dessous :

<b>EDID Mode</b>	<b>EDID Description</b>
1	4K@60Hz, 2.0CH
2	4K@60Hz, 5.1CH
3	4K@60Hz, 7.1CH
4	4K@30Hz, 2.0CH
5	4K@30Hz, 5.1CH
6	4K@30Hz, 7.1CH
7	1080P, 2.0CH
8	1080P, 5.1CH
9	1080P, 7.1CH
10	WUXGA, 2.0CH
11	768P, 2.0CH
12	XGA, 2.0CH
13	USER1
14	USER2
15	COPY OUT1
16	COPY OUT2
17	COPY OUT3
18	COPY OUT4
19	COPY OUT5
20	COPY OUT6
21	COPY OUT7
22	COPY OUT8

## Page des sorties :

Ici, vous pouvez voir quelles sorties sont actuellement actives, les renommer, activer le downscaler pour réduire la résolution vidéo de 4K à 1080p, activer/désactiver la fonction ARC ainsi qu'activer/désactiver la sortie individuellement.

## Page du mur vidéo:

Ici, vous pouvez configurer les murs vidéo comme 1x8, 2x3, etc. en faisant glisser une boîte sur tous les écrans souhaités et en cliquant avec le bouton droit de la souris pour lancer l'assemblage de l'écran.

## Page Multi-vues:

Cette page vous permet de configurer les configurations multi-vues mentionnées ci-dessus.

## Page audio:

Cette page permet de basculer entre les multiples sorties audio de la matrice et d'incorporer de l'audio provenant de sources externes.

## Page CEC :

Cette page émule une télécommande pour envoyer des entrées CEC comme le volume ou le contrôle de l'alimentation directement à chaque entrée ou sortie individuelle.

## Page Réseau :

Cette page permet de basculer les paramètres IP entre statique et DHCP, ainsi que le port Telnet. Elle permet également de modifier les mots de passe et de réinitialiser les paramètres du réseau.

## Page Système :

Cette page permet de définir divers paramètres tels que le verrouillage du panneau avant, l'activation/désactivation du son de confirmation des boutons-poussoirs, l'heure d'arrêt du panneau avant et le débit en bauds de la commande en série. Cette page est également utilisée pour les mises à jour du micrologiciel, la réinitialisation d'usine et le redémarrage de l'unité.

## **RS-232 Control**

Vous trouverez un aperçu des commandes RS-232 dans la partie anglaise du manuel.

**Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.**

## Introduzione

Vi ringraziamo per aver acquistato Matrice multiview HDMI® 4K60 con Scaler Video Wall Seamless, 8x8. Questo prodotto è stato progettato per garantirvi la massima affidabilità e semplicità di utilizzo ed è coperto da da 2 anni di garanzia LINDY oltre che da un servizio di supporto tecnico a vita. Per assicurarvi di farne un uso corretto vi invitiamo a leggere attentamente questo manuale e a conservarlo per future consultazioni.

La matrice Lindy 8x8 HDMI® 4K60 supporta i segnali HDMI® 2.0 18G, consentendo la trasmissione di risoluzioni chiare 4K Ultra HD 60Hz. Perfetta per gli schermi di segnaletica digitale nella vendita al dettaglio, per la creazione di configurazioni informative a più schermi nel settore dell'istruzione o per la distribuzione di contenuti in installazioni commerciali come i cinema.

## Istruzioni di sicurezza

### ! ATTENZIONE !

Per favore leggete la seguente informativa e conservate sempre questo documento con il prodotto.

La mancata osservanza di queste precauzione può causare seri infortuni o la morte per folgorazione, incendi o danneggiare il prodotto.



Toccare i componenti interni o un cavo danneggiato può causare uno shock elettrico che può condurre alla morte.

Questo dispositivo ha un alimentatore a commutazione che può funzionare con tensioni di alimentazione all'interno del range 100...240 VAC. La fornitura comprende quattro adattatori AC per prese di tutto il mondo: Euro, UK, US/Giappone e Australia/Nuova Zelanda. Utilizzate l'adattatore AC appropriato e montatelo come mostrato nell'immagine, assicurandovi che sia fissato correttamente e che non si stacchi estraendolo dalla presa.

Per ridurre il rischio di incendi, folgorazione o danni:

- Non aprite il prodotto o l'alimentatore. Non esistono componenti utilizzabili all'interno.
- La riparazione o manutenzione del prodotto può essere effettuata solo da personale qualificato.
- Non utilizzare mai cavi danneggiati.
- Non fate entrare il prodotto in contatto con acqua e non utilizzatelo in luoghi umidi.
- Questo prodotto è pensato esclusivamente per l'uso in ambienti interni.
- Non posizionate il prodotto nelle vicinanze di sorgenti di calore. Installatelo sempre in luoghi ben ventilati.
- Non appoggiate oggetti pesanti sul prodotto o sui cavi.
- Vi preghiamo di assicurarvi che ogni adattatore sia fermamente inserito e bloccato in sede prima di collegarlo a una presa di corrente.

**Informazioni sulla sicurezza e sulla salute:** I prodotti LINDY sono progettati per un uso sicuro ed efficace. Leggere questa guida per informazioni essenziali sulla sicurezza e sulla salute e per i dettagli sulla garanzia limitata del prodotto. Il rispetto di queste istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione aumenta il comfort, la produttività e la sicurezza. La mancata osservanza di queste linee guida può provocare scosse elettriche, incendi, lesioni gravi o danni al prodotto o alle cose. Ulteriore assistenza è disponibile su [www.lindy.com](http://www.lindy.com).

**Attenzione:** Tenere fuori dalla portata dei bambini. I prodotti e gli accessori LINDY non sono giocattoli e non devono essere maneggiati da bambini piccoli, in quanto possono causare lesioni o danni.

**Pericolo di soffocamento:** Per i prodotti contenenti o forniti in sacchetti di plastica, tenere i sacchetti lontano da neonati e bambini per evitare il soffocamento.

**Sicurezza dell'alimentazione:** Si applica ai prodotti che utilizzano un alimentatore AC. Utilizzare solo l'alimentatore AC originale o compatibile specificato per il prodotto. La mancata osservanza di queste indicazioni può provocare scosse elettriche, incendi, lesioni gravi o danni al prodotto.

**Uso corretto:** Tenere il dispositivo lontano dall'umidità, compresi pioggia, neve o acqua, ed evitare di posizionarlo vicino a fonti di calore, cibo, sporco eccessivo, polvere, olio, sostanze chimiche o luce solare diretta. Per i dispositivi dotati di porte, evitare di inserire oggetti, di lasciare che si accumulino polvere o di utilizzare fonti di calore come asciugacapelli o microonde per asciugare il dispositivo. Se il dispositivo si bagna, pulire delicatamente l'esterno con un panno asciutto.

**Uso ad alto rischio:** questo prodotto non è destinato ad applicazioni in cui un guasto potrebbe causare morte, lesioni gravi o danni ambientali significativi ("uso ad alto rischio"). L'uso in tali applicazioni è esclusivamente a rischio dell'utente.

**Atmosfere esplosive:** Non conservare o trasportare materiali infiammabili o esplosivi accanto a questo prodotto o ai suoi accessori. Staccare sempre la spina e spegnere il prodotto ed evitare di caricarlo in aree con atmosfere potenzialmente esplosive.

**Connettori e porte dei cavi:** Per evitare scosse o incendi quando si utilizzano connettori con un alimentatore, evitare il contatto durante l'uso. Tenere i connettori al riparo da umidità, sporcizia e agenti contaminanti. Interrompere l'uso e contattare l'assistenza se un connettore appare danneggiato.

**Pulizia:** Per ridurre al minimo i rischi di incendio, scosse elettriche o danni al prodotto, scollegare tutti i cavi e spegnere il dispositivo e gli accessori prima di pulirli. Utilizzare un panno asciutto per pulire solo l'esterno. Evitare di inserire oggetti nelle porte e non immergere i connettori in liquidi, ma pulirli e asciugarli accuratamente.

**Rischio di riparazioni:** Il tentativo di aprire o riparare questo prodotto può esporre a rischi di scosse elettriche, incendi o lesioni. LINDY raccomanda vivamente di ricorrere a servizi di riparazione professionali, poiché le riparazioni non autorizzate possono invalidare la garanzia.

#### **ATTENZIONE**

**Irritazione cutanea:** Questo prodotto contiene materiali comunemente utilizzati in elettronica che possono causare irritazioni cutanee ad alcuni utenti. Per ridurre questo rischio, pulire regolarmente il dispositivo, evitare di applicare lozioni in prossimità delle aree di contatto e interrompere l'uso in caso di irritazione. Se i sintomi persistono, consultare un medico.

**Sicurezza dei cavi:** I cavi esposti possono rappresentare un rischio di inciampo. Disporre i cavi in modo da evitare rischi di inciampo o di trazione e proteggerli da schiacciamenti, curve strette ed esposizione al calore. Ispezionare regolarmente i cavi e interromperne l'uso se danneggiati. Scollegare i cavi durante i temporali o in caso di stoccaggio a lungo termine.

#### **AVVISO**

**Problemi legati al calore:** Il prodotto può diventare caldo durante l'uso regolare. Evitare il contatto prolungato con la pelle, garantire un'adeguata ventilazione e utilizzare il prodotto in aree ben ventilate per evitare il surriscaldamento e il disagio.

**Dispositivi medici personali:** Le emissioni elettroniche e i campi magnetici dei prodotti LINDY possono interferire involontariamente con i dispositivi medici, nonostante la conformità alle normative. Se si sospetta un'interferenza, spegnere immediatamente il prodotto. Per indicazioni sull'utilizzo di dispositivi elettronici nelle vicinanze, consultare il produttore del dispositivo medico o il proprio operatore sanitario.

**Manipolazione:** Maneggiare il prodotto LINDY con cura. Il prodotto potrebbe danneggiarsi in caso di caduta, foratura o esposizione a liquidi. Se si sospetta un danno, interrompere l'uso del prodotto per evitare potenziali rischi.

#### **Istruzioni per l'uso dell'alimentatore**

Collegare il cavo di rete specifico del paese all'alimentatore e collegarlo a Matrix.

**Contenuto della confezione**

- Matrice multivisione 8x8 HDMI® 4K60 con scalatura video wall
- Alimentazione multinazionale 12VDC 3.75A (adattateurs UK, EU, US & AUS), Dimensione della canna: 5,5/2,1mm Martinetto a vite
- Telecomando IR
- Staffe di montaggio
- Manuale Lindy

**Caratteristiche**


- Supporta risoluzioni fino a 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- HDMI® Audio pass-through fino a 7.1CH, estrazione audio fino a 5.1CH
- Supporto multi-view e video wall
- ARC, CEC et gestion intelligente de l'EDID
- Montabile a rack
- Gestione EDID
- Pulsante, IR, GUI Web, IP, controllo seriale
- Display LCD

**Specifiche**

- Ingresso: 8 x HDMI® (femmina), Uscita: 8 x HDMI® (femmina), 8 x Phoenix (femmina), 8 x TosLink ottica (femmina), Controllo: RS-232 (femmina), RJ45 (femmina)
- Formati audio supportati (Pass-through) : LPCM 2/5.1/7.1, Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby Digital+, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, DTS:X
- Formati audio TosLink: LPCM 2.0, Dolby Digital / Plus, DTS 5.1
- Formati audio Phoenix: PCM 2.0
- Supporto HDCP 2.2
- Nero, alloggiamento in metallo
- Temperatura di esercizio 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Umidità: 20 - 90% RH (sans condensation)
- Consumo di energia: 70W
- Protezione ESD: Modello corpo umano: ±8kV (scarica a vuoto), ±4kV (scarica a contatto)


Installazione

Pannello frontale

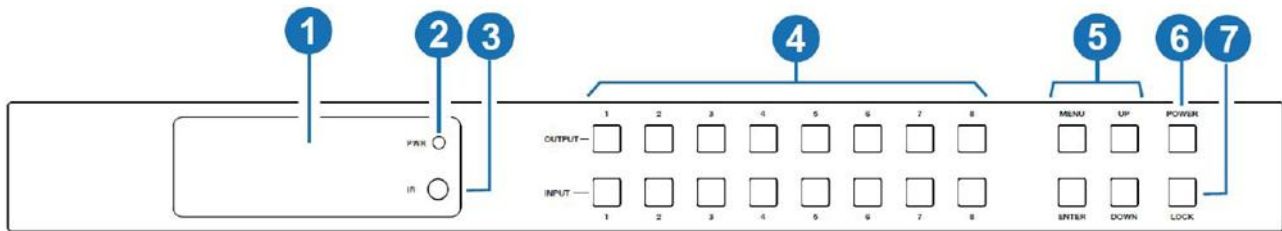

1. Schermo LCD - Visualizza lo stato degli ingressi e delle uscite della matrice. Visualizza anche la gestione EDID e l'indirizzo IP della matrice, se necessario.
2. LED di alimentazione - Il LED si illumina di verde quando la matrice è accesa. Il LED si illumina di rosso quando la matrice è in standby.
3. Finestra IR - Riceve il segnale IR dal telecomando IR in dotazione per controllare l'intera installazione.
4. Pulsanti di ingresso/uscita - Premendo prima un pulsante di uscita e poi uno di ingresso, l'ingresso viene trasferito all'uscita prescelta.
5. Pulsanti Menu / Invio / Su / Giù - Consentono di passare da un'informazione all'altra, come EDID, indirizzo IP, velocità di trasmissione o configurazione attuale della matrice.
6. Pulsante di accensione - Tenere premuto questo pulsante per accendere/spegnere la matrice.
7. Pulsante di blocco - Premere questo pulsante per bloccare/sbloccare i pulsanti del pannello frontale.

Pannello posteriore

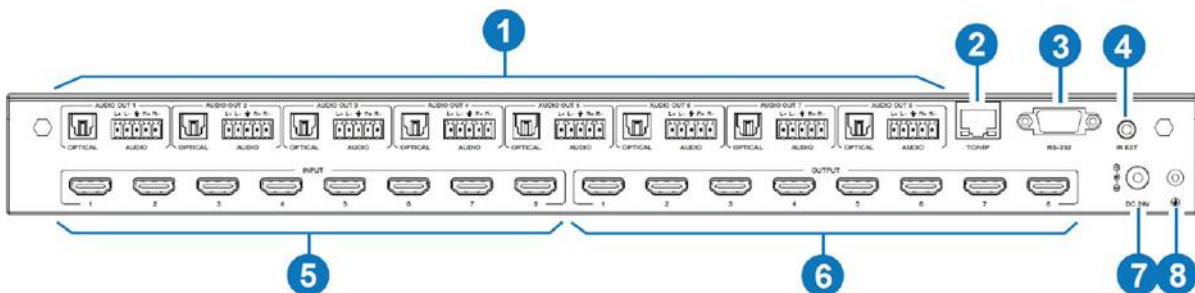

1. Uscita Audio (1-8) - Estrae l'audio in uscita HDMI® ad amplificatori o altoparlanti separati.
2. Porta TCP/IP - Collegare a una rete o a uno switch di rete utilizzando un cavo Cat.X.
3. Porta RS-232 - Collegare a un PC o a un sistema di controllo mediante un cavo RS-232.
4. IR Ext - Può essere collegato al cavo del ricevitore IR, se la finestra del ricevitore IR non è visibile.
5. Porte di ingresso - Collegare a un dispositivo sorgente HDMI® utilizzando un cavo HDMI® di alta qualità.
6. Porte di uscita - Collegare a uno schermo, uno splitter o un extender HDMI® utilizzando un cavo HDMI® di alta qualità.
7. DC 24V - Collegare all'alimentatore 24VDC 3.75A in dotazione e avvitare per fissarlo. Collegare a una presa a muro CA per alimentare la matrice.
8. GND - Collegare il GND al punto di riferimento per la messa a terra.

Utilizzo

**IR Remote**

Per visualizzare il layout impostato, è necessario selezionare prima l'uscita e poi la porta di ingresso.


Pulsante di alimentazione - Premere questo pulsante per accendere/spegnere la matrice.

Ingresso 1/2/3/4/5/6/7/8 - Seleziona il pulsante di ingresso per la sorgente corrispondente.

◀ ▶ - Seleziona la sorgente di ingresso successiva o l'ultima.


Uscita 1/2/3/4/5/6/7/8 - Seleziona il tasto di uscita per il display corrispondente.

ALL - Seleziona tutte le uscite contemporaneamente. Esempio: Quando si preme il tasto ALL seguito da Input 1, il segnale della sorgente dall'ingresso 1 viene emesso su tutti i display.

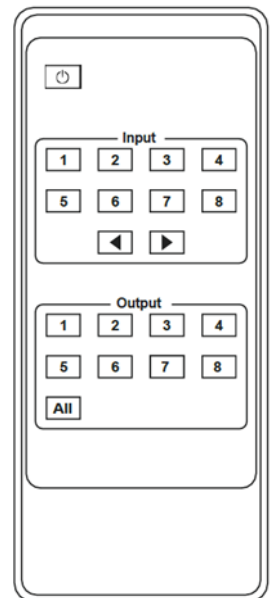

**Multi-View**

Matrix supporta 16 diversi layout di visualizzazione multipla, come illustrato di seguito:

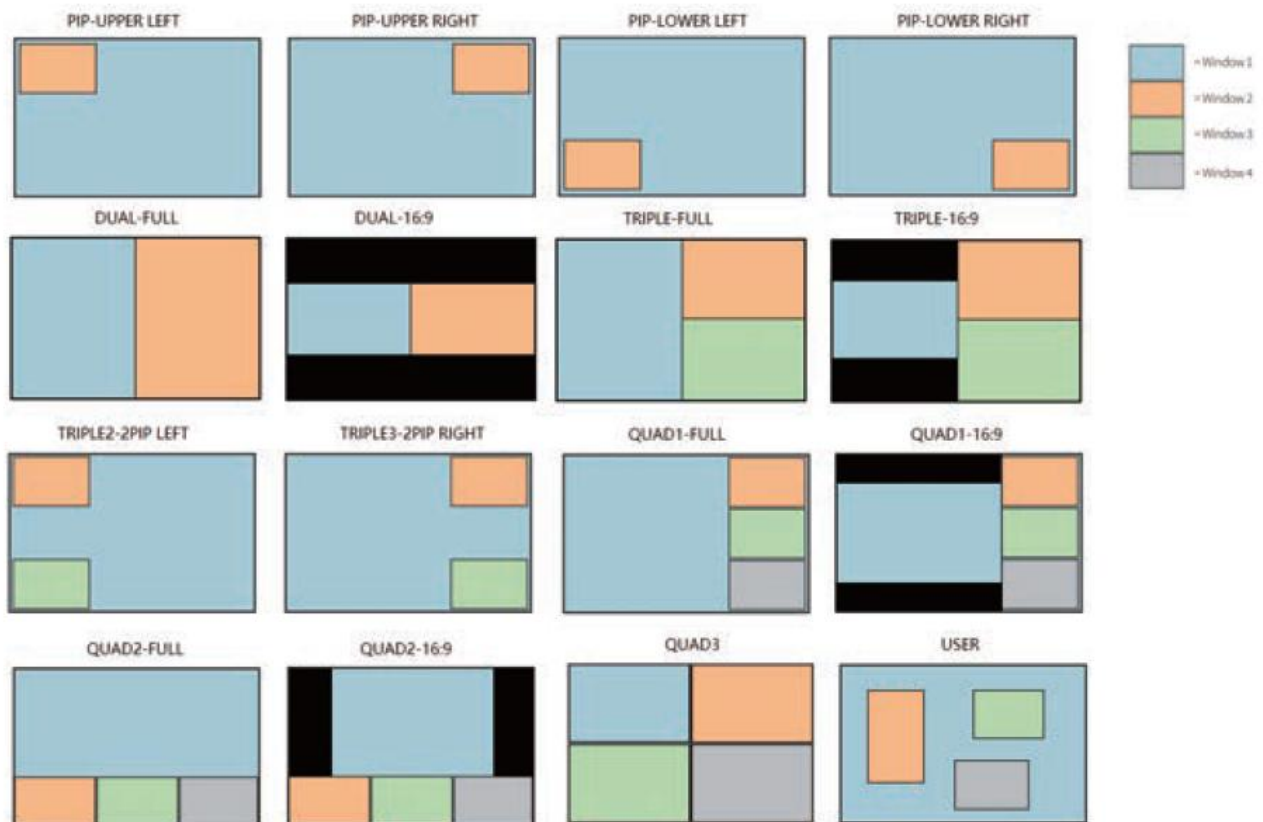

Poiché la funzione multi-view supporta solo 4 segnali di uscita, questi sono suddivisi in due gruppi. L'uscita 1-4 è utilizzata nel Gruppo 1 e l'uscita 5-8 nel Gruppo 2.

## Web-GUI

Questa matrice può essere facilmente controllata tramite il software Web-GUI. Assicurarsi che sia annotato l'indirizzo IP della matrice. Questo può essere trovato utilizzando i pulsanti sul pannello frontale; a tale proposito, fare riferimento alla descrizione del pannello frontale riportata sopra. L'indirizzo IP statico è **192.168.0.100**. La matrice può essere collegata a un PC con un cavo Cat.X standard.

L'impostazione predefinita di fabbrica è IP statico, pertanto la Web-GUI può essere aperta inserendo l'indirizzo IP in qualsiasi browser. Assicurarsi di impostare il PC di controllo sullo stesso intervallo IP della Matrice. In alternativa, è possibile attivare il DHCP.

I login predefiniti sono:

**Nome utente: User, Password: user**

**Nome utente: Admin, Password: admin**

**⚠ Importante: modificare immediatamente la password predefinita** Per proteggere il prodotto e i dati personali, è **necessario modificare la password predefinita il prima possibile** dopo la configurazione. Questo prodotto è conforme al **Regolamento britannico sulla sicurezza dei prodotti e sulle infrastrutture di telecomunicazione (PSTI)**, che richiede che tutte le password predefinite siano uniche o generate specificatamente per ogni dispositivo. Tuttavia, per garantire il massimo livello di sicurezza, è fondamentale **impostare una password personalizzata, complessa e facile da ricordare**. **Come modificare la password:**

1. Accendere il dispositivo e connettersi ad esso utilizzando l'applicazione di configurazione o l'interfaccia web.
2. Effettuare l'accesso utilizzando le credenziali predefinite.
3. Accedere a **System > Password**.
4. Inserire la password attuale, quindi inserire la nuova password due volte per confermarla.
5. Salvare le modifiche ed effettuare nuovamente l'accesso utilizzando la nuova password.

### **Suggerimenti per una password sicura:**

Utilizzare almeno **8 caratteri** (si consigliano 12 o più)

Includere **lettere maiuscole e minuscole**

Aggiungere **numeri e caratteri speciali** (!, @, #, ecc.)

Evitare parole comuni o informazioni personali

La mancata modifica della password predefinita potrebbe esporre il dispositivo a rischi per la sicurezza. Se avete bisogno di assistenza, contattate il nostro team di assistenza clienti.

Dopo il login viene visualizzata la pagina di stato. Sul lato sinistro è possibile passare da una funzione all'altra.

#### Pagina di stato:

Fornisce informazioni di base sulla rete e informazioni generali, come la versione del firmware installato o l'indirizzo MAC.

#### Pagina Matrice:

Fornisce una panoramica dell'attuale configurazione del routing e consente di modificarla. Qui si possono anche impostare le preimpostazioni.

#### Pagina degli ingressi:

Qui è possibile vedere quali ingressi sono attualmente attivi, rinominarli e impostare l'EDID dalla tabella sottostante:

<b>EDID Mode</b>	<b>EDID Description</b>
1	4K@60Hz, 2.0CH
2	4K@60Hz, 5.1CH
3	4K@60Hz, 7.1CH
4	4K@30Hz, 2.0CH
5	4K@30Hz, 5.1CH
6	4K@30Hz, 7.1CH
7	1080P, 2.0CH
8	1080P, 5.1CH
9	1080P, 7.1CH
10	WUXGA, 2.0CH
11	768P, 2.0CH
12	XGA, 2.0CH
13	USER1
14	USER2
15	COPY OUT1
16	COPY OUT2
17	COPY OUT3
18	COPY OUT4
19	COPY OUT5
20	COPY OUT6
21	COPY OUT7
22	COPY OUT8

**Pagina delle uscite:**

Qui è possibile vedere quali uscite sono attualmente attive, rinominarle, attivare il downscaler per ridimensionare il video da 4K a 1080p, attivare/disattivare la funzione ARC e attivare/disattivare le singole uscite.

**Pagina Video Wall:**

Qui è possibile impostare le configurazioni del video wall come 1x8, 2x3, ecc. trascinando un riquadro su tutti gli schermi desiderati e facendo clic con il pulsante destro del mouse per avviare lo screen stitching.

**Pagina Multi-View:**

Qui è possibile impostare i layout multi-view di cui sopra.

**Pagina audio:**

Qui è possibile commutare tra le uscite audio multiple della matrice e incorporare l'audio da fonti esterne.

**Pagina CEC:**

Questa pagina emula un telecomando per inviare gli input CEC, come il controllo del volume o dell'alimentazione, direttamente a ogni singolo ingresso o uscita.

**Pagina Rete:**

Qui è possibile cambiare le impostazioni IP tra statiche e DHCP, nonché la porta Telnet. Consente inoltre la modifica delle password e il reset delle impostazioni di rete.

**Pagina Sistema:**

Qui si possono impostare varie impostazioni come il blocco del pannello frontale, l'attivazione/disattivazione del suono di conferma dei pulsanti, il tempo di spegnimento del pannello frontale e la velocità di trasmissione per il controllo seriale. Questa pagina viene utilizzata anche per gli aggiornamenti del firmware, il reset di fabbrica e il riavvio dell'unità.

**Controllo RS-232**

Una panoramica dei comandi RS-232 è riportata nella sezione inglese delle istruzioni.

**I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.**

## Introducción

Gracias por la compra de nuestro producto Matriz multivista 8x8 HDMI® 4K60 con escalado de videowall. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un funcionamiento confiable y sin problemas. Se beneficia tanto de una garantía LINDY 3 años como de nuestro soporte técnico gratuito de por vida. Para garantizar su uso correcto, lea este manual detenidamente y consérvelo para consultarlo en el futuro.

La matriz Lindy 8x8 HDMI® 4K60 admite señales HDMI® 2.0 18G, lo que permite la transmisión de resoluciones nítidas 4K Ultra HD 60Hz. Perfecta para pantallas de señalización digital en comercios, crear configuraciones informativas multipantalla en educación o distribuir contenidos en instalaciones comerciales como cines.

## Información de seguridad

### ! ADVERTENCIA !

Lea atentamente la siguiente información de seguridad y guarde siempre este documento junto con el producto.

El incumplimiento de estas precauciones puede provocar lesiones graves o la muerte por descarga eléctrica, incendio o daños al producto.



Este dispositivo es una fuente de alimentación de tipo de conmutación y puede funcionar con voltajes de suministro en el rango de 100 a 240 VCA. Para su uso en todo el mundo, se incluyen cuatro adaptadores de CA diferentes: tipo Euro, tipo Británico, tipo Estadounidense / Japonés y tipo Australiano / Neozelandés. Utilice el adaptador de CA apropiado como se muestra en la imagen y cerciórese de que esté firmemente asegurado en su lugar y que no se separe tirando levemente antes de instalarlo en una toma de corriente.

Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o daños:

- No abra el producto. No hay partes internas que puedan ser reparables por el usuario.
- Solo personal de servicio cualificado puede realizar reparaciones o mantenimiento.
- No utilice nunca cables dañados.
- No exponga el producto al agua ni a lugares húmedos.
- No utilice este producto al aire libre, está únicamente diseñado para su uso en interiores.
- No coloque el producto cerca de fuentes de calor directas. Colóquelo siempre en un lugar bien ventilado.
- No coloque objetos pesados sobre el producto o los cables.
- Asegúrese de que los cables estén firmemente asegurados y bloqueados en su lugar antes de insertarlos en una toma de corriente.

**Información sobre seguridad y salud:** Los productos LINDY están diseñados para un uso seguro y eficaz. Revise esta guía para obtener información esencial sobre seguridad, salud y detalles sobre la Garantía Limitada de su producto. Seguir estas instrucciones de instalación, uso y cuidado aumenta la comodidad, la productividad y la seguridad. El incumplimiento de estas directrices puede provocar descargas eléctricas, incendios, lesiones graves o daños al producto o a la propiedad. Encontrará ayuda adicional en [www.lindy.com](http://www.lindy.com).

**Advertencia:** Manténgase fuera del alcance de los niños. Los productos y accesorios LINDY no son juguetes y no deben ser manipulados por niños pequeños, ya que pueden causar lesiones o daños

**Peligro de asfixia:** En el caso de productos que contengan o se suministren en bolsas de plástico, mantenga las bolsas alejadas de bebés y niños para evitar que se asfixien.

**Seguridad de la fuente de alimentación:** Se aplica a los productos que utilizan una fuente de alimentación de CA. Utilice únicamente la fuente de alimentación de CA original o compatible especificada para su producto. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios, lesiones graves o daños en el producto.

**Uso adecuado:** Mantenga el dispositivo alejado de la humedad, incluida la lluvia, la nieve o el agua, y evite colocarlo cerca de fuentes de calor, alimentos, suciedad excesiva, polvo, aceite, productos químicos o la luz solar directa. En el caso de dispositivos con puertos, evite introducir objetos, permitir que se acumule polvo o utilizar fuentes de calor como secadores de pelo o microondas para secarlo. Si el dispositivo se moja, limpie suavemente el exterior con un paño seco.

**Uso de alto riesgo:** Este producto no está diseñado para aplicaciones en las que un fallo podría provocar la muerte, lesiones graves o daños medioambientales significativos («uso de alto riesgo»). El uso en tales aplicaciones es bajo su propia responsabilidad.

**Atmósferas explosivas:** No almacene ni transporte materiales inflamables o explosivos junto a este producto o sus accesorios. Desenchufe y apague siempre el producto, y evite cargarlo en zonas con atmósferas potencialmente explosivas.

**Conectores y puertos de cables:** Para evitar descargas o incendios al utilizar conectores con una fuente de alimentación, evite el contacto durante su uso. Mantenga los conectores libres de humedad, suciedad y contaminantes. Deje de utilizarlos y póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica si algún conector parece estar dañado.

**Limpieza:** Para minimizar los riesgos de incendio, descarga eléctrica o daños en el producto, desenchufe todos los cables y apague el dispositivo y los accesorios antes de limpiarlos. Utilice un paño seco para limpiar sólo el exterior. Evite introducir objetos en los puertos y no sumerja los conectores en líquidos; en su lugar, límpielos y séquelos bien.

**Riesgo en las reparaciones:** Intentar abrir o reparar este producto puede exponerle a riesgos de descarga eléctrica, incendio o lesiones. LINDY recomienda encarecidamente el uso de servicios de reparación profesionales, ya que las reparaciones no autorizadas pueden anular la garantía.

#### **PRECAUCIÓN**

**Irritación de la piel:** Este producto contiene materiales comúnmente utilizados en electrónica que pueden causar irritación en la piel de algunos usuarios. Para reducir este riesgo, limpie el dispositivo con regularidad, evite aplicar lociones cerca de las zonas de contacto e interrumpa el uso si se produce irritación. Consulte a su médico si los síntomas persisten.

**Seguridad de los cables:** Los cables expuestos pueden suponer un riesgo de tropiezo. Coloque los cables de forma que no haya riesgo de tropiezo o tirón y protéjalos de aplastamientos, curvas cerradas y exposición al calor. Inspeccione regularmente los cables y deje de utilizarlos si están dañados. Desenchufe los cables durante las tormentas eléctricas o en caso de almacenamiento prolongado.

#### **AVISO**

**Preocupaciones relacionadas con el calor:** El producto puede calentarse durante su uso regular. Evite el contacto prolongado con la piel, asegúrese de que haya una ventilación adecuada y utilícelo en zonas con buena circulación para evitar el sobrecalentamiento y las molestias.

**Dispositivos médicos personales:** Las emisiones electrónicas y los campos magnéticos de los productos LINDY pueden interferir involuntariamente con dispositivos médicos, a pesar del cumplimiento normativo. Si sospecha que se producen interferencias, apague el producto inmediatamente. Para obtener orientación sobre el uso de dispositivos electrónicos en las proximidades, consulte al fabricante de su dispositivo médico o a su profesional sanitario.

**Manipulación:** Manipule su producto LINDY con cuidado. El producto puede dañarse si se cae, se pincha o se expone a líquidos. Si sospecha que se ha producido algún daño, deje de utilizar el producto para evitar posibles peligros.

#### **Instrucciones para el uso de la fuente de alimentación**

Conecte el cable de alimentación específico de su país a la fuente de alimentación y conéctelo a Matrix.

**Contenido del paquete**

- Matriz 8x8 HDMI® 4K60 Multi-View con escalado Video Wall
- Fuente de alimentación multinacional de 24 V CC 3.75A (adaptadores del Reino Unido, la UE, EE. UU. y Australia), tamaño del cilindro: gato de tornillo de 5,5 / 2,1 mm
- Mando a distancia IR
- Soportes de montaje
- Manual Lindy

**Características**


- Admite resoluciones de hasta 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- HDMI® Audio pass-through fino a 7.1CH, extracción audio fino a 5.1CH
- Soporte multivista y videowall
- Administración ARC, CEC y EDID inteligente
- Montaje en rack
- Administración EDID
- Botón, IR, Web GUI, IP, Control en serie
- Pantalla LCD

**Especificaciones**

- Entrada: 8 x HDMI® (hembra), Salida: 8 x HDMI® (hembra), 8 x Phoenix (hembra), 8 x TosLink (Óptica) (femmina), Control: RS-232 (hembra), RJ45 (hembra)
- Formatos de audio compatibles (pass-through): LPCM 2/5.1/7.1, Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby Digital+, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, DTS:X
- Formatos de audio TosLink: LPCM 2.0, Dolby Digital / Plus, DTS 5.1
- Formatos de audio de Phoenix: PCM 2.0
- Soporte HDCP 2.2
- Carcasa de metal negro
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)
- Humedad: 20-90% HR (sin condensación)
- Consumo de energía: 70W
- Protección ESD: Modelo cuerpo humano: ±8kV (descarga por entrehierro), ±4kV (descarga por contacto)


## Instalación

## Panel frontal

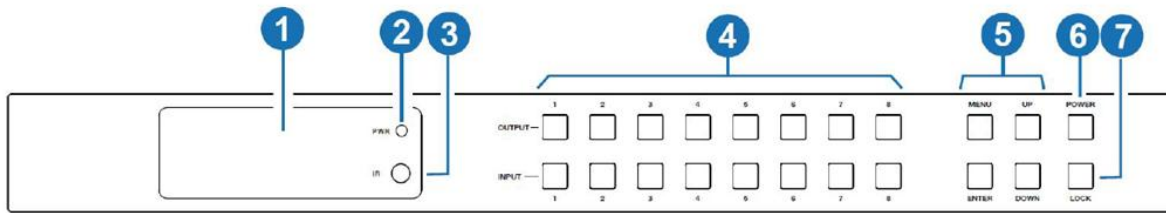

1. Pantalla LCD - Muestra el estado de entrada y salida de la matriz. También muestra la gestión EDID y la dirección IP de la matriz cuando sea necesario.
2. LED de encendido - El LED se iluminará en verde cuando la matriz esté encendida. El LED se iluminará en rojo cuando la matriz esté en espera.
3. Ventana IR - Recibe la señal IR del mando a distancia IR incluido para el control de toda la instalación.
4. Botones de Entrada / Salida - Pulse primero un botón de salida seguido de un botón de entrada para retransmitir la entrada a la salida elegida.
5. Botones Menú / Intro / Arriba / Abajo - Cambia entre diferente información como EDID, Dirección IP, Velocidad en Baudios o la configuración actual de la matriz.
6. Botón de encendido - Mantenga pulsado este botón para encender o apagar la matriz.
7. Botón de Bloqueo - Pulse este botón para bloquear/desbloquear los botones del panel frontal.

## Panel trasero

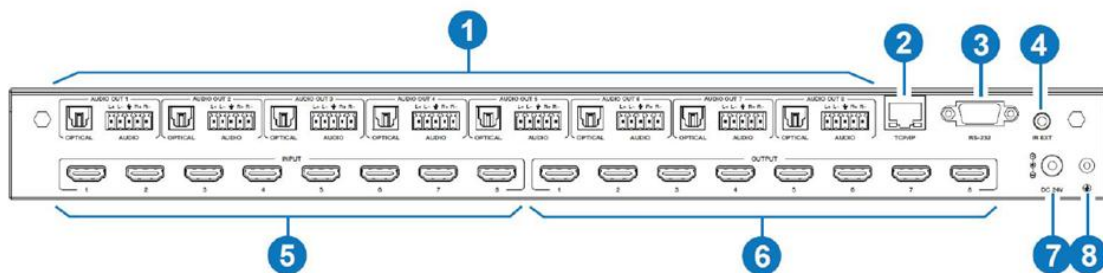

1. Salida Audio (1-8) - Extraiga el audio de salida HDMI® a amplificadores o altavoces independientes.
2. Puerto TCP/IP - Conéctelo a una red o a un conmutador de red mediante un cable Cat.X.
3. Puerto RS-232 - Conectar a un PC o sistema de control mediante un cable RS-232.
4. IR Ext - Se puede conectar al cable del receptor IR, si la ventana del receptor IR está fuera de la vista.
5. Puertos de entrada - Conectar a un dispositivo fuente HDMI® utilizando un cable HDMI® de alta calidad.
6. Puertos de salida - Conectar a una pantalla HDMI®, divisor o extensor utilizando un cable HDMI® de alta calidad.
7. DC 24V - Conectar a la fuente de alimentación de 24VDC 3.75A incluida y atornillar para asegurar. Enchufe a una toma de pared de CA para alimentar la matriz.
8. GND - Conecte el GND al punto de referencia de tierra.

Operación

**Mando a distancia IR**

Para visualizar el esquema establecido, primero debe seleccionarse la salida y, a continuación, el puerto de entrada.


Botón de encendido - Pulse este botón para encender o apagar la matriz.

Entrada 1/2/3/4/5/6/7/8 - Seleccione el botón de entrada para la fuente correspondiente.

◀ ▶ - Selecciona la siguiente o la última fuente de entrada.


Salida 1/2/3/4/5/6/7/8 - Selecciona el botón de salida para la pantalla correspondiente.

ALL - Selecciona todas las salidas simultáneamente. Ejemplo: Cuando se pulsa el botón ALL seguido de Input 1, la señal fuente de la entrada 1 saldrá a todas las pantallas.

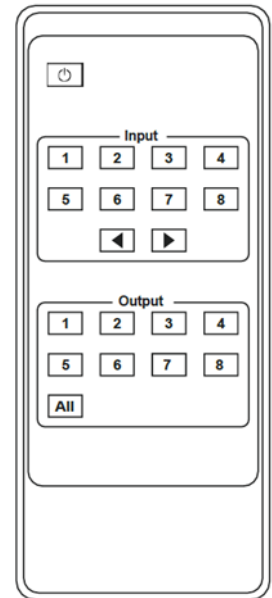

**Multi-View**

Esta matriz admite 16 disposiciones multivista diferentes, como se muestra a continuación:

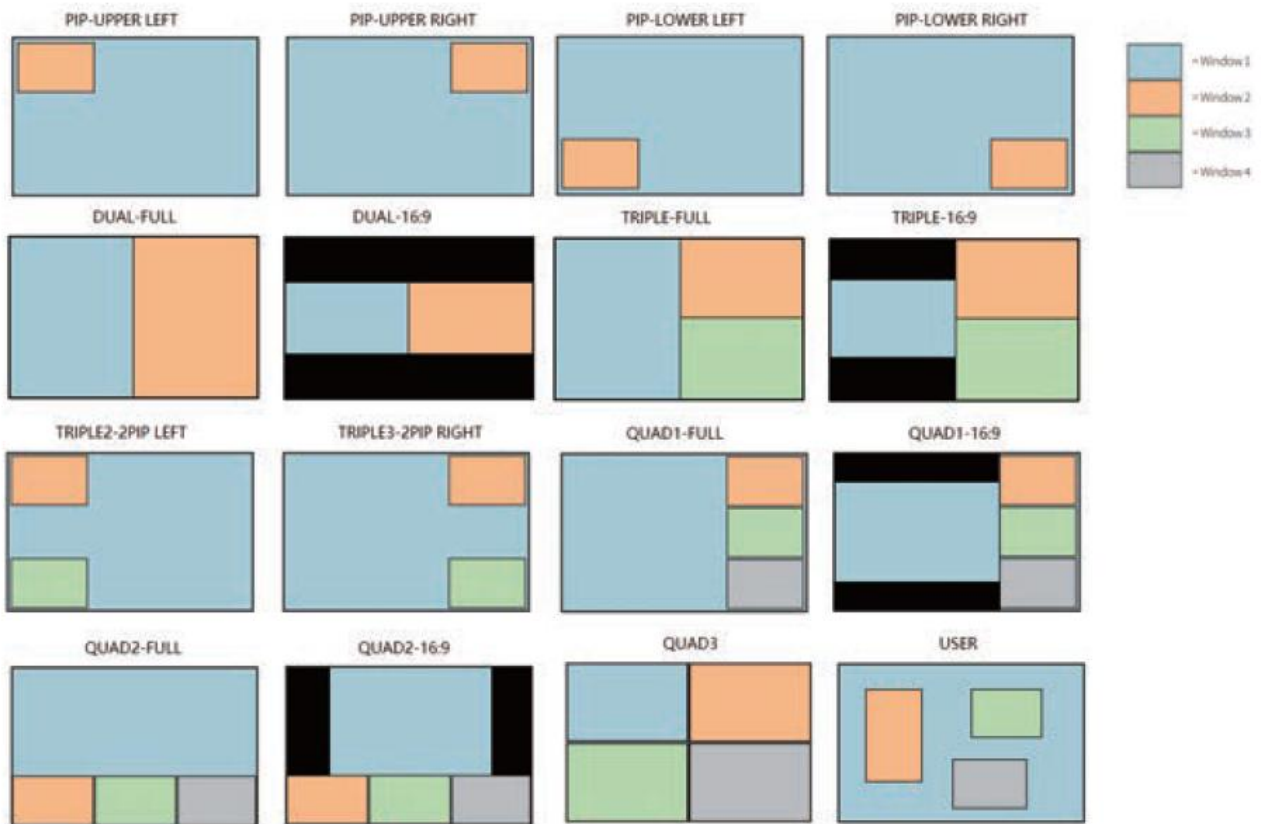

Como la función multivista sólo admite 4 señales de salida, éstas se dividen en dos grupos. La salida 1-4 se utiliza en el Grupo 1 y la salida 5-8 en el Grupo 2.

## Web-GUI

Esta matriz puede controlarse fácilmente mediante el software Web-GUI. Asegúrese de anotar la dirección IP de la matriz. Esto se puede encontrar utilizando los botones del panel frontal, por favor refiérase a la descripción del panel frontal anterior para esto. La dirección IP estática es **192.168.0.100**. La matriz puede conectarse a un PC con un cable Cat.X estándar.

El valor predeterminado de fábrica es IP estática, por lo que la Web-GUI se puede abrir introduciendo la dirección IP en cualquier navegador. Asegúrese de configurar el ordenador de control en el mismo rango de IP que Matrix. Como alternativa, puede activar DHCP.

Los nombres de usuario por defecto son:

**Nombre de usuario: User, Contraseña: user**

**Nombre de usuario: Admin, Contraseña: admin**

**⚠ Importante: Cambie la contraseña predeterminada inmediatamente** Para proteger su producto y sus datos personales, **debe cambiar la contraseña predeterminada lo antes posible** tras la configuración. Este producto cumple con el **Reglamento británico sobre seguridad de productos e infraestructura de telecomunicaciones (PSTI)**, que exige que todas las contraseñas predeterminadas sean únicas o se generen para cada dispositivo. Sin embargo, para mantener el máximo nivel de seguridad, es esencial que **establezca su propia contraseña, que sea segura y fácil de recordar. Cómo cambiar su contraseña:**

1. Encienda el dispositivo y conéctese a él mediante la aplicación de configuración o la interfaz web.
2. Inicie sesión con las credenciales predeterminadas.
3. Vaya a **System > Password**.
4. Introduzca su contraseña actual y, a continuación, introduzca su nueva contraseña dos veces para confirmarla.
5. Guarde los cambios e inicie sesión de nuevo con la nueva contraseña.

### Consejos para crear una contraseña segura:

Utilice al menos **8 caracteres** (recomendamos 12 o más)

Incluya **letras mayúsculas y minúsculas**

Añada **números y caracteres especiales** (!, @, #, etc.)

Evite palabras comunes o información personal

Si no cambia la contraseña predeterminada, su dispositivo podría quedar expuesto a riesgos de seguridad. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.

Después de iniciar sesión, aparecerá la página de estado. En la parte izquierda puede cambiar entre las diferentes funciones.

#### Página de Estado:

Proporciona información básica sobre la red e información general, como la versión de firmware instalada o la dirección MAC.

#### Página Matriz:

Proporciona una visión general sobre la configuración de enrutamiento actual y le permite cambiarla. También puedes configurar presets aquí.

#### Página de entradas:

Aquí puedes ver qué entradas están actualmente activas, renombrarlas y configurar el EDID desde la tabla inferior:

<b>EDID Mode</b>	<b>EDID Description</b>
1	4K@60Hz, 2.0CH
2	4K@60Hz, 5.1CH
3	4K@60Hz, 7.1CH
4	4K@30Hz, 2.0CH
5	4K@30Hz, 5.1CH
6	4K@30Hz, 7.1CH
7	1080P, 2.0CH
8	1080P, 5.1CH
9	1080P, 7.1CH
10	WUXGA, 2.0CH
11	768P, 2.0CH
12	XGA, 2.0CH
13	USER1
14	USER2
15	COPY OUT1
16	COPY OUT2
17	COPY OUT3
18	COPY OUT4
19	COPY OUT5
20	COPY OUT6
21	COPY OUT7
22	COPY OUT8

## Página de salida:

Aquí puedes ver qué salida está actualmente activa, cambiarles el nombre, activar el downscaler para reducir la escala de vídeo de resoluciones 4K a 1080p, activar/desactivar la función ARC así como activar/desactivar la salida individualmente.

## Página Vídeo Wall:

Aquí puede establecer las configuraciones de videowall como 1x8, 2x3, etc. arrastrando un cuadro sobre todas las pantallas deseadas y haciendo clic con el botón derecho para iniciar la unión de pantallas.

## Página Multi-Vista:

Aquí puedes configurar los diseños multi-vista mencionados anteriormente.

## Página de audio:

Aquí puede conmutar entre las múltiples salidas de audio de la matriz, así como incrustar audio de fuentes externas.

## Página CEC:

Esta página emula un mando a distancia para enviar entradas CEC como volumen o control de encendido directamente a cada entrada o salida individual.

## Página de Red:

Aquí se puede cambiar la configuración IP entre estática y DHCP así como el puerto Telnet. También permite cambiar las contraseñas y reiniciar la configuración de red.

## Página Sistema:

Aquí puede establecer varios ajustes como bloquear el panel frontal, activar/desactivar el sonido de confirmación de los botones pulsadores, el tiempo de apagado del panel frontal y la Velocidad en Baudios para el control serie. Esta página también se utiliza para las actualizaciones de firmware, el restablecimiento de fábrica y el reinicio de la unidad.

## **Control RS-232**

Encontrará un resumen de los comandos RS-232 en la parte inglesa del manual.

**Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.**

## Wprowadzenie

Cieszymy się, że wybrałeś produkt LINDY i dziękujemy za zaufanie. Zawsze możesz polegać na naszych produktach i dobrej obsłudze. Ta matryca Multi-View 8x8 HDMI® 4K60 ze skalowaniem ściany wideo jest objęta 2-letnią gwarancją producenta LINDY i bezpłatnym dożywotnim wsparciem technicznym. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i zachowanie jej na przyszłość.

Matryca Lindy 8x8 HDMI® 4K60 obsługuje sygnały HDMI® 2.0 18G i umożliwia transmisję czystego obrazu w rozdzielczości 4K Ultra HD 60Hz. Idealnie nadaje się do wyświetlaczy digital signage w handlu detalicznym, tworzenia pouczających konfiguracji wieloekranowych w edukacji lub dystrybucji treści w instalacjach komercyjnych, takich jak kina.

## Instrukcje bezpieczeństwa

### ! OSTRZEŻENIE!

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zawsze należy przechowywać ten dokument wraz z produktem. Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia lub śmierć w wyniku porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia produktu.



Dotknięcie elementów wewnętrznych lub uszkodzonego może spowodować porażenie prądem, które może skutkować śmiercią.

To urządzenie jest zasilaczem impulsowym i może pracować z napięciami zasilającymi w zakresie 100 - 240 V prądu zmiennego Dla ogólnoświatowej użyteczności cztery różne zasilacze sieciowe są dołączone: typ Euro, typ brytyjski, typ AMERYKAŃSKI / japoński i typ Australia / Nowa Zelandia. Użyj odpowiedniego zasilacza sieciowego, jak pokazano na rysunku i upewnij się, że jest mocno zamocowany na miejscu i nie odłącza się, ciągnąc przed zainstalowaniem w gnieździe elektrycznym. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia:

- Nie otwieraj produktu ani jego zasilacza. Wewnątrz nie ma części nadających się do serwisowania przez użytkownika.
- Tylko wykwalifikowany personel serwisowy może przeprowadzać wszelkie naprawy lub konserwację.
- Nigdy nie używaj uszkodzonych.
- Nie wystawiać produktu na działanie wody lub miejsc wilgoci.
- Nie używaj tego produktu na zewnątrz, jest on przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Nie umieszczaj produktu w pobliżu bezpośrednich źródeł ciepła. Zawsze umieszczaj go w dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na produkcie lub.
- Upewnij się, że wszystkie adaptory są mocno zabezpieczone i zablokowane na miejscu przed włożeniem do gniazdka ściennego

**Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia:** Produkty LINDY zostały zaprojektowane z myślą o bezpiecznym i efektywnym użytkowaniu. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem w celu uzyskania istotnych informacji na temat bezpieczeństwa i zdrowia oraz szczegółów dotyczących ograniczonej gwarancji na produkt. Przestrzeganie tych instrukcji konfiguracji, użytkowania i konserwacji zwiększa komfort, wydajność i bezpieczeństwo. Nieprzestrzeganie tych wytycznych może spowodować porażenie prądem, pożar, poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu lub mienia. Dodatkowe wsparcie jest dostępne na stronie [www.lindy.com](http://www.lindy.com).

**Ostrzeżenie:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkty i akcesoria LINDY nie są zabawkami i nie powinny być dotykane przez małe dzieci, ponieważ mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.

**Niebezpieczeństwo uduszenia:** W przypadku produktów zawierających lub dostarczanych w plastikowych torbach, torby należy przechowywać z dala od niemowląt i dzieci, aby zapobiec uduszeniu.

**Bezpieczeństwo zasilania:** Dotyczy produktów korzystających z zasilacza sieciowego. Należy używać wyłącznie oryginalnego lub zgodnego zasilacza sieciowego przeznaczonego dla danego produktu. Niezastosowanie się do tych zaleceń może spowodować porażenie prądem, pożar, poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

**Prawidłowe użytkowanie:** Urządzenie należy przechowywać z dala od wilgoci, w tym deszczu, śniegu lub wody, a także unikać umieszczania go w pobliżu źródeł ciepła, żywności, nadmiernego zabrudzenia, kurzu, oleju, chemikaliów lub bezpośredniego światła słonecznego. W przypadku urządzeń z portami należy unikać wkładania przedmiotów, dopuszczania do gromadzenia się kurzu lub używania źródeł ciepła, takich jak suszarki do włosów lub kuchenki mikrofalowe, w celu wysuszenia urządzenia. Jeśli urządzenie ulegnie zamoczeniu, należy delikatnie przetrzeć jego obudowę suchą szmatką.

**Użytkowanie wysokiego ryzyka:** Ten produkt nie jest przeznaczony do zastosowań, w których awaria może prowadzić do śmierci, poważnych obrażeń lub znacznych szkód dla środowiska („użytkowanie wysokiego ryzyka”). Użytkowanie w takich zastosowaniach odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.

**Atmosfery wybuchowe:** Nie należy przechowywać ani transportować materiałów łatwopalnych lub wybuchowych razem z tym produktem lub jego akcesoriami. Zawsze odłączaj i wyłączaj zasilanie produktu oraz unikaj ładowania w obszarach zagrożonych wybuchem.

**Złącza i porty kablowe:** Aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru podczas używania złączy z zasilaczem, należy unikać ich kontaktu podczas użytkowania. Złącza należy chronić przed wilgocią, brudem i zanieczyszczeniami. Jeśli którekolwiek złączy okaże się uszkodzone, należy przerwać użytkowanie i skontaktować się z pomocą techniczną.

**Czyszczenie:** Aby zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia produktu, przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć wszystkie przewody i wyłączyć zasilanie urządzenia i akcesoriów. Do czyszczenia obudowy należy używać wyłącznie suchej szmatki. Unikaj wkładania przedmiotów do portów i nie zanurzaj złączy w płynach; zamiast tego dokładnie je wytrzyj i wysusz.

**Ryzyko związane z naprawami:** Próba otwarcia lub naprawy tego produktu może narazić użytkownika na ryzyko porażenia prądem, pożaru lub obrażeń. Firma LINDY zdecydowanie zaleca korzystanie z profesjonalnych usług naprawczych, ponieważ nieautoryzowane naprawy mogą spowodować utratę gwarancji.

#### **UWAGA**

**Podrażnienie skóry:** Ten produkt zawiera materiały powszechnie stosowane w elektronice, które mogą powodować podrażnienia skóry u niektórych użytkowników. Aby zmniejszyć to ryzyko, należy regularnie czyścić urządzenie, unikać stosowania balsamów w pobliżu miejsc kontaktu i zaprzestać używania, jeśli wystąpi podrażnienie. Jeśli objawy nie ustąpią, należy skonsultować się z lekarzem.

**Bezpieczeństwo kabli:** Odslonięte kable mogą stwarzać ryzyko potknięcia. Kable należy ułożyć w taki sposób, aby zapobiec ryzyku potknięcia się lub pociągnięcia oraz chronić je przed zgnieceniem, ostrymi zagięciami i wysoką temperaturą. Regularnie sprawdzaj kable i zaprzestań ich używania, jeśli są uszkodzone. Kable należy odłączać podczas burz z wyładowaniami atmosferycznymi lub w przypadku długotrwałego przechowywania.

#### **UWAGA**

**Obawy związane z ciepłem:** Produkt może nagrzewać się podczas regularnego użytkowania. Należy unikać długotrwałego kontaktu ze skórą, zapewnić odpowiednią wentylację i używać w dobrze wentylowanych miejscach, aby zapobiec przegrzaniu i dyskomfortowi..

**Osobiste urządzenia medyczne:** Emisje elektroniczne i pola magnetyczne z produktów LINDY mogą w sposób niezamierzony zakłócać działanie urządzeń medycznych, pomimo zgodności z przepisami. W przypadku podejrzenia zakłóceń należy natychmiast wyłączyć produkt. Aby uzyskać wskazówki dotyczące korzystania z urządzeń elektronicznych w pobliżu, należy skonsultować się z producentem urządzenia medycznego lub pracownikiem służby zdrowia.

**Obsługa:** Z produktem LINDY należy obchodzić się ostrożnie. Produkt może ulec uszkodzeniu w przypadku upuszczenia, przebicia lub kontaktu z cieczą. W przypadku podejrzenia uszkodzenia należy zaprzestać korzystania z produktu, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom.

#### **Instrukcja obsługi zasilacza**

Podłącz kabel zasilający odpowiedni dla danego kraju do zasilacza i podłącz go do matrycy.

## Zawartość opakowania

- Matryca Multi-View 8x8 HDMI® 4K60 ze skalowaniem ściany wideo
- Zasilacz 24 VDC 3.75A dla wielu krajów (adapter UK, EU, US i AUS), rozmiar gniazda: gniazdo śrubowe 5,5/2,1 mm
- Pilot na podczerwień
- Uchwyty montażowe
- Instrukcja obsługi Lindy

## Funkcje


- Obsługa rozdzielczości do 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- HDMI® audio passthrough do 7.1CH, ekstrakcja audio do 5.1CH
- Obsługa wielu widoków i ścian wideo
- ARC, CEC i inteligentne zarządzanie EDID
- Możliwość montażu w szafie
- Zarządzanie EDID
- Przycisk, IR, Web GUI, IP, sterowanie szeregowo
- Wyświetlacz LCD

## Specyfikacja

- Wejście: 8 x HDMI® (gniazdo), Wyjście: 8 x HDMI® (gniazdo), 8 x Phoenix (gniazdo), 8 x TosLink (gniazdo), Sterowanie: RS-232 (gniazdo), RJ45 (gniazdo)
- Obsługiwane formaty audio (pass-through): LPCM 2/5.1/7.1, Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby Digital+, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, DTS:X
- TosLink formaty audio: LPCM 2.0, Dolby Digital/Plus, DTS 5.1
- Formaty audio Phoenix: PCM 2.0
- Obsługa HDCP 2.2
- Czarna metalowa obudowa
- Temperatura pracy: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
- Temperatura przechowywania: -20 °C do 60 °C (-4 °F do 140 °F)
- Wilgotność: 20-90 % wilgotności względnej (bez kondensacji)
- Pobór mocy: 70 W
- Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi: Model dla ludzkiego ciała: ±8kV (wyładowanie w szczeliny powietrznej), ±4kV (wyładowanie kontaktowe)


## Instalacja

## Panel przedni

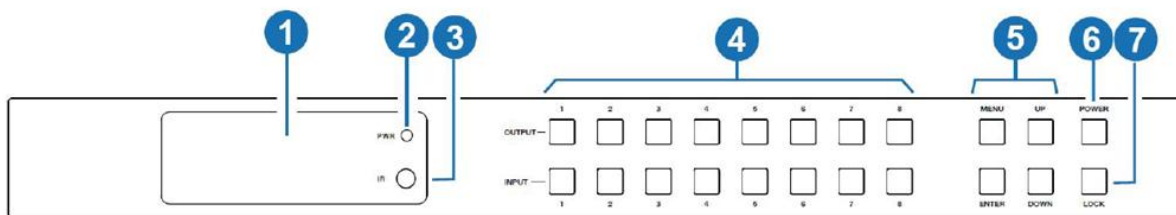

1. ekran LCD - wyświetla stan wejść i wyjść matrycy. W razie potrzeby wyświetla również zarządzanie EDID i adres IP matrycy.
2. dioda LED zasilania - dioda LED świeci na zielono, gdy matryca jest włączona. Dioda LED świeci na czerwono, gdy matryca znajduje się w trybie gotowości.
3. okienko podczerwieni - odbiera sygnał podczerwieni z dostarczonego pilota zdalnego sterowania, umożliwiając sterowanie całą instalacją.
4. Przyciski wejścia/wyjścia - Naciśnij najpierw przycisk wyjścia, a następnie przycisk wejścia, aby przekierować wyjście do wybranego wejścia.
6. Przyciski menu/enter/up/down - Przełączanie między różnymi informacjami, takimi jak EDID, adres IP, szybkość transmisji lub bieżąca konfiguracja matrycy.
7. Przycisk zasilania - Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć matrycę.
8. Przycisk blokady - Naciśnij ten przycisk, aby zablokować/odblokować przyciski z przodu.

## Panel tylny

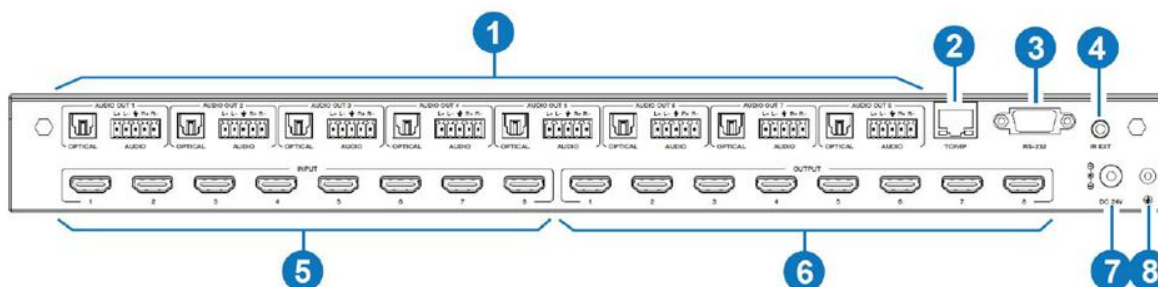

1. Wyjście Dźwięk (1-8) - umożliwia przesyłanie dźwięku z wyjścia HDMI® do oddzielnych wzmacniaczy lub głośników.
2. port TCP/IP - do podłączenia do sieci lub przełącznika sieciowego za pomocą kabla Cat.X.
3. port RS-232 - umożliwia podłączenie do komputera lub systemu sterowania za pomocą kabla RS-232.
4. Złącze IR Ext - można podłączyć do kabla odbiornika podczerwieni, jeśli okno odbiornika podczerwieni nie jest widoczne.
5. Złącza wejściowe - Do podłączenia urządzenia źródłowego HDMI® za pomocą wysokiej jakości kabla HDMI®.
6. Złącza wyjściowe - Do podłączenia do wyświetlacza HDMI®, rozdzielacza lub przedłużacza za pomocą wysokiej jakości kabla HDMI®.
7. DC 12 V - Do podłączenia dostarczonego zasilacza 12 VDC 3A.
8. GND - Do podłączenia do punktu uziemienia.

## Operacja

**Pilot zdalnego sterowania na podczerwień**

Aby wyświetlić układ zestawu, należy najpierw wybrać wyjście, a następnie połączenie wejściowe.


Przycisk zasilania - Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć matrycę.

Przycisk wejścia 1/2/3/4/5/6/7/8 - Wybierz przycisk wejścia dla odpowiedniego źródła.


◀ ▶ - wybór następnego lub ostatniego źródła sygnału wejściowego.

Wyjście 1/2/3/4/5/6/7/8 - wybór przycisku wyjścia dla odpowiedniego wyświetlacza.

ALL - wybór wszystkich wyjść jednocześnie. Przykład: Po naciśnięciu przycisku ALL, a następnie przycisku „Input 1”, sygnał źródłowy z wejścia 1 zostanie wysłany na wszystkie wyświetlacze.

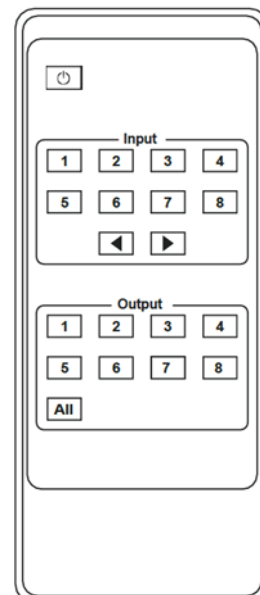**Multi-View**

Matryca obsługuje 16 różnych układów multi-view, jak pokazano poniżej:

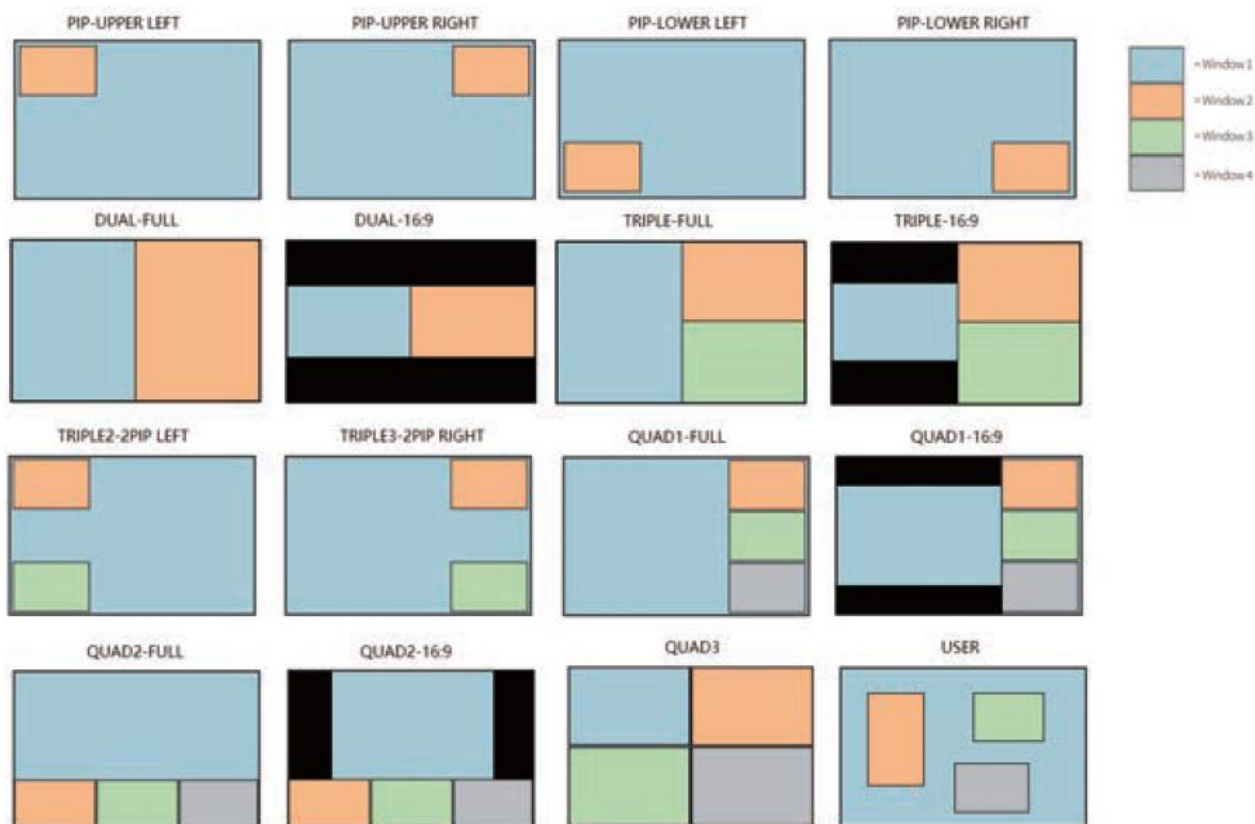

Ponieważ funkcja multi-view obsługuje tylko 4 sygnały wyjściowe, są one podzielone na dwie grupy. Wyjście 1-4 jest używane w grupie 1, a wyjście 5-8 w grupie 2.

## Web GUI

Matrycą można łatwo sterować za pomocą oprogramowania Web GUI. Należy zanotować adres IP matrycy. Można go znaleźć za pomocą przycisków na panelu przednim. Zapoznaj się z opisem panelu przedniego powyżej. Statyczny adres IP to **192.168.0.100**. Matrycę można podłączyć do komputera za pomocą standardowego kabla Cat.X.

Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest statyczny adres IP, dzięki czemu interfejs GUI sieci Web można otworzyć, wprowadzając adres IP w dowolnej przeglądarce. Upewnij się, że komputer sterujący jest ustawiony na ten sam zakres adresów IP co matryca. Alternatywnie można aktywować DHCP.

Standardowe loginy to:

**Nazwa użytkownika: User, Hasło: user**

**Nazwa użytkownika: admin, hasło: admin**

**⚠ Ważne: Natychmiast zmień hasło domyślne** Aby chronić swój produkt i dane osobowe, **musisz jak najszybciej zmienić hasło domyślne** po zakończeniu konfiguracji. Produkt ten jest zgodny z **brytyjskim rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa produktów i infrastruktury telekomunikacyjnej (PSTI)**, które wymaga, aby wszystkie hasła domyślne były unikalne lub generowane indywidualnie dla każdego urządzenia. Jednak aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, konieczne jest **ustalenie własnego, silnego i łatwego do zapamiętania hasła. Jak zmienić hasło:**

1. Włącz urządzenie i połącz się z nim za pomocą aplikacji konfiguracyjnej lub interfejsu internetowego.
2. Zaloguj się przy użyciu domyślnych danych logowania
3. Przejdź do **System > Password**.
4. Wpisz swoje obecne hasło, a następnie dwukrotnie wprowadź nowe hasło, aby je potwierdzić.
5. Zapisz zmiany i zaloguj się ponownie, używając nowego hasła.

### Wskazówki dotyczące silnego hasła:

Użyj co najmniej **8 znaków** (zalecamy 12+)

Użyj **wielkich i małych liter**

Dodaj **cyfry i znaki specjalne** (!, @, # itp.)

Unikaj popularnych słów lub danych osobowych

Niezmienienie domyślnego hasła może narazić urządzenie na zagrożenia bezpieczeństwa. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta.

Po zalogowaniu wyświetlana jest strona stanu. Po lewej stronie można przełączać się między różnymi funkcjami.

#### Strona stanu:

Zapewnia podstawowe informacje sieciowe i ogólne, takie jak zainstalowana wersja oprogramowania sprzętowego lub adres MAC.

#### Strona matrycy:

Zapewnia przegląd bieżącej konfiguracji routingu i umożliwia jej zmianę. Można tu również skonfigurować ustawienia wstępne.

#### Strona wprowadzania:

W tym miejscu można sprawdzić, które wejścia są aktualnie aktywne, zmienić ich nazwę i skonfigurować EDID z poniższej tabeli:

<b>EDID Mode</b>	<b>EDID Description</b>
1	4K@60Hz, 2.0CH
2	4K@60Hz, 5.1CH
3	4K@60Hz, 7.1CH
4	4K@30Hz, 2.0CH
5	4K@30Hz, 5.1CH
6	4K@30Hz, 7.1CH
7	1080P, 2.0CH
8	1080P, 5.1CH
9	1080P, 7.1CH
10	WUXGA, 2.0CH
11	768P, 2.0CH
12	XGA, 2.0CH
13	USER1
14	USER2
15	COPY OUT1
16	COPY OUT2
17	COPY OUT3
18	COPY OUT4
19	COPY OUT5
20	COPY OUT6
21	COPY OUT7
22	COPY OUT8

## Strona wyjść:

Tutaj możesz zobaczyć, które wyjścia są aktualnie aktywne, zmienić ich nazwę, włączyć downscaler, aby zmniejszyć rozdzielczość wideo z 4K do 1080p, włączyć/wyłączyć funkcję ARC i włączyć/wyłączyć wyjście indywidualnie.

## Strona ściany wideo:

W tym miejscu można ustawić konfiguracje ścian wideo, takie jak 1x8, 2x3 itp., przeciągając pole na wszystkie żądane ekrany i klikając prawym przyciskiem myszy, aby rozpocząć łączenie ekranów.

## Strona Multi-View:

Tutaj można skonfigurować wyżej wymienione układy wielu widoków.

## Strona audio:

Tutaj można przełączać się między różnymi wyjściami audio matrycy i osadzać dźwięk z zewnętrznych źródeł.

## Strona CEC:

Ta strona emuluje pilota zdalnego sterowania, aby wysyłać wejścia CEC, takie jak regulacja głośności lub zasilania, bezpośrednio do każdego indywidualnego wejścia lub wyjścia.

## Strona sieci:

Tutaj można przełączać ustawienia IP między statycznymi i DHCP, a także port Telnet. Można tu również zmienić hasła i zresetować ustawienia sieciowe.

## Strona systemowa:

Tutaj można dokonać różnych ustawień, takich jak blokowanie panelu przedniego, włączanie/wyłączanie dźwięku potwierdzenia przycisków, ustawianie czasu wyłączenia panelu przedniego i szybkości transmisji dla sterowania szeregowego. Ta strona służy również do aktualizacji oprogramowania sprzętowego, przywracania ustawień fabrycznych i ponownego uruchamiania urządzenia.

## **Sterowanie RS-232**

Przegląd poleceń RS-232 można znaleźć w angielskiej części instrukcji.

**Terminy „HDMI” oraz „ HDMI High-Definition Multimedia Interface ” , charakterystyczny kształt produktów HDMI (HDMI trade dress) oraz Logo HDMI stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe spółki HDMI Licensing Administrator, Inc.**

# Recycling Information

---



## WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), Recycling of Electronic Products

### Europe, United Kingdom

In 2006 the European Union introduced regulations (WEEE) for the collection and recycling of all waste electrical and electronic equipment. It is no longer allowable to simply throw away electrical and electronic equipment. Instead, these products must enter the recycling process. Each individual EU member state, as well as the UK, has implemented the WEEE regulations into national law in slightly different ways. Please follow your national law when you want to dispose of any electrical or electronic products. More details can be obtained from your national WEEE recycling agency.

### Germany / Deutschland **Elektro- und Elektronikgeräte**

Informationen für private Haushalte sowie gewerbliche Endverbraucher

Hersteller-Informationen gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG (Deutschland)

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

#### 1. **Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“**



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

#### 2. **Getrennte Erfassung von Altgeräten**

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

#### 3. **Batterien und Akkus sowie Lampen**

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

#### 4. **Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten**

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m<sup>2</sup> für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m<sup>2</sup> betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800m<sup>2</sup> betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

#### 5. **Datenschutz-Hinweis**

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

### France

En 2006, l'union Européenne a introduit la nouvelle réglementation (DEEE) pour le recyclage de tout équipement électrique et électronique. Chaque Etat membre de l'Union Européenne a mis en application la nouvelle réglementation DEEE de manières légèrement différentes. Veuillez suivre le décret d'application correspondant à l'élimination des déchets électriques ou électroniques de votre pays.

### Italy

Nel 2006 l'unione europea ha introdotto regolamentazioni (WEEE) per la raccolta e il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Non è più consentito semplicemente gettare queste apparecchiature, devono essere riciclate. Ogni stato

## Recycling Information

---

membro dell'EU ha tramutato le direttive WEEE in leggi statali in varie misure. Fare riferimento alle leggi del proprio Stato quando si dispone di un apparecchio elettrico o elettronico. Per ulteriori dettagli fare riferimento alla direttiva WEEE sul riciclaggio del proprio Stato.

### **España**

En 2006, la Unión Europea introdujo regulaciones (WEEE) para la recolección y reciclaje de todos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Ya no está permitido simplemente tirar los equipos eléctricos y electrónicos. En cambio, estos productos deben entrar en el proceso de reciclaje. Cada estado miembro de la UE ha implementado las regulaciones de WEEE en la legislación nacional de manera ligeramente diferente. Por favor, siga su legislación nacional cuando desee deshacerse de cualquier producto eléctrico o electrónico. Se pueden obtener más detalles en su agencia nacional de reciclaje de WEEE.

### **Polska**

W 2006 roku Unia Europejska wprowadziła przepisy (WEEE) dotyczące zbierania i recyklingu wszystkich zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Nie można już po prostu wyrzucać sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zamiast tego produkty te muszą zostać wprowadzone do procesu recyklingu. Każde państwo członkowskie UE, a także Wielka Brytania, wdrożyły przepisy DOTYCZĄCE WEEE do prawa krajowego w nieco inny sposób. Przestrzegaj prawa krajowego, gdy chcesz pozbyć się jakichkolwiek produktów elektrycznych lub elektronicznych. Więcej szczegółów można uzyskać w krajowej agencji recyklingu WEEE.

# CE/FCC Statement

---

## **CE Certification**

LINDY declares that this equipment complies with relevant European CE requirements.

## **CE Konformitätserklärung**

LINDY erklärt, dass dieses Equipment den europäischen CE-Anforderungen entspricht

## **UKCA Certification**

LINDY declares that this equipment complies with relevant UKCA requirements.

## **FCC Certification**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

You are cautioned that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The enclosed power supply has passed Safety test requirements, conforming to the US American versions of the international Standard IEC 62368-1.

## **LINDY Herstellergarantie – Hinweis für Kunden in Deutschland**

LINDY gewährt für dieses Produkt über die gesetzliche Regelung in Deutschland hinaus eine zweijährige Herstellergarantie ab Kaufdatum. Die detaillierten Bedingungen dieser Garantie finden Sie auf der LINDY Website aufgelistet bei den AGBs.

### **Hersteller / Manufacturer (EU):**

LINDY-Elektronik GmbH  
Markircher Str. 20  
68229 Mannheim  
Germany  
Email: [info@lindy.com](mailto:info@lindy.com), T: +49 (0)621 470050

### **Manufacturer (UK):**

LINDY Electronics Ltd  
Sadler Forster Way  
Stockton-on-Tees, TS17 9JY  
England  
[sales@lindy.co.uk](mailto:sales@lindy.co.uk), T: +44 (0)1642 754000



Tested to comply with  
FCC standards.  
For home and office use.

No. 38434  
2<sup>nd</sup> Edition, April 2026  
[lindy.com](http://lindy.com)



### **Save the Environment: Please Avoid Printing**

In our commitment to sustainability, we encourage you to save paper and reduce waste. Please consider whether it is absolutely necessary to print this document. Instead, we suggest saving it digitally or sharing it via email to reduce environmental impact. Together, we can contribute to a greener future. Thank you for your support.