


BT-VMS3

Product 5220

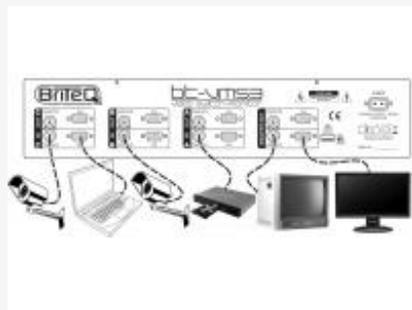

Description

- Solution triple moniteur vidéo tout-en-un, idéale pour la conversion et la commutation de sources vidéo.
- Trois entrées totalement indépendantes, chacune offrant :
 - Moniteur vidéo : Écran TFT couleur 3,5" de résolution 320x240px
 - Conversion vidéo : VGA à composite BNC et composite BNC vers VGA
 - Résolution de sortie VGA au choix : 800x600 (SVGA) ou 1024x768 (XGA)
 - Sélecteur de source vidéo : vidéo composite 1V_{pp} (BNC / RCA) ou VGA (HD15)
 - Entrée/sortie VGA et BNC pour la surveillance individuelle (signal vidéo en boucle)
- Sortie principale :
 - Commutateur vidéo : envoie l'une des 3 entrées vidéo à la sortie principale.
 - 4 sorties vidéo : 2 VGA (HD15) + 2 vidéo composite (BNC/RCA)
- Système vidéo au choix : PAL / NTSC
- Support pivotant pour une orientation optimale des moniteurs
- Commande à distance via USB

Information Technique

- **Power Input:** 100-250Vac 50/60Hz.
- **Video inputs:**
 - 3x BNC Composite video 1V_{pp}
 - 3x HD15 female 800x600 (SVGA) and 1024x768 (XGA)
- **Video outputs (loop through):**
 - 3x BNC Composite video 1V_{pp}
 - 3x HD15 female 800x600 (SVGA) or 1024x768 (XGA)
- **Video outputs (master):**
 - 2x BNC Composite video 1V_{pp}
 - 2x hD15 female 800x600 (SVGA) or 1024x768 (XGA)
- **Color encoding:** PAL, NTSC

Téléchargements



[Product Manual](#)



[Declaration](#)



[Photos](#)



- **Size:** 483 x 88 x 140mm (19"/2U)
- **Weight:** 2,6 kg

