

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

HALOLUX CERAM 70 W 230 V B15D

HALOLUX CERAM | Lampes halogènes compactes pour une utilisation dans des luminaires étroits



DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général
- Eclairage d'ambiance
- Éclairage de tables à manger
- Éclairage pour la lecture
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires

AVANTAGES PRODUITS

- Dimensions plus compactes que les lampes ordinaires
- Qualité de lumière aussi agréable que celle d'une lampe à incandescence
- Aucun transformateur nécessaire
- Filtre UV
- Ne contient pas de mercure

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- 100 % gradable
- Durée de vie moyenne : 2 000 h
- Disponible dans des puissances plus élevées jusqu'à 205 W

FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	70,00 W
Tension nominale	230 V
Puissance nominale	70,00 W
Facteur de puissance λ	1,00


Données photométriques

Température de couleur	2800 K
Teinte de couleur (désignation)	Warm White
Flux lumineux	1180 lm
Flux lumineux nominale	1180 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Flux résiduel en fin de vie nomi [calc.]	0,80
Temp. de couleur	2800 K
Flux lumineux	1180 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	100

Données photométriques

Temps d'amorçage	0,0 s
Temps de préchauffage (60 %)	0,00 s

Dimensions & poids



Diamètre	13,0 mm
Longueur totale	80,0 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	55,0 mm
Longueur	80,0 mm
Forme de l'ébauche	T13
Diamètre maximum	18,0 mm

Durée de vie

Durée de vie nominale	2000 h
Durée de vie	2000 h
Nombre de cycles de commutation	50000

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	B15d
Teneur en mercure	0,0 mg
Sans mercure	Oui

Capacités

Position de fonctionnement	Universel
Gradable	Oui

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	D
Consommation d'énergie	70 kWh/1000h
Classe d'énergie efficace	D

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	HSGST/C/UB-70-230-B15D-55
--	---------------------------

Distribution de lumière

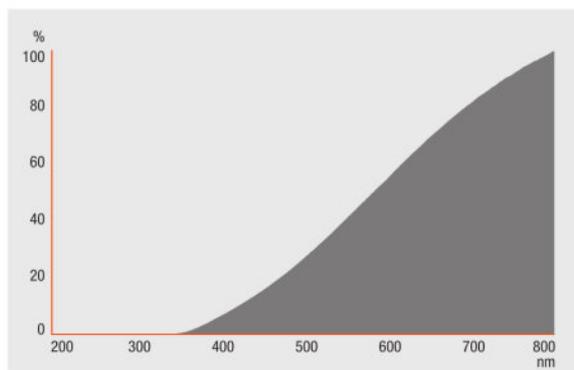


Schéma répartition spectrale

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321393746	HALOLUX CERAM 70 W 230 V B15D	Carton de regroupement 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm ³	477,00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.