


## Caractéristiques techniques

	GX3	GX5
Mode stéréo		
8 Ω / sur les deux canaux / 1 kHz*	300 W	500 W
8 Ω / sur un seul canal / 1 kHz*	350 W	600 W
4 Ω / sur les deux canaux / 1 kHz*	425 W	700 W
4 Ω / sur un seul canal / 1 kHz*	500 W	850 W
2 Ω / sur les deux canaux / 1 kHz*	200 W	350 W
Distorsion (type)		
20 Hz - 20 kHz : 1 dB sous la puissance nominale	8 Ω : moins de 0,05 % / 4 Ω : moins de 0,1 %	
Rapport signal/bruit (20 Hz - 20 kHz)	100 dB	
Sensibilité d'entrée	1,2 Vrms	
Gain en tension (8 Ω)	32,2 dB	34,4 dB
Circuit d'amplification	Classe B	Classe H (2 étages)
Puissance requise (1/8 de puissance, bruit rose sous 4Ω, 120 V)	6,3 A	6 A
Réponse en fréquence	20 Hz - 20 kHz, +0,1 dB	
Marge dynamique (4 Ω)	2 dB	
Facteur d'amortissement	100	
Impédance d'entrée (Ω)	Supérieure à 20 k (symétrique)	
Niveau d'entrée maximal	+24 dB (16 Vrms)	
Connecteurs d'entrée (chaque canal)	XLR 3 broches et jack 6,35 mm 3 contacts, symétriques, en parallèle Cinch (RCA/phono), asymétrique	
Connecteurs de sortie (chaque canal)	Speakon®, jack 6,35 mm, borniers	
Protection de l'amplificateur et de la charge	Court-circuit, circuit ouvert, thermique, protection HF Charge protégée des composantes continues	
Commandes et témoins de la face avant	Commandes de gain, 21 crans Diodes d'écrêtage rouges, proportionnelles, seuil à 0,1 % de DHT Diodes de signal vertes, seuil à -35 dB Diode d'alimentation bleue, témoin d'alimentation secteur	
Commandes de face arrière	Sélecteur large bande/filtre répartiteur (crossover) 100 Hz, filtre passe-bas du 3 <sup>ème</sup> ordre (caisson), passe-haut du 2 <sup>ème</sup> ordre (satellite)	
Dimensions (H x L x P)	89 mm (2 U) x 483 mm x 257 mm	
Poids - Brut / Net	13,5 kg / 11,5 kg	14 kg / 12 kg
Certifications	UL, CE, RoHS/WEEE	

\* En début d'écrêtage

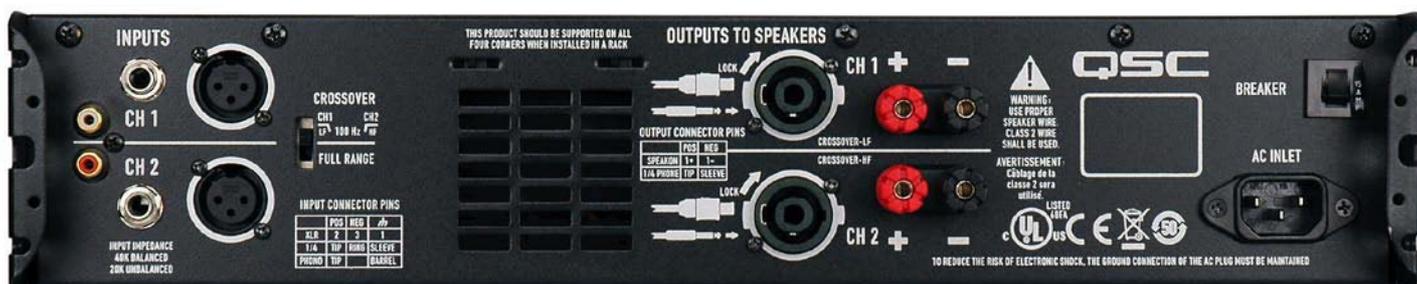

Distribué par Sennheiser France - 128 bis Avenue Jean-Jaurès - 94851 Ivry-sur-Seine cedex - Tél. : 01 49 87 03 00 - Fax : 01 49 87 03 24

\*Les prix indiqués ne sont pas contractuels. Sennheiser se réserve le droit de les modifier sans préavis en fonction des éventuelles améliorations techniques et de l'évolution du cours des monnaies. Sous réserve d'erreurs typographiques. Les caractéristiques techniques, les photos et les illustrations de cette fiche produit ne sont pas contractuelles.