



Présentation client

KREIOS® Fresnel 80W Warm White (WW)

KREIOS® Fresnel 80W RGBW

KREIOS® Profile 80W Warm White (WW)



KREIOS® FRESNEL

Détails techniques / Spécifications / Images du produit

	Warm White LED 80 W	RGBW LED 80W	Système de contrôle
	<u>Blanc chaud (WW)</u>	<u>RGBW</u>	<u>Les deux</u>
	 A black, cylindrical LED light fixture with a textured surface and a handle on top, enclosed in an orange rounded rectangular border. <ul style="list-style-type: none">• IRC ≥ 92• 7.390 lx / 2 m• Zoom linéaire 14°-77°• Intérieur IP 20• 4,6 kg• Durée de vie nominale (L₇₀) :<ul style="list-style-type: none">➢ Jusqu'à 40 000 heures (Blanc)	<ul style="list-style-type: none">• 3.863 lx / 2 m• Zoom linéaire 14°-77°• Extérieur IP 20• 4,6 kg• Durée de vie nominale (L₇₀) :<ul style="list-style-type: none">➢ Jusqu'à 25 000 heures (RGBW)	<ul style="list-style-type: none">• DMX512 / Onboard commande manuelle• Dimmable de 0-100% (16 Bit)• Effet stroboscopique et de pulse
Mécanique	Electrique / Connections		Approbations
<ul style="list-style-type: none">• Couleur : noir• Aluminum/fer	<ul style="list-style-type: none">• Multirange AC 100-240V / 50/60Hz• 100W (max.)• PowerCon In & Out• Connection 5 -poles DMX		<ul style="list-style-type: none">• CE• UL incl. CSA• RoHS

KREIOS® FRESNEL WW

Données d'éclairement

KREIOS® FRESNEL 80W White Beam Angle 14°

Distance	[m]	2	3	4	6	8	10
	[ft]	6,56	9,84	13,12	19,68	26,25	32,81
Lux center	[lx]	7.146	3.176	1.787	794	447	286
Foot candles	[fc]	664	295	166	74	42	27
Diameter	[cm]	49	74	98	147	196	246
Diameter	[ft]	1,61	2,42	3,22	4,83	6,45	8,06

KREIOS® FRESNEL 80W White Beam Angle 77°

Distance	[m]	2	3	4	6	8	10
	[ft]	6,56	9,84	13,12	19,68	26,25	32,81
Lux center	[lx]	1.400	622	350	156	87	56
Foot candles	[fc]	130	58	33	14	8	5
Diameter	[cm]	318	477	636	955	1.273	1.591
Diameter	[ft]	10,44	15,66	20,88	31,32	41,75	52,19

KREIOS® FRESNEL RGBW

Données d'éclairement

KREIOS® FRESNEL 80W RGBW Beam Angle 14°


Distance	[m]	2	3	4	6	8	10
	[ft]	6,56	9,84	13,12	19,68	26,25	32,81
Lux center	[lx]	3.863	1.717	966	429	241	155
Foot candles	[fc]	359	160	90	40	22	14
Diameter	[cm]	49	74	98	147	196	246
Diameter	[ft]	1,61	2,42	3,22	4,83	6,45	8,06

KREIOS® FRESNEL 80W RGBW Beam Angle 77°

Distance	[m]	2	3	4	6	8	10
	[ft]	6,56	9,84	13,12	19,68	26,25	32,81
Lux center	[lx]	639	284	160	71	40	26
Foot candles	[fc]	59	26	15	7	4	2
Diameter	[cm]	318	477	636	955	1.273	1.591
Diameter	[ft]	10,44	15,66	20,88	31,32	41,75	52,19


KREIOS® FRESNEL

Dimensions

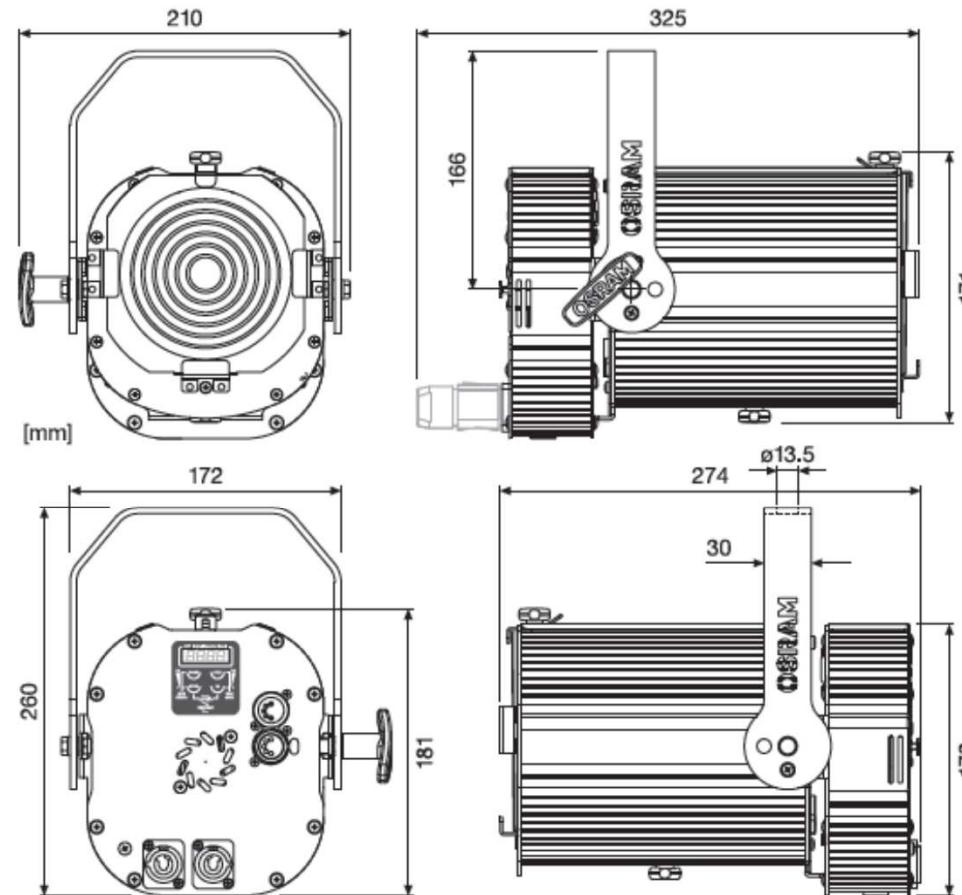

KREIOS® FRESNEL

Dimensions

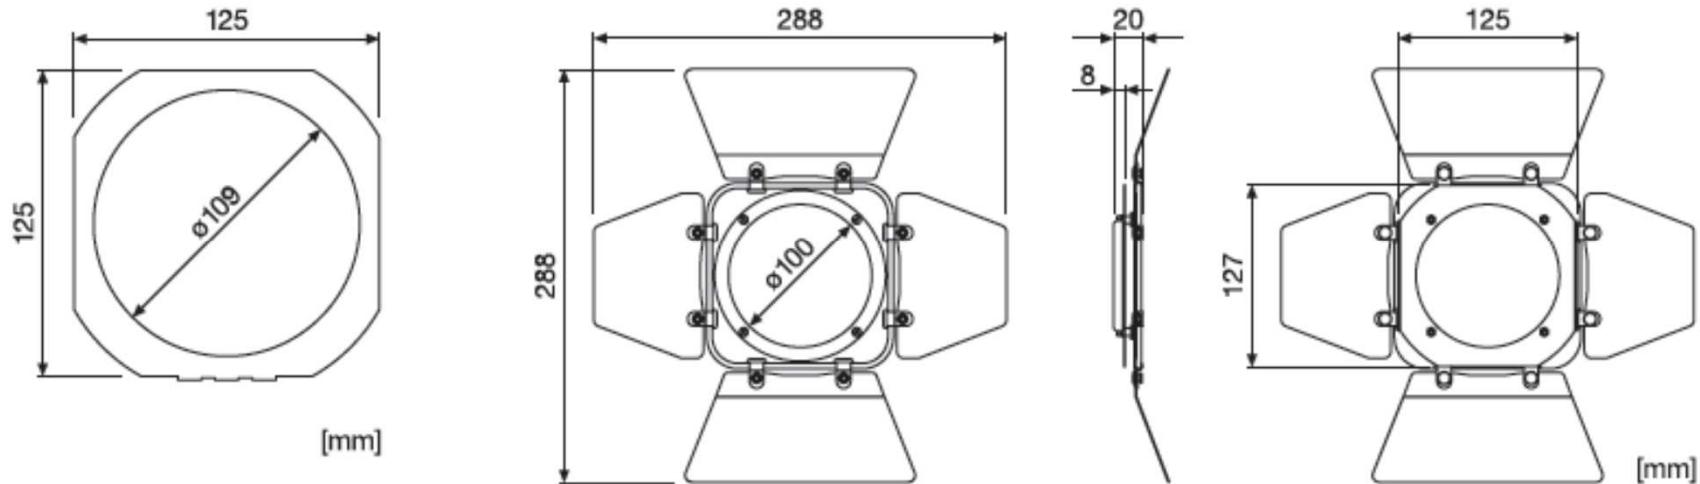

KREIOS® PROFILE

Détails techniques / Spécifications / Images du produit

Blanc chaudLED 80 W	Control
---------------------	---------

Warm White (WW)



- IRC \geq 92
- **7.390 lx / 2 m**
- Zoom linéaire 20°-36°
- Intérieur IP 20
- 6,95 kg
- Durée de vie nominale (L70) : jusqu'à 40 000 heures

- DMX512 / Onboard commande manuelle
- **Dimmable de 0-100% (16 Bit)**
- Effet de pulse et stroboscopique

Mechanique	Electrique / Connections	Approbations
<ul style="list-style-type: none">• Couleur : noir• Aluminum/Acier	<ul style="list-style-type: none">• Multirange AC 100-240V / 50/60Hz• 100W (max.)• PowerCon In & Out• Connection 5-pole DMX In & Out	<ul style="list-style-type: none">• CE• UL• RoHS

KREIOS® PROFILE

Données d'éclairement

KREIOS® PROFILE 80W Beam Angle 20°


Distance	[m]	2	3	4	6	8	10
	[ft]	6,56	9,84	13,12	19,68	26,25	32,81
Lux center	[lx]	11.966	5.318	2.991	1.330	748	479
Foot candles	[fc]	1.112	494	278	124	70	44
Diameter	[cm]	71	106	141	212	282	353
Diameter	[ft]	2,31	3,47	4,63	6,94	9,26	11,57

KREIOS® PROFILE 80W Beam Angle 36°

Distance	[m]	2	3	4	6	8	10
	[ft]	6,56	9,84	13,12	19,68	26,25	32,81
Lux center	[lx]	4.561	2.027	1.140	507	285	182
Foot candles	[fc]	424	188	106	47	26	17
Diameter	[cm]	130	195	260	390	520	650
Diameter	[ft]	4,26	6,40	8,53	12,79	17,06	21,32

KREIOS® PROFILE

Dimensions

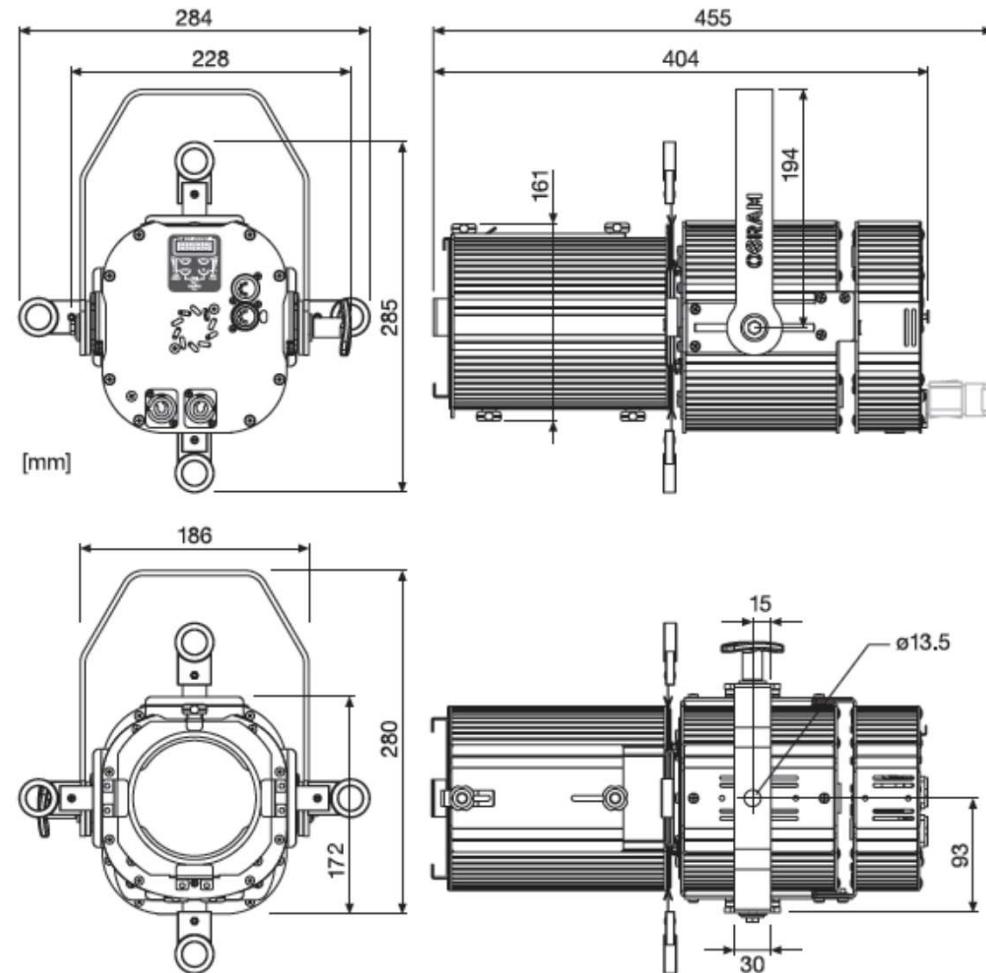

KREIOS® FRESNEL / PROFILE

Domaines d'application

FRESNEL & PROFILE Domaines d'application

Les principaux domaines d'application :

Les petits et moyens théâtres
Scènes de taille moyenne ou petite
Evènements & salons professionnels
Pubs, clubs, églises
Petites salles de concert

Autres domaines d'application :

Hôpitaux
Divertissement

En option :
Studios de télévision



KREIOS FRESNEL / Profile

Accessoires supplémentaires

FRESNEL & PROFILE accessoires


FRESNEL accessoires inclus :

- PowerCon IN / OUT pour tous*
- Cadre du filtre




FRESNEL accessoires supplémentaires :

- Coupe flux

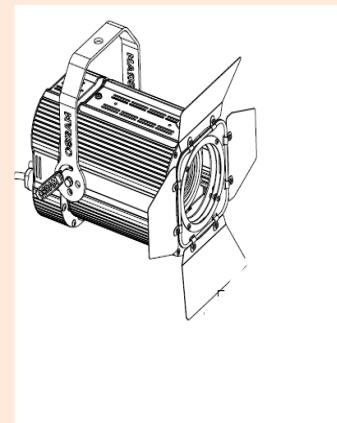


PROFILE Accessoires inclus :

- PowerCon IN / OUT pour tous*
- Cadre du filtre

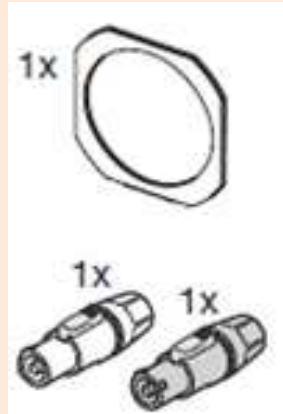

PROFILE accessoires supplémentaires :

- Iris
- Support pour gobos
- Coupe flux

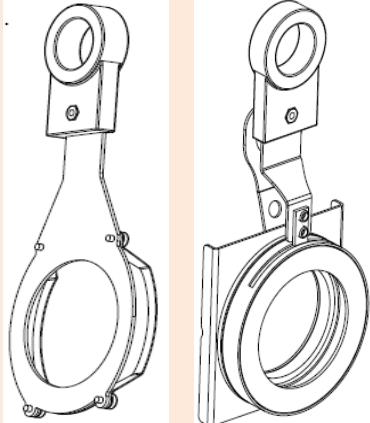

*Power IN: NAC3FCA / Power Out: NAC3FCB

KREIOS® FRESNEL / PROFILE

Luminaire + accessoires / Les EAN

Produit		EAN	Pc/Pcs
KREIOS FRESNEL			
KREIOS FRESNEL RGBW 80W	5PIN	4052899356405	1
KREIOS FRESNEL RGBW 80W	3PIN	4052899356412	1
KREIOS FRESNEL WW 80W	5PIN	4052899356429	1
KREIOS FRESNEL WW 80W	3PIN	4052899356436	1
KREIOS PROFILE			
KREIOS PROFILE WW 80W	5PIN	4052899356443	1
KREIOS PROFILE WW 80W	3PIN	4052899356450	1
KREIOS PROFILE/FRESNEL Accessories			
KREIOS ACCES SAFETY CABLE	5X1	4052899382008	5
KREIOS FRESNEL ACCES BARN DOOR	5X1	4052899380738	5
KREIOS PROFILE ACCES IRIS	5X1	4052899380752	5
KREIOS PROFILE ACCES GOBO HOLD	5X1	4052899380776	5
KREIOS FIRMWARE UPDATE BOX	5X1	4052899380790	5