



PEV[®]

Pesons électroniques à affichage numérique pour charge de 200 à 32000 kg

 **VERLINDE**
LIFTING EQUIPMENT

PEV[®]

Pesons électroniques à affichage numérique pour charge de 200 à 32000 kg

Pesons à affichage électronique pour charges de 200 kg jusqu'à 32 tonnes, prévu pour un usage intensif des systèmes de levage et de manutention (palans, ponts-roulants, potences, système de manutention aérienne).

L'affichage temps réel s'effectue en LED ou en LCD (suivant modèle) sur un écran de grande taille. Une version Inox est disponible pour les applications agroalimentaires.

Les appareils sont livrés avec deux manilles galvanisées, un anneau supérieur et un crochet inférieur, ainsi qu'avec un chargeur et des batteries étanches.




► Caractéristiques techniques

- Matériel ultra-portable.
- Construction en acier très robuste pour une parfaite protection contre les chocs. Le corps du peson est recouvert d'une peinture epoxy bi-composant.
- Système de protection contre les surtensions.
- Clavier de pilotage en Lexan pour un meilleur confort d'utilisation.
- Afficheur LCD ou LED grande dimension pour une meilleure lisibilité.
- 2 manilles galvanisées en standard.
- Très large gamme d'options pour une adaptation optimale du peson à vos besoins et votre environnement (imprimante intégré, version inox, liaison bluetooth ou WIFI...).
- La précision est de +/- 0.01% de la capacité nominale.
- Température de fonctionnement : -20° à +60°C.
- Protection : IP 55.



PEV3

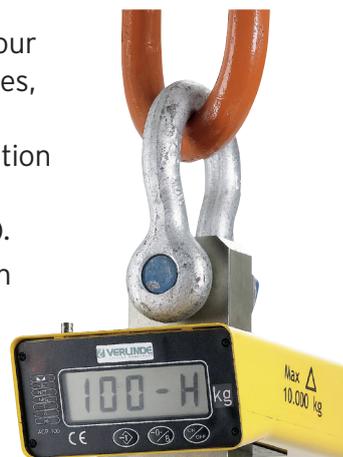

PEV2



PEV1





Commande à distance

Liaison radio



Avantages produits

	PEV 1	PEV 2	PEV 3
> Signal de surcharge (110% de la charge maxi)	●	●	●
> Signal de décharge de batterie	●	●	●
> Tarage	●	●	●
> Remise à zéro	●	●	●
> Somme	○	●	●
> Effacement total	○	○	●
> Excellente lisibilité via l'afficheur grande dimension (LCD ou LED)	5 LCD 30/48 mm	5 LCD 25,4 mm	5 LCD 45,72 mm
> Enregistrement des valeurs maximales	○	○	○

Options disponibles

	PEV 1	PEV 2	PEV 3
> Afficheurs 5 leds 25,4 mm		●	
> Commande à distance infra-rouge (fonctions M+, RM, MO, tarre, somme, on/off)	●		
> Malette de transport (jusqu'au modèle 5T)	●	●	●
> Présélection de la charge (standard avec commande IR)		●	
> Jeu de 2 batteries pour usage intensif		●	●
> Peson version inox		●	●
> Protection IP 65 et tropicalisation		●	●
> Imprimante dans le peson			●
> Liaison radio Bluetooth ou WiFi		NC	NC
> Rétro-éclairage	●	●	●

● : de série ○ : en option



Valise de transport




Imprimante dans le peson




Pesons électroniques à affichage numérique pour charge de 200 à 32000 kg

► Caractéristiques techniques et encombrements

Capacité (kg)	Echelle (kg)	Dimensions				Poids total (kg)	
		L1	L2	L3	L4	sans accessoire	avec accessoire
500	0,2	134	244	504	379	3,5	5,2
1000	0,5	134	244	549	399	3,5	6,2
2000	1	134	244	549	399	3,5	6,2
3200	1	146	336	706	526	4,5	8,2
5000	2	160	350	720	540	5,9	10,5
6300	2	160	350	720	594	5,9	16,5
10000	5	174	449	949	724	7,2	24

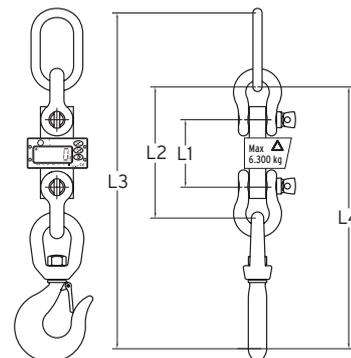

Capacité (kg)	Echelle (kg)	Dimensions				Poids total (kg)	
		L1	L2	L3	L4	sans accessoire	avec accessoire
500	0,2	134	244	504	379	3,5	5,2
1000	0,5	134	244	549	399	3,5	6,2
2000	1	134	244	549	399	3,5	6,2
3200	1	146	336	706	526	4,5	8,2
5000	2	160	350	720	540	5,9	10,5
6300	2	160	350	720	594	5,9	16,5
10000	5	174	449	949	724	7,2	24

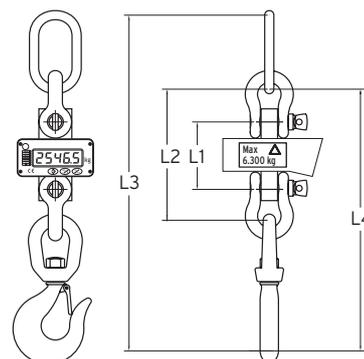

Capacité (kg)	Echelle (kg)	Dimensions				Poids total (kg)	
		L1	L2	L3	L4	sans accessoire	avec accessoire
500	0,2	134	244	504	379	3,5	5,2
1000	0,5	134	244	549	399	3,5	6,2
2000	1	134	244	549	399	3,5	6,2
3200	1	146	336	706	526	4,5	8,2
5000	2	160	350	720	540	5,9	10,5
6300	2	160	350	720	594	5,9	16,5
10000	5	174	449	949	724	7,2	24
12000	5	205	449	1027	773	14	33,4
16000	10	209	508	1168	863	17	49,2
25000	10	240	605	1434	1085	24	82,8
35000	20	270	676	1608	1202	31	117,7

