


MH 1 Profile



Mode d'emploi

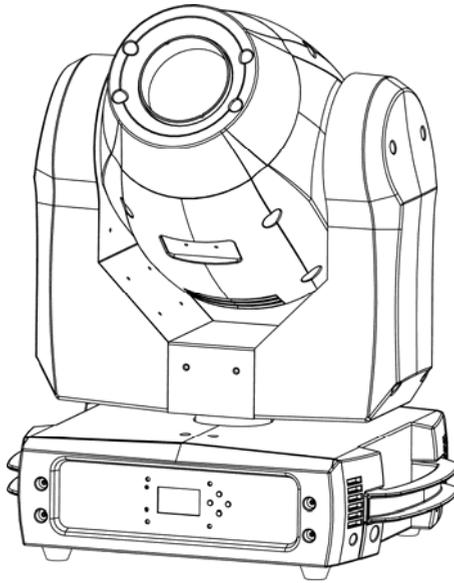

Professional Entertainment Technology

© 2013 Martin Professional A/S. Contenu sujet à modifications sans préavis. Martin Professional A/S et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas de blessure, dommage, direct ou indirect, conséquent ou économique ou de toute autre type occasionné par l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser ou la fiabilité des informations contenues dans ce manuel. Le logo Martin, le logo RUSH by Martin, la marque RUSH by Martin, la marque Martin et toutes les autres marques contenues dans ce document concernant des services ou des produits de Martin Professional, du groupe ou de ses filiales sont des marques déposées ou sous licence de Martin Professional, du groupe ou de ses filiales.

Martin Professional • Olof Palmes Allé 18 • 8200 Aarhus N • Denmark • www.martin.com

Manuel: Révision C

Table des matières

Précautions d'emploi	4
Introduction	9
Avant la première mise en service de ce produit	9
Installation physique	10
Fixation à une surface plane	10
Fixation à une structure scénique	10
Alimentation électrique	11
Alimentation des projecteurs en cascade	11
Vue d'ensemble	12
Télécommande DMX	13
Conseils pour une transmission fiable	13
Connexion de la ligne de télécommande DMX	14
Configuration de l'appareil	14
Utilisation des menus	14
Section DMX FUNCTIONS	14
Section Show settings	15
Section Fixture settings	17
Section Display settings	18
Section Fixture test	19
Section Fixture information	19
Initialisation des fonctions et des effets	20
Retour aux réglages d'usine (Factory settings)	20
Réglage des positions de repos (Effect home position)	20
Effets	22
Pan & tilt	22
Gobos	22
Iris	23
Mise au net motorisée	23
Prisme	23
Stroboscope	23
Gradateur électronique	23
Roues de couleur	23
Maintenance	24
Nettoyage	24
Remplacement du fusible	25
Réparations	25
Protocole DMX	26
Menus du panneau de contrôle	30
Messages d'erreur	33
Problèmes courants	34
Spécifications	36

Précautions d'emploi



ATTENTION!

Lisez les précautions d'emploi contenues dans ce manuel avant d'installer, d'allumer, d'utiliser ce produit ou d'en faire la maintenance.

Les symboles suivants sont utilisés pour identifier les informations importantes de sécurité sur le produit comme au long du manuel:



Attention!

Risque important.
Risque de blessure sévère voire mortelle.



Attention!

Source de lumière à LED.
Risque de lésions oculaires.



Attention!

Reportez-vous au manuel avant d'installer, allumer ou réparer le produit.



Attention!

Tensions dangereuses.
Risque de blessure sévère voire mortelle par électrisation.



Attention!

Surfaces brûlantes et risque d'incendie.



Evitez de fixer directement dans la source du faisceau et n'observez pas la source du faisceau avec un instrument optique ou tout appareil qui concentrerait la lumière.

Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement. Il n'est pas destiné à un usage domestique. Il présente des risques de blessures sérieuses voire mortelles par brûlures, incendie, électrisation et chute de hauteur.

Respectez toutes les normes et réglementations locales en vigueur lors de l'installation, de la mise sous tension, de l'utilisation et de la maintenance de cet appareil.



Lisez ce manuel avant d'installer ou mettre sous tension ce produit et d'en faire la maintenance. Suivez les mises en garde listées ci-dessous et respectez tous les avertissements imprimés dans ce manuel et sur l'appareil lui-même. Conservez ce manuel pour un usage ultérieur. Pour toute question sur l'utilisation de ce produit en toute sécurité, contactez votre revendeur Martin™ ou appelez la hotline 24/24 de Martin™ au

+45 8740 0000, ou, pour les USA, 1-888-tech-180.

Pour les dernières mises à jour de la documentation et toute information relative à ce produit comme au reste de la gamme Martin™, visitez le site web de Martin : <http://www.martin.com>



Protection contre les électrisations

N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

Coupez l'alimentation électrique du système avant de procéder à l'installation ou la maintenance.

Déconnectez le projecteur du secteur avant de retirer ou d'installer un capot ou tout composant ainsi que lorsque le système n'est pas utilisé.

Assurez-vous que l'appareil est correctement raccordé à la terre électrique.

N'utilisez qu'une source de courant alternatif conforme aux normes électriques en vigueur et protégée contre les surintensités et les défauts différentiels.

Remplacez les fusibles défectueux par des fusibles de type et valeurs préconisés uniquement.

Isolez immédiatement le projecteur du secteur si la fiche secteur, un joint, un capot, un câble ou tout autre composant est visiblement endommagé, défectueux, déformé, humide ou semble avoir surchauffé. Ne remettez pas le système sous tension tant que toutes les réparations n'ont pas été effectuées

Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que les équipements et câbles de distribution électrique sont en parfaite condition et homologués pour les besoins électriques des appareils connectés.

Lors de la connexion en cascade des appareils au secteur, limitez la chaîne de connexion aux capacités des câbles et des connecteurs utilisés.

Le câble d'alimentation fourni est homologué pour 6 A et ne peut alimenter qu'un seul appareil. Ne connectez aucun appareil en cascade (sur la sortie MAIN OUT) si vous utilisez le câble fourni. Si vous devez remplacer ce câble dans le but d'alimenter un seul appareil, le nouveau câble doit être homologué pour 6 A minimum, doit avoir 3 conducteurs de 0,75 mm² (18 AWG) minimum, doit être de diamètre 6 à 15 mm (0.2 - 0.6 in.) et être adapté aux températures d'utilisation. Aux USA et au Canada, le câble doit répondre à la norme UL, de type SJT ou équivalent.

En Europe, le câble doit être homologué HAR, de type HO5-VVF ou équivalent.

Pour connecter plusieurs appareils en cascade sur les sorties MAIN OUT, utilisez du câble à conducteurs de 2,5 mm² (12 AWG) disponible en accessoires chez Martin™ (voir Accessoires en page 38). Avec ces câbles, vous pourrez connecter en cascade les alimentations des appareils d'embase MAINS OUT à embases MAINS IN, mais respectez les règles ci-dessous :

Ne connectez pas en cascade plus de :

- quatre (4) RUSH MH 1 au maximum sous 100-120 V, ou
- huit (8) RUSH MH 1 au maximum sous 200-240 V.

Lors de la mise en cascade des alimentations, les câbles secteurs utilisés pour l'entrée et pour le recopie doivent être de section 2,5 mm² (12 AWG) minimum et être adaptés aux températures d'utilisation. Aux USA et au Canada, le câble doit répondre à la norme UL, de type SJT ou équivalent. En Europe, le câble doit être homologué HAR, de type HO5-VVF ou équivalent.

La tension et la fréquence sur la sortie MAINS OUT sont les mêmes que ceux utilisés pour l'alimentation principale. Ne connectez sur l'embase de sortie MAINS OUT que des appareils acceptant ces valeurs typiques.



Protection contre les brûlures et les incendies

N'utilisez pas l'appareil si la température ambiante (T_a) dépasse 40° C (104° F).

La surface de l'appareil peut atteindre 85° C (185° F) pendant l'utilisation. Evitez tout contact avec des personnes et des matériaux. Laissez l'appareil refroidir au moins 10 minutes avant de le manipuler.

Maintenez les matériaux inflammables très éloignés de l'appareil. Gardez les matériaux combustibles (tissus, papiers, bois) à 100 mm (4 in.) au moins de la tête de l'appareil.

Maintenez un espace de circulation d'air non encombré autour de l'appareil. Gardez un espace de minimum de 100 mm (4 in.) autour des ventilateurs et des grilles.

N'illuminez pas de surfaces situées à moins de 200 mm (7.9

ins.) de l'appareil.

Ne contournez pas l'action des protections thermiques et des fusibles.

Ne collez pas de filtre, de masque ou tout autre matériau sur les composants optiques.



Protection contre les lésions oculaires

Ne regardez pas continuellement les sources LEDs depuis une distance inférieure à 8.3 m (27 ft. 3 inches) par l'avant de l'appareil sans une protection oculaire efficace comme des lunettes de soudeur à atténuation de 4 ou 5. A une distance inférieure, les LEDs peuvent irriter ou blesser les yeux. Au-delà, le flux lumineux est inoffensif pour l'œil nu tant que la réponse naturelle d'aversion de l'œil n'est pas entravée.

Ne regardez pas les LEDs avec des instruments optiques agrandisseurs (téléscope, lunettes binoculaires ou instruments équivalents) qui pourraient concentrer le faisceau.

Assurez-vous que les personnes ne peuvent pas observer les LEDs depuis une distance inférieure à 8.3 m (27 ft. 3 inches) lorsque les sources s'allument subitement. Ceci peut se produire à la mise sous tension, lorsque le système reçoit un signal DMX ou lorsque certains éléments des menus sont activés.

Pour minimiser le risque d'irritation ou de lésion des yeux, déconnectez l'appareil du secteur lorsqu'il n'est plus utilisé et ménagez un éclairage suffisant pendant les périodes de travail afin que les pupilles des yeux se réduisent naturellement pour toutes les personnes travaillant à proximité.



Protection contre les blessures

Fixez fermement l'appareil à une structure ou sur une surface lorsqu'il est en service. L'appareil n'est pas déplaçable pendant l'utilisation.

Assurez-vous que la structure et sa fixation acceptent 10 fois le poids de tous les appareils qu'ils supportent.

En cas de suspension sous une structure, utilisez un crochet conforme. N'utilisez pas les élingues de sécurité comme système de fixation primaire.

Si l'appareil est installé dans un endroit où il pourrait blesser des personnes ou causer des dommages en cas de chute, installez

une fixation secondaire comme une élingue de sécurité homologuée par un bureau officiel comme le TÜV pour le poids qu'elle sécurise. L'élingue doit être confirmée à la norme EN 60598-2-17 Section 17.6.6 et être capable de soutenir en effort statique 10 fois le poids de l'appareil de tous ses accessoires.

Laissez suffisamment d'espace autour de la tête pour ne pas qu'elle rentre en collision avec un objet proche ou un autre appareil lorsqu'elle bouge.

Vérifiez que tous les capots externes et les éléments de fixation sont solidement attachés.

Interdisez l'accès sous la zone de travail et utilisez une plateforme stable lorsque vous installez, entretenez ou déplacez l'appareil.

N'utilisez pas l'appareil s'il manque des capots, des protections ou tout autre composant optique ou bien s'ils sont endommagés.

Ne soulevez pas et ne portez pas l'appareil par sa tête. Assurez-vous que l'appareil est toujours soutenu par sa base.

En cas de problème de fonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil et déconnectez-le du secteur. N'essayez pas de mettre en service un appareil visiblement endommagé.

Ne modifiez pas l'appareil et n'installez que des pièces détachées d'origine de la marque RUSH by Martin™.

Référez toute opération d'entretien non décrite ici à un technicien qualifié.

Introduction

Le MH 1 Profile est un petit projecteur à effets, puissant, équipé d'un LED à longue durée de vie de 180 W. Il dispose de 2 roues de gobos, la première à 7 gobos tournant et la seconde à 8 gobos fixes. Il dispose également de 2 roues de couleurs, chacune de 8 couleurs (dont un blanc), d'un gradateur fluide, d'un prisme, d'une mise au net et d'un iris asservis ainsi que d'un effet stroboscopique. Le projecteur est robuste, léger, et compact, parfait pour des applications de touring ou des petites installations permanentes.

Le projecteur est contrôlable en DMX. Il peut également fonctionner de façon autonome en exploitant un de ses 4 animations préprogrammées, synchronisables sur la musique ambiante.

Il est fourni avec ce mode d'emploi, un câble d'alimentation de 1,5 m (5 ft) et des embases pour crochet de suspension.

Avant la première mise en service de ce produit

1. Lisez attentivement les sections Précautions d'emploi en page 4 avant l'installation, la mise sous tension, l'utilisation ou la maintenance de l'appareil.
2. Déballiez l'appareil et vérifiez qu'aucun incident de transport ne l'a endommagé. N'essayez jamais de mettre en service un appareil endommagé.
3. Si l'appareil doit être raccordé en permanence à son alimentation, installez une fiche (non fournie) au bout du câble d'alimentation.
4. Avant la mise en service, assurez-vous que la tension et la fréquence secteur correspondent aux besoins de l'appareil.
5. Consultez le site web de Martin Professional www.martin.com pour les dernières mises à jour de la documentation et des informations techniques. Les révisions des manuels des produits RUSH by Martin™ sont identifiées par la lettre qui termine le code produit du livret au bas de la deuxième page de couverture.

Notez que dès la mise sous tension, l'appareil s'initialise et remet à zéro toutes ses fonctions et ses effets. Sa tête bouge sur toute l'amplitude de sa course. Ce processus prend environ 20 secondes.

Installation physique

Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement et doit être utilisé dans un endroit sec avec une ventilation adéquate. Vérifiez qu'aucune entrée d'air n'est obstruée et que l'appareil est fermement fixé à une structure ou sur une surface.

Fixation à une surface plane

L'appareil peut être fixé sur une surface plane, même si celle-ci est inclinée. Vérifiez que la surface supporte au moins 10 fois le poids total de tous les appareils et accessoires installés dessus.

Fixez fermement l'appareil. Ne vous limitez pas à le poser ou le laisser dans un endroit où il pourrait être déplacé ou bien d'où il pourrait tomber. Utilisez une élingue de sécurité s'il peut chuter et provoquer des dommages ou des blessures si la fixation primaire cède.

Fixation à une structure scénique

L'appareil peut être accroché à une structure scénique ou toute autre structure similaire, dans n'importe quelle orientation. Lors de la fixation :

1. Vérifiez que la structure supporte au moins 10 fois le poids de tous les appareils et accessoires qu'elle supporte.
2. Interdisez l'accès sous la zone de travail.
3. L'appareil est fourni avec 2 embases permettant d'installer des crochets. Fixez ces embases au socle du projecteur avec les vis $\frac{1}{4}$ de tour prévues. Tournez fermement les vis de 90° pour les verrouiller.
4. Fixez les crochets sur les embases fournies. En travaillant depuis une plateforme stable, suspendez l'appareil à la structure. Serrez fermement les crochets.
5. Installez une fixation secondaire comme une élingue de sécurité homologuée pour le poids de l'appareil, qui sécurisera l'appareil si la fixation primaire cède.
6. Assurez-vous que la tête ne peut pas entrer en collision avec d'autres projecteurs ou d'autres objets.

Alimentation électrique



Lisez la section Précautions d'emploi en page 4 avant de connecter le projecteur au secteur.

Pour vous protéger des électrisations, l'appareil doit être relié à la terre électrique. Le circuit d'alimentation doit être équipé d'un fusible ou d'un disjoncteur magnétothermique et d'une protection contre les défauts différentiels.



Les prises de courant ou les interrupteurs qui alimentent l'appareil doivent être situés à proximité et doivent être aisément accessibles afin de déconnecter rapidement l'appareil du secteur.

N'insérez pas et ne retirez pas la fiche Neutrik PowerCon pour mettre sous tension ou déconnectez l'appareil : les bornes du connecteur pourraient arquer et endommager les connecteurs.

N'utilisez pas un gradateur externe pour alimenter l'appareil sous peine d'endommager l'électronique de l'appareil, ce qui ne serait pas couvert par les clauses de garantie.

N'utilisez que des connecteurs Neutrik PowerCon pour vous raccorder sur les embases d'alimentation.

L'appareil peut être raccordé de façon permanente dans le bâtiment où il est installé. Vous pouvez également installer sur le câble une fiche de courant aux normes locales en vigueur.

Le module d'alimentation de l'appareil est auto adaptatif et accepte des tensions alternatives de 100-120 V ou 200-240 V sous 50/60 Hz. Ne mettez pas en service l'appareil si le secteur n'est pas dans ces gammes de tension et de fréquence.

Le câble d'alimentation fourni est homologué pour 6 A et ne peut alimenter qu'un seul projecteur. Ne connectez pas plus d'un appareil à la fois au secteur avec le câble fourni.

Alimentation des projecteurs en cascade

Avec les câbles d'alimentation de section $2,5\text{mm}^2$ (12 AWG) proposé par Martin™ (voir Accessoires en page 38) pour l'alimentation principale et pour la recopie, il est possible d'alimenter en cascade plusieurs appareils en raccordant l'embase de recopie MAINS OUT à l'embase d'alimentation MAINS

IN d'un appareil voisin. Dans ces conditions, vous pouvez établir une cascade d'un maximum de :

- Quatre (4) RUSH MH 1 au total sous 100-120 V, ou
- Huit (8) RUSH MH 1 au total sous 200-240 V.

Vue d'ensemble



1 - Afficheur

2 – LEDs d'état

L'appareil dispose de 2 LEDs d'état sur son socle:

DMX	On	Signal DMX présent
SOUND	Clignotant	Signal audio capté

3 - Clavier

MENU	<ul style="list-style-type: none"> • Active les menus de configuration ou • Remonte d'un niveau dans la structure des menus ou • Sort des menus lorsque maintenu enfoncé
BAS	Descend d'un niveau dans les menus
HAUT	Remonte d'un niveau dans les menus
ENTER	Confirmer l'action réalisée

Maintenez le bouton MENU enfoncé pour sortir du mode de configuration.

4 – Embases XLR, entrée et recopie DMX

Les embases 3 et 5 broches XLR sont destinées à recevoir le signal DMX et à le propager aux machines suivantes (recopie).

5 - Fusible

Le fusible T 6.3 A est placé dans un porte fusible à côté des connecteurs d'alimentation.

6 – Embase d'alimentation électrique


L'embase bleue Neutrik PowerCon permet le raccordement au réseau électrique.

7 – Embase de recopie d'alimentation

Consultez la section Précautions d'emploi en page 4. L'embase grise Neutrik PowerCon permet de propager l'alimentation électrique vers un autre appareil si le câble d'alimentation et le câble utilisé pour la recopie sont remplacés comme indiqué dans ce manuel.

Télécommande DMX

Une ligne de télécommande DMX 512 est nécessaire pour contrôler le projecteur en DMX. Les embases du socle de l'appareil peuvent recevoir et transmettre le signal au format 3 et 5 broches.

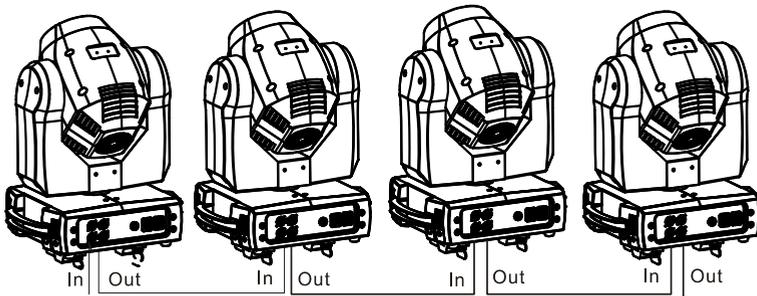

Le nombre d'appareils câblés en cascade est limité par le nombre de canaux DMX disponibles sur une ligne (512) et le nombre de canaux nécessaire pour chaque appareil câblé. Si un contrôle individuel des appareils est nécessaire, chacun doit avoir ses propres canaux sur la trame du signal. Les appareils de même type devant se comporter de manière identique peuvent partager leurs canaux et avoir la même adresse. Pour étendre le nombre de machines contrôlées lorsque cette limite est atteinte, vous devez utiliser un autre univers DMX sur une autre ligne de télécommande.

Conseils pour une transmission fiable

Utilisez du câble à paires torsadées conçu pour les applications RS-485 : le câble microphone classique ne peut pas transmettre les données correctement sur une grande distance. Une section de 0,22 mm² (24 AWG) permet une transmission jusqu'à 300 m (1000 ft). Pour des distances supérieures, utilisez une section plus importante et/ou des splitters. Le brochage de tous les connecteurs est identique : 1 = masse, 2 = point froid (-), 3 = point chaud (+). Les broches 4 et 5 des XLR 5 ne sont pas utilisées dans l'appareil mais sont toutefois câblées pour des signaux comme ceux requis par le DMX 512-A. Dans ce cas, le brochage est : 4 = point froid (-) et 5 = point chaud (+).

Pour diviser le signal en plusieurs branches, utilisez un splitter tel que le Martin 4-Channel Opto-Isolated RS-485 Splitter/Amplifier. Terminez chaque branche avec un bouchon de terminaison DMX installé dans l'embase de recopie de la dernière machine. Un bouchon de terminaison est une fiche XLR mâle dans laquelle une résistance de 120 Ohms, ¼ de Watt est soudée entre les broches 2 et 3. Elle « absorbe » le signal en fin de ligne pour éviter toute réflexion parasite pouvant causer des interférences.

Connexion de la ligne de télécommande DMX

Pour raccorder les appareils au signal:

1. Connectez la sortie DMX du contrôleur à une des embases DMX mâles du socle du premier appareil.
2. Connectez la recopie DMX de cet appareil à l'entrée DMX de l'appareil suivant et continuez ainsi en cascade d'entrée en sortie. Terminez la ligne en insérant un bouchon DMX dans la dernière embase de recopie DMX.

Configuration de l'appareil

Cette section détaille les paramètres du projecteur qui peuvent être configurés pour contrôler son comportement et son mode de télécommande. Ces réglages sont réalisés sur le panneau de contrôle et sont conservés même après extinction de l'appareil.

Seules les options les plus courantes sont décrites ici. L'arborescence complète des menus et des compléments d'information sont donnés dans la section Control menus en page 30.

Utilisation des menus

Pour accéder aux menus, appuyez sur MENU. Naviguez dans la structure des options avec les touches ENTER, Haut et Bas. Activez l'option à configurer en appuyant sur ENTER. Pour remonter d'un niveau dans l'arborescence sans faire de changement, appuyez sur MENU.

Pour sortir des menus, gardez MENU enfoncée quelques secondes.

Section DMX FUNCTIONS

Cette section inclut l'adressage pour le protocole DMX et un visualiseur des valeurs reçues.

Adressage DMX

L'adresse DMX, ou canal de base, est le premier canal utilisé par l'appareil pour recevoir ses commandes du contrôleur DMX. L'appareil requiert 17 canaux DMX. Chaque machine à contrôler doit avoir une adresse DMX. Si une machine est configurée à l'adresse 10, elle utilisera les canaux 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. La machine suivante peut alors recevoir l'adresse 27.

Pour un contrôle individuel de chaque appareil, chacun doit avoir sa propre adresse DMX. Deux appareils partageant la même adresse auront un comportement strictement identique. Ceci peut être utile à des fins de diagnostic ou pour réaliser facilement des figures symétriques, notamment en combinant les options d'inversions du pan et du tilt.

L'adresse DMX est configurée avec le menu DMX FUNCTIONS du panneau de contrôle.

Pour régler l'adresse DMX:

1. Naviguez jusqu'à DMX FUNCTIONS et appuyez sur ENTER.
2. Utilisez les boutons Haut et Bas pour atteindre le menu DMX ADDRESS et appuyez sur ENTER pour confirmer. L'adresse actuelle clignote sur l'écran.
3. Utilisez les touches Haut et Bas pour régler une nouvelle adresse.
4. Une fois l'adresse réglée, appuyez sur ENTER pour la mémoriser. Pour sortir du menu sans enregistrer la nouvelle adresse, appuyez sur MENU.

Section Show settings

Show settings détermine le comportement de l'appareil lorsqu'il est déconnecté du DMX et s'il doit exécuter sa programmation embarquée.

Offline mode

Offline mode définit le comportement de l'appareil en cas de perte de signal DMX ou s'il n'est pas du tout connecté. Il existe 3 options : M/S (mode autonome), HOLD (ne rien faire), ou BLACKOUT (mise au noir).

Pour choisir l'action de l'appareil déconnecté :

1. Choisissez SHOW SETTINGS et appuyez sur ENTER pour entrer dans le menu.
2. Avec les flèches Haut et Bas, choisissez la rubrique OFFLINE MODE et appuyez sur ENTER.
3. Avec les flèches Haut et Bas, choisissez une option parmi M/S, HOLD, ou BLACKOUT.
4. Validez avec ENTER le mode choisi (ou appuyez directement sur MENU pour sortir de ce menu sans valider les changements).

Show settings

Le mode autonome propose 4 animations préprogrammées. Elles ne sont pas accessibles par le DMX. Ces animations peuvent être synchronisées sur la musique ambiante pour obtenir un show synchronisé.

Pour choisir l'animation à exécuter en mode autonome :

1. Choisissez SHOW SETTINGS et validez avec ENTER.
2. Avec les touches Haut et Bas, choisissez SHOW MODE et validez avec ENTER.
3. Avec les touches Haut et Bas, choisissez une animation : SHOW 1, SHOW 2, SHOW 3 ou SHOW 4.
4. Une fois l'animation choisie, validez avec ENTER (ou appuyez directement sur MENU pour sortir de ce menu sans valider les changements).

Réglage du net pour les roues de gobos 1 et 2

Deux index de mise au net permettent de garder la projection au net pour les deux roues de gobos, 1 pour les gobos tournants et 2 pour les gobos fixes.

Pour paramétrer les index de net:

1. Choisissez SHOW SETTINGS et validez avec ENTER.
2. Avec les touches Haut et Bas, choisissez FOCUS 1 (pour les gobos tournants) ou FOCUS 2 (pour les gobos fixes) et validez avec ENTER.
3. Avec les touches Haut et Bas, modifiez le point de net de 0 à 255.
4. Une fois le net réglé, validez avec ENTER (ou appuyez directement sur MENU pour sortir de ce menu sans valider les changements).

Synchronisation sur la musique ambiante

L'appareil est équipé d'un microphone intégré avec lequel il peut synchroniser son comportement sur les pulsations de la musique. Lorsqu'il n'est pas connecté au signal DMX et qu'il exécute une des 4 animations préprogrammées, les pulsations détectées déclenchent le changement de mémoire (effets, couleurs et mouvement).

Pour activer le microphone embarqué:

1. Choisissez SHOW SETTINGS et validez avec ENTER.
2. Avec les touches Haut et Bas, choisissez SOUND TRIGGER et validez avec ENTER.
3. Avec les touches Haut et Bas, choisissez ON pour activer le microphone ou OFF pour l'arrêter.

4. Validez avec ENTER (ou appuyez directement sur MENU pour sortir de ce menu sans valider les changements).

Pour régler la sensibilité du microphone :

1. Choisissez SHOW SETTINGS et validez avec ENTER.
2. Choisissez SOUND SENSITIVITY et validez avec ENTER.
3. Avec les touches Haut et Bas, réglez la sensibilité de 0 (faible) à 100 (forte).
4. Une fois la sensibilité réglée, validez avec ENTER (ou appuyez directement sur MENU pour sortir de ce menu sans valider les changements).

Section Fixture settings

Inversion du Pan et/ou du Tilt

Les menus FIXTURE SETTINGS→PAN INVERSE et TILT INVERSE permettent d'inverser le sens d'évolution des canaux de pan et de tilt. Cette option est particulièrement utile pour créer des effets symétriques sur un ensemble de machines ou pour coordonner les mouvements des machines posées au sol avec celles suspendues.

Pour inverser le sens du pan ou du tilt:

1. Choisissez FIXTURE SETTINGS et validez avec ENTER.
2. Avec les touches Haut et Bas, choisissez PAN INVERSE ou TILT INVERSE et validez avec ENTER.
3. Avec les touches Haut et Bas, activez l'inversion (YES) ou rétablissez le sens normal (NO).
4. Validez avec ENTER (ou appuyez directement sur MENU pour sortir de ce menu sans valider les changements).

Correction automatique de position (Pan/tilt feedback)

Par défaut, la correction automatique de position pan/tilt est activée. En cas de défaut détecté sur la position pan/tilt de l'appareil, celui-ci corrige automatiquement sa position.

Pour activer ou désactiver cette fonction, utilisez le menu FIXTURE SETTINGS→P/T FEEDBACK.

Inversion de l'iris

Pour inverser le sens de fonctionnement de l'iris:

1. Choisissez FIXTURE SETTINGS et validez avec ENTER.

2. Avec les touches Haut et Bas, choisissez IRIS INVERSE et validez avec ENTER.
3. Avec les touches Haut et Bas, activez l'inversion (YES) ou rétablissez le sens normal (NO).
4. Validez avec ENTER (ou appuyez directement sur MENU pour sortir de ce menu sans valider les changements).

Noir pendant les mouvements ou les changements (Blackout)

Vous pouvez forcer l'appareil à passer au noir pendant les changements de gobo, de couleur et/ou les déplacements de la tête. Cette option est désactivée par défaut.

Pour configurer les passages forcés au noir:

1. Choisissez FIXTURE SETTINGS et validez avec ENTER.
2. Avec les touches Haut et Bas, choisissez BL. O. P/T MOVING, BL. O. COLOR CHANGE, ou BL. O: GOBO CHANGE et validez avec ENTER.
3. Avec les touches Haut et Bas, activez le passage au noir (YES) ou rétablissez le fonctionnement normal (NO).
4. Validez avec ENTER (ou appuyez directement sur MENU pour sortir de ce menu sans valider les changements).

Section Display settings

Inversion de l'afficheur

Inverser le sens de l'afficheur facilite les interventions sur une machine suspendue. Pour inverser l'afficheur :

1. Choisissez DISPLAY SETTINGS et validez avec ENTER.
2. Avec les touches Haut et Bas, choisissez DISPLAY INVERSE et validez avec ENTER.
3. Avec les touches Haut et Bas, activez l'inversion (YES) ou rétablissez le sens normal (NO).
4. Validez avec ENTER (ou appuyez directement sur MENU pour sortir de ce menu sans valider les changements).

Désactivation automatique du rétro éclairage

Par défaut, l'afficheur s'allume à la mise sous tension. Il peut être configuré pour s'éteindre automatiquement si le clavier n'est pas utilisé pendant une certaine période:

1. Choisissez DISPLAY SETTINGS et validez avec ENTER.

2. Avec les touches Haut et Bas, choisissez BLACKLIGHT AUTO OFF et validez avec ENTER.
3. Avec les touches Haut et Bas, activez l'auto extinction (YES).
4. Validez avec ENTER (ou appuyez directement sur MENU pour sortir de ce menu sans valider les changements).

Réglage de la luminosité

Le réglage de la luminosité de l'afficheur s'effectue par les menus:

1. Choisissez DISPLAY SETTINGS et validez avec ENTER.
2. Avec les touches Haut et Bas, choisissez BACKLIGHT BRIGHTNESS et validez avec ENTER.
3. Avec les touches Haut et Bas, réglez la luminosité de 1 à 10.
4. Validez avec ENTER (ou appuyez directement sur MENU pour sortir de ce menu sans valider les changements).

Section Fixture test

Des tests automatiques embarqués permettent de tester tout ou partie des fonctions de l'appareil depuis le panneau de contrôle.

Auto test

Pour exécuter un test complet de toutes les fonctions de l'appareil :

1. Choisissez FIXTURE TEST et appuyez sur ENTER pour valider.
2. Avec les touches Haut et Bas, choisissez AUTO TEST et validez avec ENTER. Le test automatique démarre immédiatement.

Test manuel

Vous pouvez tester ou contrôler individuellement chaque fonction de l'appareil :

3. Choisissez FIXTURE TEST et appuyez sur ENTER pour valider.
1. Avec les touches Haut et Bas, choisissez MANUAL TEST et validez avec ENTER.
2. Pour remonter d'un niveau dans les menus, appuyez sur MENU à nouveau.

Section Fixture information

Compteurs horaires d'utilisation

Pour consulter le nombre d'heures d'utilisation de l'appareil :

1. Choisissez FIXTURE INFORMATION et appuyez sur ENTER pour valider.

2. Avec les touches Haut et Bas, choisissez FIXTURE USE HOUR TEST et validez avec ENTER. Le compteur d'usure de l'appareil s'affiche immédiatement.

Compteur d'usure des LEDs

Ce compteur peut être remis à zéro pour éventuellement suivre les opérations d'entretien. Il est disponible dans la rubrique FIXTURE INFORMATION→LIGHT USE HOUR.

Version du logiciel (Firmware)

Pour consulter la version du logiciel installé dans l'appareil:

1. Choisissez FIXTURE INFORMATION et appuyez sur ENTER pour valider.
2. Avec les touches Haut et Bas, choisissez FIRMWARE VERSION et validez avec ENTER. La version s'affiche immédiatement.

Initialisation des fonctions et des effets

Les effets peuvent être remis à zéro globalement ou individuellement (pan, tilt, couleurs, gobos, iris, mise au net, prisme):

1. Choisissez RESET FUNCTIONS et appuyez sur ENTER pour valider.
2. Avec les touches Haut et Bas, choisissez la fonction ou l'effet à initialiser. Validez avec ENTER.
3. Avec les touches Haut et Bas, activez l'initialisation (YES) et validez avec ENTER (ou appuyez directement sur MENU pour sortir de ce menu sans valider l'action).

Retour aux réglages d'usine (Factory settings)

Les réglages d'usine peuvent être rétablis avec le menu SPECIAL FUNCTIONS→FACTORY SETTINGS.

Réglage des positions de repos (Effect home position)

Chaque effet – pan, tilt, couleurs, gobos, iris, mise au net et prisme – peut voir sa position de repos changer légèrement dans le temps. Pour y remédier:

1. Entrez dans les menus et maintenez la touche ENTER enfoncée pendant 3 secondes au moins pour entrer dans la section OFFSET MENU.
2. Avec les flèches Haut et Bas, choisissez la fonction à régler. Appuyez sur ENTER pour valider.
3. La valeur actuelle du réglage s'affiche en clignotant. Avec les touches Haut et Bas, modifiez la valeur du décalage de la position ou de l'effet

4. Une fois le décalage rétabli, appuyez sur ENTER pour le mémoriser (ou appuyez directement sur MENU pour sortir de ce menu sans valider l'action).

Effets

Cette section décrit les effets contrôlables en DMX pour lesquels une explication spécifique est nécessaire. Consultez la section Protocole DMX en page 26 pour la liste complète des canaux DMX et des valeurs qui contrôlent les effets.

Pan & tilt

La tête de l'appareil peut être orientée sur 540° en pan et 270° en tilt avec les canaux de réglage rapides ou fins. L'appareil peut être configuré pour passer automatiquement au noir dès que la tête bouge.

Le mécanisme de pan et tilt dispose d'une correction automatique de position : en cas de défaut sur la position pan ou tilt de la tête, le shutter se ferme et la position est réinitialisée pour rétablir une position correcte. Cette fonction peut être désactivée (voir Menus du panneau de contrôle en page 30).

Gobos

L'appareil dispose de 2 roues de gobos :

GOBO WHEEL 1:



GOBO WHEEL 2:



Chaque gobo peut être projeté de manière statique et chaque roue peut être mise en rotation continue dans le sens horaire ou anti horaire. Les gobos de la roue 1 peuvent être mis en rotation dans les deux sens. Ils disposent aussi d'une fonction oscillation (shake). Le projecteur peut être mis au noir automatiquement pendant les changements.

Les gobos tournants peuvent être remplacés par des gobos sur mesure en métal aux dimensions ci-dessous :

Diamètre extérieur : 26.8 mm (1.1 in.)

Diamètre d'image : 22 mm (0.87 in.)

Pour remplacer un gobo:

1. Assurez-vous que l'appareil est déconnecté du secteur et a refroidi suffisamment.

2. Retirez les capots de la tête avec un tournevis Phillips.
3. Les gobos tournants sont logés dans des lames qui maintiennent les porte gobos sur la roue. Soulevez les lames qui maintiennent le porte gobo à remplacer.
4. Le gobo est maintenu en place par un ressort. Retirez le ressort, remplacez le gobo, réinstallez le ressort et réengagez le porte gobo dans la roue.
5. Remontez les capots de la tête. Soyez attentif aux mouvements de la tête lors de la remise sous tension.

Iris

L'appareil dispose d'un iris progressif permettant de régler la taille du faisceau.

Mise au net motorisée

La mise au net motorisée permet de garder la projection des gobos nette.

Prisme

L'appareil dispose d'un prisme qui peut être inséré dans le faisceau pour étaler les effets. Le prisme peut être indexé en position ou mis en rotation dans le sens horaire ou anti horaire.

Stroboscope

Le stroboscope de l'appareil permet des effets de noir et de plein feu secs et des effets stroboscopiques à vitesse réglable ou aléatoire.

Gradateur électronique

L'intensité du faisceau est réglable de 0 à 100%.

Roues de couleur

L'appareil incorpore 2 roues de couleurs, chacune de 8 couleurs (incluant un blanc). Chaque couleur peut être sélectionnée individuellement et les roues peuvent être mises en rotation à vitesse programmable, dans le sens horaire ou anti horaire. L'appareil peut être mis au noir automatiquement lors des changements de couleur.

Maintenance



Lisez les Précautions d'emploi en page 4 avant toute opération d'entretien. Respectez toutes les mises en garde.

Référez toute opération d'entretien non décrite ici dans ce manuel à technicien de maintenance qualifié.

Des excès de poussière, de liquide fumigène et d'agrégats de particules dégradent les performances et provoquent des surchauffes qui peuvent endommager l'appareil. Ces dommages causés par un nettoyage hasardeux ou une maintenance insuffisante ne sont pas couverts par la garantie du produit.

Déconnectez le secteur avant de procéder au nettoyage ou à la maintenance de l'appareil.

L'entretien doit être réalisé dans un endroit sûr où tout risque de blessure est écarté, notamment par chute d'objet, d'outil ou de tout autre objet.

Nettoyage

Le nettoyage des composants optiques doit être réalisé régulièrement pour optimiser le rendement lumineux. Le planning de nettoyage dépend grandement de l'environnement d'utilisation. De fait, il est impossible de spécifier un planning précis pour les périodes de nettoyage. Des facteurs environnementaux sont toutefois significatifs, notamment :

- L'usage de machines à brouillard ou à fumée.
- Les fortes ventilations (climatisation par exemple).
- La présence de fumée de cigarettes.
- La poussière aéroportée (draperies de scène, structures des bâtiments, environnement extérieur, par exemple).

En cas de présence d'un ou plusieurs de ces facteurs, inspectez l'appareil dans ses 100 premières heures de fonctionnement pour vérifier les besoins en nettoyage. Vérifiez à intervalles réguliers. Cette procédure vous permettra d'établir les besoins en nettoyage dans votre cas spécifique. En cas de doute consultez votre revendeur RUSH by Martin pour vous assister dans la mise en place d'un planning adapté.

N'utilisez pas de fortes pressions pour le nettoyage et travaillez dans une zone propre et bien éclairée. N'utilisez pas de produits contenant des agents solvants ou abrasifs qui pourraient endommager les surfaces.

Pour nettoyer l'appareil :

1. Déconnectez l'appareil du secteur et laissez-le refroidir au moins 10 minutes.
2. Soufflez délicatement ou aspirez la poussière et les particules agglomérées sur l'appareil et dans les entrées d'air à l'avant et à l'arrière de l'appareil avec de l'air comprimé à basse pression.
3. Nettoyez les lentilles de LEDs avec un tissu doux, propre et sans peluche imbibé d'un peu de solution détergente légère. Ne frottez pas les surfaces trop durement : décollez les particules par de petites pressions successives. Séchez avec un tissu doux, propre et sans peluche ou de l'air comprimé à basse pression. Retirez les particules collées avec une lingette sans parfum ou des coton tiges imbibés de nettoyant pour vitre ou d'eau distillée.
4. Vérifiez que l'appareil est parfaitement sec avant de remettre sous tension.

Remplacement du fusible

Pour remplacer le fusible:

1. Déconnectez l'appareil du secteur et laissez-le refroidir au moins 10 minutes.
2. Dévissez le capot du porte fusible (voir Vue d'ensemble en page 12) et retirez le fusible. Remplacez-le par un fusible de même format et de même valeur uniquement.
3. Réinstallez le porte fusible avant de remettre sous tension.

Réparations

Il n'y a aucun composant réparable par l'utilisateur dans l'appareil. N'ouvrez pas le socle.

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même car cela pourrait provoquer des dommages ou des dysfonctionnements et potentiellement annuler la garantie. L'appareil ne doit être réparé ou maintenu que par un technicien agréé RUSH by Martin.

L'installation, l'entretien sur site et la maintenance peuvent être assurés dans le monde entier par Martin Professional Global Service et ses agents agréés, donnant ainsi aux utilisateurs accès à l'expertise et à la connaissance des produits de Martin dans un partenariat qui assure le niveau optimal de performance sur toute la durée de vie des produits. Contactez votre revendeur RUSH by Martin pour plus de détails.

Protocole DMX

Canal	Valeur	Fonction
1	1-255	Pan 0°-540°
2	1-255	Pan (réglage fin)
3	1-255	Tilt 0°-270°
4	1-255	Tilt (réglage fin)
5	1-254	Vitesse pan/tilt speed, rapide - lent
	255	Vitesse pan/tilt, rapide
6	0-255	Gradateur 0-100%
7		Stroboscope
	0-7	Noir
	8-15	Ouvert
	16-131	Stroboscope, lent - rapide
	132-139	Ouvert
	140-181	Rampes en ouverture
	182-189	Ouvert
	190-231	Rampes en fermeture
	232-239	Ouvert
	240-247	Stroboscope aléatoire
248-255	Ouvert	
8		Roue de couleur 1
	0-7	Couleur 1 – Blanc
	8-15	Couleur 2 – Bleu clair
	16-23	Couleur 3 – Vert
	24-31	Couleur 4 – Orange
	32-39	Couleur 5 – Jaune
	40-47	Couleur 6 – Magenta
	48-55	Couleur 7 – Bleu nuit
	56-63	Couleur 8 – Rouge
	64-127	Indexation
	128-189	Rotation, sens horaire, rapide-lent
	190-193	Stop
	194-255	Rotation, sens anti horaire, lent-rapide
9		Roue de couleur 2
	0-7	Couleur 1 – Blanc
	8-15	Couleur 2 – Rose
	16-23	Couleur 3 – CTO 3200 K
	24-31	Couleur 4 – Mauve
	32-39	Couleur 5 – Jaune
	40-47	Couleur 6 – Vert
	48-55	Couleur 7 – CTO 5600 K
56-63	Couleur 8 – Bleu	

Canal	Valeur	Fonction
	64-127	Indexation
	128-189	Rotation, sens horaire, rapide-lent
	190-193	Stop
	194-255	Rotation, sens anti horaire, lent-rapide
10	Roue de gobos 1 (gobos tournants)	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">Gobo1 </div> <div style="text-align: center;">Gobo2 </div> <div style="text-align: center;">Gobo3 </div> <div style="text-align: center;">Gobo4 </div> <div style="text-align: center;">Gobo5 </div> <div style="text-align: center;">Gobo6 </div> <div style="text-align: center;">Gobo7 </div> </div>	
	0-7	Vide
	8-15	Gobo 1
	16-23	Gobo 2
	24-31	Gobo 3
	32-39	Gobo 4
	40-47	Gobo 5
	48-55	Gobo 6
	56-63	Gobo 7
	64-73	Gobo 1, oscillation
	74-82	Gobo 2, oscillation
	83-91	Gobo 3, oscillation
	92-100	Gobo 4, oscillation
	101-109	Gobo 5, oscillation
	110-118	Gobo 6, oscillation
	119-127	Gobo 7, oscillation
	128-189	Rotation de la roue, sens horaire, rapide-lent
	190-193	Stop
	194-255	Rotation, sens anti horaire, lent-rapide
	11	Rotation des gobos (roue 1)
0-127		Indexation en position, 0°-360°
128-189		Rotation sens horaire, rapide - lent
190-193		Stop
194-255		Rotation sens anti horaire, lent - rapide

Canal	Valeur	Fonction							
12	Roue de gobos 2 (gobos fixes)								
	Gobo1	Gobo2	Gobo3	Gobo4	Gobo5	Gobo6	Gobo7	Gobo8	
									
		0-7	Vide						
		8-14	Gobo 1						
		15-21	Gobo 2						
		22-28	Gobo 3						
		29-35	Gobo 4						
		36-42	Gobo 5						
		43-49	Gobo 6						
		50-56	Gobo 7						
		57-63	Gobo 8						
		64-71	Gobo 1, oscillation						
		72-79	Gobo 2, oscillation						
		80-87	Gobo 3, oscillation						
		88-95	Gobo 4, oscillation						
		96-103	Gobo 5, oscillation						
		104-111	Gobo 6, oscillation						
		112-119	Gobo 7, oscillation						
		120-127	Gobo 8, oscillation						
	128-189	Rotation de la roue, sens horaire, rapide-lent							
	190-193	Stop							
	194-255	Rotation, sens anti horaire, lent-rapide							
13	Prisme								
	0-127	Pas d'effet							
	128-255	Prisme engagé							
14	Rotation du prisme								
	0-127	Indexation en position, 0°-360°							
	128-189	Rotation sens horaire, rapide - lent							
	190-193	Stop							
	194-255	Rotation sens anti horaire, lent - rapide							
15	0-255	Iris, maximum-minimum							
16	0-255	Mise au net, proche - lointain							
17	Fonctions								
	0-69	Sans effet							
	70-79	Au noir pendant les mouvements pan/tilt							
	80-89	Désactive le précédent							
	90-99	Au noir pendant les changements de couleur							

Canal	Valeur	Fonction
	100-109	Désactive le précédent
	110-119	Au noir pendant les changements de gobo
	120-129	Désactive le précédent
	130-139	Sans effet
	140-149	Initialisation pan/tilt
	150-159	Initialisation des couleurs
	160-169	Initialisation des gobos
	170-179	Sans effet
	180-189	Initialisation de la mise au net
	190-199	Sans effet
	200-209	Initialisation générale
	210-219	Au noir pendant les changements de couleur/gobo ou les mouvements pan/tilt
	220-229	Désactive le précédent
	230-255	Sans effet

Menus du panneau de contrôle

Pour accéder aux menus de contrôle, appuyez sur MENU. Utilisez les touches Haut et Bas pour naviguer dans les rubriques. Entrez dans la rubrique choisie en appuyant sur ENTER. Pour plus d'information, consultez la section Utilisation des menus en page 14.

Les valeurs d'usine sont écrites en **gras**.

Menu	Sous-menu	Valeur	Explication	
DMX Functions	DMX Address	1–512	Adresse DMX	
	Mode	17 canaux		
	View DMX Value	Affiche les valeurs DMX reçues sur chaque canal		
Show settings	Offline Mode	M/S	Active le mode Show Mode si aucun DMX n'est reçu	
		Hold	Ne rien faire si aucun signal DMX n'est reçu (maintien des valeurs)	
		Blackout	Au noir si aucun signal DMX n'est reçu	
	Show Mode	Show 1	Animation préprogrammée 1	
		Show 2	Animation préprogrammée 2	
		Show 3	Animation préprogrammée 3	
		Show 4	Animation préprogrammée 4	
	Focus 1	0-255	Réglage du net pour la roue de gobos 1 (tournants)	
	Focus 2	0-255	Réglage du net pour la roue de gobos 2 (fixes)	
	Sound Trigger	Off	Mode musical arrêté	
		On	Mode musical activé	
	Sound Sensitivity	0-100	Sensibilité du microphone (faible-fort)	

Fixture settings	Pan Inverse	Yes/No	Inverse le sens du pan
	Tilt Inverse	Yes/No	Inverse le sens du tilt
	P/T Feedback	Yes/No	En cas d'erreur de position pan ou tilt, corrige automatiquement la position pan/tilt
	Iris Inverse	Yes/No	Inverse le sens de l'iris
	Bl.O. P/T Moving	Yes/No	Au noir pendant les mouvements pan/tilt
	Bl.O. Color Change	Yes/No	Au noir pendant les changements de couleur
	Bl.O. Gobo Change	Yes/No	Au noir pendant les changements de gobos
Display settings	Display inverse	Yes/No	Inverse le sens de l'afficheur
	Backlight Auto Off	Yes/No	Eteint automatiquement l'afficheur lorsqu'il n'est pas utilisé.
	Backlight Brightness	1-10	Intensité du rétro éclairage de l'afficheur
	Temperature Unit	°C/°F	Celsius / Fahrenheit
Fixture Test	Auto Test		Test automatique de toutes les fonctions
	Manual Test		Test manuel de chaque fonction
Fixture Information	Fixture Use Hour		Compteur horaire d'utilisation de l'appareil
	Light Use Hour	Exit	Quitte le menu sans remise à zéro
		Reset Time	Remise à zéro du compteur
	Firmware Version		Version du logiciel installé
Reset Functions	Pan & Tilt	Yes/No	

	Color	Yes/ No	
	Gobo	Yes/ No	
	Prism	Yes/ No	
	Iris	Yes/ No	
	Focus	Yes/ No	
	All	Yes/ No	
Special Functions	Factory Settings	Yes/ No	Retour aux réglages d'usine de tous les paramètres

Le menu Offset permet de régler la position de repos de chaque effet.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur la touche MENU pour rentrer dans les menus puis appuyez sur ENTER et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.

Menu	Sous-menu	Valeur	Explication
Offset	Pan	-128...127	
	Tilt	-128...127	
	Color 1	-128...127	
	Color 2	-128...127	
	Gobo 1	-128...127	Roue de gobos tournants
	R Gobo 1	-128...127	Gobos tournants
	Gobo 2	-128...127	Roue de gobos fixes
	Iris	0-255	
	Prism	0-255	
	R prism	-128...127	
	Focus	0-255	

Messages d'erreur

Erreur:	Apparaît lorsque:
Lamp Startup Fail	Pas de LEDs installées ou câblage endommagé
Temperature Sense Error	Capteur de températures endommagé sur la carte.
Lamp Too Hot Power Off	Température supérieure à 110° C détectée. Assurez-vous que la ventilation est correcte. Les ventilateurs ou les capteurs sont peut-être endommagés (contactez Martin).
Lamp Too Hot Low Power	Température supérieure à 105°C détectée. Puissance réduite.
Maintenance Fixture	Entretien requis (sur la base du compteur horaire). Faites la maintenance de l'appareil et initialisez le compteur d'usure avec les menus).
Lamp On Over 700 Hour	Le projecteur a fonctionné plus de 700 heures allumé. Eteignez le projecteur.
Memory Initial Fail	Mémoire défectueuse (contactez Martin).
CPU-B Error, CPU-C Error, CPU-D Error	Processeur ou câblage endommagé (contactez Martin).
Pan Reset Error Pan Encode Error Tilt Reset Error Tilt Encode Error Shutter Reset Fail Dimmer Reset Fail Color Reset Fail Gobo Reset Fail	Ces messages apparaissent à la mise sous tension ou lors de l'initialisation et indiquent qu'un effet ou un capteur associé est endommagé (contactez Martin).

Problèmes courants

Cette section décrit les problèmes fréquemment rencontrés pendant l'utilisation et suggère quelques solutions de dépannage :


Symptôme	Cause probable	Solution
Pas de lumière ou pas de ventilation.	Problème d'alimentation comme fusible fondu, connecteur endommagé ou câble défectueux.	Assurez-vous que le secteur est correctement raccordé et alimente correctement l'appareil. Contrôlez la LED d'état Power. Vérifiez tous les raccordements et les câbles. Remplacez le fusible.
L'appareil ne réagit pas aux pulsations de la musique ambiante.	Mode musical désactivé. Sensibilité du microphone trop faible pour la source sonore.	Assurez-vous que l'appareil n'est pas connecté au signal DMX. Réglez la sensibilité du microphone embarqué. Tapotez sur le microphone pour vérifier son fonctionnement. L'appareil doit réagir lorsqu'il est en mode musical.
Un des canaux de contrôle ne répond pas ou seulement de façon intermittente.	Moteur pas à pas endommagé ou connexion défectueuse entre la tête et le socle.	Contactez votre revendeur RUSH by Martin ou un centre technique agréé.

Symptôme	Cause probable	Solution
<p>L'appareil ne répond pas au signal DMX.</p>	<p>Défaut dans le réseau DMX dû à un câble ou un connecteur ou un câble endommagé, un adressage DMX incorrect ou des interférences dues à la proximité d'une source haute tension.</p>	<p>Vérifiez que la LED DMX est allumée et sinon, vérifiez les câbles DMX et leurs connecteurs pour vous assurer de l'intégrité physique du réseau.</p> <p>Vérifiez que le réseau DMX est bien terminé.</p> <p>Vérifiez que les appareils DMX connectés utilisent bien le câblage standard DMX (notamment la polarité).</p> <p>Vérifiez que l'appareil est adressé correctement, sur le panneau de contrôle et dans votre contrôleur.</p> <p>Vérifiez les broches sur les connecteurs de la machine câblée juste avant.</p> <p>Essayez de contrôler l'appareil avec un autre contrôleur DMX.</p> <p>Déplacez l'appareil s'il est installé très près d'une installation haute tension.</p>

Spécifications

Physiques

Poids 18 kg (39.7 lbs.)
 Dimensions 418 x 588 x 328 mm (16.5 x 23.1 x 12.9 in.)

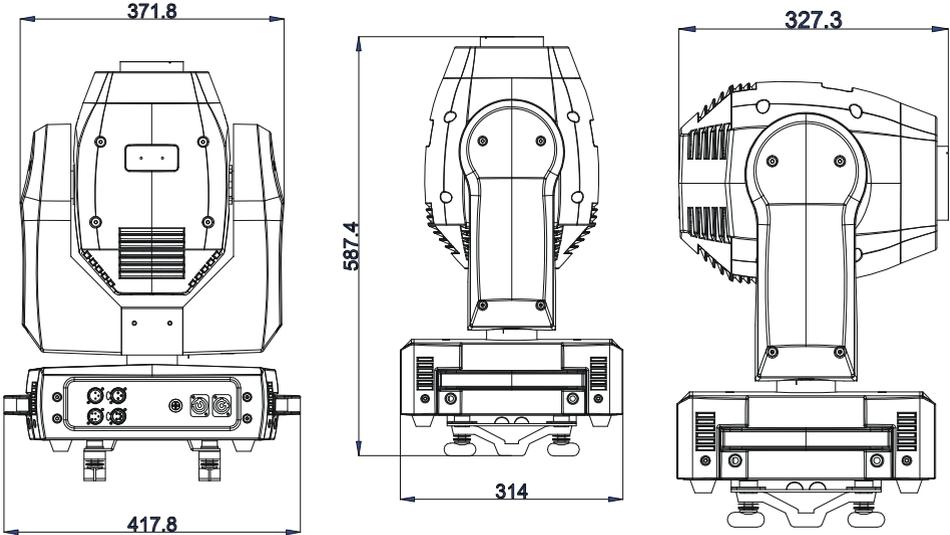

Effets dynamiques

Roue de couleur 1 7 couleurs + blanc, rotation
 à vitesse et direction programmables
 Roue de couleur 2 7 couleurs + blanc, incl. 1 x UV, 2 x CTC,
 rotation à vitesse et direction programmables

GOBO WHEEL 1:



GOBO WHEEL 2:



Roue de gobos tournants 7 gobos + slot vide, rotation de la roue,
 Indexation, rotation et oscillation de chaque gobo
 Roue de gobos fixes 8 gobos + slot vide, rotation et oscillation de la roue

Shutter électronique..... Strobe, pulsations, noir sec,
 plein feu sec
 Prisme..... Indexation et rotation à vitesse et direction programmables
 Iris motorisé
 Mise au net motorisée
 Gradation électronique 0 - 100%, 4 courbes disponibles
 Pan..... 540°, réglage rapide + fin, vitesse programmable
 Tilt 270°, réglage rapide + fin, vitesse programmable

Contrôle et Programmation

Options de contrôle..... DMX, mode autonome
 Canaux DMX..... 17
 Synchronisation du mode autonome Musique ou automatique
 Séquences du mode autonome..... 4 animations préprogrammées
 Capacité du mode autonome..... 20 scènes
 Sensibilité du mode musical Réglable
 Adressage et configuration Afficheur LCD rétro-éclairé
 Norme DMX USITT DMX512/1990

Optiques et Photométrie

Source de lumière..... LED, 1 x 180 W
 Durée de vie minimale 50 000 h (flux >70% flux initial)*
 Diamètre des gobos tournants..... 26.8 mm (1.1 in.)
 Diamètre d'image utile..... 22 mm (0.87 in.)

**Chiffres obtenus après test en conditions fabricant*

Construction

Couleur Noir
 Construction..... Thermoplastique anti flamme résistant aux chocs
 Indice de protection IP 20

Installation

Points de fixation 2 embases ¼ de tour pour crochets
 Placement..... Usage intérieur seulement,
 doit être fixé fermement (surface ou structure)
 Orientation Toutes

Connexions

Alimentation, secteur Neutrik PowerCon
 Recopie, secteur..... Neutrik PowerCon
 Signal DMX, entrée / sortie..... XLR 3 et 5 broches verrouillables

Electricité

Secteur.....	100-240 V nominal, 50/60 Hz
Consommation.....	350 W
Fusible.....	T 6.3 A
Module d'alimentation.....	Electronique, à découpage, auto adaptatif

Puissance et Courants Typiques

100 V, 60 Hz.....	3.2 A, 320 W
230 V, 50 Hz.....	1.5 A, 306 W

Mesures réalisées à tension nominale, toutes LEDs à pleine intensité.

Considérer une variation de +/-10 %.

Données Thermiques

Refroidissement.....	Air forcé
Température ambiante maximale (T _a max.).....	40° C (104° F)
Température ambiante minimale (T _a min).....	0°C (32° F)

Accessoires fournis

Câble d'alimentation, 0,75 mm² / 18 AWG, 1.5 m, sans fiche

Accessoires

Câble d'alimentation, 2,5 mm ² / 12 AWG, Type SJT, 3 m (9.8 ft) avec connecteur PowerCon.....	P/N 11541503
Câble de recopie secteur, 2,5 mm ² / 12 AWG, Type SJT, 1.4 m (4.6 ft.) avec connecteur PowerCon.....	P/N 11850099
Câble de recopie secteur, 2,5 mm ² / 12 AWG, Type SJT, 2.25 m (7.4 ft.) avec connecteur PowerCon.....	P/N 11850100
Câble de recopie secteur, 2,5 mm ² / 12 AWG, Type SJT, 3.25 m (10.7 ft.) avec connecteur PowerCon	
Connecteur Neutrik PowerCon NAC3FCA montage sur câble, alimentation, bleu.....	P/N 05342804
Connecteur Neutrik PowerCon NAC3FCB montage sur câble, sortie d'alimentation, gris.....	P/N 05342805

Spécifications sujettes à changement sans préavis. Pour les dernières mises à jour, consultez www.martin.com



Recyclage des produits en fin de vie

Les produits RUSH by Martin™ sont fournis dans le respect de la Directive 2002/96/CE du Parlement Européen et du Conseil de l'Union Européenne sur le Traitement des Equipements Electriques et Electroniques (WEEE) lorsqu'elle est applicable. Aidez à la sauvegarde de l'environnement en vous assurant que ce produit sera recyclé! Votre revendeur RUSH by Martin pourra vous renseigner sur les dispositions locales de recyclage de nos produits.



Innovation • Quality • Performance