

FICHE TECHNIQUE SANDOW POLYETHYLENE 6mm


Special bache

CARACTERISTIQUES

Tresse polyéthylène haute ténacité
Fil polyéthylène / 3Fils 16 fuseaux
Anti abrasif et traitement anti UV
Latex premier choix multibrins
Diamètre 6mm \pm 0,2mm
Rupture sous effort : 75daN
Allongement : 170% \pm 10%
Poids : 30 Grs / ml \pm 5%
Coloris :
Températures : -35°C / + 90°C



Effort en daN

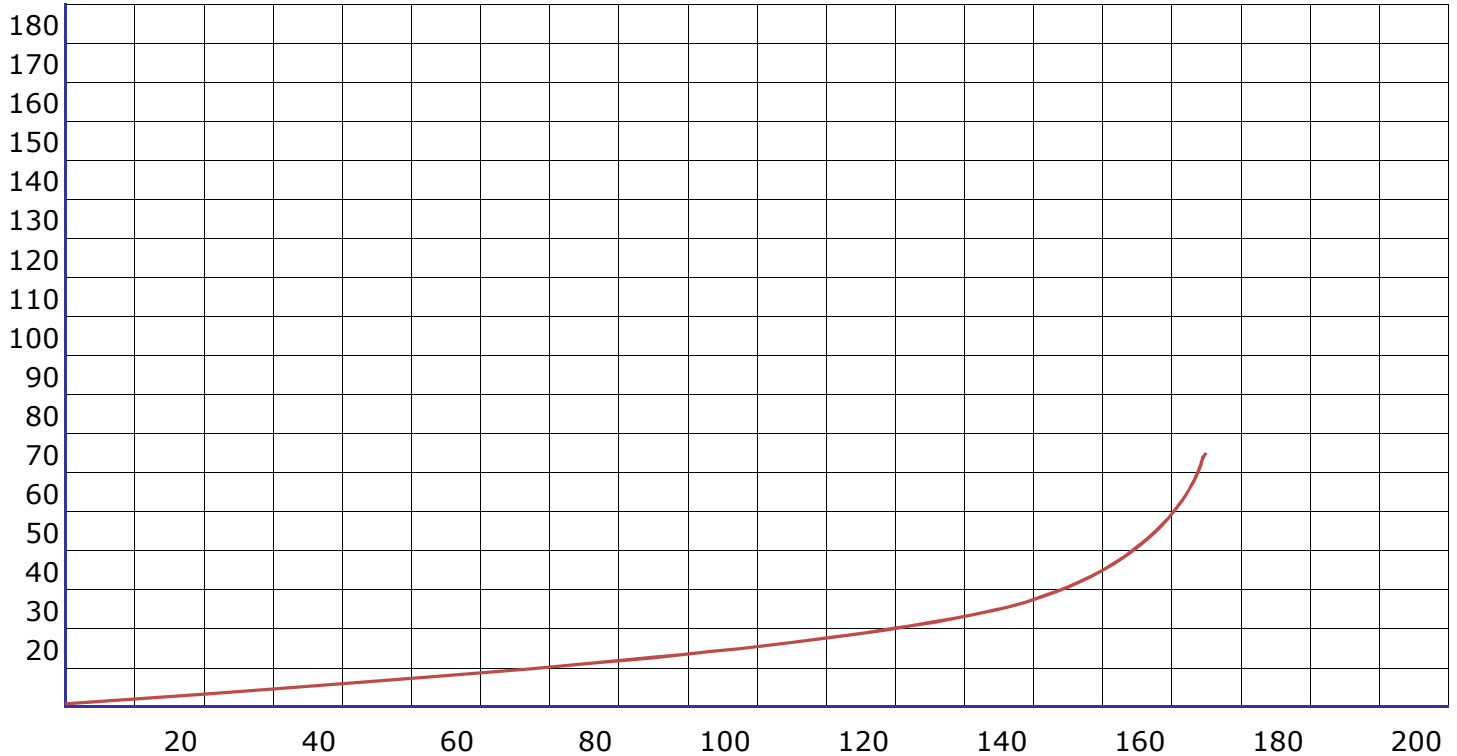

Allongement %