



MSR 1200 1CT

Description famille produit
Lampes aux halogénures métalliques à amorçage à froid haute efficacité conçues pour une captation optimale de la lumière

Caractéristiques:

- Temps de démarrage de 2 minutes
- Temps de réamorçage 5 - 10 minutes, en fonction des conditions de refroidissement

Avantages :

- Haute efficacité lumineuse
- Arc compact (6 - 10 mm)
- Bon rendu des couleurs
- Gradable avec une température de couleur stable

Applications :

- Studios et discothèques

Luminaire :

- Ne doivent être utilisées que dans des luminaires fermés, à cause de la pression interne de fonctionnement élevée
- Les luminaires doivent arrêter le rayonnement UV, aucun rayonnement ne doit passer à travers les fentes de ventilation


Système :

- Fonctionne avec une alimentation électronique ou conventionnelle - combinaison ballast électromagnétique/amorceur

Données produit


Code commercial	189363 45
Code produit EOC	871150018936345
Nom produit	MSR 1200 1CT
Désignation	MSR 1200 1CT/4
Type emballage	1 Boite
Pièces par pack	1
Config. Emballage	4
Packs par carton	4
Code barre produit	8711500189363
EAN 2	
Code barre carton regroup.	8711500189370
Code ILCOS	
Poids net unitaire	0.150 (KG)
Puissance lampe indication	1200
Code couleur	-
Description système	CS [Allumage à froid]
Type d'emballage	1CT [1 Boite]
Unité d'emballage	4
Culot	G22

Données produit	
Information culot	30x53mm
Exécution	-
Position fonctionnement	any
Principales applications	Studio/Disco
Information Complémentaire	-
Durée vie 50% mortalité EM[hr]	800
Poids net produit[gr]	150
Puissance lampe[W]	1200
Puissance de la lampe[W]	1200
Intensité[A]	13.8
Indice de rendu des couleurs[Ra8]	80
Température de couleur[K]	5900
Flux lumineux lampe EM[Lm]	110000
Efficacité lumineuse lampe EM[Lm/W]	91

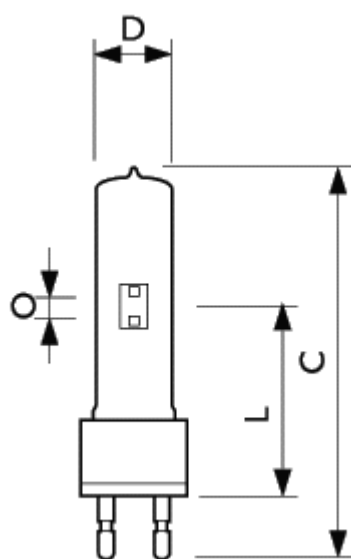


Dimensions produit


Caractéristique	Valeur
Longeur totale C	174 mm
Diamètre ampoule D	39 mm
Hauteur du centre lumineux L	85 mm
Longeur arc O	10 mm

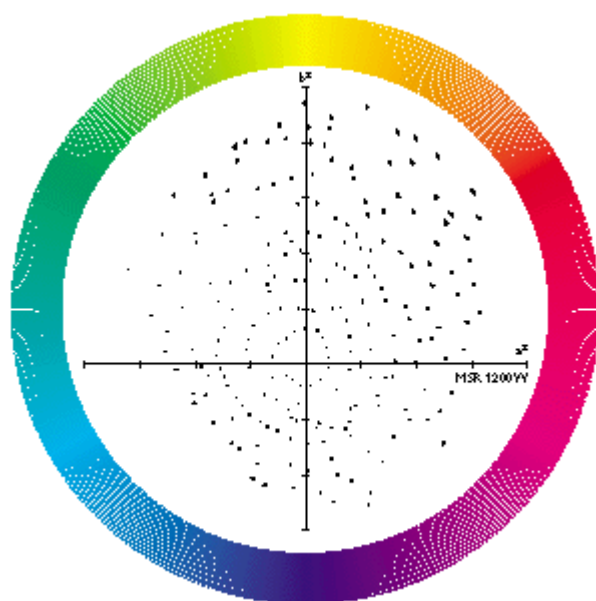

MSR 1200W

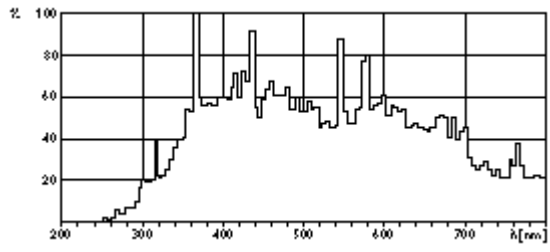

MSR CS

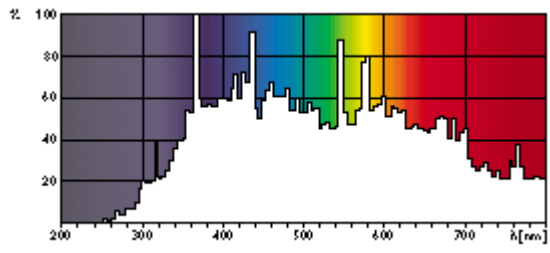

MSR CS

