

Lampe LED Flamme Torsadée 4W B22/E14/E27



Présentation générale

Les ampoules Flammes torsadées Filament LED du KTC (Kosnic Technology Center) recréent l'aspect des ampoules à incandescence traditionnelles et diffusent un flux lumineux uniforme et multi-directionnel. Leur efficacité énergétique est de 95lm/W ou plus, offrant ainsi d'énormes économies d'énergie. Elles remplacent efficacement les produits à incandescence dans les nombreuses applications d'éclairage résidentiel. Une fois mis en place, le retour sur investissement de ces produits est très rapidement atteint.

Caractéristiques

- Le filament LED linéaire offre un aspect traditionnel.
- Distribution lumineuse homogène.
- B22, E14 et E27.
- Économisez jusqu'à 88% d'énergie par rapport à une lampe à incandescence.
- Flux lumineux élevé.
- Longue durée de vie de 20000h.
- Démarrage instantané.
- Sortie UV négligeable.
- Sans mercure.

Sécurité et maintenance

Coupez l'alimentation avant d'installer ou bien de retirer la lampe. Laissez refroidir avant toute manipulation.

- Ne pas utiliser dans un luminaire totalement hermétique car cela impacterait la durée de vie du produit
- Ne pas jeter le produit en fin de vie avec les ordures ménagères mais dans un point de collecte prévu cet effet

Specifications

Référence	KFLM04TWT/B22-CLR-N27-K	KFLM04TWT/E14-CLR-N27-K	KFLM04TWT/E27-CLR-N27-K
Culot	B22	E14	E27
Forme	Flamme	Flamme	Flamme
Puissance (W)	4	4	4
Tension	220-240Vac 50-60Hz	220-240Vac 50-60Hz	220-240Vac 50-60Hz
Courant (mA)	35	35	35
Flux lumineux (lm)	380	380	380
T° de couleur (K)	2700K Blanc chaud	2700K Blanc chaud	2700K Blanc chaud
Durée de vie (h)	20000	20000	20000
Gradable	Non	Non	Non
Nb de cycle de commutation	50000	50000	50000
Temps de préchauffage à 60% (S)	Lumière instantanée	Lumière instantanée	Lumière instantanée
Longueur (mm)	89	95	92
Diamètre (mm)	36	36	35
Mercure (mg)	0	0	0
Instructions de nettoyage	N/A	N/A	N/A
Retrofit	Oui	Oui	Oui
Equivalence puissance (W)	34	34	34
Puissance (W)	4.0	4.0	4.0
Flux lumineux (lm)	380	380	380
Durée de vie (h)	20000	20000	20000
Facteur de puissance	0.50	0.50	0.50
Facteur de maintenance du flux	0.75	0.75	0.75
Déviations colorimétriques standard	<6	<6	<6
IRC	81	81	81
Durée d'allumage (s)	0.10	0.10	0.10
Température ambiante (°C)	-20 à 40	-20 à 40	-20 à 40


Label énergétique

Fabricant	Kosnic	Kosnic	Kosnic
Référence	KFLM04TWT/B22-CLR-N27-K	KFLM04TWT/E14-CLR-N27-K	KFLM04TWT/E27-CLR-N27-K
Classe énergétique	A++	A++	A++
Consommation d'énergie (kWh/1000h)	4	4	4


Marquage produit

Fabricant	Kosnic	Kosnic	Kosnic
Référence	KFLM04TWT/B22-CLR-N27-K	KFLM04TWT/E14-CLR-N27-K	KFLM04TWT/E27-CLR-N27-K
Tension	220-240Vac 50-60Hz	220-240Vac 50-60Hz	220-240Vac 50-60Hz
Puissance (W)	4	4	4
Courant (mA)	35	35	35
Marque CE	Oui	Oui	Oui
Contribution DEEE	Oui	Oui	Oui
Numéro du lot	Oui	Oui	Oui

Dimensions

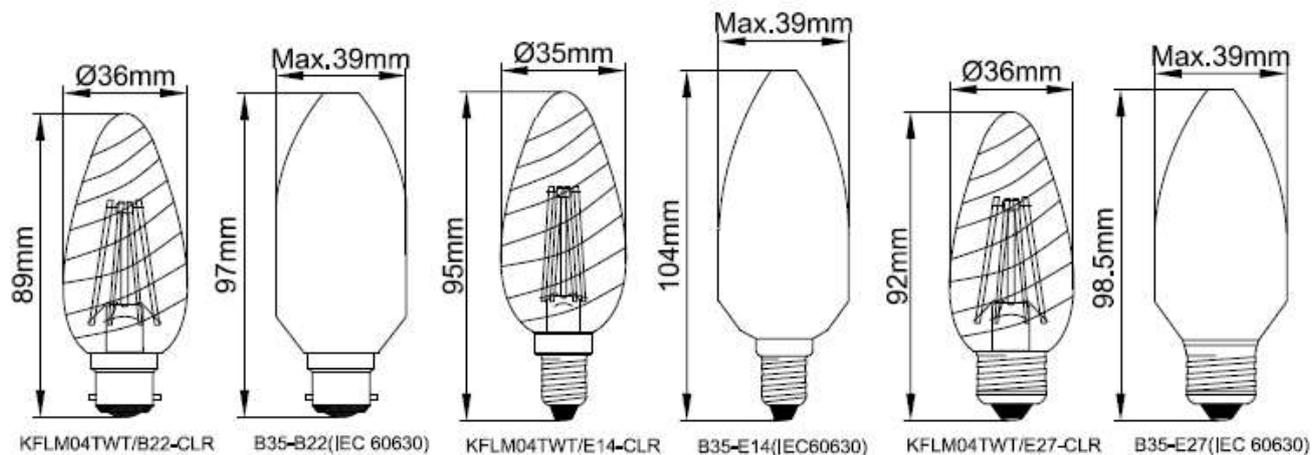

Information photométrique

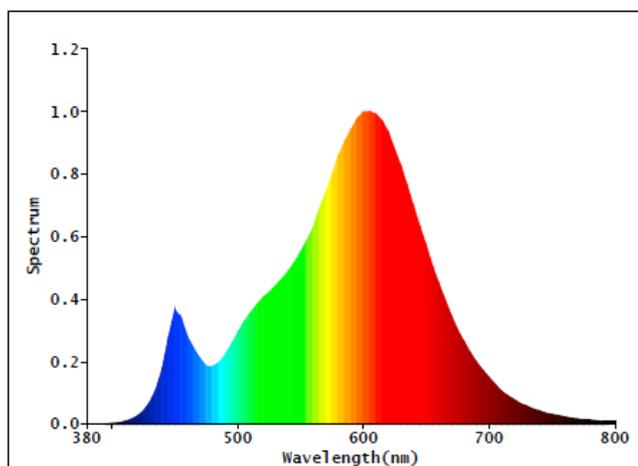

2700K