

Gamme économique  
Tous usages, même intensifs.



Le passage de câble COBRA protège les câbles ou tuyaux jusqu'à 82 mm de diamètre, évite le trébuchement des piétons et facilite le trafic des véhicules et poids lourds.  
6 modèles selon le diamètre et le nombre de câbles à protéger.

Pour poids lourds 44 tonnes (Testé LNE rapport n°P145630).  
Base noire élastomère et capot jaune sur charnière.

## Système modulaire

Les éléments se connectent les uns aux autres par des inserts en queue d'aronde.  
Ils peuvent être complétés par des extrémités et des angles.



## Facile à transporter

La BOX permet de transporter une grande quantité de COBRA en une seule fois, de les stocker et de les nettoyer facilement.

## Fixation

Il ne faut pas fixer le COBRA au sol, le passage des véhicules doit être à vitesse très réduite.

La fixation au sol est uniquement possible sur les modèles COBRA 38-5 et 50-3.

*En cas d'utilisation sur la voie publique, il peut s'avérer nécessaire d'installer des panneaux de signalisation, en particulier pour les modèles les plus hauts, ou de demander des autorisations.*

*La charge admissible indiquée peut se réduire en cas d'utilisation sur des sols non plans ou instables.*

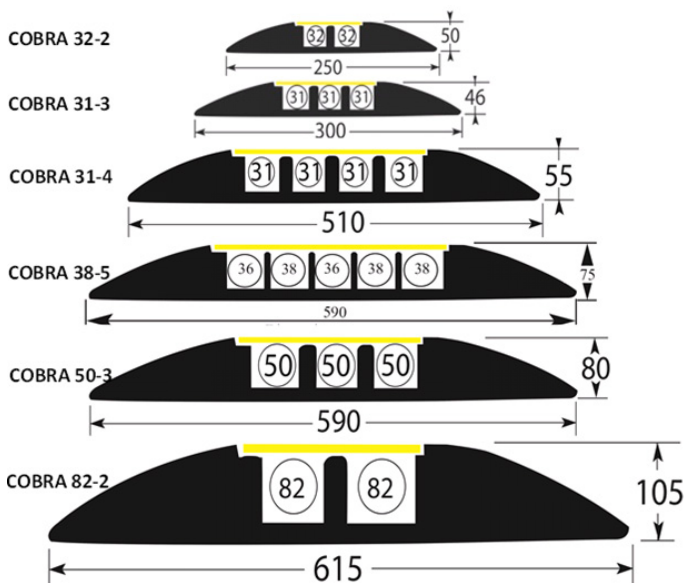



Tableau récapitulatif de la gamme COBRA

|            | Eléments        |                  |                                               |          |         |         |         |           | Accessoires              |                          |                    |
|------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
|            | Ø maxi du câble | Nombre de canaux | Charge maxi par pneu testée LNE* (avec câble) | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids   | Code      | Angle 45° vers la droite | Angle 45° vers la gauche | Extrémités (paire) |
| COBRA 32-2 | 32 mm           | 2                | 4,9 tonnes                                    | 1 m      | 250 mm  | 50 mm   | 6 kg    | PAC32B100 | PAC32BAD                 | PAC32BAG                 | PAC32BEXT2         |
| COBRA 31-3 | 31 mm           | 3                |                                               | 900 mm   | 300 mm  | 46 mm   | 7 kg    | PAC31C90  | PAC31CAD                 | PAC31CAG                 | -                  |
| COBRA 31-4 | 31 mm           | 4                |                                               |          | 510 mm  | 55 mm   | 15 kg   | PAC31D90  | -                        | -                        | -                  |
| COBRA 38-5 | 38 mm           | 5                | 4,5 tonnes                                    | 890 mm   | 590 mm  | 75 mm   | 22 kg   | PAC38E89  | PAC38EAD                 | PAC38EAG                 | PAC38EXT2          |
| COBRA 50-3 | 50 mm           | 3                | 5,4 tonnes                                    |          |         | 80 mm   | 23,5 kg | PAC50C89  | PAC50CAD                 | PAC50CAG                 | PAC50EXT2          |
| COBRA 82-2 | 82 mm           | 2                | 5,9 tonnes                                    | 900 mm   | 615 mm  | 105 mm  | 26,5 kg | PAC82B90  | -                        | -                        | -                  |

## COBRA 32-2

2 canaux  
 Diamètre maxi du câble : 32 mm  
 Longueur : 1 mètre  
 Poids : 6 kg  
 Charge admissible : 4,9 tonnes par pneu  
 Accessoires :  
 - angle 45° vers la droite (**code PAC32BAD**)  
 - angle 45° vers la gauche (**code PAC32BAG**)  
 - extrémités (**code PAC32BEXT2**)


Codes **PAC32B100**



## COBRA 31-3

3 canaux  
 Diamètre maxi du câble : 31 mm  
 Longueur : 900 mm  
 Poids : 7 kg  
 Charge admissible : 4,9 tonnes par pneu  
 Accessoires :  
 - angle 45° vers la droite (**code PAC31CAD**)  
 - angle 45° vers la gauche (**code PAC31CAG**)



Codes **PAC31C90**

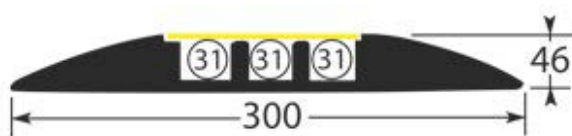

## COBRA 31-4

4 canaux  
 Diamètre maxi du câble : 31 mm  
 Longueur : 900 mm  
 Poids : 15 kg  
 Charge admissible : 4,9 tonnes par pneu



Codes **PAC31D90**

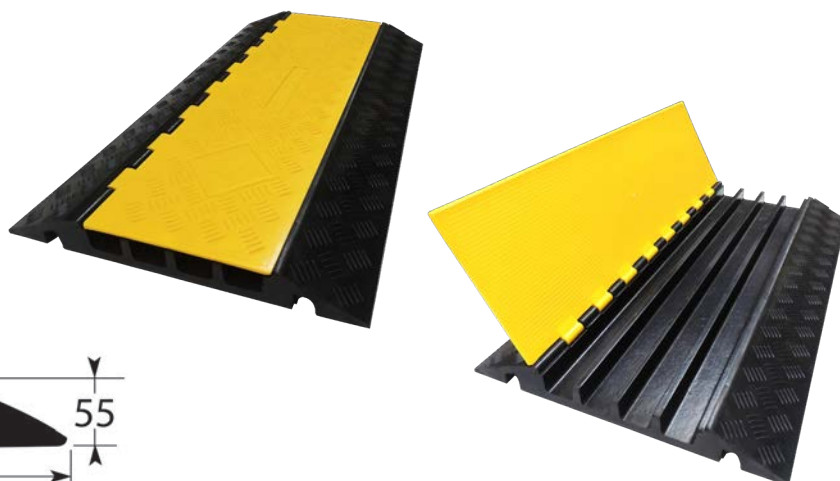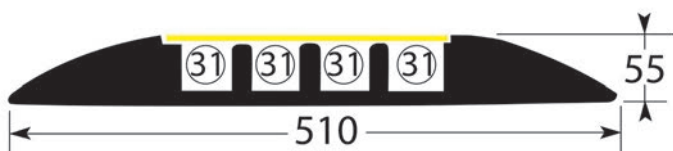

## COBRA 38-5

5 canaux  
 Diamètre maxi du câble : 38 mm  
 Longueur : 890 mm  
 Poids : 22 kg  
 Charge admissible : 4,5 tonnes par pneu  
 Accessoires :  
 - angle 45° vers la droite (**code PAC38EAD**)  
 - angle 45° vers la gauche (**code PAC38EAG**)  
 - extrémités (**code PAC38EXT2**)  
 - fixations au sol spéciales béton (**code PAFIX4**)


**Codes PAC38E89**

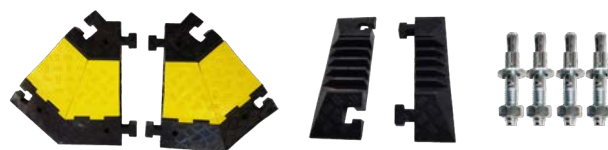

## COBRA 50-3

3 canaux  
 Diamètre maxi du câble : 50 mm  
 Longueur : 890 mm  
 Poids : 23,5 kg  
 Charge admissible : 5,4 tonnes par pneu  
 Accessoires :  
 - angle 45° vers la droite (**code PAC50CAD**)  
 - angle 45° vers la gauche (**code PAC50CAG**)  
 - extrémités (**code PAC50EXT2**)  
 - fixations au sol spéciales béton (**code PAFIX4**)



**Codes PAC50C89**

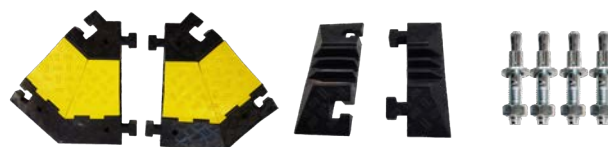

## COBRA 82-2

2 canaux  
 Diamètre maxi du câble : 82 mm  
 Longueur : 900 mm  
 Poids : 26,5 kg  
 Charge admissible : 5,9 tonnes par pneu

**Codes PAC82B90**

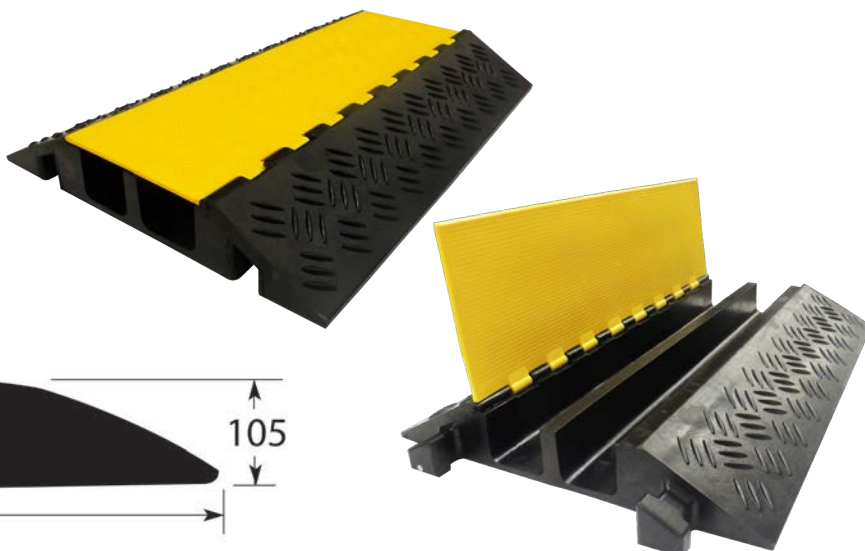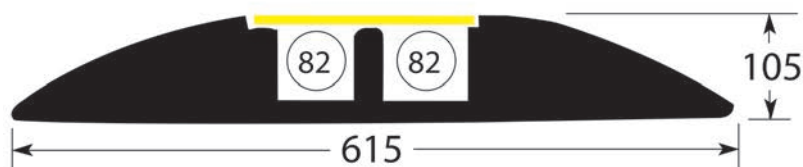

## Pour transporter, stocker et nettoyer les passages de câble

Conteneur gerbable.  
 Gerbage statique : 4/1  
 Gerbage dynamique : 1/1  
 Demi-porte avant rabattable pour faciliter le chargement.  
 En acier finition zinguée.  
 Permet un lavage efficace des protège-câbles avec un nettoyeur haute pression.

Charge utile : 800 kg

Dimensions extérieures : L1165 x P 855 x 1132 mm

Hauteur repliée : 340 mm

Poids : 61 kg

Code **PACBOX**



|            | Contenance de la BOX |
|------------|----------------------|
| BOA 35-5   | 28 pièces            |
| COBRA 32-2 | 40 pièces            |
| COBRA 31-3 | 63 pièces            |
| COBRA 38-5 | 20 pièces            |
| COBRA 50-3 | 20 pièces            |
| COBRA 82-2 | 10 pièces            |



### Exemples de contenance :

