SULLY - 1156 CW

ULTRA COMPACTE - LED 115 W

Projecteur de poursuite



- **Type:** Projecteur de poursuite
- **Source:** LED 115 W
- **Optique:** zoom 10,5° à 22,5°
- **Température de couleur:** Blanc froid

Une petite poursuite LED aux grandes qualités

Sully 1156 est une parfaite introduction à la qualité des poursuites LED Robert Juliat pour les écoles, cabarets ou tous lieux de petite taille. Avec son encombrement ultra compact, sa très faible consommation et d'excellentes qualités optiques, Sully est fiable et d'un emploi facile. Elle est dotée d'une source LED 115 W blanc froid garantissant une qualité de blancs très élevée et un flux lumineux supérieur à une poursuite halogène 2500 W équipée de filtre CTB. Pouvant être contrôlée localement ou à distance par DMX, cette petite poursuite est indéniablement accessible à tous, de l'utilisateur débutant au poursuiteur expérimenté.

Fonctions

- **Iris à fermeture totale :** amovible pour un remplacement rapide et facile
- **Porte-gobo universel :** gobos taille 'A', métal ou verre
- **Contrôle local :** réglage de l'intensité lumineuse grâce au potentiomètre intégré
- **Porte-filtre intérieur :** pour une utilisation longue durée de filtres optiques frost
- **Changeur 6 couleurs de type 'à tirettes' pour une utilisation simultanée de plusieurs filtres**
- **Temps de réponse ajustable :** gradation rapide ou lente afin de simuler l'inertie d'un filament halogène - réglage par DMX
- **Contrôle à distance universel :** système compatible DMX, RDM, Art-Net, sACN
- **Configuration à distance :** tous les paramètres peuvent être configurés via le protocole RDM ou par interface web
- **Réglage PWM :** choix de la fréquence de gradation PWM possible - mode continu disponible
- **Fonctionnalités Node Ethernet avancées :** compatible avec les protocoles RDM, LLRP, Zeroconf
- **Paramètres de la gradation :** choix de la courbe de gradation (linéaire ou carrée)
- **Paramétrage local (en option) :** via afficheur (adresse et mode DMX, courbes de gradation, temps de réponse) avec auto-extinction de l'affichage
- **DMX :** gradation 8 ou 16 bits, temps de réponse et fonction stroboscope
- **Réglage facile du zoom :** échelle graduée sur le côté du projecteur pour un réglage facile et rapide

Optique

- **Longue durée de vie :** pas de changement de lampe, maintenance réduite
- **Choix de la température de couleur:** changement facile entre la trappe LED blanc chaud et blanc froid
- **Système optique SX :** optique à double-condenseur pour une définition exceptionnelle
- **Système optique double-condenseur traité en option:** jusqu'à 15% de flux lumineux supplémentaire
- **Zoom optique variable :** projection parfaite quel que soit l'angle. Contrôle indépendant de la taille de l'image et de la netteté. Commandes du zoom de chaque côté
- **Gradation électronique de la source de 0 à 100% :** variation d'intensité lumineuse sans paliers visibles même à faible niveau
- **Température de couleur constante :** stable pendant la gradation

Construction


- **Fabrication française:** contrôle total de tous les aspects de la production
- **Compartiments lampe interchangeables :** avec la série 600SX (halogène 1000/1200 W)
- **Alimentation :** électronique flicker-free intégrée pour une installation plug and play facilitée
- **Connecteurs d'alimentation :** entrée/sortie compatible powerCON® TRUE1 pour chaînage des appareils
- **Ventilateur silencieux :** idéal pour les studios TV et les opéras
- **Gestion électronique de la régulation thermique :** garantit une performance maximale sans risque de surchauffe
- **Corps du projecteur :** tôle d'acier et peinture époxy assurent résistance et légèreté
- **Boutons et poignées imperdables :** garantie de sécurité supplémentaire pour la manipulation en hauteur ou pendant le transport
- **Accès facile à toutes les pièces :** nettoyage et maintenance faciles

DSFR390_1156_CW - 15/10/2026
Robert Juliat se réserve le droit de modifier sans préavis le contenu de ce document ou les caractéristiques de ses produits dans un souci permanent d'amélioration.
Robert Juliat S.A.S., 32 rue de Beaumont, 60530 Fresnoy-en-Thelle - France
Téléphone : +33 (0)3 44 26 51 89 - info@robertjuliat.fr - www.robertjuliat.fr

Photo: 1156

ROBERT JULIAT

Source *(Rapport(s) rendu lumière disponible(s) à la fin du document)*



- **Type source:** LED
- **Puissance:** 115W

Specifications LED	Puissance*	Flux*	Température de couleur*	IRC*
LED 115W CW	115 W	14 300 lm	5700K	93

(*) Données fabricants

Optique

Caractéristiques

- **Type:** Zoom
- **Angle:** 10,5° à 22,5° (Angle de champ)
- **Longueur focale:** - mm

Filtre

- **Forme:** Rond
- **Taille standard:** 165 mm (6.5 in)

Gobo

- **Taille:** A
- **Matière:** Métal
  Verre




100 mm
***Taille maximale de l'image**

Photométrie *(Rapport(s) photométriques disponible(s) à la fin du document)*

optique: 10,5°-22,5° / Standard

• Optique @ 10,5°

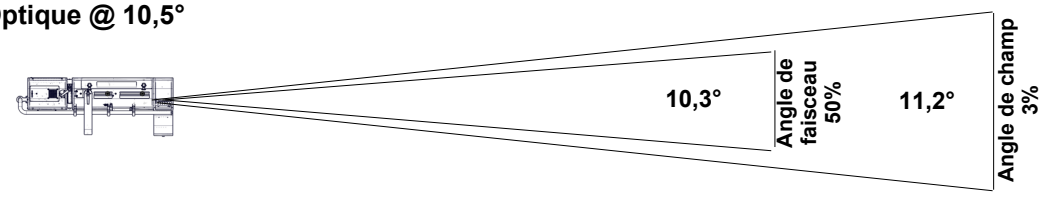


Intensité
275 300 cd

Flux total
5 450 lm

Rendement
37 lm/W

Distance	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Diamètre	1 m	2 m	2,9 m	3,9 m	4,9 m	5,9 m
Eclairement	11 500 lux	2 800 lux	1 250 lux	690 lux	450 lux	310 lux
Distance	15 ft	35 ft	50 ft	65 ft	80 ft	100 ft
Diamètre	2,9 ft	6,9 ft	9,8 ft	12,7 ft	15,7 ft	19,6 ft
Eclairement	1 250 fc	230 fc	120 fc	70 fc	44 fc	28 fc

• Optique @ 22,5°

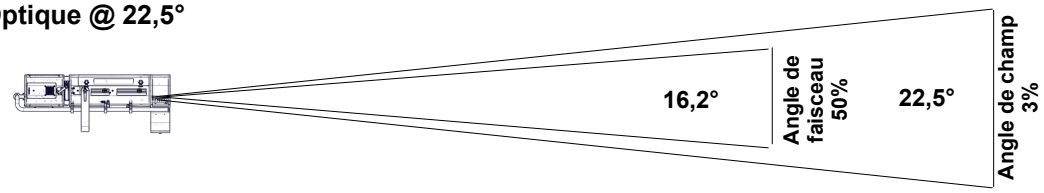

Intensité
75 900 cd

Flux total
5 130 lm

Rendement
25 lm/W

Distance	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Diamètre	2 m	4 m	6 m	8 m	9,9 m	11,9 m
Eclairement	3 050 lux	760 lux	340 lux	190 lux	130 lux	85 lux
Distance	15 ft	35 ft	50 ft	65 ft	80 ft	100 ft
Diamètre	6 ft	13,9 ft	19,9 ft	25,9 ft	31,8 ft	39,8 ft
Eclairement	340 fc	65 fc	31 fc	18 fc	12 fc	8 fc

Contrôle à distance


- **Protocole:** USITT DMX512-A
  RDM / Art-Net / sACN
- **Connecteur d'entrée:** 5 pins XLR male + 2x etherCON RJ45
- **Connecteur de sortie:** 5 pins XLR female



- **Charte DMX:**

Mode 1 (1 circuits)	Mode 2 (2 circuits)	Mode 3 (5 circuits)	Mode 4 (6 circuits)	Mode 5 (6 circuits)	Mode 6 (8 circuits)
Obturateur	Obturateur	Obturateur	Obturateur	Obturateur	Obturateur
	Obturateur fin	Strobe: durée	Obturateur fin	Master obturateur	Obturateur fin
		Strobe: vitesse	Strobe: durée	Strobe: durée	Master obturateur
		Temps de réponse	Strobe: vitesse	Strobe: vitesse	Master obturateur fine
		Mode de contrôle	Temps de réponse	Temps de réponse	Strobe: durée
			Mode de contrôle	Mode de contrôle	Strobe: vitesse
					Temps de réponse
					Mode de contrôle

Dimensions et poids

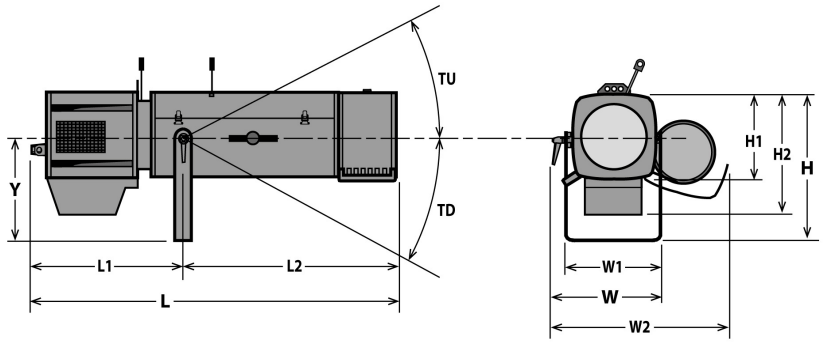

Poids: 15,6 kg (34,3 lbs)


Hauteur	Longueur	Largeur	Fourche	Tilt
H= 387 mm (15,2 in) H1= 208 mm (8,2 in) H2= 284 mm (11,2 in)	L= 928 mm (36,5 in) L1= 411 mm (16,2 in) L2= 517 mm (20,4 in)	W= 327 mm (12,9 in) W1= 233 mm (9,2 in) W2= 472 mm (18,6 in)	Y= 283 mm (11,1 in)	TU= 38° TD= 56°

Emballage

- **Poids :** 18,8 kg (41,4 lbs)
- **Volume :** 0,16 m^3 (5,65 ft^3)

Installation

- **Distance minimale entre l'appareil et une surface illuminée:** 0,8 m (2,6 ft)
- **Position d'utilisation:**



Garantie

- **Produit: 3 ans - Source: 5 ans**

Voir Conditions Générales de Vente

Acoustique

- **Niveau sonore: < 22,8 dB(A)**

Approbations

CE

Construction

- **Matière:** Tôle d'acier - Aluminium
- **Couleur:** Noir
- **Refroidissement:** Ventilateur silencieux asservi
- **Température ambiante maximale (Ta):** 40°C (104°F)
- **Température maximale du produit (Tc) :** 52°C (125,6°F)
- **Energie totale dissipée:** 444 BTU/h
- **Indice de protection**: IP20

Compatibilité électrique

- 220/230 V - 50 Hz
- 245 V - 50 Hz
- 110/120 V - 60 Hz
- 208 V - 60 Hz
- 220/230 V - 60 Hz
- 100 V - 50 Hz
- 100 V - 60 Hz

Sélection: détection automatique

Raccordement secteur



- **Type:** cordon détachable avec connecteur compatible powerCON® TRUE1 (inclus)
- **Câble:** H07RNF 3G1.5
- **Longueur:** 3 m (9,8 ft)
- **Connecteur d'alimentation:** CEE 7/7 (2P+T NF/Schuko)

Consommation électrique

Tension	Fréquence	Courant	Puissance	Facteur de puissance
230 V	50 Hz	0,7 A	130 W	0,81
120 V	60 Hz	1,15 A	135 W	0,98
100 V	60 Hz	1,4 A	135 W	0,96


Alimentation

- **Alimentation:** Intégrée - électronique – sans scintillement (flicker free) avec PFC
- **Contrôle:** Local / DMX
- **Protection:** Principal: 2x fusibles 5x20 T 6.3A /
- **Chainage:** compatible powerCON® TRUE1 - Maximum 22 unités (230V) / 11 unités (120V)





Modèle


1156 CW	Projecteur de poursuite LED 115 W - 1156 CW Sully - Blanc froid - 10,5/22,5°

Options

PCP1716A	Connecteur d'alimentation IEC60309 6h 16A 2P+T bleu (P17)	
APH 68LEDM	Double-condenseur spécial LED	
DISP2	Afficheur et clavier pour paramétrage local	
FC1124	Flight-case pour gamme Ultra Compacte projecteur / pied GT - Dim: 1210x600x560mm - Poids: 35 Kg	

Accessoires

IS750	Iris à fermeture totale avec support - Poids: 0,35 Kg **1 inclus**	
PF1114	Porte-filtre métal Ø165 mm **6 inclus**	
SGUX	Porte-gobo universel (métal, verre, dépoli) taille "A" **1 inclus**	
M165TP	Changeur 6 couleurs "à tirettes" - Poids: 2,09 Kg **1 inclus**	
GT1000	Trépied - CMU= 40 Kg - hauteur max: 1550mm - Poids: 9,27 Kg	
GT800	Trépied - CMU= 40 Kg - hauteur max: 1550 mm - Poids: 7,98 Kg	
T1000	Tête rotative pour poursuite avec support spigot - Poids: 1,82 Kg	
T4000	Support poursuite pour structure Ø50mm (suspension ou appui) - CMU= 100 Kg - Poids: 4,88 Kg	
CAV600A	Cassette avant à double-glissière pour accessoires 180x180mm - Poids: 0,43 Kg	
APH 68LED	Double-condenseur spécial LED - Poids: 0,58 Kg	
T/1650DSXCW	Trappe LED SULLY 115W avec potentiomètre et afficheur - Blanc froid - câble alimentation 3 mètres avec connecteur CEE 7/7 (2P+T NF/SCHUKO) - Poids: 2,33 Kg	
T/1650DSXWW	Trappe LED SULLY 115W avec potentiomètre et afficheur - Blanc chaud - câble alimentation 3 mètres avec connecteur CEE 7/7 (2P +T NF/SCHUKO) - Poids: 2,33 Kg	


T/1650SXWW	Trappe LED SULLY 115W avec potentiomètre - Blanc chaud - câble alimentation 3 mètres avec connecteur CEE 7/7 (2P+T NF/SCHUKO) - Poids: 2,27 Kg	
FO120C-1	Filtre optique frost 1° 120x120mm	
FO120C-10	Filtre optique frost 10° 120x120mm	
FO120C-2	Filtre optique frost 2° 120x120mm	
FO120C-5	Filtre optique frost 5° 120x120mm	
VD120	Verre dépoli 120x120mm	
Kit TELRAD	Viseur de poursuite Telrad avec extension et kit d'adaptation universel - Poids: 1,23 Kg	
SDUP	Pupitre porte document pour poursuite avec kit d'adaptation universel	
DMXcat	Testeur multifonctions DMX/RDM Bluetooth - City Theatrical DMXcat®	
FC1124/S	Flight-case pour gamme Ultra Compacte projecteur / pied GT - Poids: 35 Kg	
W/GT800	Jeu de 3 roulettes pour pied GT800 et GT1000 - Poids: 2,33 Kg	

Rapport photométrique

optique: 10,5°-22,5° / Standard

• Optique @ 10,5°


Flux total	Flux du faisceau	Rendement	Intensité	Température CCT	Delta uv
5 450 Lm	4 890 Lm	37 Lm/W	275 300 Cd	5 490 K	0.0004

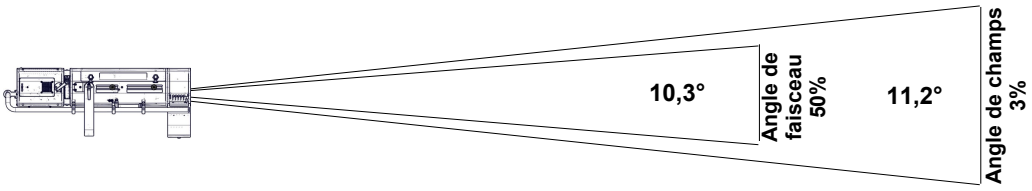

Distance	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Diamètre	1 m	2 m	2,9 m	3,9 m	4,9 m	5,9 m
Eclairement	11 500 lux	2 800 lux	1 250 lux	690 lux	450 lux	310 lux
Distance	15 ft	35 ft	50 ft	65 ft	80 ft	100 ft
Diamètre	2,9 ft	6,9 ft	9,8 ft	12,7 ft	15,7 ft	19,6 ft
Eclairement	1 250 fc	230 fc	120 fc	70 fc	44 fc	28 fc

• Optique @ 16,5°


Flux total	Flux du faisceau	Rendement	Intensité	Température CCT	Delta uv
5 480 Lm	4 050 Lm	37 Lm/W	156 400 Cd	5 410 K	0.0004

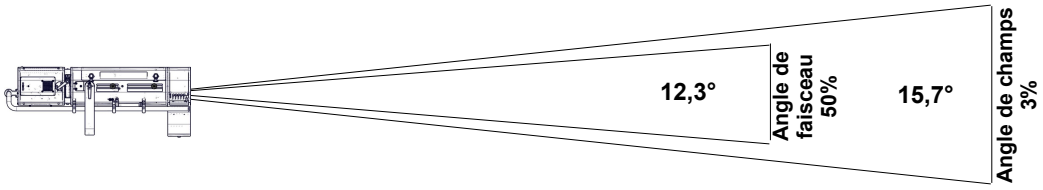

Distance	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Diamètre	1,4 m	2,8 m	4,1 m	5,5 m	6,9 m	8,3 m
Eclairement	6 300 lux	1 600 lux	700 lux	400 lux	260 lux	180 lux
Distance	15 ft	35 ft	50 ft	65 ft	80 ft	100 ft
Diamètre	4,1 ft	9,7 ft	13,8 ft	17,9 ft	22,1 ft	27,6 ft
Eclairement	700 fc	130 fc	65 fc	38 fc	25 fc	16 fc

• Optique @ 22,5°

Flux total	Flux du faisceau	Rendement	Intensité	Température CCT	Delta uv
5 130 Lm	3 380 Lm	25 Lm/W	75 900 Cd	5 360 K	0.0004

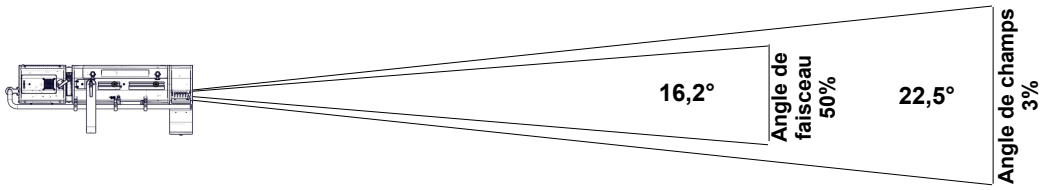


Distance	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Diamètre	2 m	4 m	6 m	8 m	9,9 m	11,9 m
Eclairement	3 050 lux	760 lux	340 lux	190 lux	130 lux	85 lux
Distance	15 ft	35 ft	50 ft	65 ft	80 ft	100 ft
Diamètre	6 ft	13,9 ft	19,9 ft	25,9 ft	31,8 ft	39,8 ft
Eclairement	340 fc	65 fc	31 fc	18 fc	12 fc	8 fc

Rapport photométrique

optique: 10,5°-22,5° / Système optique double-condenseur traité en option

• Optique @ 10,5°


Flux total	Flux du faisceau	Rendement	Intensité	Température CCT	Delta uv
6 340 Lm	5 630 Lm	49 Lm/W	319 000 Cd	5 400 K	

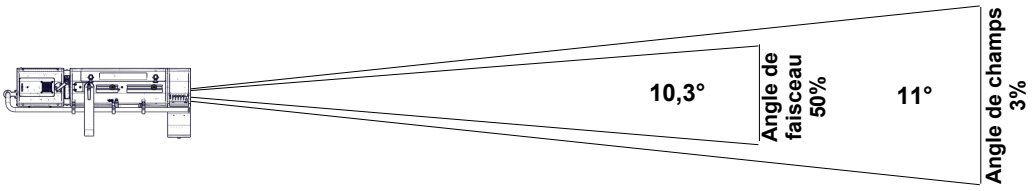

Distance	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Diamètre	1 m	1,9 m	2,9 m	3,9 m	4,8 m	5,8 m
Eclairement	13 000 lux	3 200 lux	1 450 lux	800 lux	520 lux	360 lux
Distance	15 ft	35 ft	50 ft	65 ft	80 ft	100 ft
Diamètre	2,9 ft	6,7 ft	9,6 ft	12,5 ft	15,4 ft	19,3 ft
Eclairement	1 450 fc	270 fc	130 fc	80 fc	50 fc	32 fc

• Optique @ 16,5°


Flux total	Flux du faisceau	Rendement	Intensité	Température CCT	Delta uv
6 370 Lm	5 670 Lm	49 Lm/W	178 700 Cd	5 340 K	

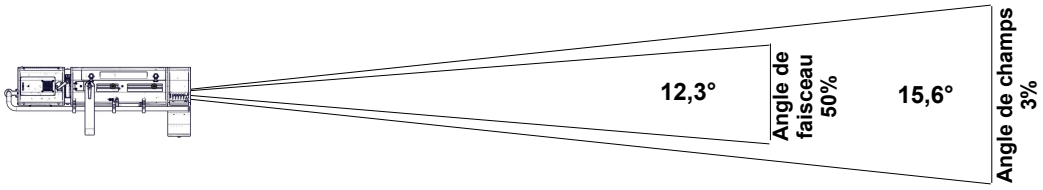

Distance	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Diamètre	1,4 m	2,7 m	4,1 m	5,5 m	6,8 m	8,2 m
Eclairement	7 200 lux	1 800 lux	800 lux	450 lux	290 lux	200 lux
Distance	15 ft	35 ft	50 ft	65 ft	80 ft	100 ft
Diamètre	4,1 ft	9,6 ft	13,7 ft	17,8 ft	21,9 ft	27,4 ft
Eclairement	800 fc	150 fc	75 fc	43 fc	28 fc	18 fc

• Optique @ 22,5°

Flux total	Flux du faisceau	Rendement	Intensité	Température CCT	Delta uv
6 160 Lm	5 590 Lm	47 Lm/W	84 700 Cd	5 320 K	

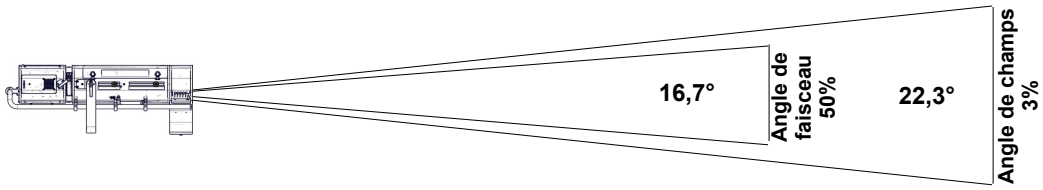


Distance	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Diamètre	2 m	3,9 m	5,9 m	7,9 m	9,9 m	11,8 m
Eclairement	3 400 lux	850 lux	380 lux	220 lux	140 lux	95 lux
Distance	15 ft	35 ft	50 ft	65 ft	80 ft	100 ft
Diamètre	5,9 ft	13,8 ft	19,7 ft	25,6 ft	31,5 ft	39,4 ft
Eclairement	380 fc	70 fc	34 fc	21 fc	14 fc	9 fc


Rendu lumière

CCT	DeltaUV	IRC Ra	IRC R9	CQS Qa	TM30-18 Rf	TM30-18 Rg	TLCI	SSI [D5363]
5 370K	0,0004	95	66	93	92	102	90	72


IRC - Indice de Rendu des Couleurs CIE

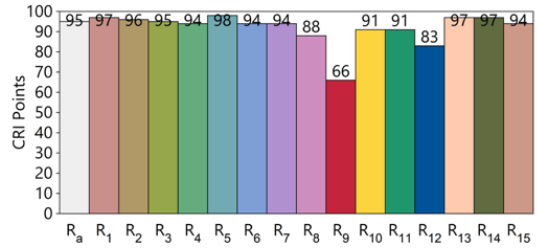


CQS - Echelle de la Qualité de Couleur NIST

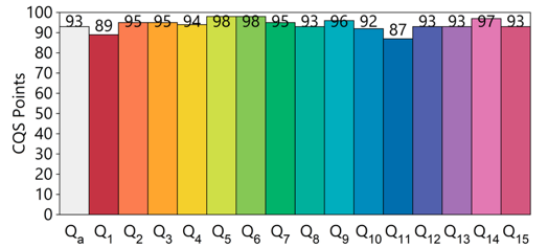



TLCI - Indice d'uniformité d'éclairage de la télévision

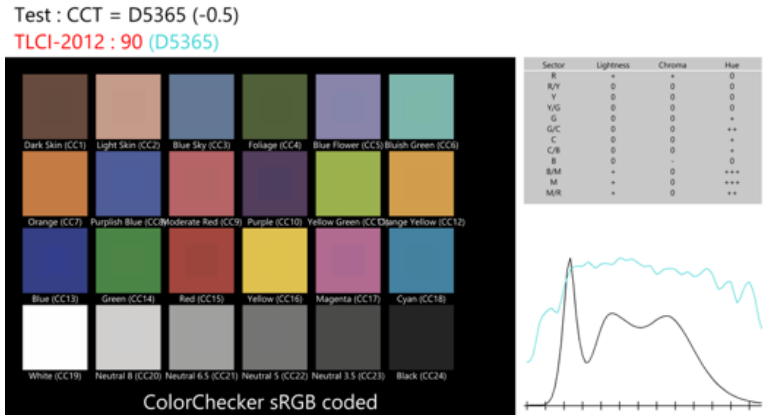



Rapport du rendu des couleurs ANSI/IES TM-30-18

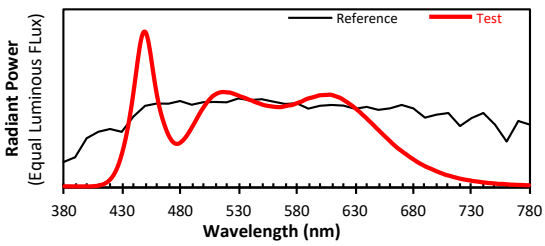


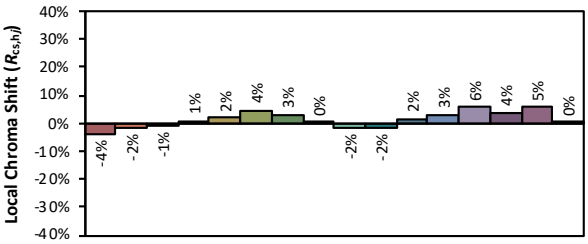

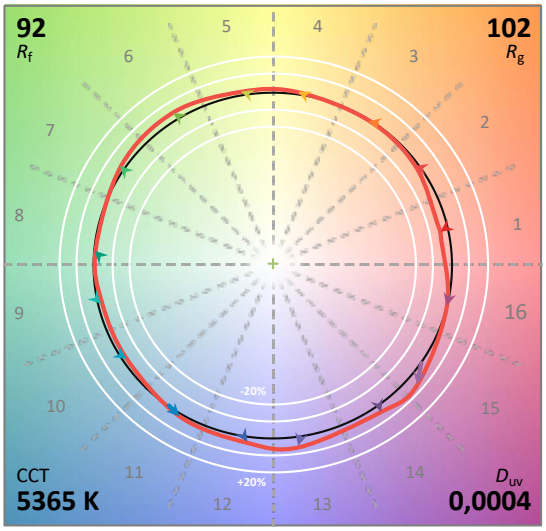

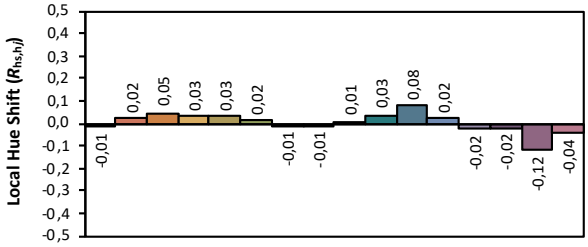

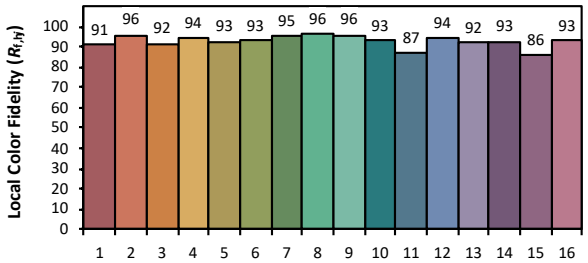

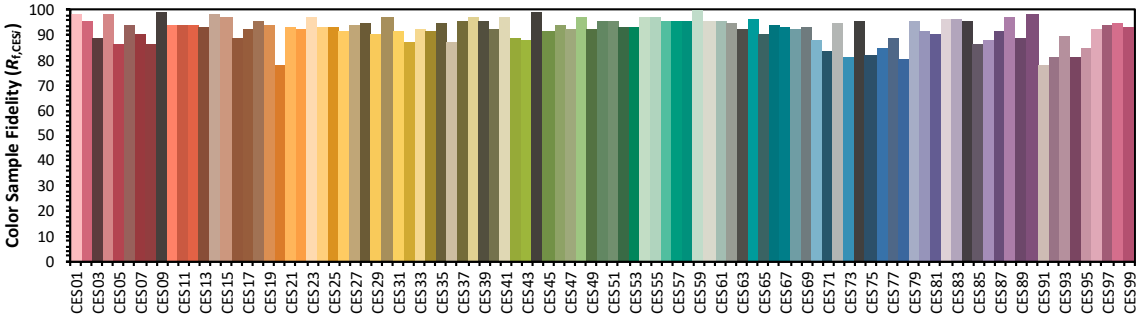

Les couleurs sont données à titre indicatif uniquement. Rapport généré avec IES TM-30-18 Calculator Version 2.00

DSFR390_1156_CW