SULLY - 1156 WW

ULTRA COMPACTE - LED 115 W

Projecteur de poursuite



- **Type:** Projecteur de poursuite
- **Source:** LED 115 W
- **Optique:** zoom 10,5° à 22,5°
- **Température de couleur:** Blanc chaud

Une petite poursuite LED aux grandes qualités

Sully 1156 est une parfaite introduction à la qualité des poursuites LED Robert Juliat pour les écoles, cabarets ou tous lieux de petite taille. Avec son encombrement ultra compact, sa très faible consommation et d'excellentes qualités optiques, Sully est fiable et d'un emploi facile. Elle est dotée d'une source LED 115 W blanc chaud, capable de fournir une puissance lumineuse comparable aux 1000W halogène, sans les inconvénients pour l'opérateur dus à la chaleur dégagée. Pouvant être contrôlée localement ou à distance par DMX, cette petite poursuite est indéniablement accessible à tous, de l'utilisateur débutant au poursuiteur expérimenté.

Fonctions

- **Iris à fermeture totale :** amovible pour un remplacement rapide et facile
- **Porte-gobo universel :** gobos taille 'A', métal ou verre
- **Contrôle local :** réglage de l'intensité lumineuse grâce au potentiomètre intégré
- **Porte-filtre intérieur :** pour une utilisation longue durée de filtres optiques frost
- **Changeur 6 couleurs de type 'à tirettes' pour une utilisation simultanée de plusieurs filtres**
- **Temps de réponse ajustable :** gradation rapide ou lente afin de simuler l'inertie d'un filament halogène - réglage par DMX
- **Contrôle à distance universel :** système compatible DMX, RDM, Art-Net, sACN
- **Configuration à distance :** tous les paramètres peuvent être configurés via le protocole RDM ou par interface web
- **Réglage PWM :** choix de la fréquence de gradation PWM possible - mode continu disponible
- **Fonctionnalités Node Ethernet avancées :** compatible avec les protocoles RDM, LLRP, Zeroconf
- **Paramètres de la gradation :** choix de la courbe de gradation (linéaire ou carrée)
- **Paramétrage local (en option) :** via afficheur (adresse et mode DMX, courbes de gradation, temps de réponse) avec auto-extinction de l'affichage
- **DMX :** gradation 8 ou 16 bits, temps de réponse et fonction stroboscope
- **Réglage facile du zoom :** échelle graduée sur le côté du projecteur pour un réglage facile et rapide

Optique

- **Longue durée de vie :** pas de changement de lampe, maintenance réduite
- **Blanc de très grande qualité :** IRC>95 / TM-30 Rf>92 / TLCI>97
- **Choix de la température de couleur:** changement facile entre la trappe LED blanc chaud et blanc froid
- **Système optique SX :** optique à double-condenseur pour une définition exceptionnelle
- **Système optique double-condenseur traité en option:** jusqu'à 15% de flux lumineux supplémentaire
- **Zoom optique variable :** projection parfaite quel que soit l'angle. Contrôle indépendant de la taille de l'image et de la netteté. Commandes du zoom de chaque côté
- **Gradation électronique de la source de 0 à 100% :** variation d'intensité lumineuse sans paliers visibles même à faible niveau
- **Température de couleur constante :** stable pendant la gradation

Construction


- **Fabrication française:** contrôle total de tous les aspects de la production
- **Compartiments lampe interchangeables :** avec la série 600SX (halogène 1000/1200 W)
- **Alimentation :** électronique flicker-free intégrée pour une installation plug and play facilitée
- **Connecteurs d'alimentation :** entrée/sortie compatible powerCON® TRUE1 pour chaînage des appareils
- **Ventilateur silencieux :** idéal pour les studios TV et les opéras
- **Gestion électronique de la régulation thermique :** garantit une performance maximale sans risque de surchauffe
- **Corps du projecteur :** tôle d'acier et peinture époxy assurent résistance et légèreté
- **Boutons et poignées imperdables :** garantie de sécurité supplémentaire pour la manipulation en hauteur ou pendant le transport
- **Accès facile à toutes les pièces :** nettoyage et maintenance faciles

DSFR389_1156_WW - 15/10/2026
Robert Juliat se réserve le droit de modifier sans préavis le contenu de ce document ou les caractéristiques de ses produits dans un souci permanent d'amélioration.
Robert Juliat S.A.S., 32 rue de Beaumont, 60530 Fresnoy-en-Thelle - France
Téléphone : +33 (0)3 44 26 51 89 - info@robertjuliat.fr - www.robertjuliat.fr

Photo: 1156

ROBERT JULIAT

Source *(Rapport(s) rendu lumière disponible(s) à la fin du document)*



- **Type source:** LED
- **Puissance:** 115W

Specifications LED	Puissance*	Flux*	Température de couleur*	Durée*	IRC*
LED 115W WW	115 W	11 400 lm	3000K	60 000 h	98

(*) Données fabricants - référence durée: L80B10

Optique

Caractéristiques

- **Type:** Zoom
- **Angle:** 10,5° à 22,5° (Angle de champ)
- **Longueur focale:** 201 - 435 mm

Filtre

- **Forme:** Rond
- **Taille standard:** 165 mm (6.5 in)

Gobo

- **Taille:** A
- **Matière:** Métal
  Verre




100 mm
***Taille maximale de l'image**

Photométrie *(Rapport(s) photométriques disponible(s) à la fin du document)*

optique: 10,5°-22,5° / Standard

• Optique @ 10,5°

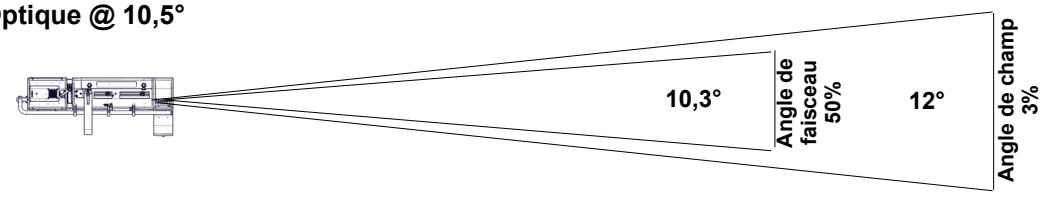


Intensité
196 900 cd

Flux total
4 290 lm

Rendement
29 lm/W

Distance	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Diamètre	1,1 m	2,1 m	3,2 m	4,2 m	5,3 m	6,3 m
Eclairement	7 900 lux	2 000 lux	880 lux	500 lux	320 lux	220 lux
Distance	15 ft	35 ft	50 ft	65 ft	80 ft	100 ft
Diamètre	3,2 ft	7,4 ft	10,5 ft	13,7 ft	16,8 ft	21 ft
Eclairement	880 fc	170 fc	80 fc	47 fc	31 fc	20 fc

• Optique @ 22,5°

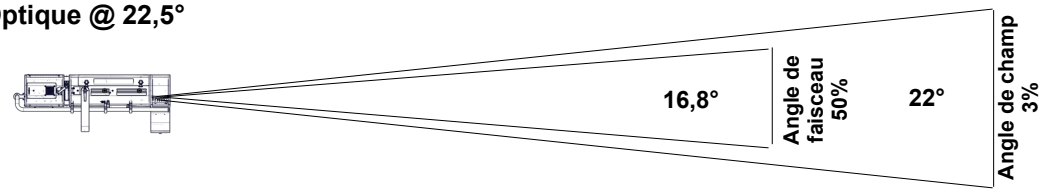

Intensité
64 600 cd

Flux total
4 380 lm

Rendement
30 lm/W

Distance	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Diamètre	1,9 m	3,9 m	5,8 m	7,8 m	9,7 m	11,7 m
Eclairement	2 600 lux	650 lux	290 lux	170 lux	110 lux	75 lux
Distance	15 ft	35 ft	50 ft	65 ft	80 ft	100 ft
Diamètre	5,8 ft	13,6 ft	19,4 ft	25,3 ft	31,1 ft	38,9 ft
Eclairement	290 fc	55 fc	26 fc	16 fc	11 fc	7 fc

Contrôle à distance


- **Protocole:** USITT DMX512-A
  RDM / Art-Net / sACN
- **Connecteur d'entrée:** 5 pins XLR male + 2x etherCON RJ45
- **Connecteur de sortie:** 5 pins XLR female



- **Charte DMX:**

Mode 1 (1 circuits)	Mode 2 (2 circuits)	Mode 3 (5 circuits)	Mode 4 (6 circuits)	Mode 5 (6 circuits)	Mode 6 (8 circuits)
Obturateur	Obturateur	Obturateur	Obturateur	Obturateur	Obturateur
	Obturateur fin	Strobe: durée	Obturateur fin	Master obturateur	Obturateur fin
		Strobe: vitesse	Strobe: durée	Strobe: durée	Master obturateur
		Temps de réponse	Strobe: vitesse	Strobe: vitesse	Master obturateur fine
		Mode de contrôle	Temps de réponse	Temps de réponse	Strobe: durée
			Mode de contrôle	Mode de contrôle	Strobe: vitesse
					Temps de réponse
					Mode de contrôle

Dimensions et poids

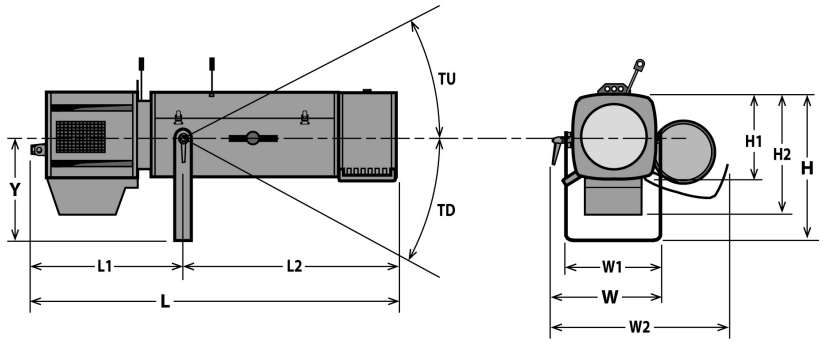

Poids: 15,6 kg (34,3 lbs)


Hauteur	Longueur	Largeur	Fourche	Tilt
H= 387 mm (15,2 in) H1= 208 mm (8,2 in) H2= 284 mm (11,2 in)	L= 928 mm (36,5 in) L1= 411 mm (16,2 in) L2= 517 mm (20,4 in)	W= 327 mm (12,9 in) W1= 233 mm (9,2 in) W2= 472 mm (18,6 in)	Y= 283 mm (11,1 in)	TU= 38° TD= 56°

Emballage

- **Poids :** 18,8 kg (41,4 lbs)
- **Volume :** 0,16 m^3 (5,65 ft^3)

Installation

- **Distance minimale entre l'appareil et une surface illuminée:** 0,8 m (2,6 ft)
- **Position d'utilisation:**



Garantie

- **Produit: 3 ans - Source: 5 ans**

Voir Conditions Générales de Vente

Acoustique

- **Niveau sonore: < 22,8 dB(A)**

Approbations

CE

Construction

- **Matière:** Tôle d'acier - Aluminium
- **Couleur:** Noir
- **Refroidissement:** Ventilateur silencieux asservi
- **Température ambiante maximale (Ta):** 40°C (104°F)
- **Température maximale du produit (Tc) :** 52°C (125,6°F)
- **Energie totale dissipée:** 444 BTU/h
- **Indice de protection**: IP20

Compatibilité électrique

- 220/230 V - 50 Hz
- 245 V - 50 Hz
- 110/120 V - 60 Hz
- 208 V - 60 Hz
- 220/230 V - 60 Hz
- 100 V - 50 Hz
- 100 V - 60 Hz

Sélection: détection automatique

Raccordement secteur



- **Type:** cordon détachable avec connecteur compatible powerCON® TRUE1 (inclus)
- **Câble:** H07RNF 3G1.5
- **Longueur:** 3 m (9,8 ft)
- **Connecteur d'alimentation:** CEE 7/7 (2P+T NF/Schuko)

Consommation électrique

Tension	Fréquence	Courant	Puissance	Facteur de puissance
230 V	50 Hz	0,7 A	130 W	0,81
120 V	60 Hz	1,15 A	135 W	0,98
100 V	60 Hz	1,4 A	135 W	0,96


Alimentation

- **Alimentation:** Intégrée - électronique – sans scintillement (flicker free) avec PFC
- **Contrôle:** Local / DMX
- **Protection:** Principal: 2x fusibles 5x20 T 6.3A /
- **Chainage:** compatible powerCON® TRUE1 - Maximum 22 unités (230V) / 11 unités (120V)





Modèle

1156 WW	Projecteur de poursuite LED 115 W - 1156 WW Sully - Blanc chaud - 10,5/22,5°

Options

PCP1716A	Connecteur d'alimentation IEC60309 6h 16A 2P+T bleu (P17)	
APH 68LEDM	Double-condenseur spécial LED	
DISP2	Afficheur et clavier pour paramétrage local	
FC1124	Flight-case pour gamme Ultra Compacte projecteur / pied GT - Dim: 1210x600x560mm - Poids: 35 Kg	

Accessoires

IS750	Iris à fermeture totale avec support - Poids: 0,35 Kg **1 inclus**	
PF1114	Porte-filtre métal Ø165 mm **6 inclus**	
SGUX	Porte-gobo universel (métal, verre, dépoli) taille "A" **1 inclus**	
M165TP	Changeur 6 couleurs "à tirettes" - Poids: 2,09 Kg **1 inclus**	
GT1000	Trépied - CMU= 40 Kg - hauteur max: 1550mm - Poids: 9,27 Kg	
GT800	Trépied - CMU= 40 Kg - hauteur max: 1550 mm - Poids: 7,98 Kg	
T1000	Tête rotative pour poursuite avec support spigot - Poids: 1,82 Kg	
T4000	Support poursuite pour structure Ø50mm (suspension ou appui) - CMU= 100 Kg - Poids: 4,88 Kg	
CAV600A	Cassette avant à double-glissière pour accessoires 180x180mm - Poids: 0,43 Kg	
APH 68LED	Double-condenseur spécial LED - Poids: 0,58 Kg	
T/1650DSXCW	Trappe LED SULLY 115W avec potentiomètre et afficheur - Blanc froid - câble alimentation 3 mètres avec connecteur CEE 7/7 (2P+T NF/SCHUKO) - Poids: 2,33 Kg	
T/1650DSXWW	Trappe LED SULLY 115W avec potentiomètre et afficheur - Blanc chaud - câble alimentation 3 mètres avec connecteur CEE 7/7 (2P +T NF/SCHUKO) - Poids: 2,33 Kg	


T/1650SXCW	Trappe LED SULLY 115W avec potentiomètre - Blanc froid - câble alimentation 3 mètres avec connecteur CEE 7/7 (2P+T NF/SCHUKO) - Poids: 2,27 Kg	
FO120C-1	Filtre optique frost 1° 120x120mm	
FO120C-10	Filtre optique frost 10° 120x120mm	
FO120C-2	Filtre optique frost 2° 120x120mm	
FO120C-5	Filtre optique frost 5° 120x120mm	
VD120	Verre dépoli 120x120mm	
Kit TELRAD	Viseur de poursuite Telrad avec extension et kit d'adaptation universel - Poids: 1,23 Kg	
SDUP	Pupitre porte document pour poursuite avec kit d'adaptation universel	
DMXcat	Testeur multifonctions DMX/RDM Bluetooth - City Theatrical DMXcat®	
FC1124/S	Flight-case pour gamme Ultra Compacte projecteur / pied GT - Poids: 35 Kg	
W/GT800	Jeu de 3 roulettes pour pied GT800 et GT1000 - Poids: 2,33 Kg	

Rapport photométrique

optique: 10,5°-22,5° / Standard

• Optique @ 10,5°


Flux total	Flux du faisceau	Rendement	Intensité	Température CCT	Delta uv
4 290 Lm	3 560 Lm	29 Lm/W	196 900 Cd	3 060 K	-0.0004

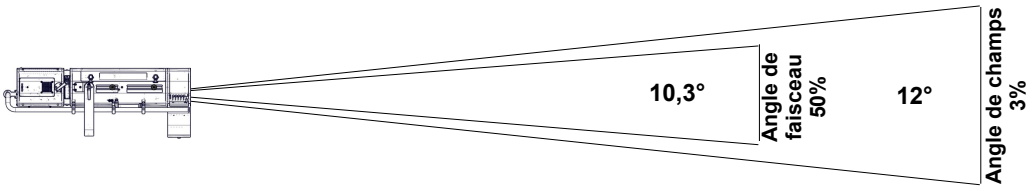

Distance	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Diamètre	1,1 m	2,1 m	3,2 m	4,2 m	5,3 m	6,3 m
Eclairement	7 900 lux	2 000 lux	880 lux	500 lux	320 lux	220 lux
Distance	15 ft	35 ft	50 ft	65 ft	80 ft	100 ft
Diamètre	3,2 ft	7,4 ft	10,5 ft	13,7 ft	16,8 ft	21 ft
Eclairement	880 fc	170 fc	80 fc	47 fc	31 fc	20 fc

• Optique @ 16,5°


Flux total	Flux du faisceau	Rendement	Intensité	Température CCT	Delta uv
4 430 Lm	3 580 Lm	30 Lm/W	104 400 Cd	3 050 K	-0.0005

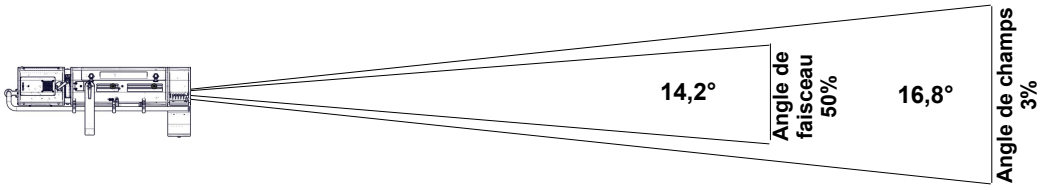

Distance	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Diamètre	1,5 m	3 m	4,4 m	5,9 m	7,4 m	8,9 m
Eclairement	4 200 lux	1 050 lux	470 lux	270 lux	170 lux	120 lux
Distance	15 ft	35 ft	50 ft	65 ft	80 ft	100 ft
Diamètre	4,4 ft	10,3 ft	14,8 ft	19,2 ft	23,6 ft	29,5 ft
Eclairement	470 fc	90 fc	42 fc	25 fc	17 fc	11 fc

• Optique @ 22,5°

Flux total	Flux du faisceau	Rendement	Intensité	Température CCT	Delta uv
4 380 Lm	3 540 Lm	30 Lm/W	64 600 Cd	3 040 K	-0.0005

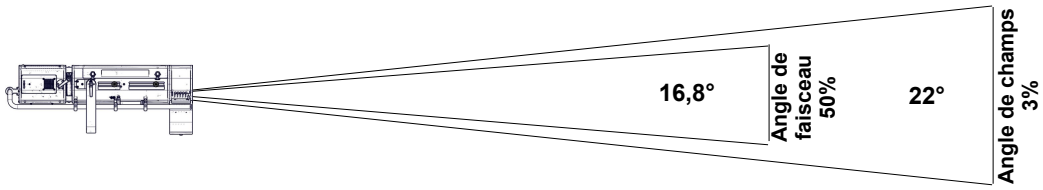


Distance	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Diamètre	1,9 m	3,9 m	5,8 m	7,8 m	9,7 m	11,7 m
Eclairement	2 600 lux	650 lux	290 lux	170 lux	110 lux	75 lux
Distance	15 ft	35 ft	50 ft	65 ft	80 ft	100 ft
Diamètre	5,8 ft	13,6 ft	19,4 ft	25,3 ft	31,1 ft	38,9 ft
Eclairement	290 fc	55 fc	26 fc	16 fc	11 fc	7 fc

Rapport photométrique

optique: 10,5°-22,5° / Système optique double-condenseur traité en option

• Optique @ 10,5°


Flux total	Flux du faisceau	Rendement	Intensité	Température CCT	Delta uv
4 980 Lm	3 890 Lm	38 Lm/W	228 100 Cd	3 030 K	

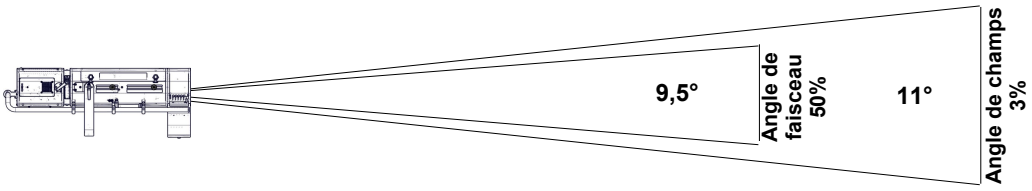

Distance	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Diamètre	1 m	1,9 m	2,9 m	3,9 m	4,8 m	5,8 m
Eclairement	9 200 lux	2 300 lux	1 050 lux	580 lux	370 lux	260 lux
Distance	15 ft	35 ft	50 ft	65 ft	80 ft	100 ft
Diamètre	2,9 ft	6,7 ft	9,6 ft	12,5 ft	15,4 ft	19,3 ft
Eclairement	1 050 fc	190 fc	95 fc	55 fc	36 fc	23 fc

• Optique @ 16,5°


Flux total	Flux du faisceau	Rendement	Intensité	Température CCT	Delta uv
5 140 Lm	3 930 Lm	40 Lm/W	118 000 Cd	3 020 K	

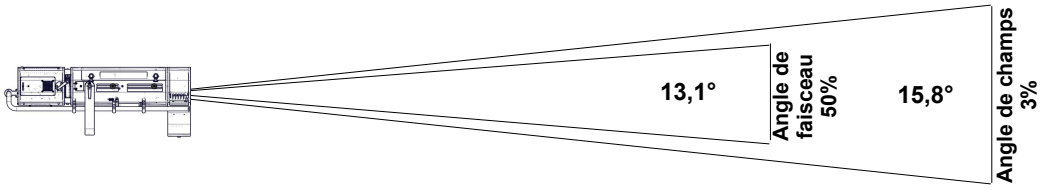

Distance	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Diamètre	1,4 m	2,8 m	4,2 m	5,6 m	6,9 m	8,3 m
Eclairement	4 750 lux	1 200 lux	530 lux	300 lux	190 lux	140 lux
Distance	15 ft	35 ft	50 ft	65 ft	80 ft	100 ft
Diamètre	4,2 ft	9,7 ft	13,9 ft	18 ft	22,2 ft	27,8 ft
Eclairement	530 fc	100 fc	48 fc	28 fc	19 fc	12 fc

• Optique @ 22,5°

Flux total	Flux du faisceau	Rendement	Intensité	Température CCT	Delta uv
5 180 Lm	3 980 Lm	40 Lm/W	74 900 Cd	3 000 K	

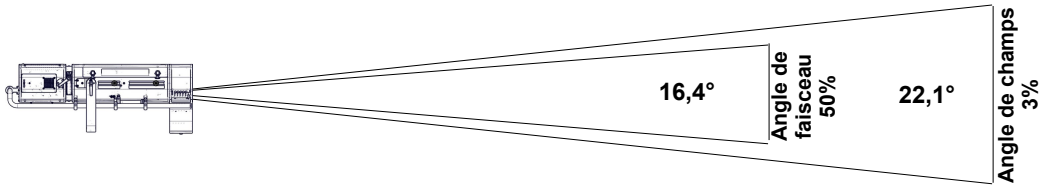


Distance	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Diamètre	2 m	3,9 m	5,9 m	7,8 m	9,8 m	11,7 m
Eclairement	3 000 lux	750 lux	340 lux	190 lux	120 lux	85 lux
Distance	15 ft	35 ft	50 ft	65 ft	80 ft	100 ft
Diamètre	5,9 ft	13,7 ft	19,5 ft	25,4 ft	31,2 ft	39,1 ft
Eclairement	340 fc	65 fc	30 fc	18 fc	12 fc	8 fc


Rendu lumière

CCT	DeltaUV	IRC Ra	IRC R9	CQS Qa	TM30-18 Rf	TM30-18 Rg	TLCI	SSI [P3036]
3 040K	0,0000	97	82	95	93	99	97	85


IRC - Indice de Rendu des Couleurs CIE

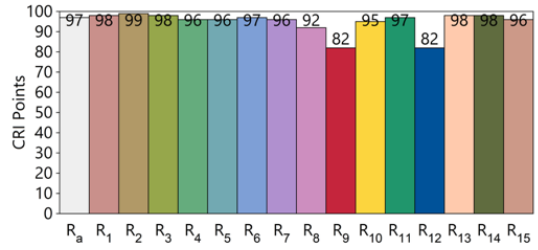


CQS - Echelle de la Qualité de Couleur NIST

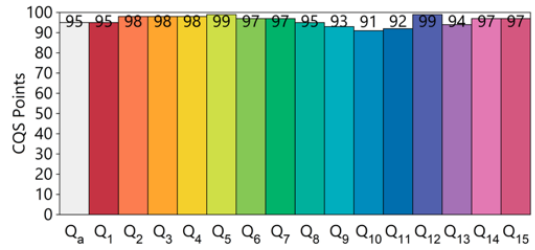



TLCI - Indice d'uniformité d'éclairage de la télévision

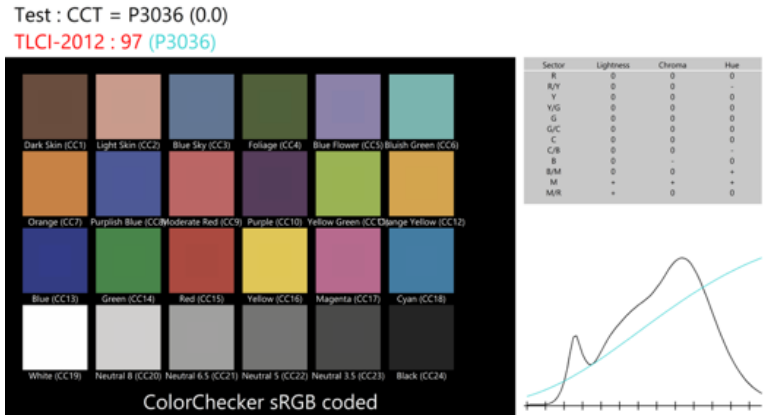



Rapport du rendu des couleurs ANSI/IES TM-30-18

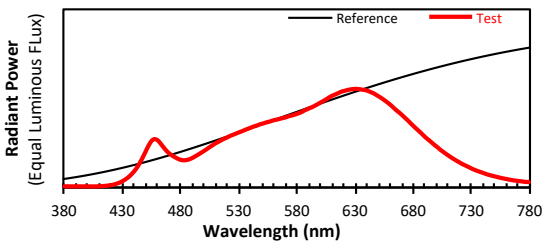


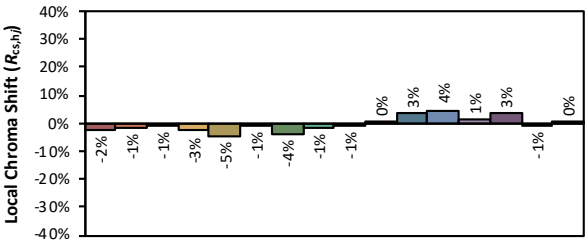

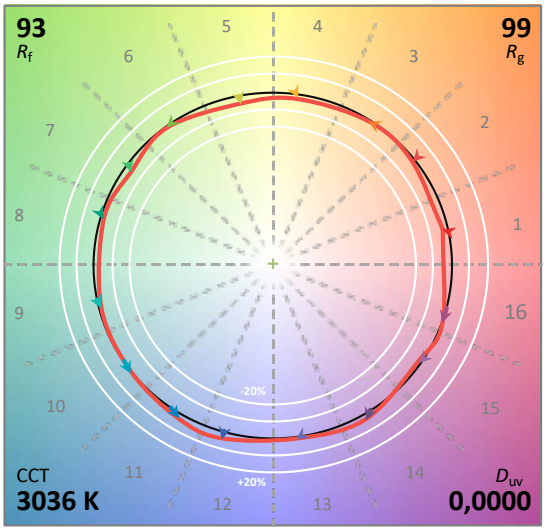

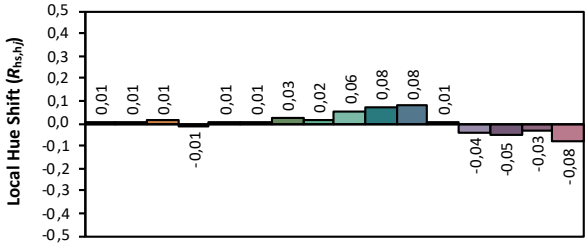

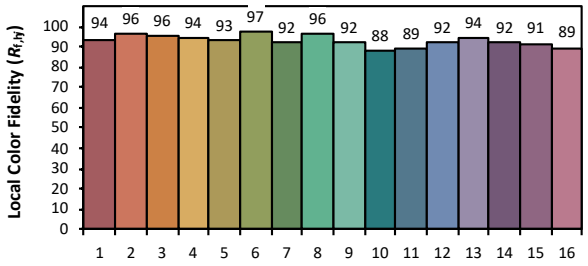

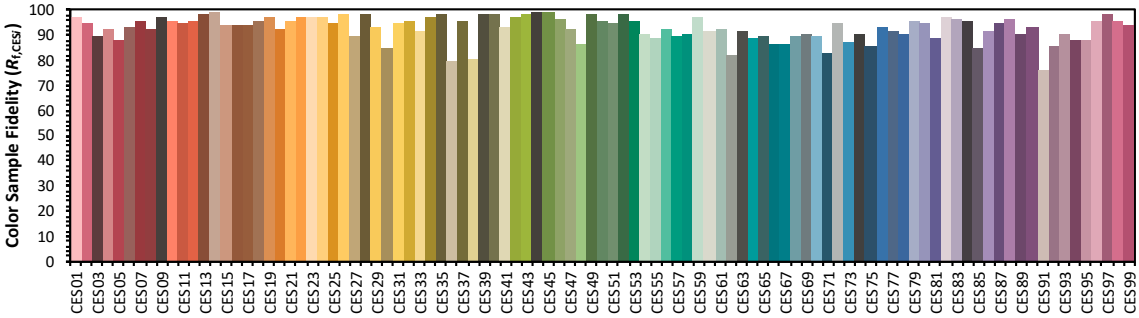

Les couleurs sont données à titre indicatif uniquement. Rapport généré avec IES TM-30-18 Calculator Version 2.00

DSFR389_1156_WW