

BTX-SKYRAN

DESCRIPTION

Impressionnant projecteur hexagonal à effets multiples, combinant des blinders puissants avec des stroboscopes contrôlés par pixels et des lignes RGB pour créer des effets étonnants. Conçu pour être utilisé sur les scènes de concert, les studios de télévision,...

CARACTÉRISTIQUES


- > Ce nouveau projecteur impressionnant a été conçu pour être utilisé sur les scènes de concert, les studios de télévision, ...
- > Projecteur hexagonal à effets multiples : Effets blinder, stroboscopique et de pixel mappage RGB : tout-en-1 :
 - > 7 puissantes LED WW+A COB de 80W, derrière de magnifiques lentilles en forme de fleur, imitent les puissants blinders halogènes classiques
 - > 6 lignes stroboscopiques puissantes avec 120 LED blanches de 3W à haute efficacité, adressables individuellement
 - > Vaste section RGB avec 604 LED RGB de 0,5 W adressables individuellement et réparties en 3 zones :
 - > Les LED RGB situées derrière les lentilles blinder créent des effets aura étonnants et dynamiques
 - > 6 bandes de pixels RGB dynamiques marquent les contours du projecteur d'effets
 - > 6 lignes de pixels RGB supplémentaires créent d'étonnants effets en forme d'étoile
- > Contrôle total des pixels via Art-Net ou sACN ou via le moteur d'effets interne contrôlé par DMX.
- > Utilise 12, 15, 31, 36, 37, 130, 169, 196 ou 1952 canaux DMX + fonction RDM pour une configuration à distance facile.
- > Taux de rafraîchissement des LED réglable entre 1200Hz et 25000Hz.
- > Système de verrouillage rapide pour monter facilement plusieurs éléments ensemble dans une structure attrayante.
- > Affichage OLED avec touches tactiles pour une navigation aisée.
- > Entrée/sortie DMX 3 et 5 broches + entrée/sortie RJ45.
- > Entrées/sorties d'alimentation Seetronic IP65 True1 compatibles.
- > Les mises à jour logicielles peuvent être effectuées facilement à l'aide de l'entrée réseau RJ45.
- > Prévu pour être utilisé avec les supports optionnels Briteq omega (B02677) pour une installation rapide.

Note: modèle déposé [n° 015053924-0001](#)



SPÉCIFICATIONS

Général : Dimensions (cm)	63 x 54.6 x 8.5
Général : Poids (kg)	13.8
Général : Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Général : Etiquette "énergie"	Non
Général : Consommation d'énergie W	1400
Général : Couleur	noir
Général : Ecran	OLED
Général : Fixation	optional omega bracket
Général : IP rating	indoor
Contrôle : Modes	DMX
Contrôle : protocol	Art-Net, sACN, DMX, RDM
Contrôle : programmable	Non
Contrôle : mise à jour du logiciel	oui
Contrôle : canaux dmx minimale	12
Contrôle : canaux dmx maximale	1952
Lumière : lamp socket	Non
Lumière : lampe	LED
Lumière : température de couleur min. (K)	1800
Lumière : température de couleur max. (K)	3200
Lumière : couleurs	Ambre, RGBWA
Lumière : mélanger les couleurs	oui
Lumière : taux de rafraîchissement max. (kHz)	25
Connexion : entrée	3 pin XLR, 5 pin XLR, artnet, RJ45, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Connexion : sortie	3 pin XLR, 5 pin XLR, artnet, RJ45, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Marque	BRITEQ
EANCode	5420025655774
SKU	B05577

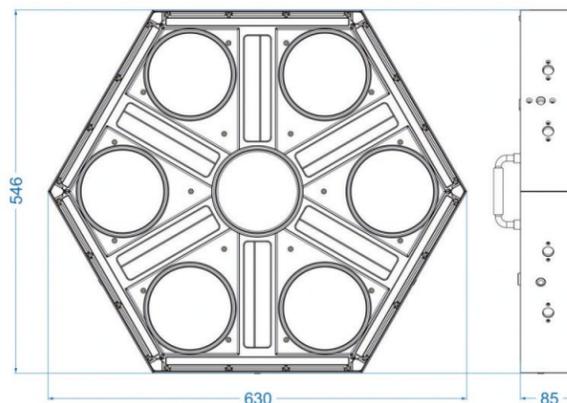

YOUR DEALER

