BT-PROFILE250/LED ENGINE

Description

Projecteur LED équipé de LED COB de 250W 3200K et l'utilisation des options disponibles : différentes optiques (compatible avec ETC), porte motifs de projection, iris



Caractéristiques

Ce projecteur LED utilise la technologie LED « haute puissance ».
C'est un substitut idéal des dispositifs halogènes à forte consommation d'énergie !
Pour des raisons pratiques, le projecteur est vendu en deux parties distinctes :

BT-PROFILE250/LED ENGINE:

- Équipé de LED COB d'une grande puissance 250W avec une température de couleur de 3200K
- Système de refroidissement extrêmement silencieux utilisant la technologie caloduc
- Compatible avec l’optique Source Four d’ETC
- Ecran LCD pour faciliter les réglages.
- 3 modes de fonctionnement :
  - Gradateur 16 bits manuel (peut être réglé sur le projecteur, 65535 niveaux de gradation)
  - Gradation DMX 8 bits (1 bouton de réglage)
  - Gradation DMX 16 bits (2 boutons de réglage : grossier + fin)
- Différentes courbes de gradation :
  - Linéaire
  - Loi du carré
  - Loi de l'inverse du carré
  - Courbe S
- Poignée arrière isolée



ELEMENTS OPTIQUES :

- Eléments optiques à revêtement spécial pour des projections nettes et bien définies
- Quatre pales profilées, à revêtement spécial pour des réflexions minimales
- Différentes optiques sont disponibles : 19°, 26°, 36°, 50°, 15°-30°, 25°-50° (voir produits associés)
- Compartiment verrouillable pour l'utilisation des options disponibles :
  - **Porte motifs de projection** (“BT-PROFILE160/GOBO HOLDER”, Code de commande : B06003)

  diamètre extérieur des motifs de projection : 86mm, diamètre optique : 48mm

  - **IRIS** (“BT-PROFILE160/IRIS”, Code de commande : B06004)

  Diamètre d'ouverture : réglable de 5 à 74 mm


- Peut remplacer l’optique Source Four d’ETC
- Cylindre optique rotatif peut être orienté et verrouillé dans n'importe quelle position




Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2025 by BEGLEC NV. All rights reserved.

Spécifications

Général : Dimensions (cm)	31 x 25 x 35 (led engine without bracket and without lens)
Général : Poids (kg)	5.26
Général : Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Général : Etiquette "énergie"	Non
Général : Consommation d'énergie W	270
Général : Couleur	noir
Général : Ecran	LED
Général : IP rating	indoor
Contrôle : Modes	standalone fixed, manual, DMX
Contrôle : protocol	DMX
Contrôle : programmable	Non
Contrôle : mise à jour du logiciel	Non
Contrôle : canaux dmx minimale	1
Contrôle : canaux dmx maximale	2
Lumière : lamp socket	Non
Lumière : lampe	LED
Lumière : température de couleur min. (K)	3200
Lumière : température de couleur max. (K)	3200
Lumière : CRI	97
Lumière : couleurs	Blanc, Blanc chaud
Lumière : mélanger les couleurs	Non
Lumière : fonctions	optional iris
Lumière : taux de rafraîchissement max. (kHz)	16
Connexion : entrée	3 pin XLR, PowerCon® or compatible
Connexion : sortie	3 pin XLR, PowerCon® or compatible
Marque	BRITEQ
EANCode	5420025660235
SKU	B06023

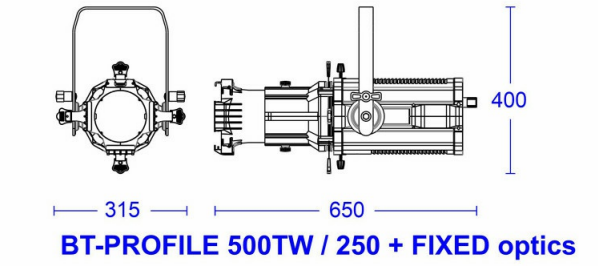

BT-PROFILE 500TW / 250 + FIXED optics

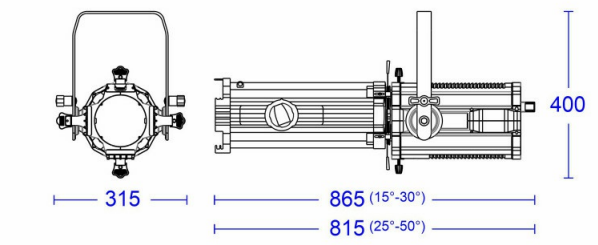

BT-PROFILE 500TW / 250 + ZOOM optics

Your dealer

www.briteq-lighting.com | www.facebook.com/Briteq

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2025 by BEGLEC NV. All rights reserved.