BT-PROFILE HD

Description

Projecteur LED couleur très compact avec 4 couteaux et zoom 25°-50°

Caractéristiques

- Un projecteur LED couleur "ALL-IN-1" très compact mais puissant avec :
  - Un zoom manuel intégré de 25° ~ 50°.
  - Système d'encadrement à 4 couteaux pour réaliser des coupes de faisceau nettes.
- Plus besoin de projecteurs blancs et couleurs séparés, le BT-PROFILE HD fait tout :
  - Un BLANC parfait avec un IRC élevé > 90Ra et des préréglages CCT.
  - Une riche sélection de COULEURS avec des préréglages de couleurs !
- Grâce au **système de calibrage des couleurs CCS**, les différences de couleur entre les différents lots sont un problème du passé. Ce profil fonctionne également parfaitement avec notre BT-THEATRE HD2 existant :
  - Les mêmes présélections CCT pour le blanc, allant de 1800K à 10000K !
  - Les mêmes 48 présélections de couleurs calibrées (selon la numérotation LEE® / ROSCO®).
- Conçu à partir d'un cluster de LED RVBAL 5 couleurs de 150 watts (rouge, vert, bleu, ambre, citron vert / lime).
- Fonctionnement très silencieux grâce à un ventilateur de refroidissement à faible bruit et différents presets (live, studio, ...)
- Pilotage par DMX : 6 modes de canaux différents pour une flexibilité maximale
- Fonctionnalité RDM pour une configuration à distance facile : Adressage DMX, mode de canal, ...
- Enregistrements vidéo sans scintillement grâce au taux de rafraîchissement des LED réglable !
- Quatre réglages de gradateur avec un comportement et une vitesse différents.
- Contrôle manuel pour la gradation, les couleurs, le CCT et le zoom.
- Affichage OLED pour naviguer facilement dans le menu de configuration !
- En cas de panne DMX, vous pouvez choisir entre le mode blackout et le mode freeze.
- Fonction de verrouillage pour éviter toute modification indésirable des paramètres.
- Un châssis léger mais robuste.
- Entrées/sorties DMX 5 broches + entrées/sorties compatibles PowerCON TRUE1 pour un chaînage facile en guirlande.










Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2024 by BEGLEC NV. All rights reserved.

Spécifications

Général : Dimensions (cm)	22.4 x 19.1 x 56.8 (b x h x d)
Général : Poids (kg)	6.5
Général : Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Général : Etiquette "énergie"	Non
Général : Consommation d'énergie W	170
Général : Couleur	noir
Général : Ecran	OLED
Général : Fixation	optional standard clamp
Général : IP rating	indoor
Contrôle : Modes	standalone fixed, standalone automatic, manual, DMX, Master/Slave
Contrôle : protocol	DMX, RDM
Contrôle : programmable	oui
Contrôle : mise à jour du logiciel	Non
Contrôle : canaux dmx minimale	3
Contrôle : canaux dmx maximale	18
Lumière : lamp socket	Non
Lumière : Lux	1098 @5m (beam 25°)
Lumière : lumen	4088
Lumière : lampe	LED
Lumière : CRI	90
Lumière : couleurs	Rouge, Vert, Bleu, Ambre, Lime, RGBAL
Lumière : mélanger les couleurs	oui
Lumière : fonctions	focus manuel, zoom manuel
Lumière : angle faisceau (°) min.	25
Lumière : angle faisceau (°) max.	50
Lumière : taux de rafraîchissement max. (kHz)	25
Connexion : entrée	5 pin XLR, PowerCon® TRUE1 or compatible
Connexion : sortie	5 pin XLR, PowerCon® TRUE1 or compatible
Marque	BRITEQ
EANCode	5420025660440
SKU	B06044

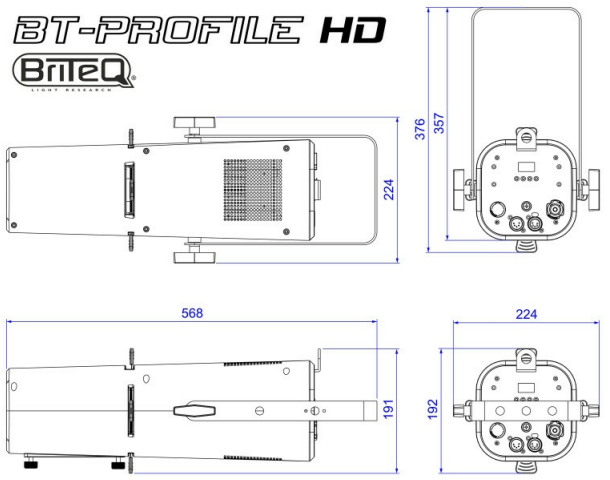

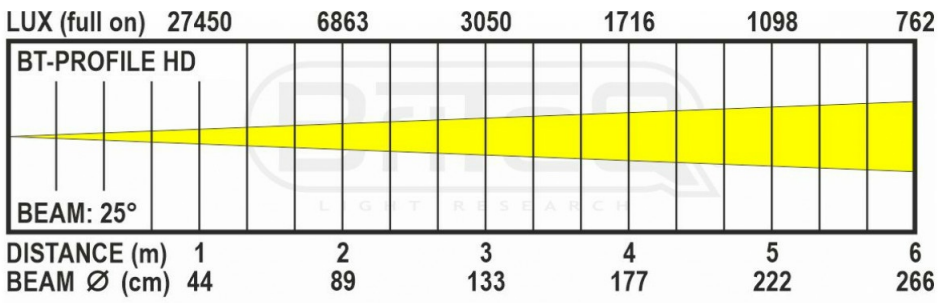

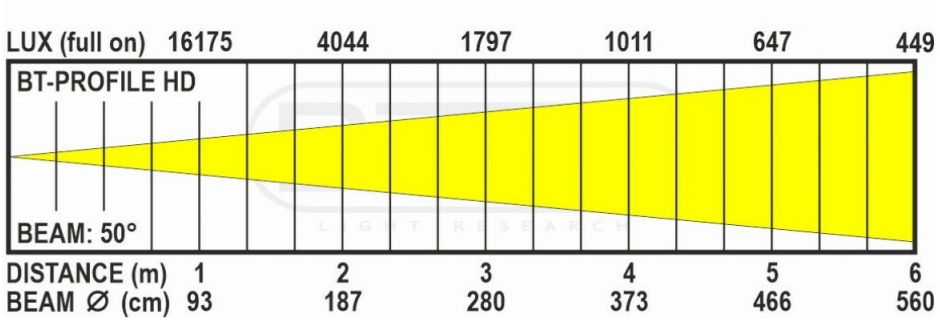

Your dealer

www.briteq-lighting.com | www.facebook.com/Briteq

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2024 by BEGLEC NV. All rights reserved.