BT-PROFILE WW

Description

Découpe à LED BLANCHE 3200K très compacte avec 4 couteaux et un zoom de 25°-50°

Caractéristiques

- Découpe "TOUT-EN-1" à LED blanche 3200K très compacte mais puissante avec :
  - Zoom manuel intégré 25° ~ 50°
  - Système d'encadrement à 4 couteaux pour réaliser des coupes de faisceau nettes
  - Le **porte-gobo inclus** garantit des projections de gobos nettes (Taille gobo : D = 60 mm / image D = 55 mm / épaisseur 1,6 mm)
- Blanc de haute qualité avec un IRC extrêmement élevé > 96
- Conçu à partir d'une LED BLANCHE de 150 watts à 3200K
- Fonctionnement très silencieux grâce à un ventilateur de refroidissement silencieux et à différents préréglages (live, studio, ...).
- Peut être utilisé en mode autonome sans nécessiter de DMX (musées, stands d'exposition, ...).
- Contrôlé par DMX : 3 modes de canaux différents pour une flexibilité maximale.
- Fonctionnalité RDM pour une configuration à distance facile : Adressage DMX, mode de canal, ...
- Enregistrements TV sans scintillement grâce au taux de rafraîchissement des LED réglable !
- Quatre réglages de gradation avec différents comportements et vitesses.
- Contrôle manuel de la gradation, du stroboscope et du zoom.
- Ecran OLED pour naviguer facilement dans le menu de configuration !
- En cas de panne DMX, vous pouvez choisir entre le mode blackout et le mode freeze.
- Fonction de verrouillage pour éviter toute modification indésirable des paramètres.
- Châssis léger mais robuste.
- Entrées/sorties DMX 5 broches + entrées/sorties compatibles PowerCON TRUE1 pour un enchaînement facile.










Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2025 by BEGLEC NV. All rights reserved.


Spécifications

Général : Dimensions (cm)	22.4 x 19.1 x 56.8 (b x h x l)
Général : Poids (kg)	6.2
Général : Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Général : Etiquette "énergie"	Non
Général : Consommation d'énergie W	170
Général : Couleur	noir
Général : Ecran	OLED
Général : Fixation	optional standard clamp
Général : IP rating	indoor
Contrôle : Modes	standalone fixed, manual, DMX, Master/Slave
Contrôle : protocol	DMX, RDM
Contrôle : programmable	Non
Contrôle : mise à jour du logiciel	oui
Contrôle : canaux dmx minimale	1
Contrôle : canaux dmx maximale	4
Lumière : lamp socket	Non
Lumière : Lux	816 (beam 25° @ 5m)
Lumière : lampe	LED
Lumière : température de couleur min. (K)	3200
Lumière : température de couleur max. (K)	3200
Lumière : CRI	96
Lumière : couleurs	Blanc chaud
Lumière : mélanger les couleurs	Non
Lumière : fonctions	focus manuel, zoom manuel
Lumière : gobos fixes	1
Lumière : angle faisceau (°) min.	25
Lumière : angle faisceau (°) max.	50
Lumière : taux de rafraîchissement max. (kHz)	25
Connexion : entrée	5 pin XLR, PowerCon® TRUE1 or compatible
Connexion : sortie	5 pin XLR, PowerCon® TRUE1 or compatible
Marque	BRITEQ
EANCode	5420025660501
SKU	B06050

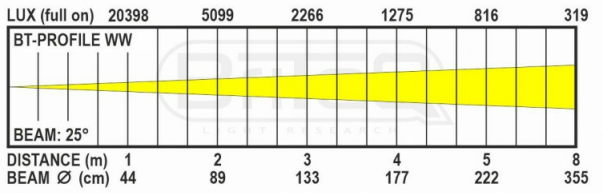

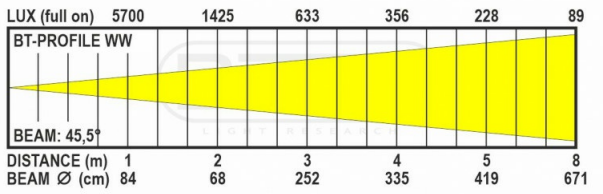

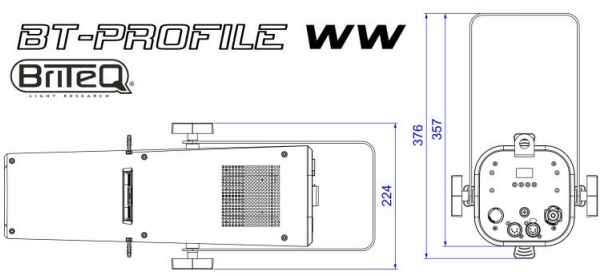

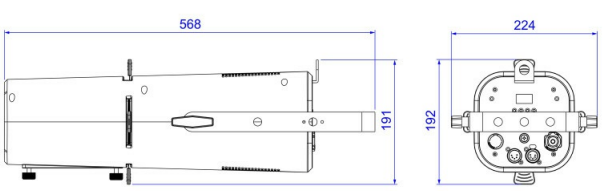

Your dealer

www.briteq-lighting.com | www.facebook.com/Briteq

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved.
This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2025 by BEGLEC NV. All rights reserved.