

BT-THEATRE 150EZ Mk3

DESCRIPTION

Spot de théâtre LED très puissant de 150Watt avec zoom motorisé de 12,5° à 56,2° et excellent refroidissement très silencieux. Se comporte comme un Fresnel halogène, grâce à l'effet redshift / amber drift !



CARACTÉRISTIQUES

- Spot de théâtre à LED extrêmement puissant avec zoom électronique : angle de faisceau de 12,5° à 56,2°.
- La LED 150W « blanc chaud » 3200K génère un rendement lumineux incroyable qui surpasse facilement celui des projecteurs de théâtre halogènes traditionnels de 1kW !
- **Cette nouvelle version Mk3 avec effet redshift / amber drift se comporte exactement comme un Fresnel halogène traditionnel !**
- Excellentes caractéristiques photométriques : CRI / Ra >97, TLCI >97, CQS >95, Rf >95, R9 >97 !
- Porte-filtres pour l'utilisation de filtres de couleur et coupe-flux à huit volets inclus
- Plus besoin de blocs de variateur lourds et coûteux !
- Système de refroidissement retravaillé pour un fonctionnement extrêmement silencieux, une température de LED faible et un rendement lumineux très stable
- Écran LCD pour naviguer facilement dans le menu de configuration retravaillé!
- Contrôlé par DMX : 7 modes de canal différents (gradation 8 bits et 16 bits) pour un maximum de flexibilité.
- Préparé pour le DMX sans fil: il suffit de brancher un DONGLE WTR-DMX !
- Enregistrements TV sans scintillement et sans bruits de gradateur, grâce à la gradation HF PWM: jusqu'à 20kHz!
- Réglage manuel de la gradation et de la mise au point: alignement facile du projecteur sur scène + utilisation sur les stands d'exposition.
- La lampe peut être réglée de façon continue pour imiter le comportement d'une lampe LED à halogène.
- Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S.
- En cas d'échec DMX, les modes « tout éteint » ou « maintien » resteront disponibles.
- Fonctionnalité RDM pour faciliter la configuration à distance : Adressage DMX, mode canal, ...
- Fonction de verrouillage afin d'empêcher les modifications indésirables de la configuration.
- Les réglages par défaut d'usine et les réglages personnels peuvent être mémorisés/chargés.
- Entrées/sorties DMX à 3 et 5 broches + entrées/sorties d'alimentation compatible **PowerCON TRUE1** pour un chaînage facile.
- Le support de suspension peut être équipé de notre « omega bracket small »



SPECIFICATIONS

Général : Dimensions (cm)	See drawing
Général : Poids (kg)	9.8
Général : Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Général : Etiquette "énergie"	Non
Général : Consommation d'énergie W	160
Général : Couleur	noir
Général : Ecran	LCD
Général : Fixation	optional omega bracket, M12
Général : IP rating	indoor
Contrôle : Modes	standalone fixed, manual, DMX, Master/Slave
Contrôle : protocol	DMX, Wireless DMX, RDM
Contrôle : programmable	Non
Contrôle : mise à jour du logiciel	oui
Contrôle : canaux dmx minimale	1
Contrôle : canaux dmx maximale	9
Lumière : lamp socket	Non
Lumière : Lux	3141 (@ 5 meter, beam 12.5°)
Lumière : lumen maximal (lm)	9178
Lumière : lampe	COB
Lumière : température de couleur min. (K)	3150
Lumière : température de couleur max. (K)	3250
Lumière : CRI	97
Lumière : couleurs	Blanc chaud
Lumière : mélanger les couleurs	Non
Lumière : fonctions	zoom motorisée
Lumière : zoom	12.5° - 56.2°
Lumière : taux de rafraîchissement max. (kHz)	20
Connexion : entrée	3 pin XLR, 5 pin XLR, wireless DMX optional, usb, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Connexion : sortie	3 pin XLR, 5 pin XLR, PowerCon® TRUE1 or compatible
Marque	BRITEQ
EANCode	5420025660594
SKU	B06059

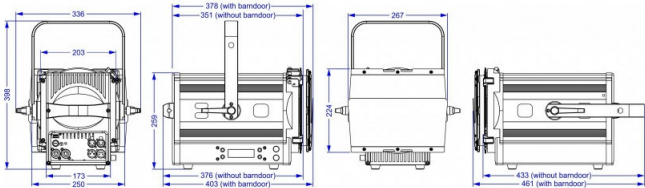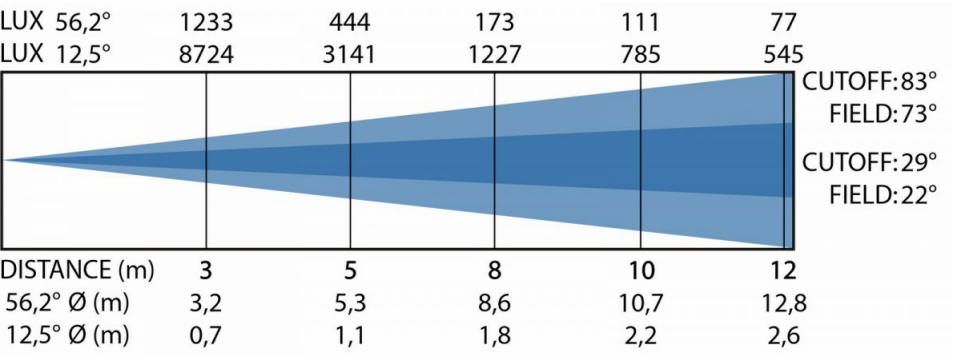

YOUR DEALER



WWW.BRITEQ-LIGHTING.COM | WWW.FACEBOOK.COM/BRITEQ

BEGLEC NV HAS THE RIGHT TO CHANGE PRODUCTS AND SPECIFICATIONS WITH AND WITHOUT NOTICE. MAJOR AS WELL AS MINOR CHANGES CAN BE INVOLVED. THIS LEAFLET CAN CONTAIN ERRORS, THEREFORE WE ADVISE TO CONSULT YOUR LOCAL DEALER TO ENSURE THAT ACTUAL FEATURES AND SPECIFICATIONS MATCH YOUR REQUIREMENTS. COPYRIGHT © 2025 BY BEGLEC NV. ALL RIGHTS RESERVED.