



HDL 6-A

MODULE LINE ARRAY ACTIF



Description

HDL6-A est la solution idéale lorsque une performance line array est nécessaire et une installation rapide et facile un must. Un amplificateur classe D à deux voies 1400 W alimente le système. Un puissant DSP traite le son, dont crossover, correction de phase, limitation et protection. Le système est doté de transducteurs RCF de pointe – deux puissants woofers 152,4 mm pour une reproduction poussée des basses, plus un diffuseur à compression à bobine mobile haute puissance 43,2 mm monté sur un guide d'ondes précis 100 ° x 10 °, offrent une clarté vocale haute définition et une dynamique incroyable. Le HDL 12-AS est un complément grave pour utilisation suspendue idéal pour le système line array HDL 6-A.

Caractéristiques

- › Amplification à deux voies 1400 W
- › SPL max : 131 dB
- › Diffuseur à compression en néodyme à bobine mobile 43,2 mm
- › 2 x woofers en néodyme haute puissance 152,4 mm
- › 48 kHz, traitement DSP à virgule flottante 32-bits
- › Une conception symétrique
- › Extrêmement léger
- › Traitement FIRPHASE

Numéro De Pièce


13000496	HDL 6-A	EU	220-240 V	Black	EAN 8024530014476
13000509	HDL 6-A	US	115 V	Black	EAN 8024530014483
13000514	HDL 6-A W	EU	220-240 V	White	EAN 8024530014773
13000515	HDL 6-A W	US	115 V	White	EAN 8024530014780



HDL 6-A

MODULE LINE ARRAY ACTIF

Line Art 2D

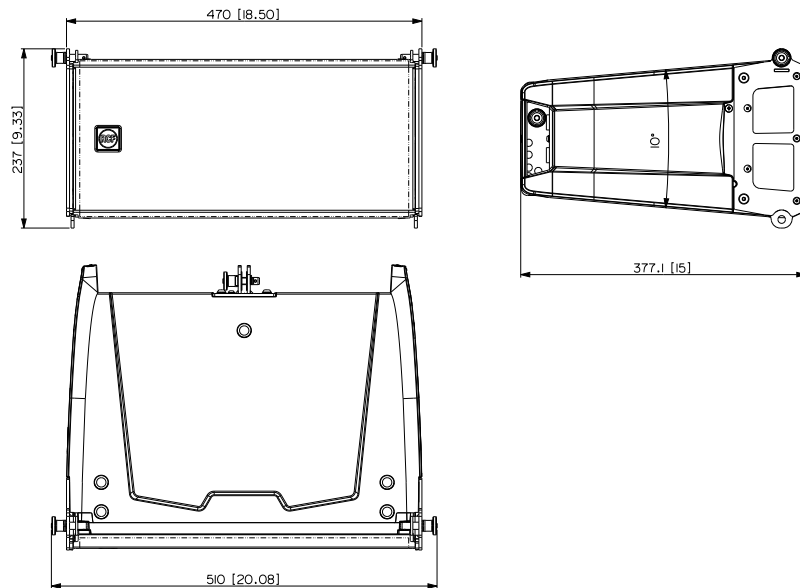

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques

Réponse en fréquence

65 Hz - 20000 Hz

SPL max. @ 1m

131 dB

Angle de couverture horizontale

100°

Angle de détection vertical

10°

Hauts-parleurs

Pilote de compression

1 x 1.0" neo, 1.75" v.c

Woofer

2 x 6.0" neo, 2.0" v.c

Sections entrées/sorties

Signal d'entrée

bal/unbal

Connecteurs d'entrée

XLR

Connecteurs de sortie

XLR

Sensibilité d'entrée

+4 dBu

Section processeur

Fréquences de recouvrement

900 Hz

Protections

Thermal, RMS

Limiteur

Soft Limiter

Commandes

HF correction

Section alimentation

Puissance totale

1400 W Peak, 700 W RMS

Hautes fréquences

400 W Peak, 200 W RMS

Basses fréquences

1000 W Peak, 500 W RMS

Système de refroidissement

Convection

Connexions

Powercon IN/OUT

Conformité standard

Safety agency

CE compliant



HDL 6-A

MODULE LINE ARRAY ACTIF

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson	PP Composite
Matériel	Array fittings
Poignées	2 Back
Grille	Steel
Couleur	Black, White
Taille / Poids	
Hauteur	237 mm / 9.33 inches
Largeur	470 mm / 18.5 inches
Profondeur	377 mm / 14.84 inches
Poids	11.6 kg / 25.57 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage

13360351	AZM-BR 2X	Black	EAN 8024530013516
13360371	CL-BR HDL 6		EAN 8024530014360
13360360	FL-B HDL 6	Black	EAN 8024530014209
13360375	FL-B LINK HDL 6-12 2X	Black	EAN 8024530014414
13360372	FL-B PK HDL 6	Black	EAN 8024530014353
13360696	FLB60696	Black	EAN 8024530023027
13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
13360377	PM-KIT 3X HDL 6	Black	EAN 8024530014629
13360626	QL-PIN 008	Black	EAN 8024530020897
13360634	QL-PIN 011	Black	EAN 8024530022433
13360728	STK60728	Black	

Protections

13360689	RPR60689	Black	EAN 8024530022914
----------	----------	-------	-------------------

Transport

13360366	KRT-WH 6X HDL 6	Black	EAN 8024530014421
----------	-----------------	-------	-------------------

Câbles

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		