



HDL 10-A

MODULE LINE ARRAY ACTIF



Description

Avec une taille très compacte, des transducteurs d'une qualité irréprochable et un coffret en composite de conception originale, l'enceinte HDL 10-A est un équipement parfaitement adapté aux situations les plus variées. Équipement idéal pour la sonorisation de scène et pour des installations nécessitant une grande fiabilité. Le HDL 10-A est la solution idéale pour des applications qui requièrent un line array performant mais également un montage simple et rapide. Le système est alimenté par un amplificateur numérique bidirectionnel de 1 400 W de puissance de crête, avec un son traité par un processeur de signal numérique (DSP) performant. Le HDL 15-AS est un complément grave pour utilisation suspendue idéal pour le système line array HDL 10-A.

Caractéristiques

- › 1400 watts crête, 700 watts RMS
- › Niveau SPL max. de 133 dB
- › Réponse en fréquence de 65 Hz à 20 kHz
- › Deux woofers 8"
- › Moteur à compression de précision RCF avec bobine 2,5 pouces sur guide d'onde
- › Section d'entrée contrôlée par DSP avec presets sélectionnables
- › Mécaniques solides, sécurisées et polyvalentes
- › Coffret en matériau composite PP avec renforts en bois

Numéro De Pièce


13040016	HDL 10-A	220-240 V	Black	EAN 8024530010843
13040017	HDL 10-A	115 V	Black	EAN 8024530010850
13040022	HDL 10-A W	220-240 V	White	EAN 8024530012113
13040023	HDL 10-A W	115 V	White	EAN 8024530012403



HDL 10-A

MODULE LINE ARRAY ACTIF

Line Art 2D

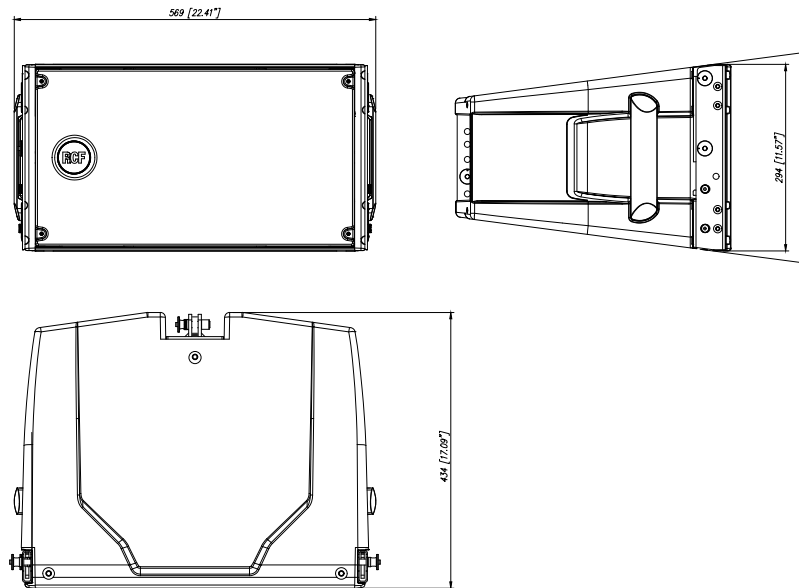

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence	65 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	133 dB
	Angle de couverture horizontale	100°
	Angle de détection vertical	15°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 2.0", 2.5" v.c
	Woofer	2 x 8", 2.0" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	800 Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Cluster, HF, High curving, Indoor
Section alimentation	Puissance totale	1400 W Peak, 700 W RMS
	Hautes fréquences	400 W Peak, 200 W RMS
	Basses fréquences	1000 W Peak, 500 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant



HDL 10-A

MODULE LINE ARRAY ACTIF

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson	PP Composite
Matériel	Rigging flyware
Poignées	2 side
Grille	Steel
Couleur	Black, White
Taille / Poids	
Hauteur	294 mm / 11.57 inches
Largeur	569 mm / 22.4 inches
Profondeur	434 mm / 17.09 inches
Poids	20.4 kg / 44.97 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage

13360351	AZM-BR 2X	Black	EAN 8024530013516
13360274	FL-B HDL 10	Black	EAN 8024530012625
13360276	FL-B LGT HDL 10	Black	EAN 8024530012632
13360313	FL-B LGT HDL 10	White	EAN 8024530012489
13360296	FL-B LINK HDL 10-15 2X	Black	EAN 8024530016456
13360221	FL-B PK HDL 20-18	Black	EAN 8024530018221
13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
13360626	QL-PIN 008	Black	EAN 8024530020897
13360727	STK60727	Black	

Protections

13360283	RP 2X HDL 20	Black	EAN 8024530015886
----------	--------------	-------	-------------------

Transport

13360275	KRT-WH 4X HDL 10	Black	EAN 8024530018597
----------	------------------	-------	-------------------

Câbles

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		