

BTI-BLIZZARD BSW2

DESCRIPTION

Puissante lyre HYBRID à LED 450W (IP65). Fonctionnement silencieux : parfait pour l'intérieur et l'extérieur !




CARACTÉRISTIQUES

- Cette puissante lyre HYBRIDE est équipée d'un module LED blanc de 450 W.
- **Protection IP65 et fonctionnement silencieux** : parfait pour une utilisation en intérieur comme en extérieur !
- Zoom électronique à grande ouverture, de 3° à 30°, avec focus motorisé.
- Autofocus pour différents réglages de zoom.
- Mode ventilateur super silencieux pour les applications théâtrales.
- Pan/tilt 540° / 270° rapides avec résolution 16 bits, correction de position et canal de vitesse pan/tilt.
- Mixage des couleurs CMY, y compris plusieurs macros de couleur.
- 7+1 couleurs fixes, y compris UV.
- 7+1 gobos rotatifs remplaçables avec indexation fine.
- 7+1 gobos fixes remplaçables en verre statique pour la superposition de gobos.
- Prisme bi-rotatif à 5 facettes.
- Roue d'animation rotative non-stop avec indexation.
- Filtre frost linéaire pour un effet wash parfait.
- Stroboscope précis avec effets aléatoires, d'impulsion et de rafale intégrés.
- Gradateur 16 bits avec mode de gradation rapide et lent.
- Quatre courbes de gradation : linéaire, carrée, carrée inversée, courbe en S.
- Utilise 22, 26 ou 29 canaux DMX + fonction RDM pour une configuration à distance facile.
- Support intégral pour Art-Net™ et sACN !
- **Récepteur DMX sans fil intégré** (compatible W-DMX / CRMX)
- Serveur web interne pour une configuration à distance supplémentaire.
- L'écran LCD matriciel assure une navigation aisée dans les différents menus de configuration.
- Entrée/sortie RJ45 + entrée/sortie DMX sur 3 broches-XLR (peut être converti en 5 broches-XLR).
- Compatible avec PowerCON TRUE1.
- Équipé de supports oméga pour une installation rapide.



SPECIFICATIONS

Général : Dimensions (cm)	41.6 x 35.8 x 67(H)
Général : Poids (kg)	34
Général : Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Général : Etiquette "énergie"	Non
Général : Consommation d'énergie W	560
Général : Couleur	noir
Général : Ecran	LCD
Général : Fixation	included omega bracket
Général : IP rating	indoor, outdoor
Contrôle : Modes	standalone fixed, manual, DMX
Contrôle : protocole	Art-Net, sACN, DMX, Wireless DMX, RDM
Contrôle : programmable	oui
Contrôle : mise à jour du logiciel	oui
Contrôle : canaux dmx minimale	22
Contrôle : canaux dmx maximale	29
Lumière : lamp socket	Non
Lumière : Lux	111'429 @5m (beam 3.7°)
Lumière : lampe	LED
Lumière : température de couleur min. (K)	6800
Lumière : température de couleur max. (K)	6800
Lumière : CRI	75
Lumière : mélanger les couleurs	oui
Lumière : fonctions	focus motorisée, zoom motorisée, effet 'frost' motorisée, effet 'frost' linéaire, prisme rond 6 facettes
Lumière : gobos fixes	8
Lumière : gobos tournant	8
Lumière : angle faisceau (°) min.	3
Lumière : angle faisceau (°) max.	30
Lumière : taux de rafraîchissement max. (kHz)	25
Connexion : entrée	3 pin XLR, wireless DMX, wifi, artnet, RJ45, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Connexion : sortie	3 pin XLR, artnet, RJ45
Marque	BRITEQ
EANCode	5420025655682
SKU	B05568

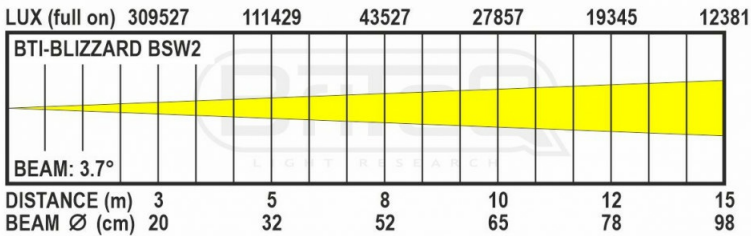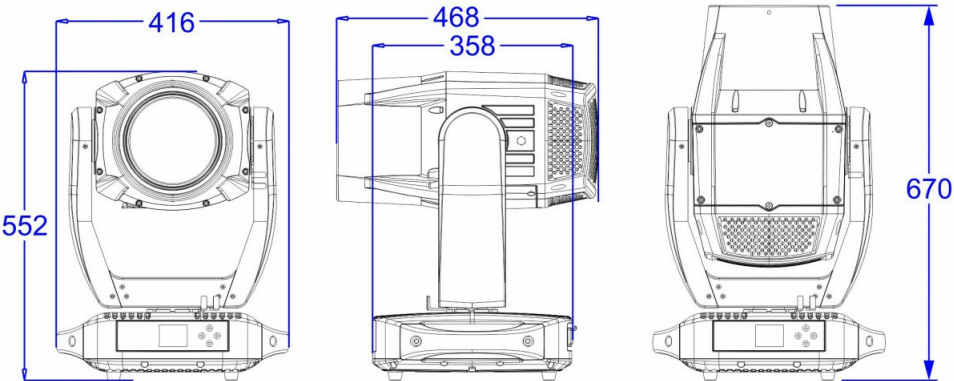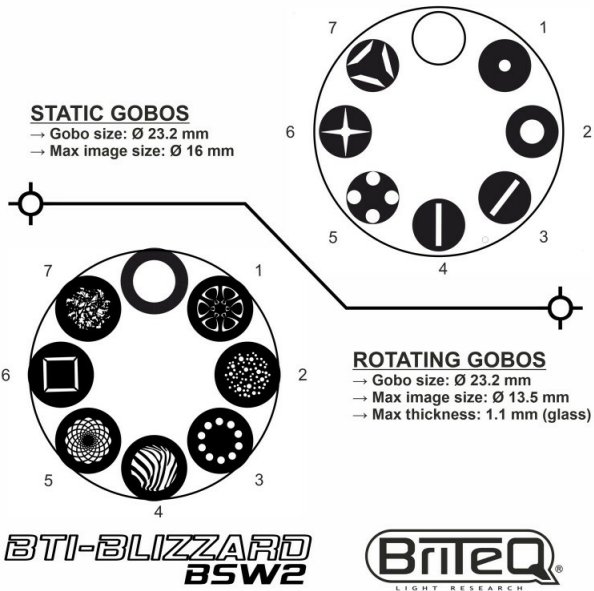

YOUR DEALER



WWW.BRITEQ-LIGHTING.COM | WWW.FACEBOOK.COM/BRITEQ

BEGLEC NV HAS THE RIGHT TO CHANGE PRODUCTS AND SPECIFICATIONS WITH AND WITHOUT NOTICE. MAJOR AS WELL AS MINOR CHANGES CAN BE INVOLVED. THIS LEAFLET CAN CONTAIN ERRORS, THEREFORE WE ADVISE TO CONSULT YOUR LOCAL DEALER TO ENSURE THAT ACTUAL FEATURES AND SPECIFICATIONS MATCH YOUR REQUIREMENTS. COPYRIGHT © 2025 BY BEGLEC NV. ALL RIGHTS RESERVED.