

BTI-BLIZZARD BSW1

DESCRIPTION

Lyre HYBRIDE puissante et compacte pour l'extérieur, IP65, basée sur une LED blanche de 350W, avec Système de couleurs CMY et plage de zoom extrêmement large : de 2° à 47°

CARACTÉRISTIQUES



- BTI-BLIZZARD BSW1 est une puissante lyre compacte HYBRIDE, basée sur un module à LED blanche de 350W.
- **Protection IP65 et fonctionnement silencieux** : idéal pour une utilisation à l'extérieur comme à l'intérieur !
- Zoom électronique extrêmement large : 2° à 47°
- Autofocus pour différents réglages de zoom.
- Mode ventilateur silencieux pour les applications dans les théâtres.
- Mouvements pan/tilt rapides sur 16 bits avec correction de position et canal de vitesse pan/tilt.
- Système de couleurs CMY (CMJ), comprenant plusieurs macros de couleurs et 8+1 couleurs fixes.
- 7+1 gobos rotatifs en verre remplaçables avec indexation fine.
- 12+1 gobos statiques en verre pour la superposition de gobos.
- Prisme linéaire à 6 facettes et prisme circulaire à 8 facettes combinables.
- Filtre Frost pour un effet wash parfait.
- Stroboscope précis avec effets aléatoires, pulsations et rafales intégrés.
- Gradateur 24 bits avec mode de gradation rapide et lent.
- Utilise 21, 26 ou 28 canaux DMX + fonction RDM pour une configuration à distance facile.
- **Récepteur DMX sans fil en option** : Compatible W-DMX / CRMX.
- **Fonction NFC** : lecture des codes d'erreur et d'autres informations, parfait pour les entreprises de location à sec ! (APP dédiée en cours de développement)
- L'écran LCD matriciel permet une navigation aisée dans les différents menus de configuration.
- Entrées/sorties DMX à 3 broches et à 5 broches + entrées/sorties compatibles PowerCON TRUE1.
- Équipé de supports oméga pour une installation rapide.

IP65



SPECIFICATIONS

Général : Dimensions (cm)	35.9 x 24.4 x 59.5
Général : Poids (kg)	22
Général : Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Général : Etiquette "énergie"	Non
Général : Consommation d'énergie W	420
Général : Couleur	noir
Général : Ecran	LCD
Général : Fixation	included omega bracket
Général : IP rating	outdoor
Contrôle : Modes	standalone fixed, standalone automatic, manual, DMX
Contrôle : protocol	DMX, Wireless DMX, RDM
Contrôle : programmable	Non
Contrôle : mise à jour du logiciel	oui
Contrôle : canaux dmx minimale	21
Contrôle : canaux dmx maximale	28
Lumière : lamp socket	Non
Lumière : Lux	82300 @5m (beam 2°)
Lumière : lumen	7220
Lumière : lampe	LED
Lumière : couleurs	CMY
Lumière : mélanger les couleurs	oui
Lumière : fonctions	focus motorisée, zoom motorisée, effet 'frost' motorisée, prisme rond 8 facettes, prisme linéaire 6 facettes
Lumière : gobos fixes	12
Lumière : gobos tournant	7
Lumière : angle faisceau (°) min.	2.3
Lumière : angle faisceau (°) max.	44.3
Lumière : taux de rafraîchissement max. (kHz)	25
Connexion : entrée	3 pin XLR, 5 pin XLR, wireless DMX optional, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Connexion : sortie	3 pin XLR, 5 pin XLR, wireless DMX optional, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Marque	BRITEQ
EANCode	5420025655835
SKU	B05583

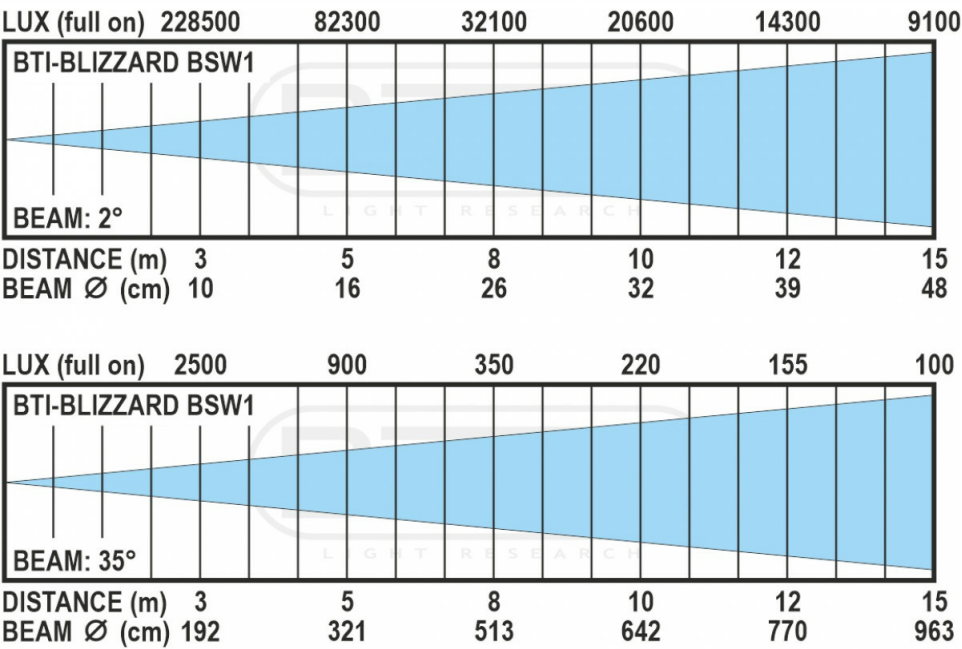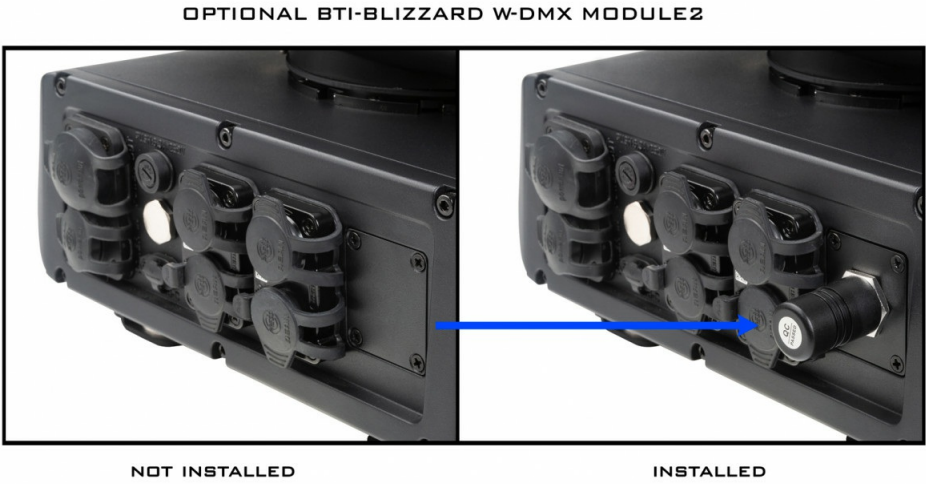

YOUR DEALER



WWW.BRITEQ-LIGHTING.COM | WWW.FACEBOOK.COM/BRITEQ

BEGLEC NV HAS THE RIGHT TO CHANGE PRODUCTS AND SPECIFICATIONS WITH AND WITHOUT NOTICE. MAJOR AS WELL AS MINOR CHANGES CAN BE INVOLVED. THIS LEAFLET CAN CONTAIN ERRORS, THEREFORE WE ADVISE TO CONSULT YOUR LOCAL DEALER TO ENSURE THAT ACTUAL FEATURES AND SPECIFICATIONS MATCH YOUR REQUIREMENTS. COPYRIGHT © 2025 BY BEGLEC NV. ALL RIGHTS RESERVED.