


BTI-BLIZZARD WASH 1

DESCRIPTION

Lyre WASH IP65 extrêmement compacte, légère et puissante pour l'extérieur et l'intérieur, équipée de 7 LED RGBL 40W


CARACTÉRISTIQUES

- Lyre WASH extrêmement compacte et puissante, équipée de 7 LED RGBL OSRAM® 40W
- **Protection IP65 et fonctionnement silencieux** : parfait pour l'extérieur et l'intérieur !
- L'utilisation de LIME au lieu de blanc offre une palette de couleurs plus large et un blanc parfait avec un IRC élevé
- Différents préréglages CCT "Hi-CRI" de 1800K à 10000K
- Zoom motorisé de 4° à 42° (3,5° en mode ultra étroit)
- Rendement lumineux (à pleine puissance) :
 - 16600 lux @ 5m (3,5° ultra étroit)
 - 338 lux @ 5m (42°)
- Contrôle de couleurs et de gradation 16 bits
- Contrôle en anneau : contrôle individuel pour le pixel central et l'anneau extérieur
- Bague RGB halo avec de jolis effets intégrés pour le spectacle
- 6 modes DMX : de 18 à 24 Canaux
- Entrées/sorties XLR 3 et 5 broches Seetronic IP65 pour une flexibilité maximale dans un environnement professionnel
- Entrées/sorties d'alimentation Seetronic IP65 : jusqu'à 16A peuvent être enchaînées pour une installation facile (compatible PowerCON TRUE-1)
- Pour une installation rapide, deux supports oméga sont inclus
- Poids très faible : seulement 10kg !
- Batterie de sauvegarde en option : les réglages peuvent être effectués sans brancher l'appareil sur le secteur
- Module optionnel pour DMX sans fil disponible (W-DMX Sweden)
- 100% Compatible avec le modèle précédent BTX-BLIZZARD WASH1, seul le nom a changé.

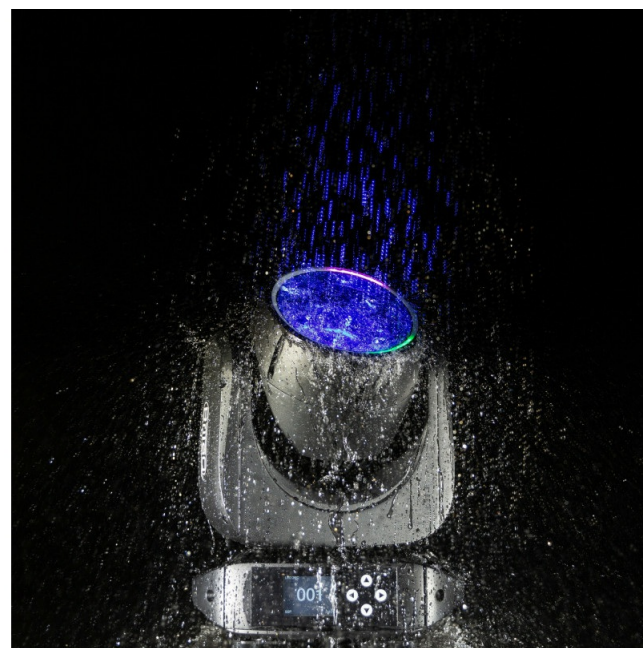

SPÉCIFICATIONS

Général : Dimensions (cm)	29 x 22.7 x 37.5
Général : Poids (kg)	10.3
Général : Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Général : Etiquette "énergie"	Non
Général : Consommation d'énergie W	320
Général : Couleur	noir
Général : Ecran	OLED
Général : Fixation	included omega bracket
Général : IP rating	outdoor
Contrôle : Modes	standalone automatic, DMX
Contrôle : protocol	DMX, Wireless DMX, RDM
Contrôle : programmable	Non
Contrôle : mise à jour du logiciel	oui
Contrôle : canaux dmx minimale	18
Contrôle : canaux dmx maximale	27
Lumière : lamp socket	Non
Lumière : Lux	16600 @ 5m (3.5° ultra small)
Lumière : lumen	2720
Lumière : lampe	LED
Lumière : couleurs	Lime, RGBL
Lumière : mélanger les couleurs	oui
Lumière : fonctions	zoom motorisée
Lumière : taux de rafraîchissement max. (kHz)	25
Connexion : entrée	3 pin XLR, 5 pin XLR, wireless DMX optional, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Connexion : sortie	3 pin XLR, 5 pin XLR, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Marque	BRITEQ
EANCode	5420025655798
SKU	B05579

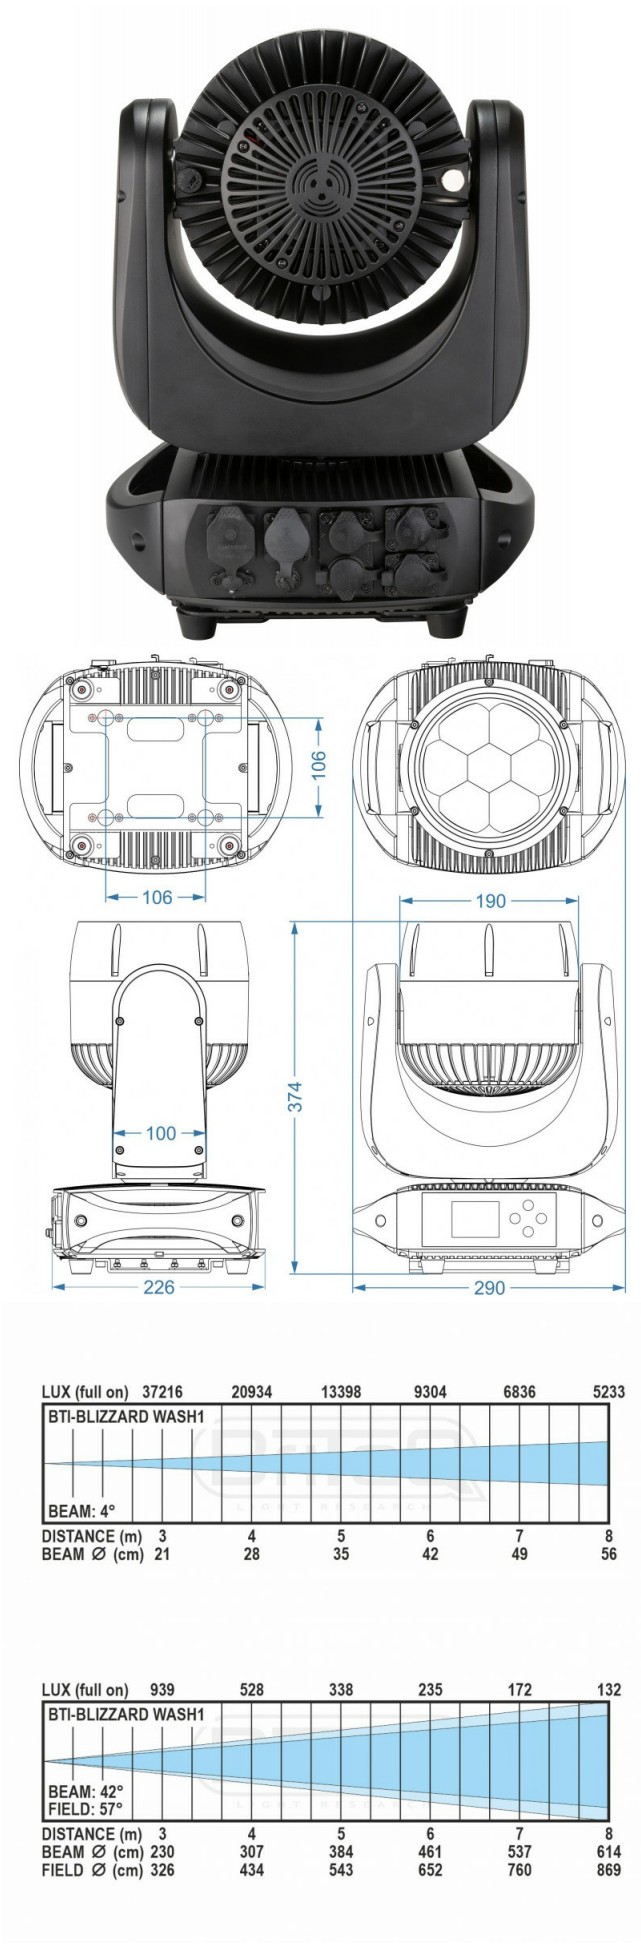

YOUR DEALER



WWW.BRITEQ-LIGHTING.COM | WWW.FACEBOOK.COM/BRITEQ

BEGLEC NV HAS THE RIGHT TO CHANGE PRODUCTS AND SPECIFICATIONS WITH AND WITHOUT NOTICE. MAJOR AS WELL AS MINOR CHANGES CAN BE INVOLVED. THIS LEAFLET CAN CONTAIN ERRORS, THEREFORE WE ADVISE TO CONSULT YOUR LOCAL DEALER TO ENSURE THAT ACTUAL FEATURES AND SPECIFICATIONS MATCH YOUR REQUIREMENTS. COPYRIGHT © 2025 BY BEGLEC NV. ALL RIGHTS RESERVED.