

BT-VERTIGO

DESCRIPTION

Lyre wash compacte équipée de LEDs RGBL 7x60W, mouvements Pan/Tilt/Zoom extrêmement rapides et grande plage de zoom 4°-70°



CARACTÉRISTIQUES

- BT-VERTIGO est une lyre wash compacte et très puissante.
- Basé sur **7 sources LED RGBL 60W**.
- Rendement lumineux très élevé et extrêmement stable: 11555 lux @5m (4°) - 201 lux @5m (45°).
- Parfait pour : La projection d'effets rapides et de faisceaux de couleurs très uniformes.
- Zoom électronique 16 bits à large plage, de 4° à 70°.
- Préréglages CCT de haute qualité : 2700K - 8000K (CRI >80).
- Stroboscope précis avec effets aléatoires, d'impulsion et d'éclatement intégrés.
- Gradateur 16 bits avec mode de gradation rapide et lent.
- Deux courbes de gradation : linéaire et carrée.
- Mouvements pan/tilt/zoom 16 bits ultra rapides avec correction de position et canal de vitesse pan/tilt.
- Mode ventilateur silencieux pour les applications de théâtre.
- Utilise 17, 23 ou 21 canaux DMX + fonction RDM pour une configuration à distance facile.
- L'écran LCD matriciel assure une navigation aisée dans les différents menus de configuration.
- Entrées/sorties DMX 5 broches + compatible PowerCON TRUE1.
- Les entrées/sorties DMX peuvent être converties en XLR 3 broches avec le kit BT-XLR5TO3 COMBIKIT.
- Equipé d'un support oméga pour une installation rapide.



SPECIFICATIONS

Général : Dimensions (cm)	25 x 16.5 x 38.4(H)
Général : Poids (kg)	6.25
Général : Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Général : Etiquette "énergie"	Non
Général : Consommation d'énergie W	300
Général : Couleur	noir
Général : Ecran	LCD
Général : Fixation	included omega bracket
Général : IP rating	indoor
Contrôle : Modes	standalone fixed, standalone automatic, manual, DMX
Contrôle : protocol	DMX, RDM
Contrôle : programmable	Non
Contrôle : mise à jour du logiciel	oui
Contrôle : canaux dmx minimale	17
Contrôle : canaux dmx maximale	23
Lumière : lamp socket	Non
Lumière : Lux	11555 lux @5m (beam 4°)
Lumière : lumen	2940
Lumière : lampe	LED
Lumière : température de couleur min. (K)	2700
Lumière : température de couleur max. (K)	8000
Lumière : CRI	80
Lumière : couleurs	RGBL
Lumière : mélanger les couleurs	oui
Lumière : fonctions	zoom motorisée
Lumière : angle faisceau (°) min.	4
Lumière : angle faisceau (°) max.	45
Lumière : taux de rafraîchissement max. (kHz)	4,8
Connexion : entrée	5 pin XLR, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Connexion : sortie	5 pin XLR, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Marque	BRITEQ
EANCode	5420025655859
SKU	B05585

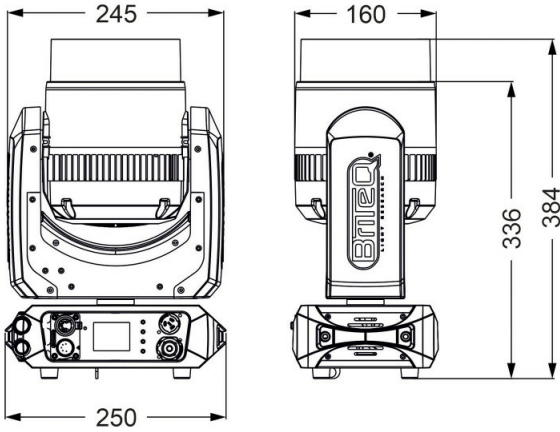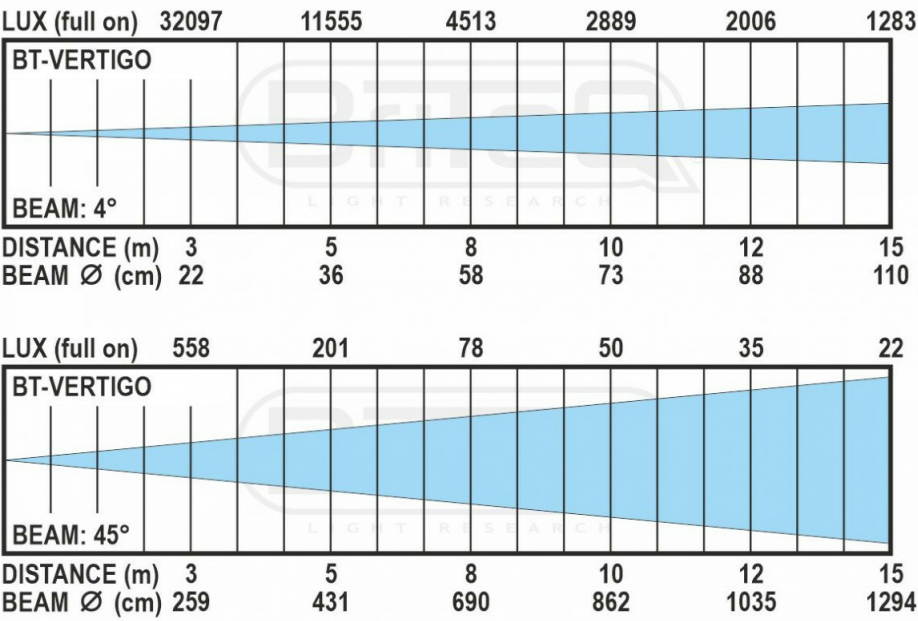

YOUR DEALER



WWW.BRITEQ-LIGHTING.COM | WWW.FACEBOOK.COM/BRITEQ

BEGLEC NV HAS THE RIGHT TO CHANGE PRODUCTS AND SPECIFICATIONS WITH AND WITHOUT NOTICE. MAJOR AS WELL AS MINOR CHANGES CAN BE INVOLVED. THIS LEAFLET CAN CONTAIN ERRORS, THEREFORE WE ADVISE TO CONSULT YOUR LOCAL DEALER TO ENSURE THAT ACTUAL FEATURES AND SPECIFICATIONS MATCH YOUR REQUIREMENTS. COPYRIGHT © 2025 BY BEGLEC NV. ALL RIGHTS RESERVED.