

ATEM Micro Camera Panel





L'ATEM Micro Camera Panel est un nouveau panneau de contrôle caméra portable doté de commandes broadcast. Depuis un seul panneau, contrôlez jusqu'à 8 caméras : iris, niveau de noir, obturateur, balance des blancs, gain principal, balance RVB et bien plus encore. Connexion à l'ATEM Software Control via Bluetooth ou USB-C.

Connexions

Interface pour l'ordinateur
USB de type C.

Bluetooth
Bluetooth 5.1 LE

Mises à jour logicielles
1 x USB-C pour les mises à jour du firmware.

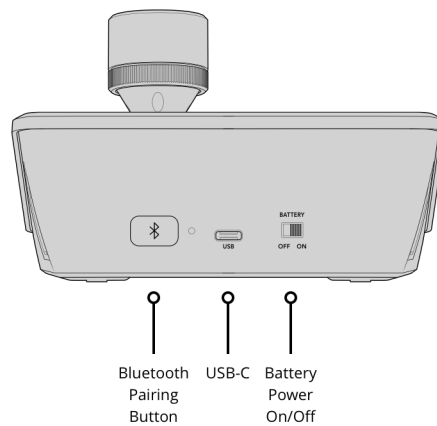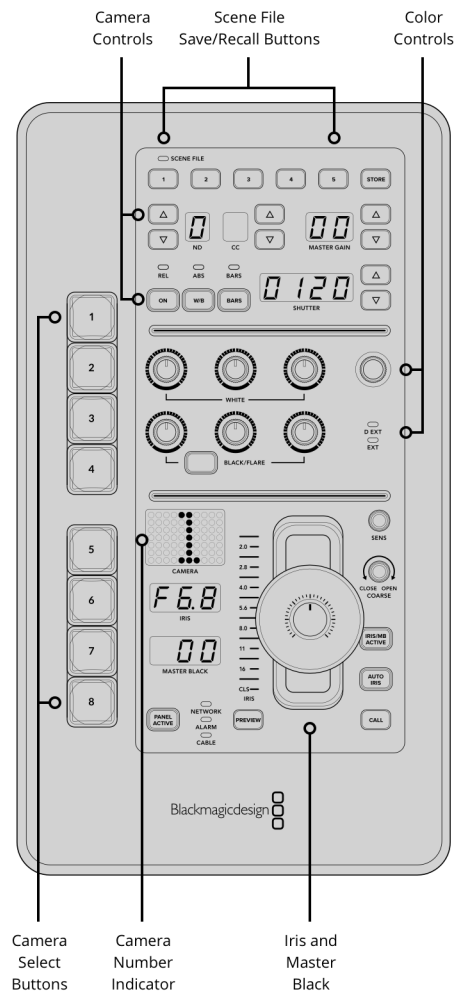

Caractéristiques du produit

Boutons pour sélectionner les caméras

8 x boutons NKK.
Assignable via l'utilitaire.

Affichage du numéro de la caméra

Vert hors antenne, rouge à l'antenne.

Réglages

Réglage de la balance des blancs et
de la balance des noirs.
Flare via touche de modification.

Joystick 3 axes

1

Bouton de prévisualisation

1

Contrôle de l'iris

Iris automatique, fonction Coarse.

Ouverture de l'iris

CLS f32 à f1.2

Plage gain

-12dB à +32 dB

Filtres ND

0, 2, 4, 6.

Plage d'obturation

1/24 à 1/2000

Plage de balance des blancs

2500K à 10 000K

Scènes pouvant être rappelées.

5 par caméra.

Verrouillage du panneau (bouton Pannel Active)

Protège les réglages.

Logiciel

Applications logicielles

L'ATEM Micro Panel contrôle l'ATEM
Software Control Panel sur
l'ordinateur hôte.

Systèmes d'exploitation



Mac 14.0 Sonoma,
Mac 15.0 Sequoia ou
version ultérieure.



Windows 10 et 11.
Windows 11 for ARM

Alimentation requise

Alimentation

Batterie interne avec interrupteur.
Port USB-C pour l'alimentation
externe et le chargement de la
batterie.

Consommation d'énergie

4 W max.

Autonomie de la batterie

3 heures minimum.
(dans des conditions
normales d'utilisation)

Caractéristiques physiques



Spécifications environnementales

Température d'utilisation

5° à 40° C (41° à 104° F)

Température de stockage

-20° à 45° C (-4° à 113° F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation-

Inclus

ATEM Micro Camera Panel

Pack de bienvenue avec un QR code pour télécharger le logiciel.

1 x câble USB-C

Garantie

Garantie fabricant limitée à 1 ans.

Revendeur agréé Blackmagic Design