



SUB 15-AS

SUBWOOFER ACTIF



Description

Le SUB 15-AS est un subwoofer actif portable 15" de grande puissance conçu pour les applications de sonorisation live. Il possède un haut-parleur de haut de gamme et un puissant ampli en Classe D de 2200 W, assurant une pression acoustique atteignant 133 dB SPL, avec une plage dynamique exceptionnelle. Conçu comme le complément idéal d'enceintes 8", 10" ou 12", il intègre l'algorithme Bass Motion Control assurant une réponse étendue dans les graves, quel que soit le niveau. Le panneau de connexion comprend des entrées Combo mono/stéréo, un renvoi stéréo sur XLR et des sorties filtrées sur XLR. Les contrôles sont regroupés sur le panneau arrière : volume, polarité, sélection de la fréquence de coupure du filtre passe-bas. Le robuste coffret tout en bois, revêtu en polyuréthane résistant aux rayures, allie durabilité, facilité de transport et installation sécurisée. Grâce à sa polyvalence, sa qualité sonore et sa pression acoustique élevée, le SUB 15-AS est parfait pour les salles de petite à moyenne, et les applications mobiles.

Caractéristiques

- › 2200 watts
- › 133 dB maximum SPL
- › Réponse en fréquence de 35 Hz à 400 Hz
- › Woofer 15", bobine mobile 3,0"
- › Armoire en bouleau de qualité tournée avec revêtement en polyurée
- › Entrée combo mono/stéréo XLR/TRS + Link, sortie XLR Xover stéréo
- › Sélection du volume, de la polarité et de la fréquence passe-bas

Numéro De Pièce

13000938 SUB 15-AS

220-240 V

Black

EAN 8024530023980

13000939 SUB 15-AS

100-120 V

Black

EAN 8024530024239

Spécifications

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.


Page 1 of 3



SUB 15-AS

SUBWOOFER ACTIF

Line Art 2D

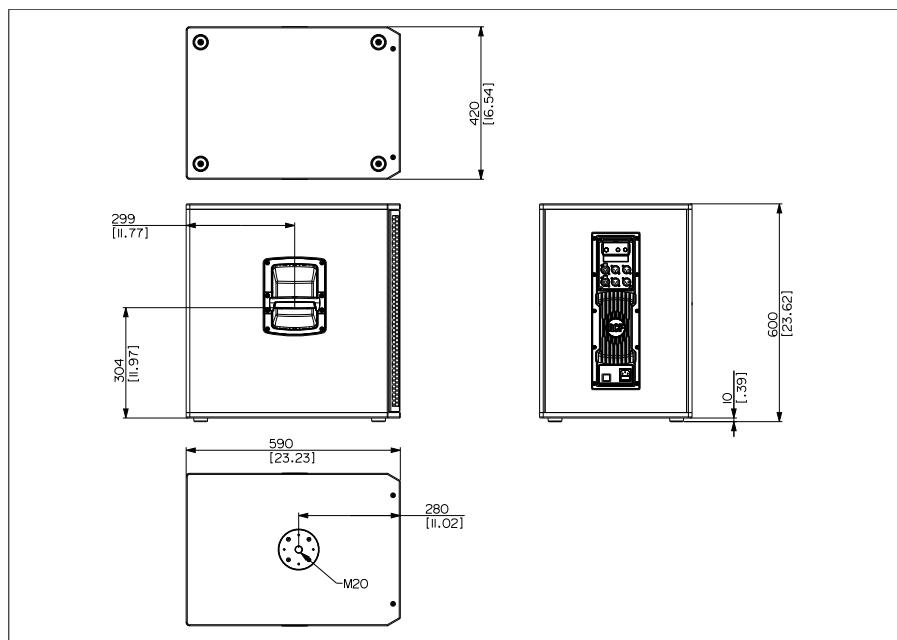

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	35 Hz - 400 Hz
	SPL max. @ 1m	133 dB
Hauts-parleurs	Woofer	1 x 15", 3.0" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	Combo XLR/Jack
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Protections	Thermal
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Volume, Polarity, Low pass filter frequency
Section alimentation	Puissance totale	2200 W Peak
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	VDE
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Poignées	1 each side
	Montage sur pied/embase	M20 thread
	Grille	Steel with clothing
	Couleur	Black
Taille / Poids	Hauteur	590 mm / 23.23 inches
	Largeur	420 mm / 16.54 inches
	Profondeur	590 mm / 23.23 inches
	Poids	30 kg / 66.14 lbs



SUB 15-AS

SUBWOOFER ACTIF

ACCESSOIRES

Accroche / Montage

13360067 PM-KIT M20 Black EAN 8024530014599

Protections

13360529 CVR 004 Black EAN 8024530020415