



EVOX J9

ENCEINTE COLONNE PORTABLE ACTIVE TROIS VOIES



Description

L'EVOX J9 est un système colonne actif portable à trois voies conçu pour offrir clarté et puissance maximales sous un format compact. Un moteur à compression de 1,75" associé à un guide True Resistive Waveguide 120° × 40° assure une dispersion homogène, tandis que 6 transducteurs large bande 3" et un haut-parleur grave de 12" chargé en bass-reflex offrent des médiums clairs ainsi que des graves profonds et contrôlés. Alimenté par un ampli à 2 canaux Classe D intégré de 2100 W, l'EVOX J9 offre une niveau impressionnant de 130 dB SPL Max. Issu de la Série EVOX J, il intègre la technologie touring de RCF dans un ensemble élégant et discret. Il offre des voix cristallines, une réponse musicale naturelle et une grande facilité d'installation pour les groupes, les DJ et les artistes live.

Caractéristiques

- › 130 dB SPL Max
- › Ampli Classe D de 2100 W - DSP intégré
- › Moteur néodyme 1,75" - guide True Resistive Waveguide 120° X 40°
- › 6 transducteurs néodyme large bande 3"
- › Haut-parleur grave haute puissance de 12"
- › Dispersion et clarté améliorées
- › Coffret en composite, embase aluminium pour pied
- › Produit élégant à l'épreuve des tournées
- › Livré avec sac de transport rembourré pour l'enceinte supérieure

Numéro De Pièce


13000928	EVOX J9	220-240 V	Black	EAN 8024530024123
13000929	EVOX J9	100-120 V	Black	EAN 8024530024161
13000983	EVOX J9 W	220-240 V	White - RAL 9003	EAN 8024530024437
13000984	EVOX J9 W	100-120 V	White - RAL 9003	EAN 8024530024468



EVOX J9

ENCEINTE COLONNE PORTABLE ACTIVE TROIS VOIES

Line Art 2D

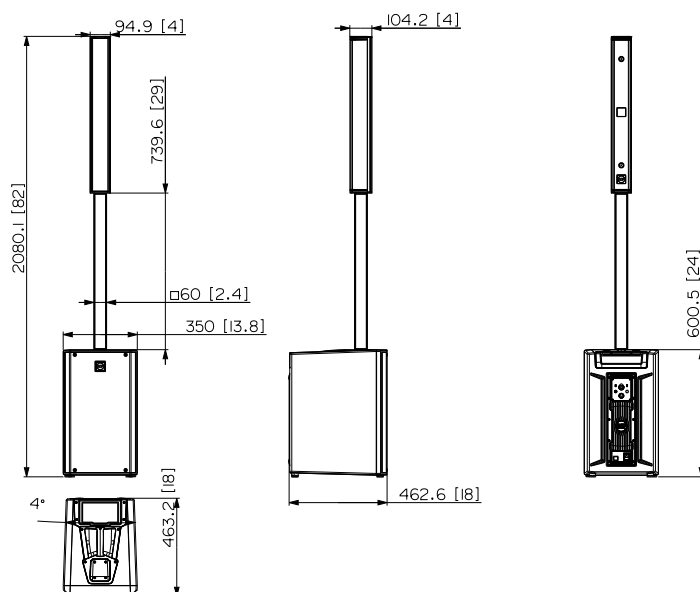

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence	40 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	130 dB
	Angle de couverture horizontale	120°
	Angle de détection vertical	40°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 0.75" neo, 1.75" v.c
	Gamme complète	6 x 3.0" neo, 1.0" v.c
	Woofer	1 x 12", 2.5" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	Combo XLR/Jack
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	200 Hz/1800 Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Volume, Presets: LINEAR/LIVE, CLUB, VOICE
Section alimentation	Puissance totale	2100 W Peak
	Hautes fréquences	700 W Peak
	Basses fréquences	1400 W Peak
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	VDE
Conformité standard	Safety agency	CE compliant



EVOX J9

ENCEINTE COLONNE PORTABLE ACTIVE TROIS VOIES

Spécifications physiques

Matériau du cabinet/caisson

PP Composite

Poignées

1 Top

Montage sur pied/embase

Quick-fit socket

Grille

Steel

Couleur

Black, White - RAL 9003

Taille / Poids

Hauteur

2080.1 mm / 81.89 inches

Largeur

350 mm / 13.78 inches

Profondeur

462.6 mm / 18.21 inches

Poids

26 kg / 57.32 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage

13360768 PMK60768

Black - RAL 9005 EAN 8024530025083

13360770 PMK60770

White - RAL 9003 EAN 8024530025090

Protections

13360751 CVR60751

Black EAN 8024530024536

13360752 CVR60752

Black EAN 8024530024543