



EVOX J MIX9

SYSTÈME COLONNE ACTIF DE SONORISATION MUSICALE À
TROIS VOIES



Description

L'EVOX J MIX9 est un système de sonorisation portable trois voies actif avec mixeur numérique stéréo 8 canaux intégré, doté d'un écran tactile couleur, d'encodeurs, du streaming Bluetooth® et d'un contrôle à distance intégral. Alliant la clarté et la puissance du système J9 avec un mixeur numérique, un routage flexible et une gestion sans fil, l'EVOX J MIX9 délivre des performances professionnelles sur l'ensemble de la chaîne. Un moteur à compression de 1,75" monté sur un guide True Resistive Waveguide 120° × 40° assure une dispersion large et uniforme, tandis que six transducteurs 3" et un grave 12" de forte puissance en bass-reflex, apportent des médiums clairs ainsi que des graves profonds et contrôlés. Alimenté par un ampli Classe D de 2100 W permettant une pression maximum de 130 dB SPL, le système comprend des entrées combo, une sortie stéréo/auxiliaire, un égaliseur, une réverbère, une alimentation fantôme et un délai de sortie pouvant atteindre 135 ms. Toutes les fonctions sont accessibles depuis l'interface tactile ou l'application J MixRemote.

Caractéristiques

- › Mixeur numérique stéréo 8 canaux avec Bluetooth®
- › 130 dB SPL Max
- › Ampli Classe D de 2100 W - DSP intégré
- › Moteur néodyme 1,75" - guide True Resistive Waveguide 120° X 40°
- › 6 transducteurs néodyme large bande 3"
- › Haut-parleur grave haute puissance de 12"
- › Dispersion et clarté améliorées
- › Coffret élégant en composite, embase aluminium pour pied
- › Livré avec sac de transport rembourré pour l'enceinte supérieure

Numéro De Pièce

13000930 EVOX J MIX9
13000931 EVOX J MIX9

220-240 V
100-120 V

Black
Black

EAN 8024530024130
EAN 8024530024178

Spécifications

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



EVOX J MIX9

SYSTÈME COLONNE ACTIF DE SONORISATION MUSICALE À
TROIS VOIES


Line Art 2D

13000985	EVOX J MIX9 W	220-240 V	White - RAL 9003	EAN 8024530024444
13000986	EVOX J MIX9 W	100-120 V	White - RAL 9003	EAN 8024530024475



EVOX J MIX9

SYSTÈME COLONNE ACTIF DE SONORISATION MUSICALE À
TROIS VOIES

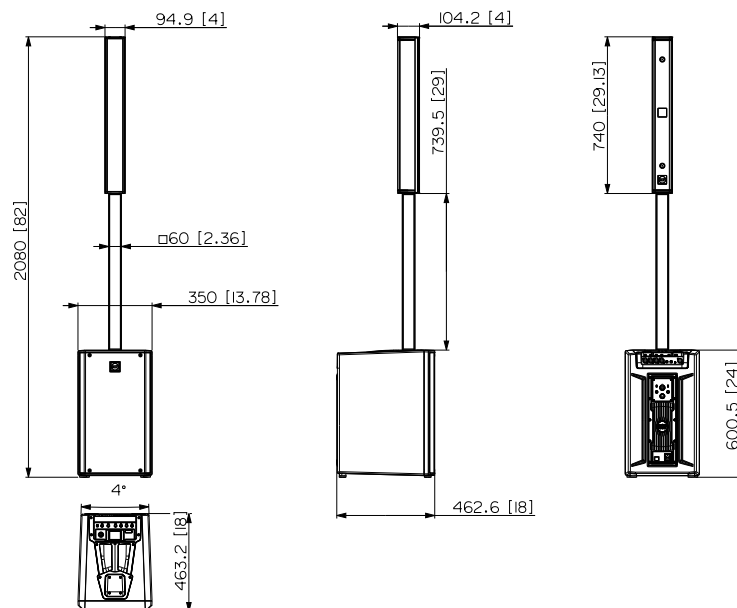

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques

Réponse en fréquence	40 Hz - 20000 Hz
SPL max. @ 1m	130 dB
Angle de couverture horizontale	120°
Angle de détection vertical	40°

Hauts-parleurs

Pilote de compression	1 x 0.75" neo, 1.75" v.c
Gamme complète	6 x 3.0" neo, 1.0" v.c
Woofer	1 x 12", 2.5" v.c

Sections entrées/sorties

Signal d'entrée	bal/unbal
Connecteurs d'entrée	Combo XLR/Jack
Connecteurs de sortie	XLR
Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu

Section processeur

Fréquences de recouvrement	200 Hz/1800 Hz
Protections	Thermal, RMS
Limiteur	Soft Limiter
Commandes	Digital mixer controlled by touch screen and encoders

Section alimentation

Puissance totale	2100 W Peak
Hautes fréquences	700 W Peak
Basses fréquences	1400 W Peak
Système de refroidissement	Convection
Connexions	VDE

Spécifications électroniques

Réponse en fréquence	20 Hz - 20 Hz
THD+N, gain 20 dB, 0dBu out (% A-pondéré)	0.003% A-Weighted



EVOX J MIX9

SYSTÈME COLONNE ACTIF DE SONORISATION MUSICALE À TROIS VOIES

Processing	Canaux de traitement	8
	Traitement du signal	32 Bit
	Conversion A/D-D/A	24 Bit @ 48.0 kHz
	Plage dynamique	114
Entrées	Micro	4
	Gain stocké commandé à distance	Yes
	Plage de gain	0 dB - 36 dB
	Niveau de bruit en entrée (dBu pondéré)	-114 dBu A-Weighted
	Impédance entrées de microphone (KOhm)	3 kohm
	Coupe-bas	20 Hz - 400 Hz
	Tension fantôme + 48 V	Yes
	Ligne mono	4
	Réglage du gain	0 dB - 36 dB
	Impédance entrée de ligne (KOhm)	10 kohm
	Plage dynamique A/D (db)	120 dB
	Ligne stéréo	2
	Réglage du gain	0 dB - 0 dB
	Impédance entrée de ligne stéréo (KOhm)	24 kohm
Sorties	Bus de mixage principal	1
	FX Send	1
	AUX-Send	1
	Sortie AUX	1
	Téléphones	1
Spécifications sorties	Impédance de sortie principale (Ohm)	150 ohm
	Niveau de sortie principal (dBu)	20 dBu
	Impédance de sortie AUX (Ohm)	150 ohm
	Niveau de sortie AUX (dBu)	20 dBu
	Impédance Out téléphones (Ohm)	100 ohm
	Niveau Out téléphones (dBm)	20 dBm
	Plage dynamique (dB) D/A	118 dB
Compresseurs	Compresseurs RCF	Compressors on MIC/LINE CH1 to CH4 Inputs
Equalisation	Égaliseur des canaux d'entrée	1 Semi Parametric / 2 Shelving
	Description	3 Band EQ: High and Low band shelving, MID band peak on INPUT
		8 Band EQ: 6 Full Parametric, 1 High Shelving and HPF 12dB/Oct on amplifier and MAIN output.
Depart auxiliaires	AUX	1 PRE/POST
	POST FX	1
Effets internes	Effets Send	1



EVOX J MIX9

SYSTÈME COLONNE ACTIF DE SONORISATION MUSICALE À TROIS VOIES

Processeurs master	Processeurs principaux		1	
	Type de sortie principale		MIX OUT, STEREO/MONO OUTPUT, AUX OUT, HEADPHONES OUTPUT.	
Spécifications electriques	Alimentation électrique		Internal	
Conformité standard	Safety agency		CE compliant	
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson		PP Composite	
	Poignées		1 Top	
	Montage sur pied/embase		Quick-fit socket	
	Grille		Steel	
	Couleur		Black, White - RAL 9003	
Taille / Poids	Hauteur		2080 mm / 81.89 inches	
	Largeur		350 mm / 13.78 inches	
	Profondeur		460 mm / 18.11 inches	
	Poids		26.6 kg / 58.64 lbs	
ACCESSOIRES				
Accroche / Montage	13360768	PMK60768	Black - RAL 9005	EAN 8024530025083
	13360770	PMK60770	White - RAL 9003	EAN 8024530025090
Protections	13360751	CVR60751	Black	EAN 8024530024536
	13360752	CVR60752	Black	EAN 8024530024543