



- **Type:** Projecteur de découpe
- **Source:** LED 600 W
- **Optique:** zoom 28° à 54°
- **Température de couleur:** Blanc froid

La découpe lumière du jour la plus puissante de la gamme

Bizet 670SX est une série de projecteurs de découpe puissante, offrant d'excellentes performances grâce à une source LED blanc froid 600W. Bizet surclasse la découpe Charles à tous les niveaux : plus compacte, plus légère, plus puissante, plus silencieuse et bien plus abordable. En outre, Bizet offre un flux lumineux et un IRC comparables à ceux de la D'Artagnan 2500W HID, mais avec une gradation électronique et tout en assurant une consommation nulle en veille. Son design innovant garantit une compatibilité totale avec les zooms de 600SX, 713SX et 714SX. Une découpe idéale pour les applications moyenne à longue portée à la face.

Fonctions

- **Cassette double-glissière multifonction** : utilisation simultanée de gobos et iris. Net couteaux et net gobo simultanés
- **Fenêtre** : jusqu'à 8 couteaux simultanément. Se retirent pour une maintenance facile et se rentrent dans la fenêtre pour le transport
- **Système de blocage des couteaux** : maintien des couteaux en position en toutes circonstances (blocage efficace jusqu'à 4 couteaux)
- **Porte-gobo universel** : gobos taille 'A', métal ou verre
- **Système de blocage du zoom** : blocage du zoom facile grâce à la poignée située sur la lanterne
- **Rotation de l'ensemble zoom / fenêtre / porte-accessoires sur 90°** : rotation de l'image projetée possible quelle que soit la position – pas de déplacement de lyre requis
- **Porte-filtre intérieur** : pour une utilisation longue durée de verres dépolis, colorés ou dichroïques
- **Temps de réponse ajustable** : gradation rapide ou lente afin de simuler l'inertie d'un filament halogène - réglage par DMX
- **Node Ethernet-DMX** : entrée par connecteur RJ45; sortie par DMX pour le chaînage des appareils
- **Contrôle à distance universel** : système compatible DMX, RDM, Art-Net, sACN
- **Configuration à distance** : tous les paramètres peuvent être configurés via le protocole RDM ou par interface web
- **Réglage PWM** : choix de la fréquence de gradation PWM possible - mode continu disponible
- **Fonctionnalités Node Ethernet avancées** : compatible avec les protocoles RDM, LLRP, Zeroconf
- **Paramétrage local** : via afficheur (adresse et mode DMX, courbes de gradation, temps de réponse) avec auto-extinction de l'affichage
- **Paramètres de la gradation** : choix de la courbe de gradation (linéaire ou carrée)
- **DMX** : gradation 8 ou 16 bits, temps de réponse et fonction stroboscope
- **Réglage facile du zoom** : échelle graduée sur le côté du projecteur pour un réglage facile et rapide
- **Index de site** : repère d'inclinaison sur la fourche pour un repositionnement rapide

Optique

- **Longue durée de vie** : pas de changement de lampe, maintenance réduite
- **Système optique SX traité** : optique à double-condenseur pour une définition exceptionnelle - traitement anti-reflet pour une transmission maximale du flux lumineux
- **Zoom optique variable** : projection parfaite quel que soit l'angle. Contrôle indépendant de la taille de l'image et de la netteté. Commandes du zoom de chaque côté
- **Lentilles zoom traitées** : toutes les lentilles du zoom sont traitées anti-reflet pour assurer un flux lumineux maximum
- **Gradation électronique de la source de 0 à 100%** : variation d'intensité lumineuse sans paliers visibles même à faible niveau
- **Température de couleur constante** : stable pendant la gradation

Construction

- **Fabrication française** : contrôle total de tous les aspects de la production
- **Lanterne compatible avec les zooms 611SX, 613SX, 614SX, 713SX et 714SX** : lanterne seule disponible pour conversion de projecteurs halogènes existants
- **Alimentation** : électronique flicker-free intégrée pour une installation plug and play facilitée
- **Connecteurs d'alimentation** : entrée/sortie compatible powerCON® TRUE1 pour chaînage des appareils
- **Ventilateur silencieux** : idéal pour les studios TV et les opéras
- **Gestion électronique de la régulation thermique** : garantit une performance maximale sans risque de surchauffe
- **3 modes de refroidissement disponibles** : dont 1 mode silencieux pour une intégration facile dans les lieux exigeants
- **Corps du projecteur** : tôle d'acier et peinture époxy assurent résistance et légèreté
- **Boutons et poignées imperdables** : garantie de sécurité supplémentaire pour la manipulation en hauteur ou pendant le transport
- **Pièces détachées et accessoires** : compatibles avec toute la gamme des découpes (halogène, décharge ou LED), ce qui réduit les coûts de fonctionnement
- **Accès facile à toutes les pièces** : nettoyage et maintenance faciles

Photo: 673SX

DSFR419_673SX_CW - 08/04/2026

Robert Juliat se réserve le droit de modifier sans préavis le contenu de ce document ou les caractéristiques de ses produits dans un souci permanent d'amélioration.

Robert Juliat S.A.S., 32 rue de Beaumont, 60530 Fresnoy-en-Thelle - France

Téléphone : +33 (0)3 44 26 51 89 - info@robertjuliat.fr - www.robertjuliat.fr



ROBERT JULIAT

- Type source: LED
- Puissance: 600W

Specifications LED	Puissance*	Flux*	Température de couleur*	Durée*	
TCW02	600 W	49 900 lm	6500K	30 000 h	90

(*) Données fabricants

Optique

Caractéristiques

- Type: Zoom
- Angle: 28° à 54° (Angle de champ)
- Longueur focale: 86 - 160 mm

Filtre

- Forme: Carré
- Taille standard: 180x180 mm (7.1x7.1 in)
- Taille optionnelle: 185x185 mm (7.3x7.3 in)

Gobo

- Taille: A
- Matière: Métal Verre




100 mm

*Taille maximale de l'image

Photométrie (Rapport(s) photométriques disponible(s) à la fin du document)

optique: 28°-54° / Standard

• Optique @ 28°

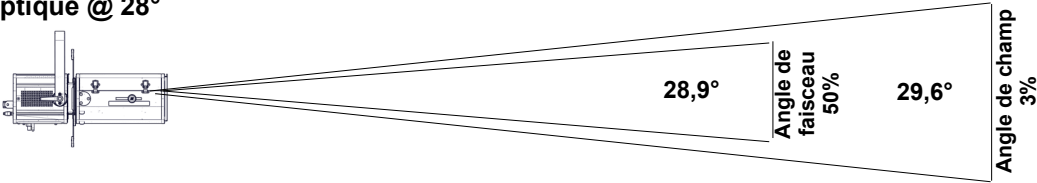


Intensité
167 900 cd

Flux total
26 380 lm

Rendement
37 lm/W

Distance	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Diamètre	2,6 m	5,3 m	7,9 m	10,6 m	13,2 m	15,9 m
Eclairement	6 800 lux	1 700 lux	750 lux	420 lux	270 lux	190 lux
Distance	15 ft	35 ft	50 ft	65 ft	80 ft	100 ft
Diamètre	7,9 ft	18,5 ft	26,4 ft	34,3 ft	42,3 ft	52,8 ft
Eclairement	750 fc	140 fc	70 fc	40 fc	27 fc	17 fc

• Optique @ 54°

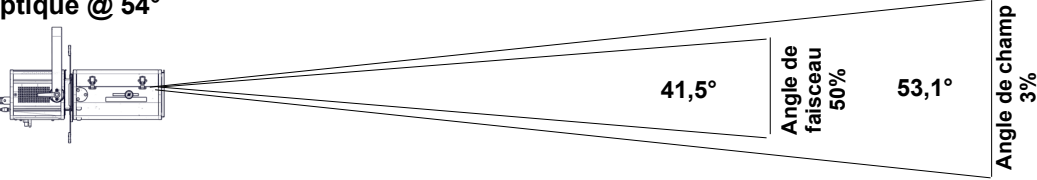

Intensité
64 300 cd

Flux total
28 890 lm

Rendement
41 lm/W

Distance	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Diamètre	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Eclairement	2 600 lux	650 lux	290 lux	170 lux	110 lux	75 lux
Distance	15 ft	35 ft	50 ft	65 ft	80 ft	100 ft
Diamètre	15 ft	35 ft	50 ft	65 ft	79,9 ft	99,9 ft
Eclairement	290 fc	55 fc	26 fc	16 fc	11 fc	7 fc

Contrôle à distance

- Protocole: USITT DMX512-A
RDM / Art-Net / sACN

- Connecteur d'entrée: 5 pins XLR male + etherCON RJ45
- Connecteur de sortie: 5 pins XLR female




• Charte DMX:

Mode 1 (1 circuits)
Obturbateur

Mode 2 (6 circuits)
Obturbateur
Obturbateur fin
Strobe: durée
Strobe: vitesse
Temps de réponse
Mode de contrôle

Dimensions et poids

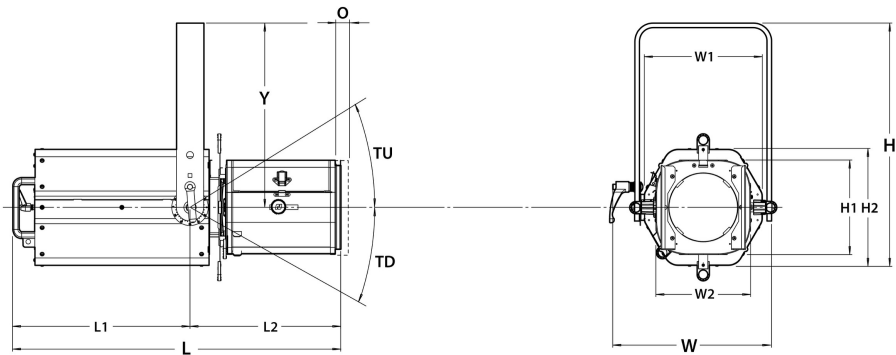

Poids: 19,2 kg (42,2 lbs)


Hauteur	Longueur	Largeur	Fourche	Tilt	Option
H= 535 mm (21,1 in)	L= 724 mm (28,5 in)	W= 347 mm (13,7 in)	Y= 405 mm (15,9 in)	TD= 90°	O= 25 mm (1 in)
H'= 445 mm (17,5 in)	L1= 390 mm (15,4 in)	W1= 259 mm (10,2 in)	Y'= 315 mm (12,4 in)		
H1= 208 mm (8,2 in)	L2= 334 mm (13,1 in)	W2= 208 mm (8,2 in)			
H2= 259 mm (10,2 in)					

Emballage

- Poids : kg (0 lbs)
- Volume : 0,11 m³ (3,85 ft³)

Installation

- Distance minimale entre l'appareil et une surface illuminée: (0,0 ft)
- Position d'utilisation:



Garantie

- Produit: 3 ans
- Voir Conditions Générales de Vente

Approbations



Construction

- Matière: Tôle d'acier - Aluminium
- Couleur: Noir
- Refroidissement: Ventilateur silencieux asservi
- Température ambiante maximale (Ta): 40°C (104°F)
- Température maximale du produit (Tc) : 98°C (208,4°F)
- Energie totale dissipée: 2 406 BTU/h
- Indice de protection: IP20

Compatibilité électrique

- 220/230 V - 50 Hz
- 245 V - 50 Hz
- 110/120 V - 60 Hz
- 208 V - 60 Hz
- 220/230 V - 60 Hz
- ~~100 V - 50 Hz~~
- ~~100 V - 60 Hz~~
- Sélection: détection automatique

Raccordement secteur



- Type: cordon détachable avec connecteur compatible powerCON® TRUE1 (inclus)
- Câble: H07RNF 3G1.5
- Longueur: 3 m (9,8 ft)
- Connecteur d'alimentation: CEE 7/7 (2P+T NF/Schuko)

Consommation électrique

Tension	Fréquence	Courant	Puissance	Facteur de puissance
230 V	50 Hz	3,22 A	705 W	0,96
245 V	50 Hz	3,04 A	704 W	0,95
208 V	60 Hz	3,53 A	704 W	0,97

Alimentation

- Alimentation: Intégrée - électronique – sans scintillement (flicker free) avec PFC
- Contrôle: Local / DMX
- Protection: Principal: 2x Disjoncteur 1P1D 10A - UL /

Modèle


673SX CW	Projecteur de découpe LED 600 W - 673SX CW Bizet - Blanc froid - 28/54°
-----------------	---

Options

CAV600E	Cassette avant à double-glissière pour accessoires 185x185mm	
CAV600	Cassette avant à double-glissière pour accessoires 180x180mm	
PCP1716A	Connecteur d'alimentation IEC60309 6h 16A 2P+T bleu (P17)	


Accessoires

D8	Couteau pour série SX 4 inclus	
PF500M2	Porte-filtre métal 180x180mm 1 inclus	
SGUX	Porte-gobo universel (métal, verre, dépoli) taille "A" 1 inclus	
FO100-10	Filtre optique Ø97 mm pour source LED couleur - type 10 1 inclus	
Fusion/RJ	Madrix Radar (monitoring RDM): Licence Fusion RJ - accès à tous les paramètres RDM des projecteurs RJ 1 inclus	
IWSX755	Iris avec support (fermeture partielle) - Poids: 0,26 Kg	
D8	Couteau pour série SX	
PF600M2	Porte-filtre métal 185x185mm	
G500	Grille 180x180mm	
CAV600A	Cassette avant à double-glissière pour accessoires 180x180mm - Poids: 0,43 Kg	
CAV600AE	Cassette avant à double-glissière pour accessoires 185x185mm - Poids: 0,45 Kg	
RPF613	Rallonge de cassette avant 180x180mm pour accessoires 215x215mm sans ventilation (recommandée pour couleurs saturées sur 613SX/663SX) - Poids: 1,5 Kg	
RPF613E	Rallonge de cassette avant 180x180mm pour accessoires 245x245mm sans ventilation (recommandée pour couleurs saturées sur 613SX/663SX)	
		

FO120C-1	Filtre optique frost 1° 120x120mm	
FO120C-10	Filtre optique frost 10° 120x120mm	
FO120C-2	Filtre optique frost 2° 120x120mm	
FO120C-5	Filtre optique frost 5° 120x120mm	
VD120	Verre dépoli 120x120mm	
TH600	"Top hat" - nez anti-halo simplifié 180x180mm (sans câble de sécurité) - ø150mm / longueur: 150mm	
DMXcat	Testeur multifonctions DMX/RDM Bluetooth - City Theatrical DMXcat®	
Fusion/L	Madrix Radar (monitoring RDM): Licence Fusion Large - accès jusqu'à 4096 projecteurs RDM (hors RJ) - dongle USB inclus	 RADAR
Fusion/M	Madrix Radar (monitoring RDM): Licence Fusion Medium - accès jusqu'à 512 projecteurs RDM (hors RJ) - dongle USB inclus	 RADAR
Fusion/S	Madrix Radar (monitoring RDM): Licence Fusion Small - accès jusqu'à 64 projecteurs RDM (hors RJ) - dongle USB inclus	 RADAR
876	Crochet acier 40x10 à vis M10 L=28mm pour tube Ø35 à 50mm - CMU: 50Kg - Poids: 1,25 Kg	
880	Crochet acier 40x10 à vis M10 L=28mm pour tube Ø50 à 63mm - CMU: 50Kg - Poids: 1,36 Kg	
CS2	Câble de sécurité Ø3mm L= 600mm - CMU: 75 Kg	

• Optique @ 28°


Flux total	Flux du faisceau	Rendement	Intensité	Température CCT	Delta uv
26 380 Lm	25 880 Lm	37 Lm/W	167 900 Cd	6 230 K	-0.0014

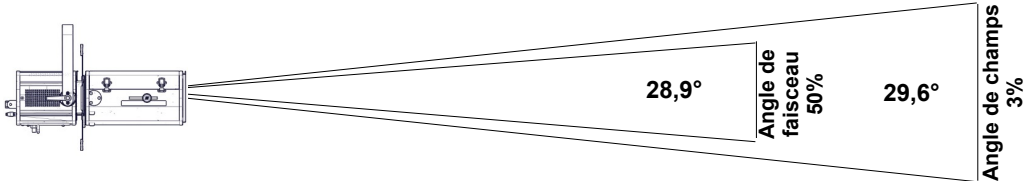

Distance	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Diamètre	2,6 m	5,3 m	7,9 m	10,6 m	13,2 m	15,9 m
Eclairement	6 800 lux	1 700 lux	750 lux	420 lux	270 lux	190 lux
Distance	15 ft	35 ft	50 ft	65 ft	80 ft	100 ft
Diamètre	7,9 ft	18,5 ft	26,4 ft	34,3 ft	42,3 ft	52,8 ft
Eclairement	750 fc	140 fc	70 fc	40 fc	27 fc	17 fc

• Optique @ 54°


Flux total	Flux du faisceau	Rendement	Intensité	Température CCT	Delta uv
28 890 Lm	20 390 Lm	41 Lm/W	64 300 Cd	6 060 K	-0.0009

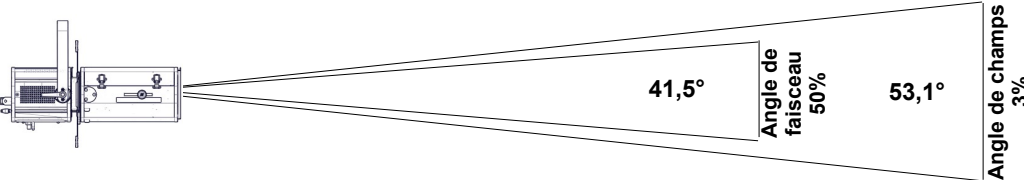

Distance	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Diamètre	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Eclairement	2 600 lux	650 lux	290 lux	170 lux	110 lux	75 lux
Distance	15 ft	35 ft	50 ft	65 ft	80 ft	100 ft
Diamètre	15 ft	35 ft	50 ft	65 ft	79,9 ft	99,9 ft
Eclairement	290 fc	55 fc	26 fc	16 fc	11 fc	7 fc

• Optique @ 29°


Flux total	Flux du faisceau	Rendement	Intensité	Température CCT	Delta uv
26 170 Lm	25 360 Lm	37 Lm/W	169 000 Cd	5 990 K	0.0001

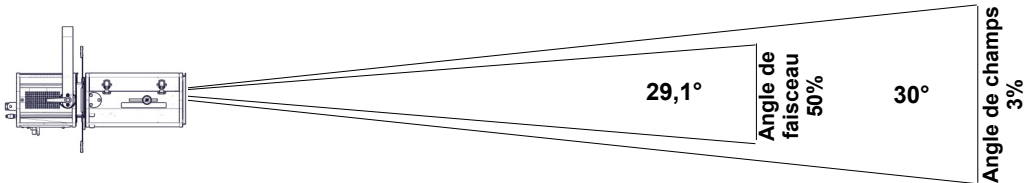

Distance	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Diamètre	2,7 m	5,4 m	8 m	10,7 m	13,4 m	16,1 m
Eclairement	6 800 lux	1 700 lux	760 lux	430 lux	280 lux	190 lux
Distance	15 ft	35 ft	50 ft	65 ft	80 ft	100 ft
Diamètre	8 ft	18,8 ft	26,8 ft	34,8 ft	42,9 ft	53,6 ft
Eclairement	760 fc	140 fc	70 fc	41 fc	27 fc	17 fc

• Optique @ 50°


Flux total	Flux du faisceau	Rendement	Intensité	Température CCT	Delta uv
27 770 Lm	22 670 Lm	39 Lm/W	70 600 Cd	5 940 K	-0.0009

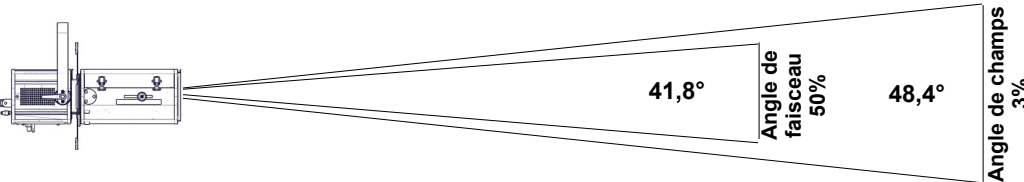

Distance	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Diamètre	4,5 m	9 m	13,5 m	18 m	22,5 m	27 m
Eclairement	2 850 lux	710 lux	320 lux	180 lux	120 lux	80 lux
Distance	15 ft	35 ft	50 ft	65 ft	80 ft	100 ft
Diamètre	13,5 ft	31,5 ft	44,9 ft	58,4 ft	71,9 ft	89,9 ft
Eclairement	320 fc	60 fc	29 fc	17 fc	12 fc	8 fc

CCT	DeltaUV	IRC Ra	IRC R9	CQS Qa	TM30-18 Rf	TM30-18 Rg	TLCI	SSI [6135]
6 140K	-0,0013	93	71	89	90	100	93	71


IRC - Indice de Rendu des Couleurs CIE

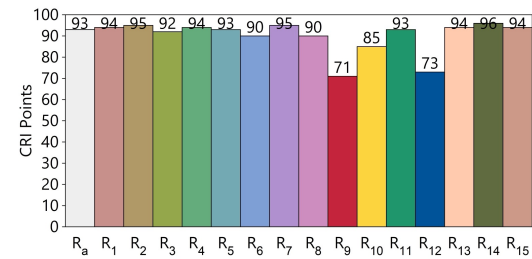


TLCI - Indice d'uniformité d'éclairage de la télévision

Test : CCT = D6136 (-0.8)







TLCI-2012 : 93 (D6136)

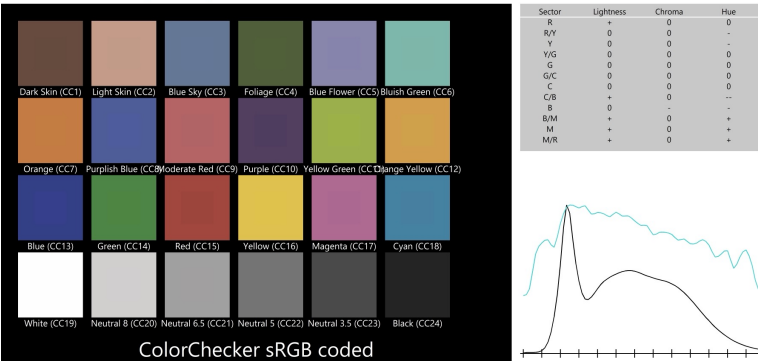

CQS - Echelle de la Qualité de Couleur NIST

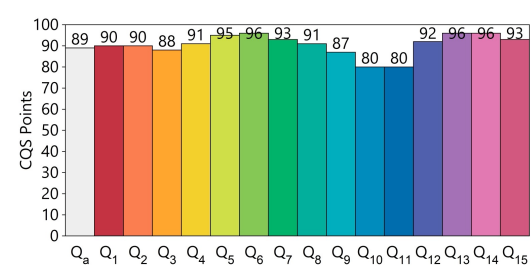

Rapport du rendu des couleurs ANSI/IES TM-30-18

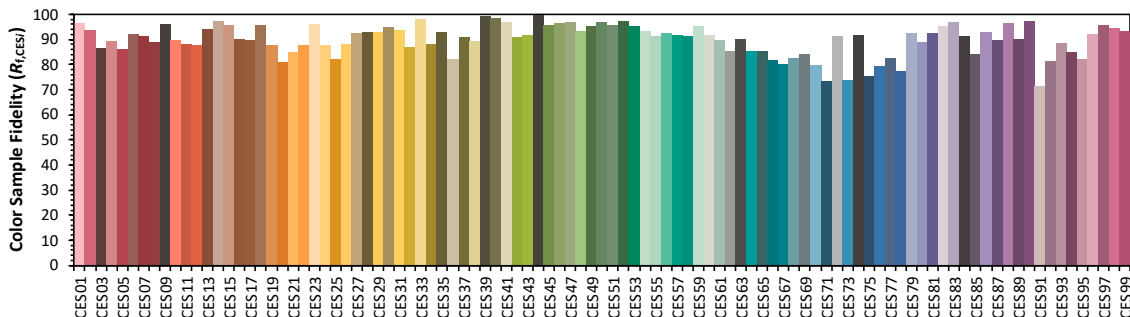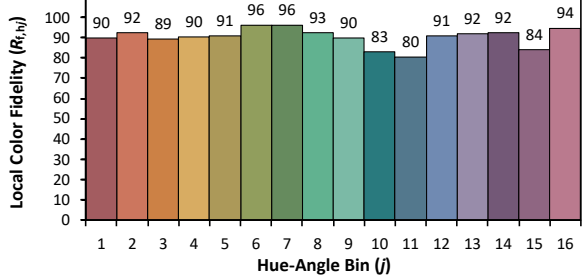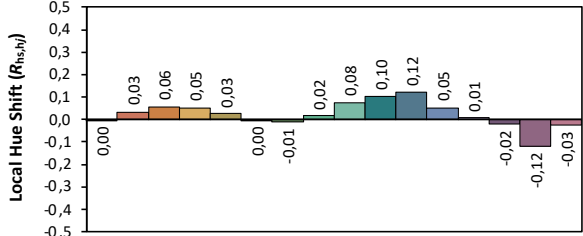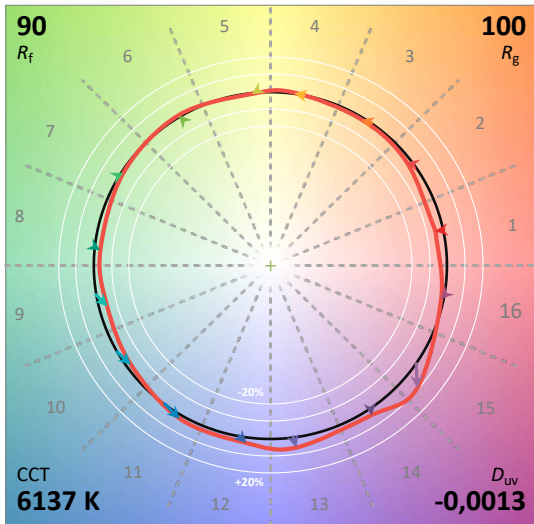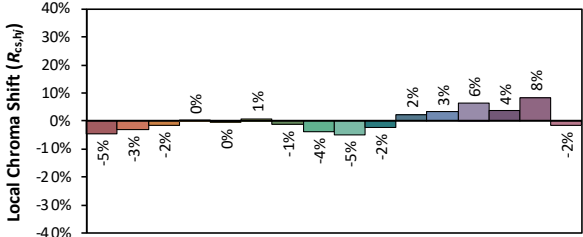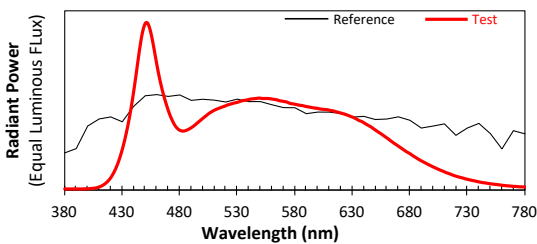

Les couleurs sont données à titre indicatif uniquement. Rapport généré avec IES TM-30-18 Calculator Version 2.00