

SERRE - CABLES


CONSEIL DE MONTAGE :



Diametre du câble	Nombre de serre-câbles
3 à 12 mm	3
12 à 20 mm	4
22 à 25 mm	5
25 à 35 mm	6
35 à 50 mm	7

L'espacement entre deux serre-câbles consécutifs doit être égal à 6 à 8 fois le diamètre du câble. Pertes de résistance par confection à l'aide de serre-câbles : elles sont de l'ordre de 20% si les règles de pose ont été bien respectées.

SERRE-CABLES A ETRIER DIN 741 GALVANISEES

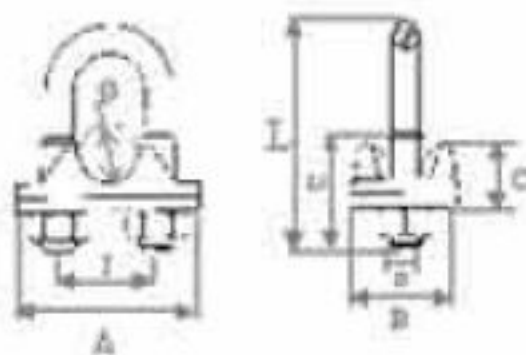

Référence	Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	l mm	L mm	L1 mm	Poids kg
SCETG 003	3	21	10	10	4	9	20	12	0.010
SCETG 005	5	24	11	10	5	11	24	13	0.010
SCETG 006	6	26	12	11	5	13	28	15	0.020
SCETG 008	8	30	14	15	6	16	34	19	0.020
SCETG 010	10	37	20	19	8	20	42	22	0.060