



KRAMER

Yarden 6-O

Enceintes murales à 2 voies 16,50cm

| Speakers



L'enceinte murale Yarden 6-O de Kramer possède un woofer en Kevlar(R) ainsi qu'une fonction de sélection 8Ω (basse impédance) ou 70V/100V

FEATURES

Type - Enceintes murales 2 voies

Woofer - Cône Kevlar(R) 6.5"

Tweeter - 1" titanium

Impédance - 8Ω

Puissance - 80W RMS, 220W en continu

Transformateur - 70V: 60W /30W/15W/7.5W/Off; 100V: 60W/30W /15W/Off


Contenu - 2 enceintes (1 paire)



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DESCRIPTION:	Enceintes murales à 2 voies
REPONSE EN FREQUENCE:	65Hz à 20kHz @-10dB, 83Hz à 20kHz @±3dB
WOOFER:	Cône 6.25" (133mm) Kevlar(R) avec entourage caoutchouc
TWEETER:	1" (25.4mm) titanium
IMPEDANCE:	8Ω (bouton de sélection sur off)
TRANSFORMATEUR:	70V – 60W/30W/15W/7.5W/Off, 100V – 60W/30W/15W/Off
SENSIBILITE:	86dB SPL, 1W@1m
NIVEAU SONORE MAX:	Continu : 104dB, crête : 107dB
PUISSANCE:	80W RMS, 220W en continu
FREQUENCE:	1.9kHz
FACTEUR DIRECTIVITE (Q):	7.1 en moyenne 1kHz à 10kHz
INDEX DIRECTIVITE (DI):	8.5dB en moyenne 1kHz à 10kHz
CONNECTEURS ENTREE:	Borniers
MATERIEL:	Cadre ABS, grille en aluminium, équerres en acier
TEMPERATURE D'UTILISATION:	0° à +40°C
TEMPERATURE DE STOCKAGE:	-40° à +70°C
HUMIDITE:	10% à 90%
POIDS PAR ENCEINTE:	Environ 3.93kg
POIDS AVEC KIT DE MONTAGE:	Environ 4.18kg
POIDS DE TRANSPORT (POUR LA PAIRE):	Environ 9kg
DIMENSIONS avec équerres de montage:	21.5cm x 22.5cm x 30.1cm (Largeur, Profondeur, Hauteur)
INSTALLATION:	Panneau avant au mur (équerres de montage) : 22.7cm, panneau arrière au mur (avec équerres de montage) : 3.8cm
ACCESSOIRES:	2 équerres de montage (incluant 4 boutons et 4 vis)
OPTIONS:	Câble enceinte BCP-2S
COULEURS:	Disponible en noir ou blanc

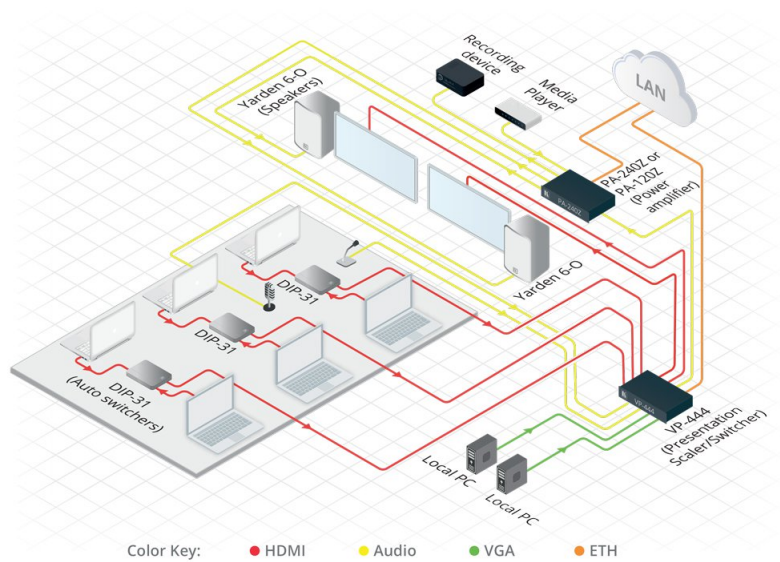

Color Key: ● HDMI ● Audio ● VGA ● ETH