

ÉLINGUES CÂBLE ACIER

Élingues de levage standard (EL103N/1M..... EL110T/2M....EL114T2.5M)

Diamètre : 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm.
CMU : de 90 kg à 2100 kg.

Composition de câble : 6 torons de 19 fils,
âme textile pour plus de souplesse.

Cosses grande ouverture
(pour plus de confort d'utilisation).

Câble Gainé : transparent ou noir.

Manchons : type T (manchons alu standard).

Protections thermorétractables sur les manchons
pour préserver les mains des utilisateurs.

Étiquette contenant toutes les
informations légales :

**CMU, LONGUEUR, NOM DU FABRICANT,
LOGO CE, NUMERO DE SERIE INDIVIDUEL.**

Certificat de conformité joint à chaque élingue
contenant un QR-code renvoyant vers une notice
d'utilisation.



Élingues de levage GAMME LUXE (ELUX110T/XM..... ELUX112T/XM....ELUX114TXM)

Diamètre : 8 - 10 - 12 - 14 mm.

CMU de 700 kg à 2100 kg en stock.

Composition de câble : 6 x 36 âme textile pour une souplesse accrue.

Cosses grande ouverture pour plus de confort d'utilisation.


Gaine ultra résistante épaisse : transparente ou noire.

Manchons en aluminium : type TKH.

(manchons coniques avec un trou d'observation de brin retour, appelé aussi « brin mort »).



Coefficient
de
sécurité de 5

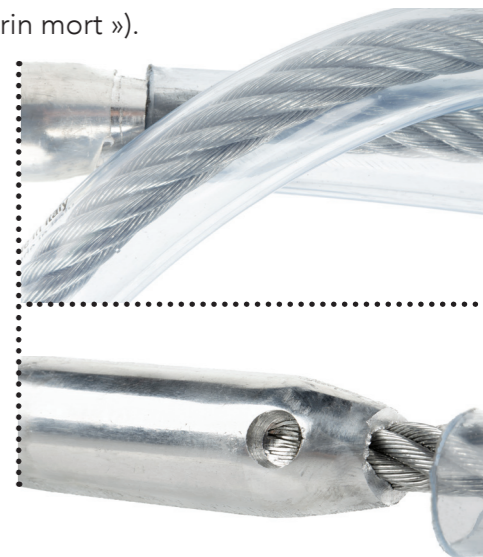

Toutes nos élingues sont conformes à la directive européenne 2006 / 42 / CE et aux normes : EN 12385 / EN 13414-1 / EN 13414 - 2 / EN 13414 - 3.

ÉLINGUES STANDARD CÂBLE 6X19

RÉFÉRENCE		CMU	Ø DU CÂBLE	COSSES (MM)		MANCHONS	GAINAGE	
TRANSLUCIDE	NOIRE						KG	MM
EL103T/...M	EL103N/...M	90	3	PO3	19 x 12	T + thermo	Câble gainé	Câble gainé
EL104T/...M	EL104N/...M	180	4	PO4	21 x 13	T + thermo	Câble gainé	Câble gainé
EL106T/...M	EL106N/...M	400	6	GO6	40 x 25	T + thermo	Câble gainé	Câble gainé
EL108T/...M	EL108N/...M	700	8	GO8	49 x 31	T + thermo	Câble gainé	Gaine épaisse
EL110T/...M	sur commande	1000	10	GO12	68 x 43	T + thermo	Câble gainé	Gaine épaisse
EL112T/...M		1500	12	GO12	68 x 43	T + thermo	Gaine épaisse	Gaine épaisse
EL114T/...M		2100	14	GO14	78 x 49	T + thermo	Gaine épaisse	Gaine épaisse

ÉLINGUES PRÉMIUM

RÉFÉRENCE		CMU	Ø DU CÂBLE	COSSES (MM)		MANCHONS	COMPOSITION DU CÂBLE/GAINAGE	
TRANSLUCIDE	NOIRE						KG	MM
ELUX110T/...M	sur commande	1000	10	GO12	68 x 43	TKH	Câble 6x36 APP + Gaine épaisse	
ELUX112T/...M		1500	12	GO12	68 x 43	TKH		
ELUX114T/...M		2100	14	GO14	78 x 49	TKH		

Tailles disponibles en stock: 0,5 m, 1 m, 1,2 m, 1,5 m, 1,6 m, 2 m, 2,20 m, 3 m, 3,5 m, 4 m

Autres tailles sur demande