neofeu

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

neofeu.com

REF.
NS5SAN / 10SAN

FALL PROTECTION ONLY*
*Un seul métier, l'antichute

CERTIFICATION : **EN 360 : 1993** / DIRECTIVE : **89 / 686 / CE**

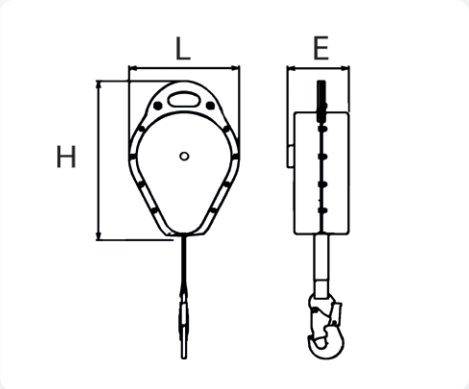

ENCOMBREMENT (VOIR TABLEAU)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longe sangle en polyester largeur 25 mm (R > 15 kN)
- Carter en acier revêtu de peinture epoxy
- Vitesse d'enclenchement : 20 m/mn
- Résistance statique > 15 kN
- Force d'arrêt < 600 daN
- Connecteur en extrémité de longe à verrouillage automatique, ouverture 20 mm ref. : NM18LF
- Température d'utilisation : -35° C à +50° C

UTILISATION

Travaux en hauteur avec risques de chute verticale.

DESCRIPTION

Antichute équipé d'une longe sangle en polyester rétractable automatiquement, muni d'un système à double cliquets permettant la retenue immédiate en cas de chute, et d'un élément interne de dissipation de l'énergie cinétique.

ENCOMBREMENT

REF.	H	L	E	Masse	Longueur
NS5SAN	290 mm	190 mm	110 mm	5,4 kg	5 m
NS10SAN	290 mm	190 mm	110 mm	5,5 kg	10 m