


230 V

PROJECTEUR EXTÉRIEUR POUR LAMPE HALOGÈNE

Classe I

Tension 230volts

IP 55
IK 07



Tenue au feu 650°C

Pour lampe R7S



MX 500

Pour lampe 300 / 500 w long 118 mm



MX 500		R7s	Cd / Klm	Halogène
Code:	0586	300W	357	Degré
h(m)		Lumens	5000	60
	en m			Lux axe
1	1,1			1785
2	2,3			446
3	3,4			198
4	4,6			112
5	5,7			71

Couleur Ue Code

Noir	6	0590
Blanc	6	0586

- Utilisation intérieure et extérieure, pour illuminations et petites installations sportives
- Corps en aluminium injecté avec ailettes de refroidissement
- Glace frontale en verre trempé, joint d'étanchéité silicone
- Réflecteur en aluminium martelé faisceau moyen
- Presse-étoupe fourni
- Ouverture du cadre frontal donnant accès à la lampe par clips sans outil facilitant la maintenance

MX 1000

Pour lampe 1000 w long 189 mm



MX 1000		R7s	Cd / Klm	Halogène
Code:	0592	1000W	339	Degré
h(m)		Lumens	22000	60
	en m			Lux axe
1	1,1			7458
3	3,4			829
5	5,7			298
5	5,7			298
7	8,0			152

Couleur Ue Code

Noir	6	0592
------	---	------

MX 1500


Pour lampe 1500 w long 254 mm




MX 1500		R7s	Cd / Klm	Halogène
Code:	0593	1500W	648	Degré
h(m)		Lumens	33000	60
	en m			Lux axe
1	1,1			21384
3	3,4			2376
5	5,7			855
7	8,0			436
10	11,4			214

Couleur Ue Code

Noir	6	0593
------	---	------



- Boîte de connexion arrière en thermoplastique facilitant le raccordement

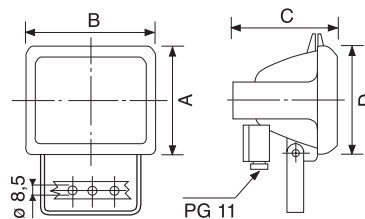

Dimensions mm

Version	A	B	C	D	Poids Kg
MX 500	150	185	140	255	1,1
MX 1000	235	300	198	380	2,9
MX 1500	235	365	198	380	3,6

Pour projecteur MX 500

- Tige long 500-mm
- Traitée anticorrosion
- Vis de fixation inox fournies



TL 500

Noir 0880

ACCESSOIRES

	Dimensions glace	Jeux de Douilles	Glace	Grille	Volet	
					Noir	Blanc
MX 500	14 x 18	1670	1667	1664	1680	1681
MX 1000	22 x 29	1671	1668	1665		
MX 1500	22 x 35	1671	1669	1666		
MX 70	14 x 18	1673	1667	1664	1680	1681
MX 150	22 x 29	1674	1668	1665		