

FICHE TECHNIQUE SANDOW POLYETHYLENE 8mm


Special bâche

CARACTERISTIQUES

Tresse polyéthylène haute ténacité
Fil polyéthylène / 3Fils 16 fuseaux
Anti abrasif et traitement anti UV
Caoutchouc premier choix
Diamètre 8mm +/- 0,5
Rupture sous effort : 110daN
Allongement : 150%
Poids : 47 Grs / ml Latex 35Grs & fil 12Grs
Coloris :
Températures : -35°C / + 90°C



Effort en daN

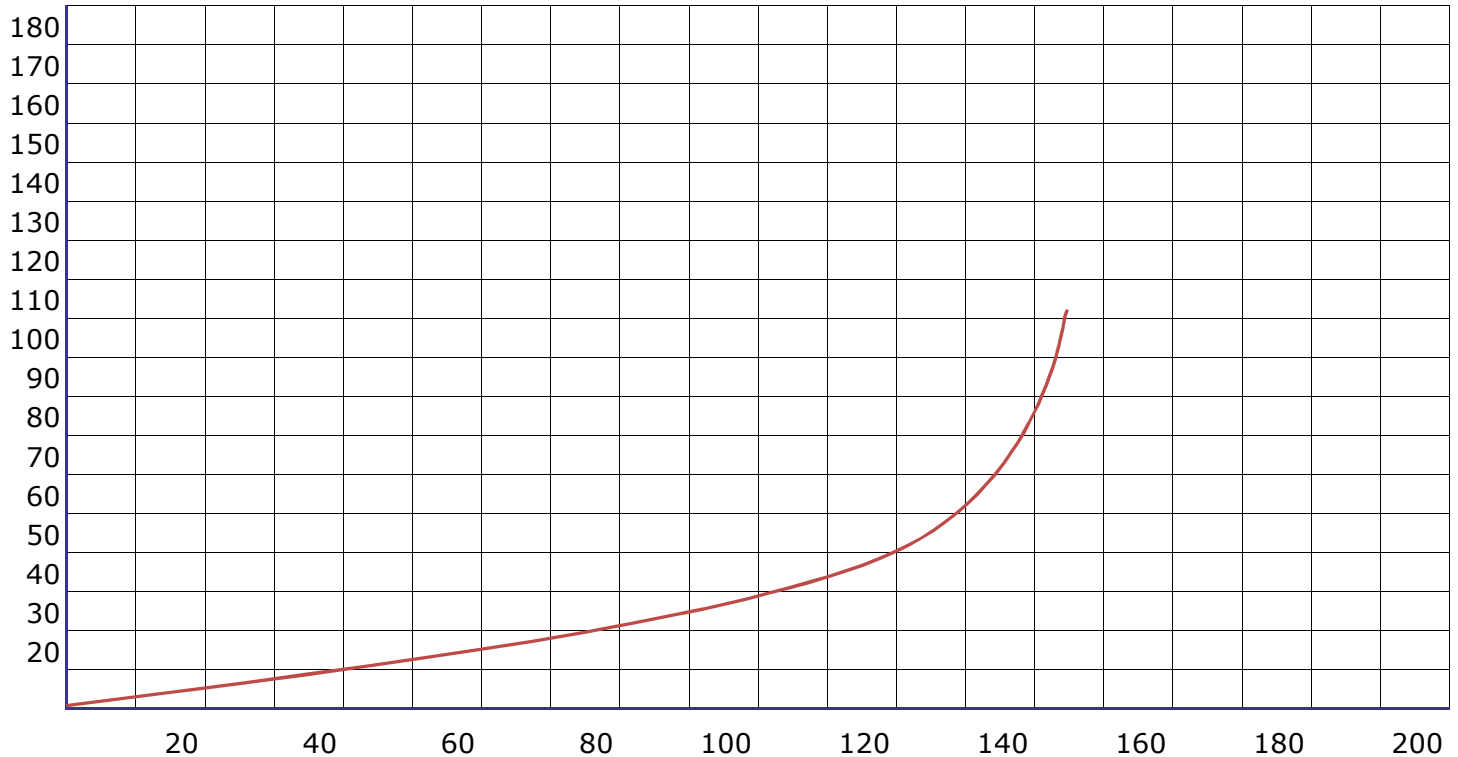

Allongement %