Fiche Technique

Podium tout alu





Hauteur réglable de 0,20 à 1 m : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1 m.

Cadre aluminium à double profilé.

Rapidité et facilité de mise en place.

Podium entièrement démontable.

Vérin orientable à chaque pied.

Solives de renfort boulonnées. Podium testé de façon satisfaisante à une charge de **750 kg/m²**.

Modèle breveté et déposé.



Fiche Technique

Podium tout alu



Longueur : 2 m Largeur : 1 m

Hauteur réglable : 0,20 à 1 m

Poids: 50 kg

Cadre en profilé aluminium multifonctionnel à 2 niveaux de fixation permettant l'accrochage de parechutes, de bardages, ou de tout autres accessoires.

Piétements aluminium à compas équipés de vérins oscillants.

Plancher en contreplaqué 18 mm WBP vissé sur cadre, classement au feu M3.


Le réglage de la hauteur se fait sans retourner le podium grâce à deux poignées placées sous le plateau. Le verrouillage se fait à l'aide de corps d'indexage qui viennent se loger dans des lumières prévues dans le cadre.

L'assemblage des plateaux entre eux s'effectue à l'aide de profils de liaison en aluminium extrudé (longueur 10 cm).



Fiche Technique

Podium tout alu

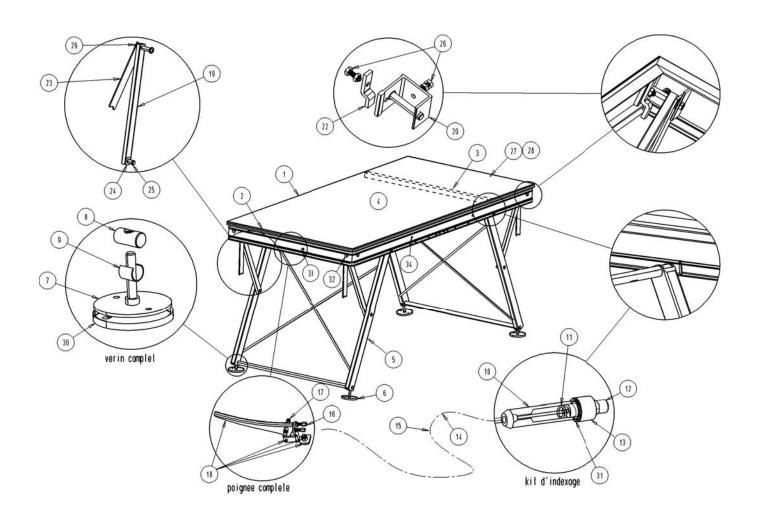

| Repère plan | Désignation |
|-------------|-----------------------|
| 1 | Longeron |
| 2 | Traverse |
| 3 | Renfort de plateau |
| 4 | Plateau |
| 5 | Pied articulé |
| 7 | Vérin |
| 8 | Articulation de vérin |
| 9 | Cale d'articulation |
| 10 | Corps d'indexage |
| 11 | Ressort |
| 12 | Doigt d'indexage |
| | |

| Repère plan | Désignation |
|-------------|-------------------------|
| 13 | Bague nylon |
| 14/15 | Câble sous gaine |
| 16 | Embout de cable |
| 17 | Axe serre-cable |
| 18 | Poignée de verrou |
| 18 | Vis H8x20 et écrou stop |
| 18 | Socle de poignée |
| 18 | Goupille de poignée |
| 19 | Bielle |
| 20 | Équerre d'assemblage |
| 22 | Butée pour hauteur 200 |
| | |

| Repère plan | Désignation |
|-------------|--|
| 23 | Entretoise pour hauteur 400 |
| 24 | Rondelle plastique |
| 25 | Circlips |
| 26 | Boulons H10x25 avec rondelles plates et grower |
| 27/28 | Vis autoforeuse plateau |
| 29 | Rondelle métallique |
| 30 | Semelle |
| 31 | Circlips |
| 32 | Boulons H10x25 avec rondelles plates et grower |
| 33 | Vis H8x20 et écrou stop |
| 34 | Vis autoforeuse longeron |



Fiche Technique

Podium tout alu

Options

Plancher antidérapant noir ou peint en noir.

Jupe velours M1 fixée par bande velcro sur un profil aluminium différents coloris de jupe. Pare-chute.

Escalier.

Chariot de transport de podium.

Profils de liaison et tirette.

Cadre à roulettes.



Antidérapant (noir)



Plateau peint en noir





